



Povedz ÁNO pre
WATER SMART LIVING

Cenník 2021



**WATER
SMART
LIVING**



WATER SMART LIVING



Udržateľné používanie vody nám môže pomáhať dosahovať pozitívne, dlhodobé zmeny. Avšak ako to docielime? Tak, že spojíme naše uvedomelejšie rozhodnutia s našimi konzumnými návykmi – prostredníctvom moderných riešení, ktoré nám môžu pomôcť používať vodu inteligentnejším, bezpečnejším a pohodlnejším spôsobom.

V HANSA už po desaťročia pracujeme na armatúrach, ktoré nás všetkých majú robiť citlivými na tému vody. S remeslom, technológiou a dizajnom. Pre inteligentnejší spôsob života.

Keď teda hovoríme „áno“ pre „Water Smart Living“, hovoríme „áno“ pre zdravšiu a bezpečnejšiu budúcnosť, ktorá nám zároveň umožňuje znižovať našu spotrebu vody a energie. Je úplne jedno, či sme doma alebo v nemocnici, v škole alebo vo verejnom priestore. Pretože hovoríme áno spôsobu života, v ktorom nás inteligentnejšie armatúry môžu viesť k uvedomelejším rozhodnutiam. Nielen po vôli pohodliu, ale aj v prospech životného prostredia, bezpečnosti a zdravia.

Povedz áno pre Water Smart Living

Viac než len pekná armatúra

Predsavzali sme si vytvárať tie najinteligentnejšie zážitky z vody pre všetkých. S produktmi, ktoré nielenže pekne vyzerajú, ale sú bezpečnejšie pre vás, vašich blízkych a životné prostredie. So smart technológiou a inteligentným produktovým dizajnom.

Inteligentná technika

Vylepšite hygienu a bezpečnosť preorientovaním sa pri sprchách a armatúrach na našu oblasť SMART – a šetrite pri tom vodou a energiou. Vďaka technológii Bluetooth® ponúkajú mnohé naše produkty najnovšiu technológiu spojenia, vďaka čomu môžete monitorovať a riadiť hodnoty svojej spotreby.

Udržateľné riešenia

So svojím elegantným dizajnom a svojimi vlastnosťami v oblasti šetrenia vodou naše výrobky dokonale spájajú inteligenciu a štýl. A to nie je všetko. Naše výrobky sa vyrábajú z najkvalitnejších materiálov a navyše majú neuveriteľne dlhú životnosť. Takto počas celého, dlhého života armatúry môžete ušetriť tisícky litrov vody.



Zdravie a bezpečnosť

Naše bezdotykové vodovodné kohútiky minimalizujú šírenie vírusov a baktérií, zatiaľ čo zariadenia na ochranu pred obarením v našich armatúrach pomáhajú zabráňovať popáleninám. Navyše pracujeme len s vysokokvalitnými materiálmi, ako je mosadz odolná voči odzinkovaniu a korózii alebo moderné kompozitné materiály. Pre neustále čiru a čistú vodu.

Užitočný dizajn

Naše armatúry a sprchy sú koncipované pre jednoduchú inštaláciu, údržbu a každodenné používanie, nezávisle od fyzických požiadaviek svojich používateľov alebo príslušného prostredia nasadenia.

Vytvorili sme skupinu výrobkov, ktoré všetkým používateľom uľahčujú každodenný život – a pritom zároveň vždy podčiarkujú osobný štýl.

Inteligentné armatúry pre nasledujúce generácie

Kúpeľňu využijeme v priemere 2500-krát za rok. Preto tvoríme inteligentnejšie riešenia. Aby naše výrobky mali dlhú životnosť – s funkciami, ktoré sú vytvorené pre budúcnosť.

S 1400 zamestnancami v 20 krajinách sme lídrami odvetvia, pokiaľ ide o dodávku kvalitatívne vysokohodnotných armatúr, ktoré ľuďom umožňujú dosahovať inteligentnejšie a uvedomelejšie rozhodnutia.

So zápalom pre remeselnú kvalitu, udržateľné riešenia a inovatívne technológie využívame viac než 100-ročné skúsenosti pri napredovaní v oblasti inteligentnejšieho narábania s vodou – tak v kuchyni, ako aj v kúpeľni.

Robíme naše armatúry dokonalými pre budúcnosť založenú na „Water Smart Living“.

Mílniky histórie firmy HANSA:

 1962

1962
Prvá jednopáková zmiešavacia batéria v Európe ako piestové riešenie vlastnej konštrukcie.

 1974

1974
Vyvinuli sme úplne nový druh termostatu, ktorého inovatívna technológia regulácie teploty dodnes stanovuje štandard.

 orasgroup

2013
Oras a HANSA, dve silné európske značky v oblasti sanitárnych armatúr, spájajú svoje sily pre budúcnosť.

 2018

2018
Spoločne sme vyvinuli celosvetovo prvý sprchový systém Wellfit s tromi regeneračnými programami, poskytujúcimi uvoľnenie pre telo i ducha.

 2021

2021
Zavedenie digitálnej ručnej sprchy nasledujúcej generácie. Vyvinutá na účely pomoci spotrebiteľovi pri úspore vody a energie prostredníctvom spätnej väzby v reálnom čase.



*Spätaná väzba v reálnom čase znižuje spotrebu vody a energie v priemere o 22 %**

Znížte spotrebu vody a energie

*Management Science 2018 – Overcoming Sallience Bias: How Real-Time Feedback Fosters Resource Conservation; Tiefenbeck, Goette, Degen, Tasic, Fleisch, Lallive, Staake (2016)

SMART KÚPEĽŇA



HANSASTECLA



HANSAELECTRA



HANSACLINICA

SMART SPRCHA



HANSAACTIVEJET
DIGITAL



HANSAEMOTION THM
„WELLFIT“



HANSACLINICA

BLACK MATT EDITION

Umývadlové batérie



HANSALIGNA

Vaňové/Sprchové batérie



HANSATWIST

Sprcha



HANSAMICRA

KÚPEĽŇOVÉ BATÉRIE



ALESSI sense
by HANSA



HANSAMURANO



HANSALOFT



HANSACLIFF



HANSADESIGNO STYLE



HANSAMIX



HANSATWIST



HANSAPRIMO



HANSAFIT



HANSAVANTIS



HANSAPINTO



HANSAPRIMO

VEREJNÁ OBLASŤ



HANSANOVA/-STYLE



HANSAPUBLIC



Kompletne baliky

SMART KUCHYŇA



HANSAFIT

SMART KÚPEĽŇA

24

SMART SPRCHA

65

SMART KUCHYŇA

71

Verejná oblasť



HANSANOVA

Kuchynské batérie



HANSATWIST

Umývadlové batérie

78

Vaňové/Sprchové batérie

82

Sprcha

85

Verejná oblasť

88

Kuchynské batérie

90



HANSALIGNA



HANSATELA
(od 01.04.2021)



HANSATELA
(do 30.06.2021)



HANSARONDA



HANSAPOLO



HANSAPICO

ALESSI sense by HANSA

91

HANSAMURANO

93

HANSALOFT

95

HANSACLIFF

113

HANSADESIGNO STYLE

115

HANSALIGNA

139

HANSATELA (od 01.04.2021)

157

HANSATELA (do 30.06.2021)

173

HANSARONDA

187

HANSAMIX

203

HANSATWIST

217

HANSAFIT

233

HANSAVANTIS

241

HANSAPINTO

253

HANSAPRIMO

263

HANSAPOLO

273

HANSAPICO

285

VEREJNÁ OBLASŤ

HANSANOVA

289

HANSAPUBLIC

297

Kompletné balíky

301

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY



HANSAMATRIX
Jednotlivé komponenty



HANSAMATRIX
Podomietkové telesá



HANSABUEBOX
Celkový prehľad



HANSABUEBOX
Podomietkové telesá



HANSAVARIO Prehľad

HANSAVARIO
Podomietkové telesá



Prítoková a odtoková súprava



Podomietkové
renovačné riešenie pre
HANSAVAROX


SPRCHOVÉ PRODUKTY



Sprchové systémy a
renovačné sady



Ručné sprchy



Sady ručných sprch



Nástenné tyče



Hlavové/Ručné sprchy



Flexibilné hadice/
Príslušenstvo

TERMOSTATY NA OMIETKU



HANSAEMOTION



HANSATEMPRA STYLE



HANSAPRISMA



HANSAUNITA



HANSAFIT




HANSAMICRA


HEALTH & CARE



HANSAMEDIPRO



HANSAMEDICA




HANSACLINICA



HANSACARE



Podomietkové ventily



Okraj vane/obkladov 4.0



ROLLBOX
s automatickým
vŕhovaním hadice

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty	306
HANSAMATRIX Podomietkové telesá	313
HANSABLUEBOX Celkový prehľad	316
HANSABLUEBOX Podomietkové telesá	327
HANSAVARIO Prehľad	337
HANSAVARIO Podomietkové telesá	340
Podomietkové ventily	343
Okraj vane/obkladov 4.0	351
Prítoková a odtoková súprava	356
ROLLBOX s automatickým vŕhovaním hadice	359
Podomietkové renovačné riešenie pre HANSAVAROX	362

Sprchové systémy a renovačné sady	374
Ručné sprchy	389
Sady ručných spírch	396
Nástenné tyče	401
Hlavové/Ručné sprchy	412
Flexibilné hadice/Príslušenstvo	422

HANSAEMOTION	433
HANSATEMPRA STYLE	437
HANSAPRISMA	438
HANSAUNITA	439
HANSAFIT	440
HANSAMICRA	441

Špeciálne termostaty



HANSACLINICA

Sprchy a príslušenstvo



HANSAMEDIPRO

HANSAMEDIPRO	444
HANSAMEDICA	465
HANSACLINICA	473
HANSACARE	481
Špeciálne termostaty	
HANSATEMPRA	485
HANSAMEDIPRO	489
HANSACARE	490
HANSACLINICA	491
HANSAELECTRA	495
HANSAMINIMAT Poistný termostat	497
Sprchy a príslušenstvo	499

ÚDRŽBA A SERVIS

Príslušenstvo a náhradné diely



Výtokové ramená



HANSABLUEBOX
Príslušenstvo



Predlžovacie a
reverzné súpravy



Preplachovacia zátka



Kartuše a ovládacie
prvky



Batérie / Napájanie /
Káble



HANSA Výrobky s
bezpečnostnými prvkami

KUCHYNSKÉ BATÉRIE

SMART Kuchynské batérie



ALESSI SWAN
by HANSA



HANSAFIT



HANSAFIT Semipro

HANSA Kuchynské batérie



HANSADESIGNO STYLE




HANSALIGNA



HANSASTELA



HANSARONDA



HANSACARE



HANSAMIX



HANSATWIST




HANSAVANTIS




HANSAPINTO



HANSAPRIMO



HANSAPOLO



HANSAPICO

SERVISNÉ TĚMY



Prehľad piktogramov



Číselný register



HANSASERVICEplus



Návod na ošetrovanie
a údržbu

Výtokové ramená	503
HANSABLUEBOX Príslušenstvo	504
Predlžovacie a reverzné súpravy	505
Preplachovacia zátka	510
Kartuše a ovládacie prvky	512
Batérie / Napájanie/ Káble	517
HANSA Výrobky s bezpečnostnými prvkami	520

SMART KUCHYNSKÉ BATÉRIE

ALESSI SWAN by HANSA	523
HANSAFIT	526
HANSAFIT Semipro	527



HANSA KUCHYNSKÉ BATÉRIE

HANSADESIGNO STYLE	529
HANSALIGNA	531
HANSATELA	532
HANSARONDA	532
HANSACARE	535
HANSAMIX	536
HANSATWIST	540
HANSAVANTIS	544
HANSAPINTO	548
HANSAPRIMO	550
HANSAPOLO	553
HANSAPICO	556






Prehľad piktogramov	12
Číselný register	13
HANSASERVICE <i>plus</i>	557
Návod na ošetrovanie a údržbu	558

Prehľad piktogramov




Zdravie










	Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
	Termostat je vhodný na tepelnú dezinfekciu. Mimoriadne dôležité pre verejné alebo väčšie zariadenia.
Pb ≤ 0,3 %	Mosadz v kontakte s pitnou vodou obsahuje menej ako 0,3 % olova.
Ni	Povrchy v styku s pitnou vodou sú bez niklovaní.

Bezpečnosť









	Ochrana pred obarením - pre maximálnu bezpečnosť pri našich termostatoch.
	THERMO COOL. Viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu telesa armatúry.
	Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717
	Bezpečnostné zariadenie: DIN EN 1717
	Ventil na uzatvorenie prívodu vody pre umývačku riadu alebo práčku na armatúre.

Komfort

	Hybridná funkcia: Kombinované možnosti bezdotykového a manuálneho ovládania.
	Bezdotykové ovládanie. Maximálny komfort, maximálna hygiena.
	Výtoky s možnosťou skrátenia/k dispozícií v rozličných dĺžkach/vám poskytujú viac slobody pri plánovaní a stvárnení.

	Classic Spray		Cascade Spray
	Pulsating Spray		Regular Refreshing Spray
	Intense Spray		Rain Spray
	Massage Spray/Pulsating Spray		Sensitive Spray
	Active Spray		

Technika

	Nizkotlaková armatúra - pre zodpovedajúco dimenzované zariadenia.
	Napájanie z batérie - armatúry s funkciami napájanými batériou alebo akumulátorom.
	Napájanie zo siete - armatúry na pripojenie k elektrickej sieti pomocou modulov sieťového zdroja na omietku alebo pod omietku.
	Vetranie v potrubnom systéme - konštrukčné diely alebo konštrukcie, napr. na hygienické vypúšťanie výtokov.
	Prevzdušňovač potrubia - na požadované zabezpečenie armatúry.
	HANSA 3S: Systém pre bezpečnú a rýchlu montáž.
	Armatúra pre studenú vodu alebo predohriatu vodu iba s jedným prívodom.
	Nastavenie, ovládanie a monitorovanie funkcií armatúry vďaka aplikácii HANSA.

Popis, názov a značka Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Jej použitie je povolené pre spoločnosť Hansa Armaturen GmbH. Ostatné značky a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti a príslušných vlastníkov.

Číselný register

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
00790000	22,55	520	01612106	205,84	453
00868101	148,62	295	01622193	190,11	455
00870019	427,57	52	01622195	190,11	451
00880019	493,35	52	01622196	190,11	453
008921160050	108,32	295	01632103	179,53	456
00918101	171,56	294	01642103	163,71	456
00938101	171,56	294	01662196	283,76	454
00968101	154,55	295	01662295	291,62	452
01042183	210,65	204	01662296	291,62	454
01042186	238,80	466	01670176	251,85	471
01063283	246,68	210	01670183	213,83	214
01082183	207,86	204	01692176	385,52	469
01082186	225,49	466	01692183	309,40	210
01082283	207,86	205	01692276	430,63	469
01092183	227,05	203	01692283	347,52	210
0109218300006	227,05	204	01712192	221,97	455
01092186	245,11	466	01742183	283,56	211
01092283	227,05	203	01772183	407,71	213
01102283	239,38	206	01772583	457,72	214
01111183	254,43	206	01849183	144,96	508
01121183	334,64	536	01859183	77,72	508
01131183	295,74	205	01880076	54,49	465
01131186	297,81	467	01880083	34,03	465
01142283	292,33	536	01883583	28,15	369
01152283	427,87	537	01948176	290,38	468
01162283	186,23	207	01948183	290,81	209
01182183	265,57	206	01948276	379,73	469
01182186	304,70	467	01948283	329,03	209
01192183	287,99	205	01949283	345,79	209
01192186	328,36	467	01968176	287,15	468
01211183	382,55	537	01968183	286,99	208
01262183	262,74	207	01968276	322,41	468
01321183	254,30	207	01968283	325,15	208
01361183	543,03	538	01969283	342,61	208
01382283	480,05	537	01970200	56,07	398
01392183	666,62	538	01982001	105,50	457
01526283	284,52	476	02200100	60,68	349
01526286	284,52	476	02210100	80,09	349
01536283	298,73	475	02250100	129,56	348
01536286	298,73	476	02260100	148,62	348
01546283	312,97	475	02288101	58,21	346
01546286	312,97	475	02288102	102,86	346
01612103	200,77	455	02288183	83,50	346
01612105	205,84	451	02288202	102,86	345

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
02289134	49,69	347	04120473	35,69	431
02289135	49,69	347	04120500	31,81	430
02289172	102,52	345	04120573	40,00	431
02440005	31,48	450	04180100	820,62	412
02450006	31,48	450	04180240	493,99	416
02460002	31,48	450	04180300	820,58	412
02532203	288,11	459	04180340	581,78	417
02542202	337,28	458	04190100	791,03	412
02552203	316,04	459	04190240	467,40	417
02552205	321,54	458	04190300	791,06	413
02552206	321,54	458	04190340	517,74	417
02562202	353,02	459	04280100	144,48	361
02572203	313,36	461	04390100	698,99	414
02572205	337,28	460	04400100	413,57	413
02572206	337,28	460	04420100	63,50	424
02582202	369,17	460	04420200	60,30	424
02682000	110,19	461	04430100	19,31	427
02692000	116,12	461	04460100	85,80	423
02702000	120,29	461	04480100	169,00	404
02720200	57,87	462	04550200	215,28	403
02850100	319,62	344	04780200	104,49	402
02879135	189,98	344	04790200	109,97	402
02879172	239,40	344	04800100	11,55	429
02950100	193,56	347	04860100	287,93	413
03012173	426,57	190	05160100	265,07	356
03032273	400,44	189	05170100	297,23	356
03063273	285,46	191	05180100	24,02	357
03082273	240,21	188	05199000	80,25	107
03092273	247,98	188	05280100	192,58	503
03131173	319,92	189	05672019	538,81	40
03342273	266,61	533	05672029	538,81	39
03382273	276,09	534	05672119	604,15	42
03402473	883,81	198	05672129	604,15	41
03402483	845,35	198	05682019	669,44	41
03419473	511,70	199	05682029	669,44	40
03419483	489,43	198	05682119	734,77	43
03422073	2.138,29	192	05682129	734,77	42
03670173	263,89	200	05822172	164,31	193
03742173	347,08	191	05982100050	168,11	503
03832273	338,85	190	05992100050	209,60	503
04050100	95,19	430	06032203	429,29	143
04050200	72,04	430	06063203	306,66	144
04099140	85,29	361	06072203	271,32	143
04110200	21,29	420	06082203	257,79	142
04120200	46,91	430	06092103	271,32	141
04120273	45,08	431	06092203	271,41	141
04120373	41,83	431	06131103	309,71	142
04120400	29,30	430	06142209	545,05	33

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
06152219	468,14	33	09031183	208,39	222
0615221933	551,09	34	09052283	148,69	221
06289105	97,82	345	09052285	148,69	221
06402103	377,82	144	09063283	177,59	223
06439473	473,06	153	09063285	177,59	224
06439493	499,58	153	09092183	161,53	219
06442473	858,49	152	09092185	161,53	219
06442493	869,03	152	09092283	161,53	220
06462083	2.094,31	145	09092285	161,53	220
06659105	280,13	342	09121183	249,54	542
06670103	298,65	154	09131183	191,92	222
06742103	380,26	145	09142283	214,19	541
06822102	176,51	146	0914228333	349,13	90
07442203	1.065,92	72	09142285	214,19	542
07452203	1.469,70	71	09202203	316,17	540
07462283	1.534,26	71	0920220333	422,98	90
07620100	25,14	50	09202205	316,17	540
0764010033	76,03	82	09221103	344,67	541
07732201	529,74	91	09302203	190,59	222
07742201	813,37	38	09302205	190,59	223
08050290	983,83	340	09440179	331,46	63
08220100	898,14	509	09440189	331,46	63
08240202	699,94	485	09450170	186,32	64
08240282	724,02	485	09469179	394,42	64
08302201	386,92	457	09479279	394,42	64
08302281	456,57	457	09542203	301,79	217
08340302	736,06	485	09542205	301,79	217
08382202	1.074,61	486	09552203	287,36	218
08382212	776,43	486	0955220333	357,89	81
08382292	857,50	486	09552205	287,36	218
08385202	1.074,61	487	09670183	161,53	228
08385292	857,50	487	0967018333	295,92	85
08609175	170,77	342	09670185	161,53	228
08619175	355,06	509	09692193	192,76	543
08629175	347,17	510	09692195	192,76	543
08707100	212,20	484	09742183	198,60	224
08717100	265,25	484	0974218333	354,04	83
08805202	355,60	478	09742185	198,60	224
08806200	254,64	479	40509073	433,33	364
08806202	338,68	478	40509083	433,33	364
08866200	692,39	68	40529073	252,78	367
08866201	720,71	53	40529083	219,92	367
08866202	720,71	53	40549173	315,26	365
09012283	175,73	218	40549183	315,26	365
09012285	175,73	219	40559173	160,51	367
09022283	154,72	220	40559183	160,51	368
0902228333	265,32	82	40569073	535,95	362
09022285	154,72	221	40569083	535,95	362

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
40579073	705,07	362	44430100	381,51	397
40579083	705,07	363	44430170	396,65	397
40589073	716,55	363	44440100	113,18	427
40589083	716,55	363	44440163	107,67	426
4400100	247,63	313	44440173	113,31	427
44010100	357,95	313	44440183	107,67	426
44020100	495,58	313	44440193	107,67	426
44030100	619,04	314	44440200	107,67	426
44040100	87,67	314	44450100	6,78	238
44050000	135,96	315	44460200	14,03	432
44050100	41,32	315	44460300	12,62	237
44120200	30,97	429	44460500	12,12	432
44120300	27,09	429	44509583	346,45	135
44120400	25,38	429	44519583	396,81	127
44130100	140,03	405	44529583	467,90	109
44140100	125,83	405	44539583	467,90	100
44150110	168,05	404	44549583	390,22	154
44150130	176,31	404	44559583	446,95	145
44160110	153,85	405	44569573	341,06	169
44170110	60,22	398	44569583	390,22	184
44170210	72,70	398	44579573	391,02	161
44180200	543,43	385	44579583	446,95	178
44190200	567,81	385	44589583	357,49	200
44240100	35,05	428	44599583	409,51	192
44250000	34,33	424	44600113	40,92	399
44250100	52,54	424	44600133	52,63	399
44260100	422,93	414	44610300	29,38	395
44260240	443,24	415	44610400	36,81	395
44260300	470,46	414	44610500	30,69	394
44260340	486,42	416	44620500	42,40	394
44270100	398,42	415	44630300	41,75	395
44270240	398,42	416	4463030033	62,15	87
44270300	436,47	415	44630500	36,54	394
44270340	436,51	416	44640300	57,70	420
44350100	452,50	387	44640310	60,99	420
44350130	482,07	386	44670113	82,69	409
4435013033	875,09	86	44670133	88,10	409
44350230	533,47	386	4467013333	187,25	87
44360100	174,75	418	44680113	40,18	400
4436010033	281,21	84	44680133	49,47	237
44360200	195,18	418	4468013333	95,92	84
44370100	164,99	418	44681113	36,30	400
44370200	184,28	419	44700300	65,59	408
44380200	292,88	388	44710300	59,40	408
44380300	327,11	388	44730100	6,78	432
44390200	292,88	388	44740100	100,00	419
44410100	246,70	403	44740200	99,69	419
44420100	519,28	403	44770111	74,61	406

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
44770131	83,12	407	46042273	100,90	285
44780113	75,74	410	46062273	91,43	285
44780133	83,46	410	46073203	103,71	286
44780211	63,37	408	46082273	110,37	556
44780213	64,90	409	46092273	126,14	556
44780233	76,97	410	46102206	171,84	483
44790111	81,59	407	46112103	109,55	286
44790131	87,51	407	46120103	93,82	287
44800000	92,76	314	46152206	185,36	483
44810000	100,76	357	46169103	61,30	287
44820000	100,76	357	46179103	52,06	288
44882183	405,00	190	46282206	222,50	482
44892183	447,28	144	46520090	403,34	303
44902173	370,45	160	46530090	355,32	303
44902183	414,68	176	48080121	313,07	380
45012183	183,23	473	48080131	320,63	380
45012186	183,23	473	48102131	374,63	381
45012283	141,88	254	48130121	256,42	384
45022183	168,42	474	48130131	251,67	384
45022186	168,42	474	48150171	234,01	387
45022283	130,52	254	48372131	415,80	383
45042283	127,70	254	49000000	349,14	302
45052283	173,09	256	49010000	322,99	302
45062283	116,33	255	49202203	267,21	550
45073283	150,38	256	49221103	277,43	550
45082293	167,32	548	49372203	114,90	264
45092283	208,56	253	49381103	184,41	265
45102283	219,92	253	49402203	112,53	265
45112183	173,09	257	49422203	104,51	265
45120163	124,57	260	49433203	154,31	267
45120183	154,39	260	49442103	159,20	267
45132283	251,11	548	4944210300003	209,74	267
45142283	313,57	548	49450103	139,69	270
45152283	173,09	255	49462203	133,02	266
45169183	63,73	257	49482203	139,35	550
45179183	54,62	261	4948220300676	174,55	551
45182283	312,14	549	49491103	211,51	551
45202293	239,50	549	49502203	282,50	552
45341183	170,26	255	49512203	167,72	268
45372283	216,51	257	49522203	262,73	552
45381193	232,94	549	49542203	254,42	263
45510080	497,09	301	49552203	246,36	263
45520080	450,94	301	49562203	126,18	264
45530080	662,59	301	4956220300676	161,00	264
45692183	117,40	260	49571103	171,15	266
46012206	168,42	481	49759003	60,29	229
46022206	170,42	481	49759005	60,29	230
46022286	175,43	482	49769003	69,63	225

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
49769005	69,63	225	51211183	488,62	121
49779003	52,57	229	51342201	518,14	122
49779005	52,57	229	51362283	443,38	530
49979003	63,73	268	51372283	550,41	531
49989003	54,57	271	51382283	504,53	530
49999003	46,99	270	51402193	125,01	275
50009000	98,08	341	51402293	114,37	275
50010900	107,28	341	5140229300676	114,37	276
50412201	551,91	113	51412293	108,20	276
50422201	306,96	113	51422293	102,01	276
50432101	447,38	114	51433293	139,11	278
50462071	1.103,78	114	51442193	142,18	278
50500100	104,65	341	514421930067	142,18	278
50510100	92,45	341	51450163	105,12	282
50609193	61,30	279	51450193	108,20	282
50619193	52,06	283	514501930067	108,20	282
50629993	44,40	283	51462293	179,28	277
50669983	43,81	261	51482293	108,20	554
50679003	73,48	108	5148229300676	108,20	554
50679903	80,98	108	51492283	370,15	121
50709903	44,70	287	51492293	289,70	118
50719003	90,06	99	51502293	129,81	274
50868101	141,81	292	5150229300676	129,81	274
5086810133	201,17	89	51522286	139,73	275
50918101	183,33	291	51522293	117,48	274
5091810133	197,96	88	51531193	160,74	277
50938101	183,33	289	51542293	208,66	273
5093810133	191,66	88	51552293	221,04	273
5093810184	256,76	290	51562293	255,00	553
5093810196	293,31	290	51570162	175,18	425
50968101	162,39	293	51570163	175,18	425
5096810133	215,25	89	51570172	170,32	425
51012283	398,60	529	51570173	170,36	426
51021183	488,71	529	51570183	175,18	425
51032283	398,60	121	51591193	182,39	555
51032293	314,62	118	51602293	285,94	553
51052183	707,95	125	51612193	133,01	555
51072281	1.056,14	38	51622193	135,62	556
51092183	438,31	125	51682281	960,15	38
51129172	336,19	342	51692283	654,38	124
51162180	170,71	128	51692293	501,52	119
51180163	73,35	422	51702201	470,87	125
51180170	78,77	423	51712283	386,49	123
5118017033	167,77	84	51722283	351,18	123
51180173	78,77	423	51733283	361,87	126
51180180	73,35	422	51792201	470,63	30
51180183	73,35	422	51792221	543,08	30
51180193	73,35	422	51832283	381,94	122

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
51832293	292,81	118	52682207	169,90	246
51852183	505,01	127	52702293	125,03	554
51860183	417,24	135	53010300	1.645,07	353
51882283	370,58	123	53020300	1.761,36	353
51882293	280,35	119	53030300	789,96	355
51892283	420,43	120	53040300	818,26	355
5189228334	665,09	120	53060200	352,20	360
51911183	426,40	124	53060300	422,52	360
51922283	390,62	120	53070300	953,28	354
51932201	298,77	31	53080300	981,60	354
51932211	369,09	31	53122063	885,82	134
51942201	814,90	32	53122083	885,82	133
51942211	885,22	32	53249440	174,20	360
51983283	420,43	126	53259063	507,39	134
51990200	31,60	420	53259083	507,39	134
52202207	305,34	544	53272083	2.490,55	127
52221107	322,60	544	53280100	538,81	340
52372273	196,85	243	53549420	245,32	169
52372277	153,34	243	53549470	236,36	359
52381177	203,55	245	54120200	47,51	428
52392293	148,36	279	54120300	37,53	428
52402273	141,03	244	54120400	38,90	428
52402277	141,03	243	54120500	40,42	428
52422273	134,07	244	54390100	117,40	391
52422277	134,07	244	54912273	314,16	532
52433273	162,05	247	54912283	323,59	533
52433277	162,05	247	55191133	333,48	534
52442173	180,47	248	55231103	380,99	533
52442177	180,47	248	55262203	305,34	187
52450173	149,64	251	55282203	307,70	531
52450177	149,64	251	55302203	368,18	140
52461173	177,66	245	55342203	302,48	187
52461177	177,66	245	55352203	349,77	140
52472277	418,73	242	5609210178	938,52	93
52482273	195,24	545	57082201	248,01	175
52482277	195,24	545	57082273	235,21	159
52491173	233,19	546	57092201	270,61	175
52491177	233,19	546	57092273	244,04	158
52502100	220,10	503	57102201	388,06	176
52520100	42,86	423	57102273	367,51	160
52532103	252,19	547	57112273	301,69	532
52532107	252,19	547	57122209	545,05	35
52542287	286,53	241	57122279	426,30	34
52552287	272,42	241	57131101	334,10	176
52562273	203,51	242	57142201	282,34	174
52562277	156,68	242	57142273	232,26	158
52662293	139,11	555	57152201	297,72	174
52682203	169,90	246	57152273	246,94	158

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
57162219	468,14	36	57942171	318,17	298
57162279	396,91	35	57952171	364,57	298
57182273	244,04	159	5795217133	560,64	90
57192273	235,21	159	57962171	364,57	299
57240000	214,60	162	58080101	254,68	438
57241000	214,60	162	58080201	291,31	462
57252073	2.234,42	161	58099103	810,59	379
57281000	214,60	169	58099113	940,49	379
57302173	823,21	167	58101201	359,71	462
57302411	813,46	182	58102101	320,55	438
57302421	778,06	181	58130001	187,04	439
57302473	823,21	167	58130101	189,29	439
57319173	490,98	168	58149103	600,41	382
57319411	500,51	182	581491130067	650,12	383
57319412	490,69	182	58150071	177,94	442
57319473	490,98	167	58150171	182,63	441
57482209	645,35	29	5815017133	312,75	85
57492219	568,44	29	58152171	187,54	442
57522203	360,71	96	58162171	234,13	441
57532203	260,47	97	5816217133	380,68	82
57542203	280,77	97	58280100	146,06	60
57552203	380,96	96	58300100	146,06	60
57562103	450,80	97	58372101	284,19	439
57572183	471,06	98	58410101	438,39	437
57583203	426,90	98	58429103	1.386,64	378
57639583	390,22	109	58442101	528,85	437
57649583	445,93	100	5863017182	367,39	436
57652100	155,38	100	5863017184	367,39	436
5765210033	273,47	84	5863017282	509,11	67
57670101	279,17	183	5863017284	509,11	67
57670173	252,83	169	5864217182	454,08	435
57692103	496,20	96	5864217184	454,08	435
57702103	385,85	99	5864217282	619,19	67
57710173	320,48	108	5864217284	619,19	66
57742101	374,53	178	5865017182	1.102,14	377
57742173	338,11	160	5865017184	1.102,14	377
57752473	929,36	106	5865017282	1.454,80	66
57752483	888,95	106	5865017284	1.454,80	65
57762073	2.195,81	99	59902034	28,70	521
57772103	380,96	98	59904501	260,41	514
57799473	558,28	107	59904601	65,96	512
57799483	558,28	106	59904983	98,16	508
57822100	189,54	179	59905576	37,46	349
57832171	341,87	177	59905577	82,90	349
57852171	341,87	177	59910417	177,47	470
57860100	140,68	340	59910419	177,47	470
57932171	324,19	297	59910424	69,83	348
5793217133	504,75	89	59910648	42,73	61

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
59911183	177,47	470	59913578	20,14	522
59911330	79,78	487	59913586	31,87	371
59911380	177,47	470	59913589	79,78	511
59911431	105,79	512	59913590	124,47	507
59911437	87,63	512	59913591	209,38	507
59911438	195,39	510	59913592	209,38	507
59911525	177,47	515	59913650	65,62	368
59911527	276,09	515	59913678	32,24	371
59911653	83,08	344	59913761	54,25	369
59911670	24,96	517	59913823	79,78	516
59911777	48,00	515	59913824	37,13	384
59912160	51,96	505	59913827	23,35	371
59912163	106,17	506	59913828	28,70	369
59912169	12,62	506	59913831	28,70	369
59912235	66,74	506	59913840	28,70	370
59912324	42,69	512	59913871	215,43	516
59912386	38,68	510	59913910	34,75	370
59912387	201,94	513	59913911	38,30	370
59912443	64,86	517	59913914	41,01	514
59912459	265,06	508	59913948	455,39	509
59912483	46,62	462	59913949	53,46	514
59912589	106,17	508	59913953	54,25	513
59912754	92,48	506	59913988	36,05	50
59912791	65,03	514	59914017	48,00	364
59912794	60,66	510	59914059	31,20	364
59912843	195,39	514	59914114	48,37	505
59912853	45,99	511	59914129	30,41	513
59913051	48,95	513	59914169	105,64	480
59913075	42,69	513	59914182	69,96	504
59913081	50,08	507	59914183	48,37	505
59913086	35,46	510	59914184	66,50	504
59913136	60,66	507	59914185	54,83	504
59913158	85,00	517	59914186	24,77	505
59913189	108,81	505	59914191	51,71	504
59913190	85,00	506	59914192	51,71	504
59913271	39,44	368	59914417	20,59	371
59913272	17,83	368	59914579	14,99	43
59913311	164,93	515	59914629	28,57	370
59913323	47,41	514	59914712	20,42	371
59913332	47,41	365	63202350	114,51	520
59913335	17,83	366	63302350	192,88	520
59913412	39,44	61	63410020	221,28	51
59913414	47,41	61	64152200	1.318,58	378
59913415	47,41	61	64390100	37,58	427
59913416	56,09	519	64402219	290,19	45
59913417	85,00	61	64412009	457,65	44
59913463	259,37	515	64412219	403,39	44
59913577	18,98	522	64421109	564,06	47

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
64421119	626,04	47	81109563	320,31	137
64421129	641,09	48	81109593	320,31	136
64432009	504,70	45	81113563	490,75	130
64432029	576,42	46	81113593	490,75	129
64432219	504,70	46	81119563	372,86	129
64442219	506,84	50	81119593	380,69	128
64442229	476,68	49	81129573	493,81	334
64452201	601,29	54	81129583	543,44	334
64462201	603,42	54	81139552	626,56	111
64490100	88,23	50	81139562	651,11	110
64490900	82,30	51	8113956233	839,66	86
64912019	496,36	48	81139572	716,56	111
64912219	438,12	49	81143552	823,87	105
64990100	98,85	43	81143562	848,39	103
65072203	249,98	235	81143572	933,67	104
65073203	462,33	39	81149552	635,99	105
65092203	185,03	234	81149562	660,60	103
65132101	293,21	236	8114956233	850,49	83
65140101	232,65	236	81149572	726,97	104
65159101	758,50	237	81802100	625,69	57
65162101	853,44	236	81802110	645,06	58
65232213	714,23	73	81802120	691,53	58
65242213	801,95	74	81812101	774,09	59
65252213	919,89	74	81812111	806,33	59
65262213	1.034,92	75	81812121	838,56	60
65282203	489,61	76	81843083	302,14	212
65292203	702,87	75	81849083	227,79	211
65412009	332,79	37	81859046	176,37	471
65412079	293,96	36	81859083	157,50	214
65412219	279,68	37	81909001	886,93	69
66360000	27,08	140	81919001	886,93	70
66370000	26,30	143	82603077	266,61	249
66380100	24,22	51	82609073	216,40	249
66390200	30,62	52	82609077	216,40	248
69509101	128,02	350	82619073	150,36	252
80000000	97,32	327	82619077	150,36	251
80010000	140,31	327	83843573	402,88	194
80609093	195,30	280	83843583	402,88	193
80619093	132,45	284	83849573	321,07	194
80623093	256,58	280	83849583	321,07	193
80802100	580,99	54	83853503	467,17	148
80802110	611,58	55	83853513	467,17	147
80802120	642,14	55	83859503	353,49	148
80812101	733,88	56	83859513	353,49	147
80812111	764,45	56	83869573	214,44	201
80812121	795,03	57	83869583	214,44	201
80909001	840,88	68	83879503	256,37	155
80919001	840,88	69	83879513	256,37	155

Obj.č.	Cena €	Strana	Obj.č.	Cena €	Strana
84310100	70,47	390	8985908333	259,40	85
84310180	209,68	65	89859085	157,38	231
84310200	82,21	391	89903003	243,08	269
84330100	82,21	390	89909003	187,45	268
84330200	93,93	390	89919003	124,63	271
84370110	193,78	401	89940000	977,31	304
84370130	205,52	401	89950000	1.079,51	304
84370210	211,38	402			
84370230	223,16	401			
84380113	108,66	396			
84380133	120,40	396			
84380213	120,40	397			
84380233	132,12	396			
85269183	195,72	258			
85279183	127,70	261			
85283083	240,57	258			
87603003	491,65	101			
87609003	375,41	101			
87629003	286,23	109			
87723003	491,65	102			
87729003	375,41	102			
87739003	286,23	110			
87843041	405,48	181			
87843051	405,48	180			
87843073	420,42	163			
87843173	420,42	163			
87849041	322,07	180			
87849051	322,07	179			
87849073	332,23	162			
87849173	332,23	163			
87859041	214,77	185			
87859051	214,77	185			
87859073	220,49	170			
87859173	220,49	170			
88609045	422,90	335			
88609085	500,69	480			
88619045	542,70	215			
88619085	541,78	479			
88623045	712,89	213			
88629045	548,70	212			
88629085	546,78	479			
88669501	469,22	335			
89843083	270,90	226			
89843085	270,90	227			
89849083	216,65	225			
8984908333	329,47	83			
89849085	216,65	226			
89859083	157,38	230			

Prečo sú SMART armatúry HANSA múdrejšie

My v Hansa vieme, že budúcnosť patrí inteligentným technológiám. Preto vás s našou zväčšujúcou sa ponukou SMART armatúr HANSA dokážeme podporovať vo vašom vytváraní pridanej hodnoty pre zákazníkov tak, že ponúkame armatúry, ktoré reprezentujú hygienu, používateľskú prívetivosť a úsporu vody. Armatúry, pri ktorých okrem iného stojí na prvom mieste bezpečnosť a navyše sa dajú ľahko prispôbovať a riadiť prostredníctvom Bluetooth pripojenia. O takéto produkty má záujem viac než 80 % koncových používateľov. Teraz nastal čas využiť tento potenciál.

*Viac než 80 %
spotrebiteľov
sa zaujíma
o inteligentné
armatúry*

Skvelé pre celú rodinu

- Jednoduché ovládanie: s bezdotykovou funkciou
- **Zvýšená bezpečnosť:** s reguláciou teploty
- Vyšší komfort: s nastaviteľným tokom vody
- Ekologické: možnosť enormných úspor vody
- Zvýšená hygiena: redukcia šírenia baktérií
- **Osobné:** individualizácia pomocou aplikácie Hansa

Jednoduché nastavenie a obsluha

- Jednoduchá elektroinštalácia: pri väčšine modelov stačí pripojiť napájaciu batériu
- Jednoduchá konfigurácia: s prispôbitelnými nastaveniami prostredníctvom aplikácie Hansa
- Jednoduché ovládanie: nevyžaduje sa žiadne náradie, iba váš smartfón
- Precízna prevádzka: s technológiou PSD
- Štylové dizajny: široké spektrum variantov

Ľahká inštalácia, jednoduché ovládanie – a vždy spoľahlivo

Zvýšený komfort vďaka nastaveniu teploty

SMART armatúry HANSA sa dajú celkom ľahko a rýchlo nastavovať pomocou malej bočnej páky v súlade s vašimi želaniami v oblasti komfortu.

Ľahká inštalácia –

nie je potrebný elektrikár. Naše šikovné armatúry sa inštalujú ľahko a bez potreby elektroinštalácie. Väčšina modelov sa dodáva s malým puzdrom na napájacie batérie, ktoré sa skryje pod umývadlo. Batéria má výdrž 3 – 5 rokov a ľahko ju vymení aj sám používateľ, bez potreby demontáže armatúry.



Náš senzor nie je iba dobrý. Je skvelý.

Patentovaná technológia HANSA zaručuje precízny reakčný čas na každý pohyb. Vďaka dvom senzoryvým šošovkám namiesto jednej naše armatúry nikdy nemajú problém rozpoznať, kedy sa musia spínať. Výsledkom je vysoká a precízna funkcia s lepšou reakciou na odrazy v porovnaní so štandardnou technológiou IR.



SMART v každej oblasti použitia

Sme pevne presvedčení o tom, že „smart“ sa neobmedzuje iba na produkty s mimoriadnymi úžitkovými vlastnosťami, ktoré sa ponúkajú za vysokú cenu. My v HANSA sme našli spôsob ako každú produktovú kategóriu rozšíriť o inteligentné možnosti. No a presne toto je SMART.

Kúpeľňa

Nájdite si produkty, ktoré vám umožnia povzniesť súkromné alebo polo(verejné) kúpeľne na novú úroveň.



Sprcha

Pozoruhodné zážitky pri sprchovaní každý deň. S ručnou sprchou, ktorá v reálnom čase informuje o spotrebe vody a energie.



Health & Care

Armatúry s mimoriadnymi úžitkovými vlastnosťami, pri ktorých platia najvyššie požiadavky v oblasti bezpečnosti a hygieny.



Kuchyňa

Spojili sme inteligentnú funkciu a veľkolepý dizajn. Pre ešte vyšší komfort a bezpečnosť v kuchyni.



SMART: zostaňte v spojení

Želáme si, aby ste vaše projekty mali vždy pod kontrolou. Z tohto dôvodu sa mnohé naše armatúry môžu riadiť a monitorovať prostredníctvom našej inteligentnej aplikácie HANSA Connect.

Pomocou nej môžete aktivovať automatické hygienické preplachovanie, aby ste sa tak v citlivom prostredí, ako napr. nemocnica, postarali o čistú pitnú vodu. Navyše prostredníctvom správ cez e-mail môžete mať vždy aktuálne informácie, čo sa týka technickej dokumentácie a údržby a ďalej vylepšovať druh inštalácie a nastavenie armatúr.

Konfigurujte vaše príslušné armatúry jednoducho na vašom prístroji s Bluetooth® – a začnite s tým ešte dnes.



Vstúpte do sveta plného možností

FLEXIBILNÝ: prispôsobte bezdotykové armatúry HANSA CLINICA, HANSA ELECTRA a HANSA MEDIPRO individuálne vašim vlastným potrebám.


EFEKTÍVNY: skopírujte nastavenia z jednej inštalácie do inej – a takto šetríte čas pri väčších projektoch.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA: možné je všetko – od aktivovania automatického hygienického preplachovania až po monitorovanie.

JEDNODUCHÁ DOKUMENTÁCIA: racionalizujte druh prístupu a ukladanie technickej dokumentácie a údržbových správ.

KOMFORT: jednoducho nastavujte parametre a prístupujte k údajom podľa vášho želania.

UNIVERZÁLNY: pre (polo)verejné zariadenia, projekty z oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj, prirodzene, súkromné kúpeľne.

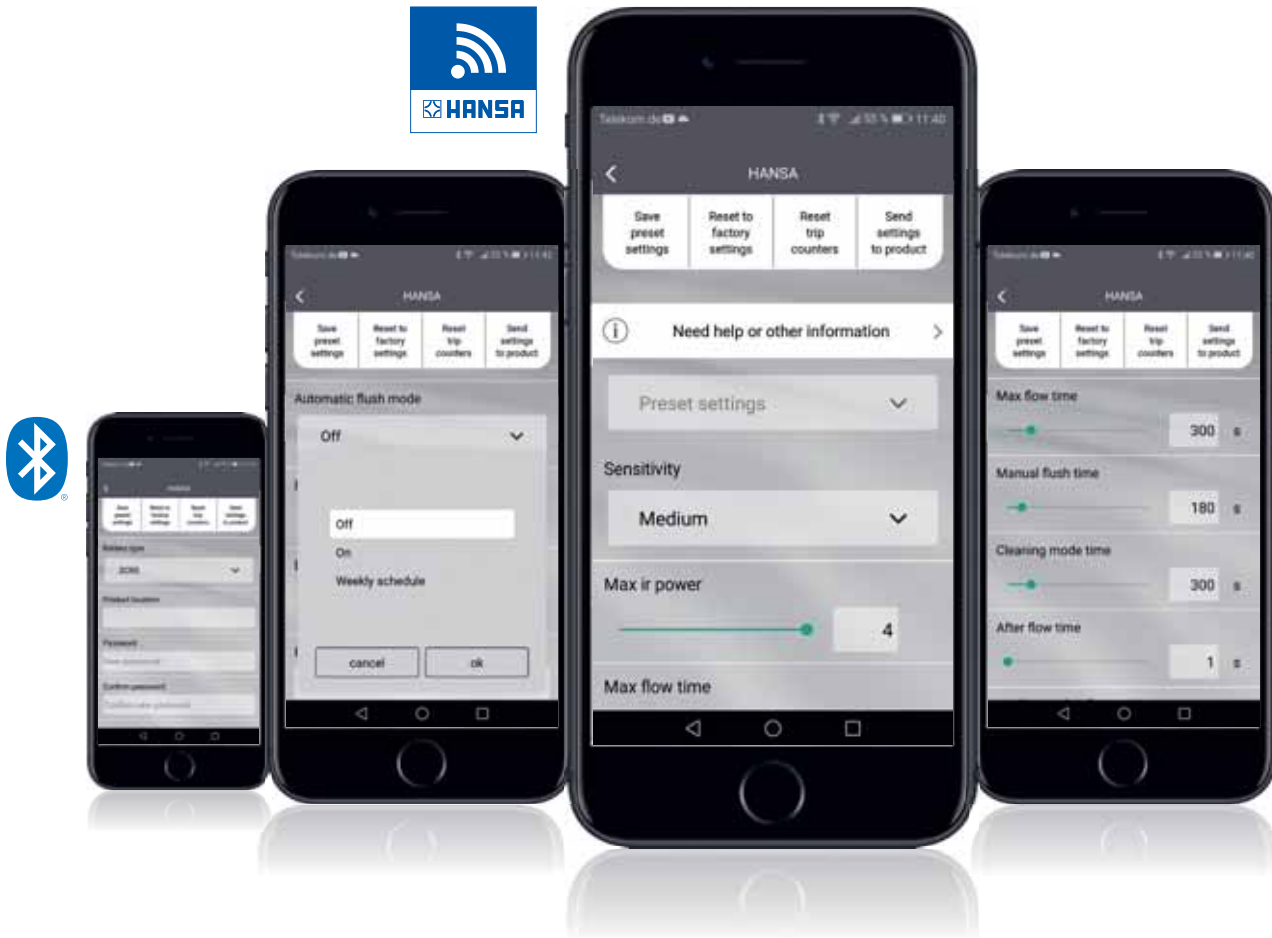

Vaše možnosti a výhody

MONITOROVANIE ARMATÚRY

- Otvorenie a zatvorenie armatúry
- Aktivovanie režimu čistenia
- Správy cez e-mail
- Prístup k podrobnostiam o výrobku: typ výrobku, životnosť napájacej batérie
- Zobrazenie celkovej spotreby
- Zobrazenie času do ďalšieho automatického preplachovania
- Zobrazenie týždenného automatického plánu preplachovania
- Zobrazenie miesta inštalácie výrobku

NASTAVENIE ARMATÚRY

(prístup chránený heslom)

- Zadanie maximálnej doby prietoku vody
- Automatické regulovanie doby dotečenia
- Zmena citlivosti senzora
- Zmena doby tečenia čistiaceho režimu
- Aktivovanie a naplánovanie ďalšieho automatického preplachovania
- Voľba automatického trvania preplachovania a režimu preplachovania
- Nastavenie prietokového množstva vody na výpočet spotreby
- Resetovanie počítadla
- Resetovanie na nastavenia z výroby
- Zmena hesla

Stiahnite si aplikáciu
HANSA Connect ešte dnes:



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú zaregistrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



SMART KÚPEĽŇA


HANSALOFT Bezdotykové batérie

HANSALOFT

57482209

Chróm

€ 645,35

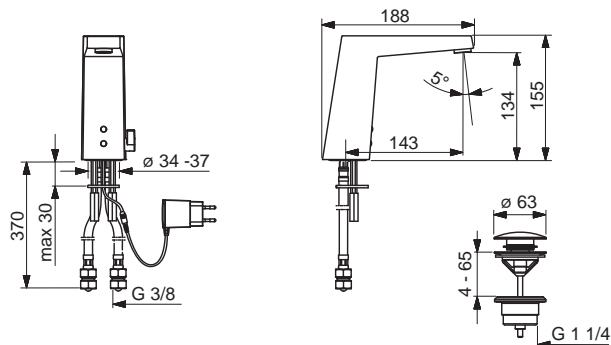

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014178



- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 143 mm


- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

HANSALOFT

57492219

Chróm

€ 568,44

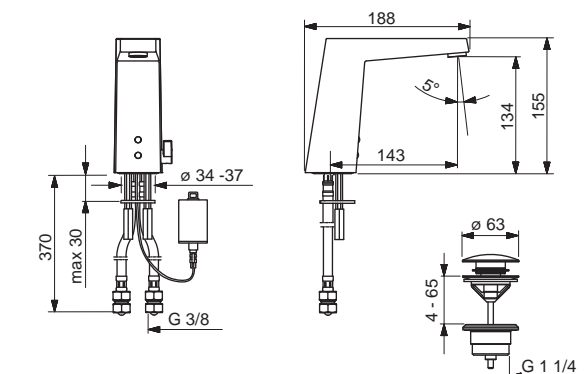

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014185



- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyloženie: 143 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSADESIGNO STYLE Bezdotykové batérie

HANSADESIGNO STYLE

51792221

Chróm

€ 543,08

EAN 4057304006593




Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Vyroženie: 138 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

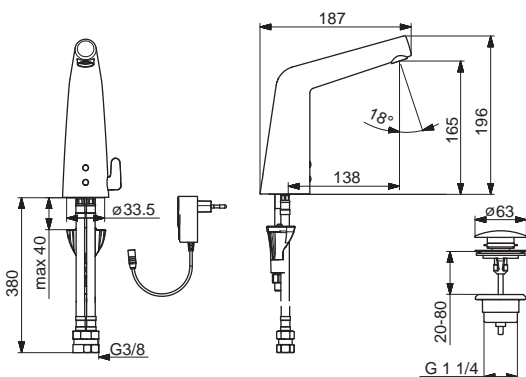

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Napájací zdroj
- Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

HANSADESIGNO

51792201

Chróm

€ 470,63

EAN 4057304006586




Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

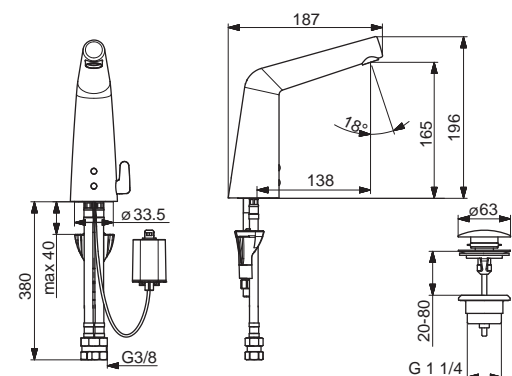

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním


- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 138 mm

HANSADESIGNO STYLE

51932211

Chróm

€ 369,09

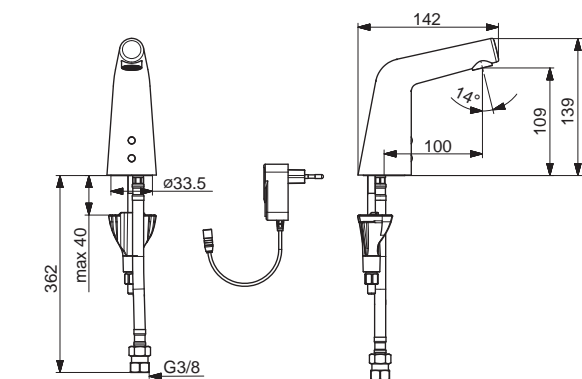

CE

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304006579



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mikado®-aerátor s prepleteným prúdom tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 100 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSADESIGNO STYLE

51932201

Chróm

€ 298,77

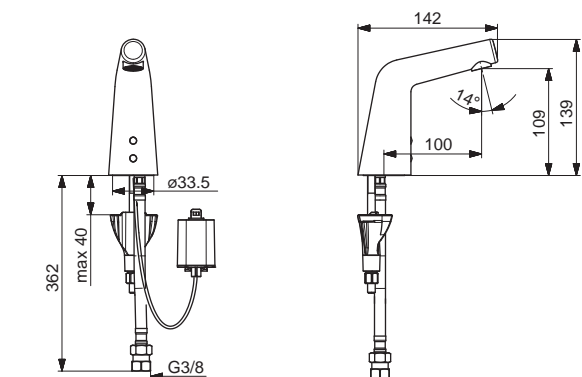

CE

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304006548



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mikado®-aerátor s prepleteným prúdom tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 100 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSADESIGNO STYLE

51942211

Chróm

€ 885,22

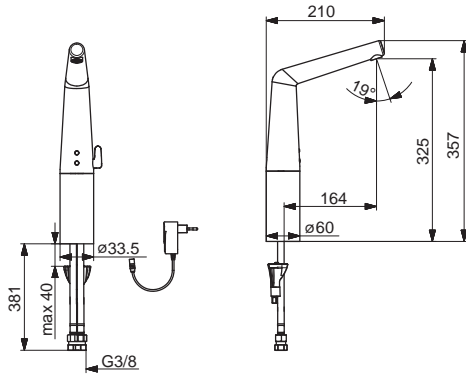

CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 - Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304006623



- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 164 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

HANSADESIGNO STYLE

51942201

Chróm

€ 814,90

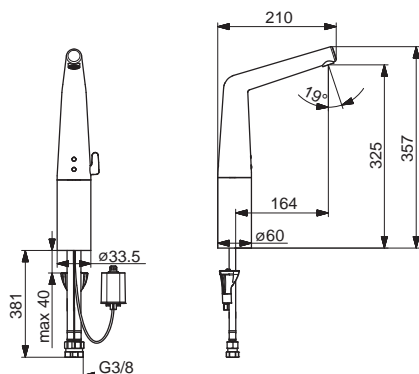

CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 - Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304006616



- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 164 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988


HANSALIGNA Bezdotykové batérie

HANSALIGNA

06142209

Chróm

€ 545,05

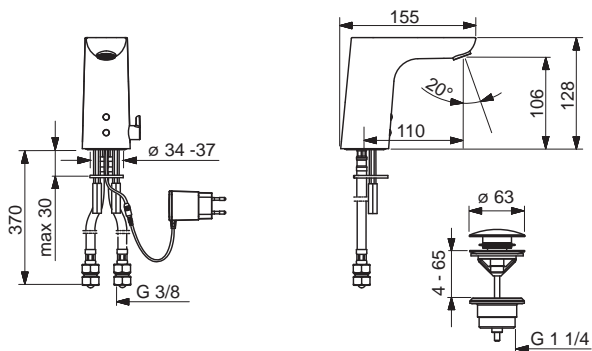

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014161



- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSALIGNA

06152219

Chróm

€ 468,14

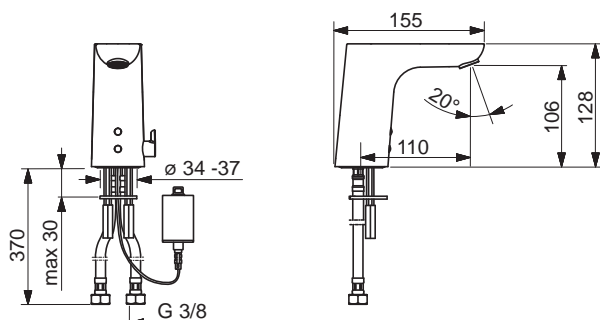

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014093



- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSALIGNA

0615221933

Čierna matná

€ 551,09

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304015700


Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C

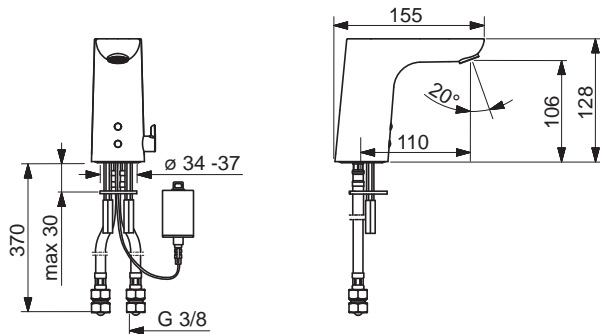

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 110 mm

- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSASTELA Bezdotykové batérie

HANSASTELA

57122279

Chróm

€ 426,30

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)

EAN 4057304015526


Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Telo batérie z mosadze DZR
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C

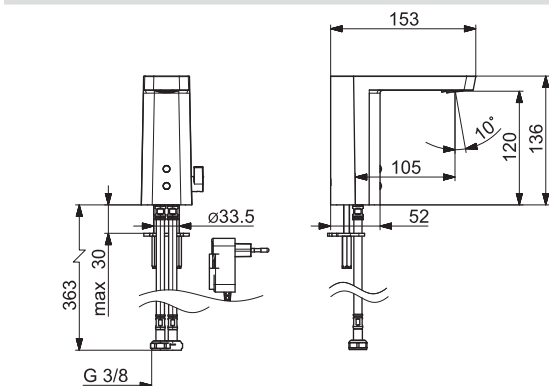

CE

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V
- Vyloženie: 105 mm

HANSASTECLA

57122209

Chróm

€ 545,05

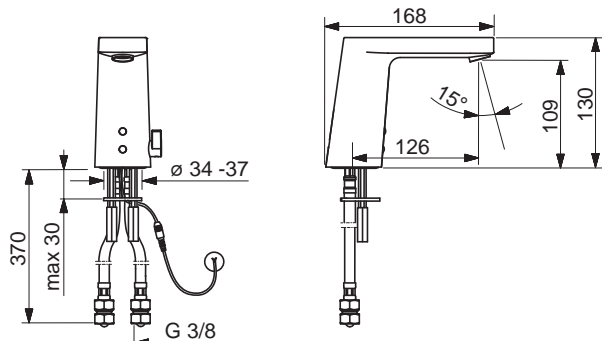

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014062

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 57122279



- Vyroženie: 126 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSASTECLA

57162279

Chróm

€ 396,91

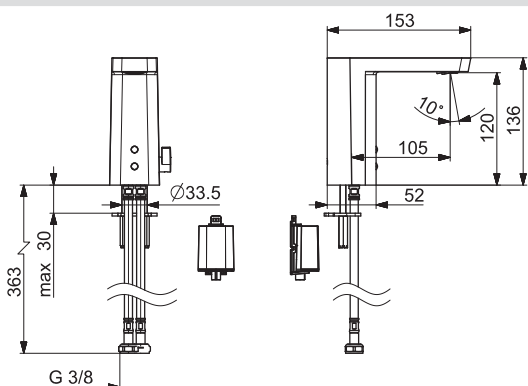

CE

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)

- Telo batérie z mosadze DZR
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015519

Dostupné od: 01-04-2021




- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSASTEĽA

57162219

Chróm

€ 468,14

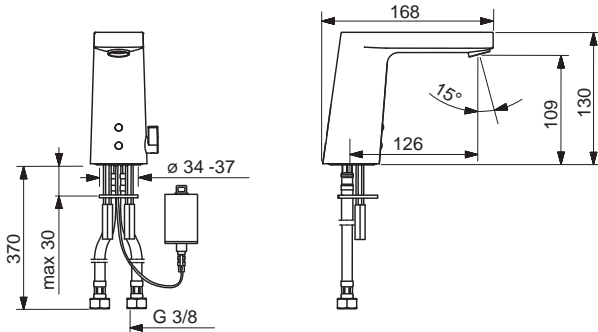

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304014109

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57162279



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Vyroženie: 126 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)




HANSAFIT Umývadlové batérie

HANSAFIT

65412079

Chróm

€ 293,96

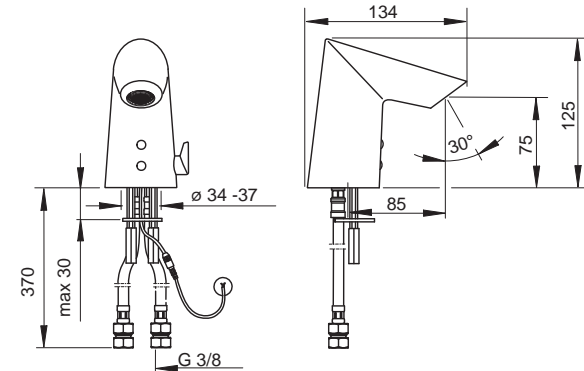

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)

EAN 4057304015649

Dostupné od: 01-06-2021



NOVINKA



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na ťažlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 85 mm



Pre kompletný výrobok objedajte

HANSA Smart príslušenstvo

64990100


€ 98,85

HANSAFIT

65412009

Chróm

€ 332,79

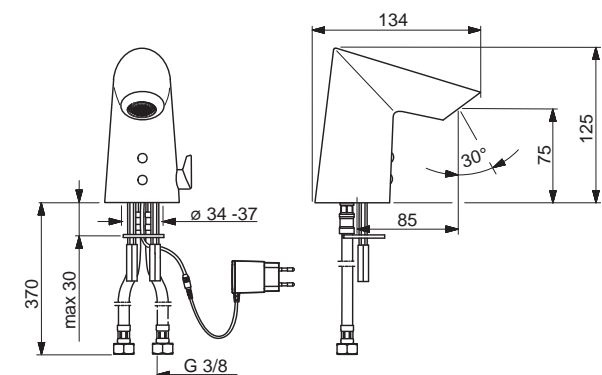

C E

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304014154



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 85 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAFIT

65412219

Chróm

€ 279,68

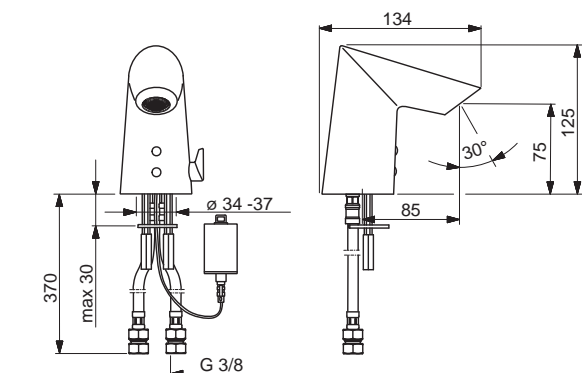

CSTB: 322-M1-20/1 | C E

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304014147



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Batéria bola užívateľsky testovaná spoločnosťou GGT s výsledkom "dobry"

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
– Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 85 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Umývadlové batérie s funkčnou sprchou

ALESSI SENSE by HANSA

07742201

ChróM/Biela

€ 813,37

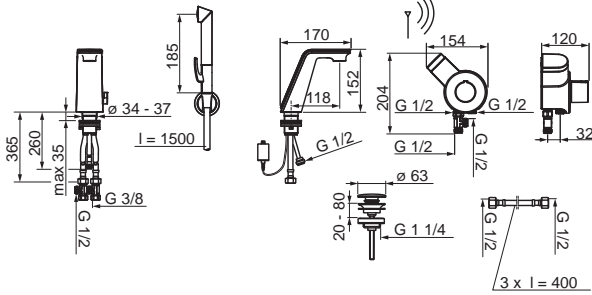

Umývadlová batéria |
Tiptronic/Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015470030415



- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
- Vyloženie: 118 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSADESIGNO STYLE

51072281

ChróM

€ 1.056,14

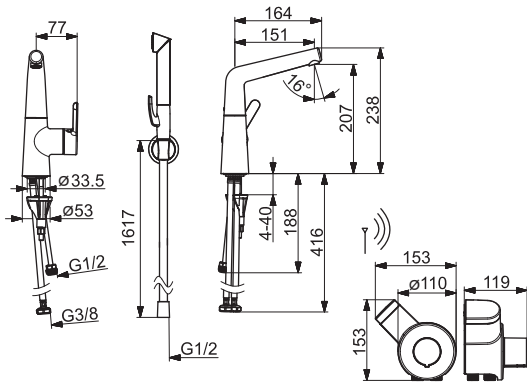

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304006418



- 3S - inštalovaný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Externá riadiaca jednotka
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 151 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
- Pracovné napätie: 3 V

HANSADESIGNO STYLE

51682281

ChróM

€ 960,15

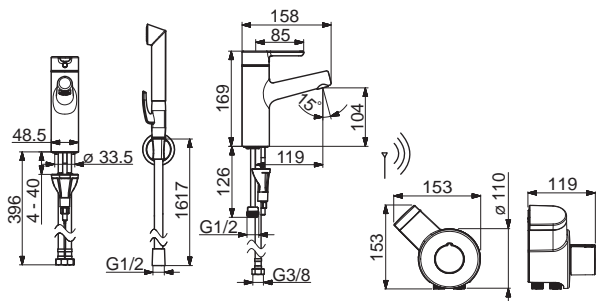

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/
Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304006340



- 3S - inštalovaný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 119 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
- Pracovné napätie: 3 V

HANSAFIT

65073203

Chróm

€ 462,33

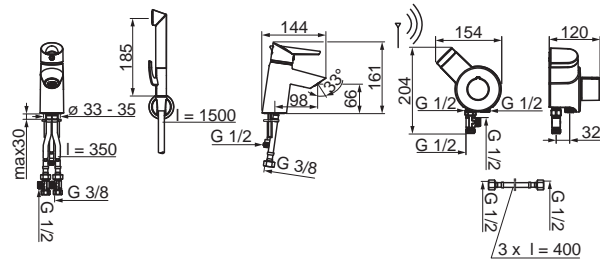

CE

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/
Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474277618



Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Externá riadiaca jednotka

- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 98 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
- Pracovné napätie: 3 V



HANSA MEDIPRO Umývadlové batérie

HANSA MEDIPRO

05672029

Chróm

€ 538,81

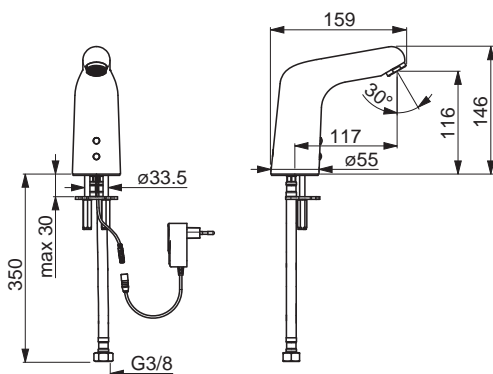

ABP: P-IX 29469/10 | CE

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304004988



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 117 mm

- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednať: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO

05672019

Chróm

€ 538,81

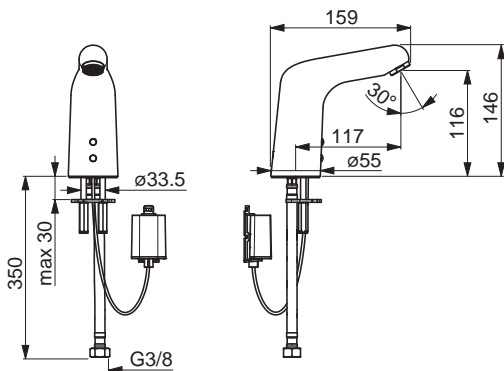


EAN 4057304005046



**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C€

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyloženie: 117 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO XL

05682029

Chróm

€ 669,44

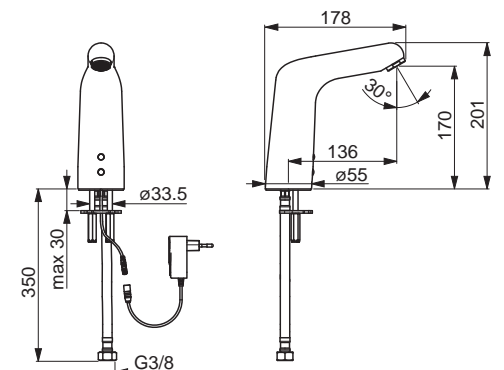


EAN 4057304005008



**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C€

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 136 mm

- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V



Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020; Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAMEDIPRO XL

05682019

Chróm

€ 669,44

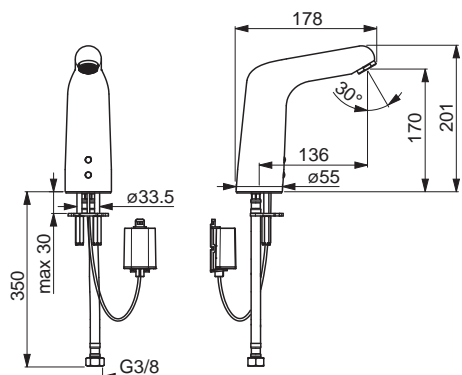

ABP: P-IX 29469/10 | C E

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

EAN 4057304005022




Pre kompletný výrobok objednaj: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO

05672129

Chróm

€ 604,15

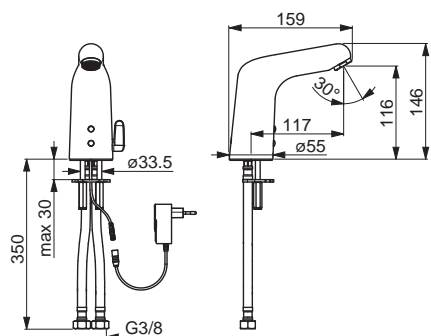

ABP: P-IX 29469/10 | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

Umývadlová batéria | Bezdotyková/Batériová prevádzka/Bluetooth® |

Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004995



- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyloženie: 117 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednaj: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAMEDIPRO

05672119

Chróm

€ 604,15

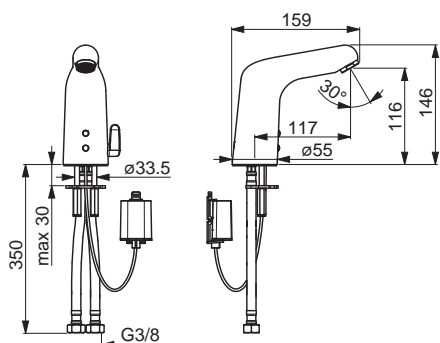


Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304005039



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)


- Vyroženie: 117 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAMEDIPRO XL

05682129

Chróm

€ 734,77

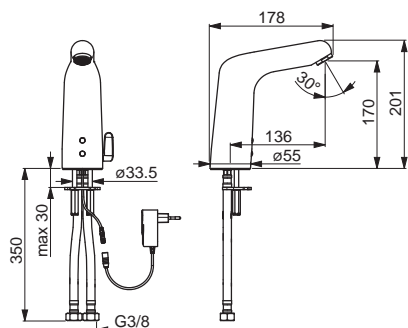


Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304005015



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 136 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V



Pre kompletný výrobok objednať: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAMEDIPRO XL

05682119

Chróm

€ 734,77

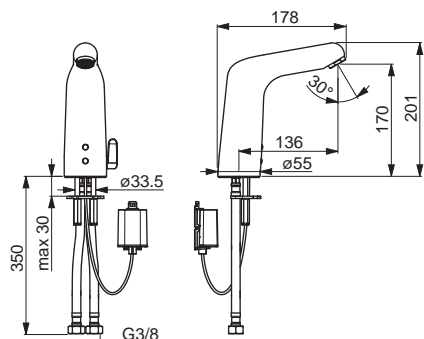

ABP: P-IX 29469/10 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304005053



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C


- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)

- Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 136 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSA

64990100

€ 98,85

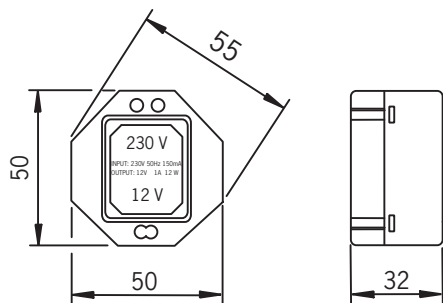

CE

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273320



- Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).

- Počet pripojených zariadení: 5

- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

€ 564,06
€ 504,70

HANSA

59914579

€ 14,99

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový, pripojovací kábel 10 m**

EAN 4057304009679




HANSAELECTRA Umývadlové batérie

HANSAELECTRA

64412009

Chróm

€ 457,65

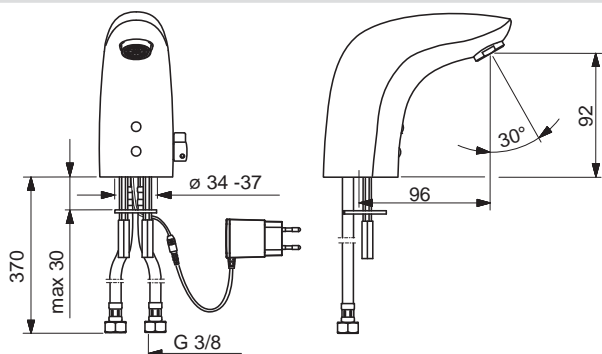

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304014055



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 96 mm

- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAELECTRA

64412219

Chróm

€ 403,39

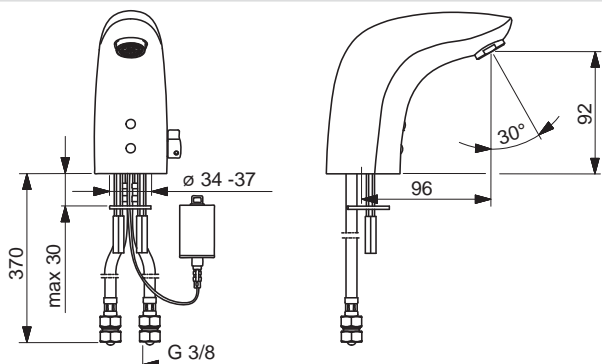

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304014079



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | C €

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 96 mm


- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA

64402219

Chróm

€ 290,19

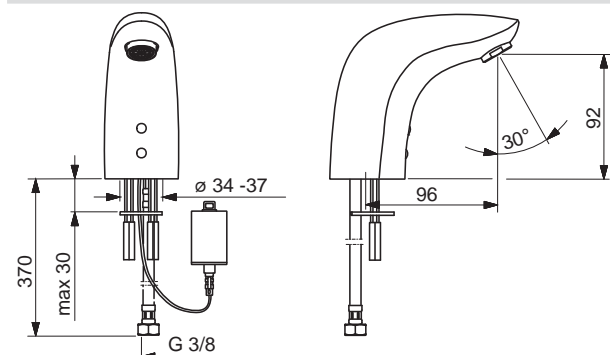

CE

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014116



- Vyroženie: 96 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAELECTRA

64432009

Chróm

€ 504,70

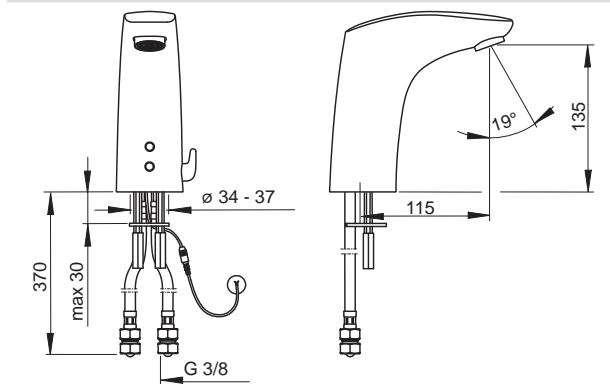

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 15 ACC LY 337 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Samostatný transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304009389



- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s ochranou proti krádeži
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Smart príslušenstvo

64990100


€ 98,85

HANSAELECTRA

64432029

Chróm

€ 576,42

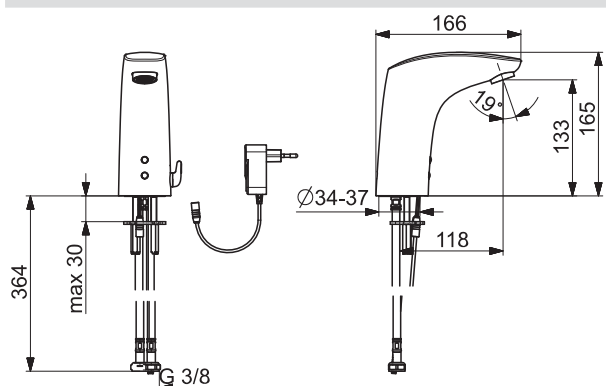

CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Možnosť prestavenia na studenú alebo vopred zmiešanú vodu

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

EAN 4057304016004

Dostupné od: 01-09-2021




- Vyroženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s ochranou proti krádeži
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

HANSAELECTRA

64432219

Chróm

€ 504,70

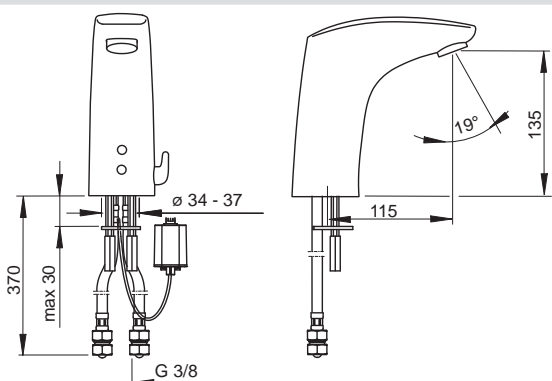

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 15 ACC LY 337 | CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 112 mm

EAN 4057304008610



- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s ochranou proti krádeži
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

HANSAELECTRA

64421109

Chróm

€ 564,06

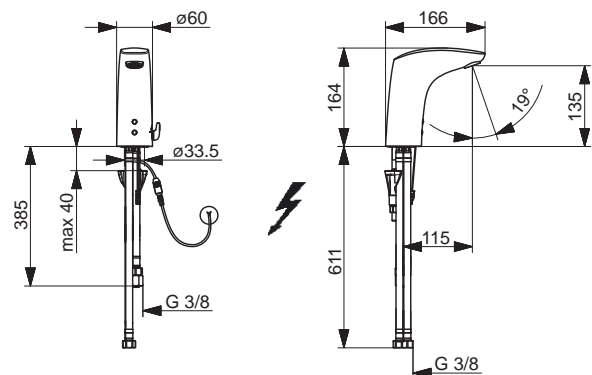

CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

EAN 4057304008634



Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Smart príslušenstvo

64990100


€ 98,85

HANSAELECTRA

64421119

Chróm

€ 626,04

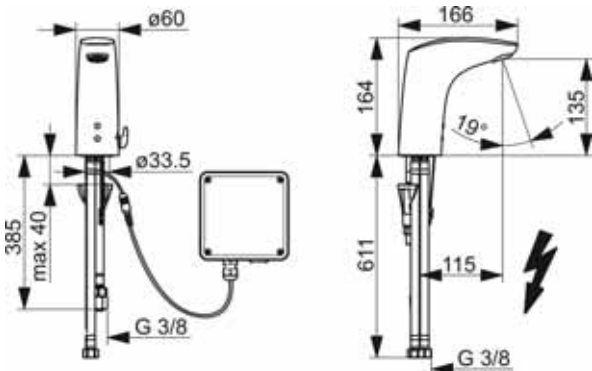

CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): 24 h (off/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

EAN 4057304014963




HANSAELECTRA

64421129

Chróm

€ 641,09

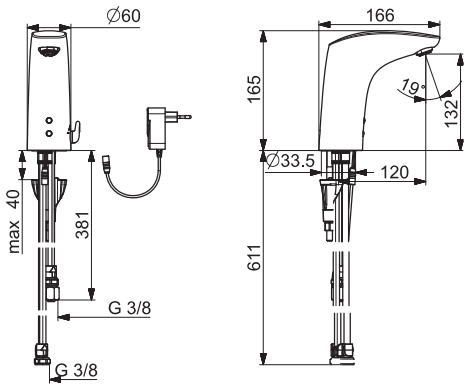

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/Pre beztlakové ohrievače vody/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304016011

Dostupné od: 01-09-2021



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Napájací zdroj
- Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s ochranou proti krádeži
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

HANSAELECTRA

64912019

Chróm

€ 496,36

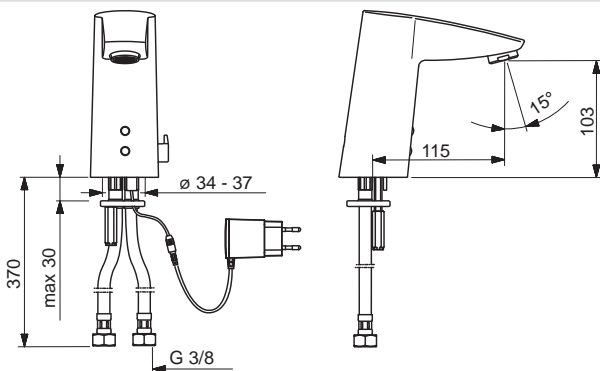

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014130



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyloženie: 115 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAELECTRA

64912219

Chróm

€ 438,12

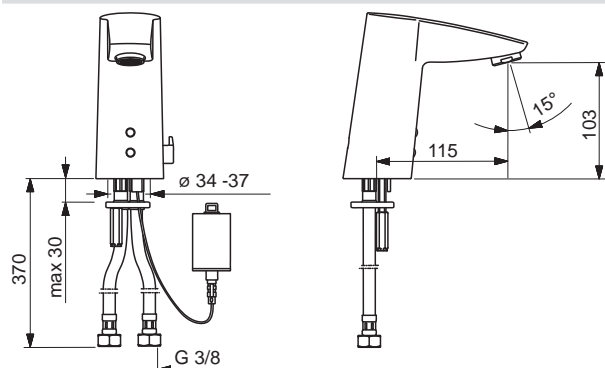

C€

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014123




- Vyroženie: 115 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA

64442229

Chróm

€ 476,68

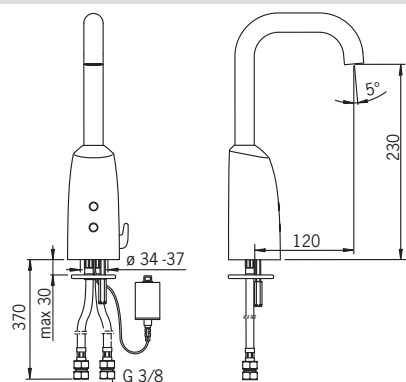

C€

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015052




- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA

64442219

Chróm

€ 506,84

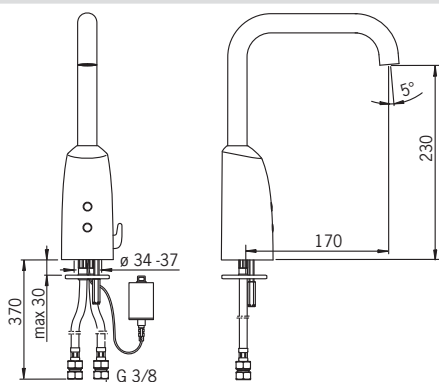

Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304015069



• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Prednastaviteľná teplota vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)


- Vyroženie: 170 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSA

59913988

Chróm

€ 36,05



Tlačný uzáver odpadu
Uzatvárateľná odpadová súprava pre
G 1 1/4
Pre štandardné umývadlo
Tlačítkové ovládanie (Push/Push)
Bez tiahla

EAN 4015474270893



- Tlačný uzáver odpadu


- (G1 1/4)

HANSA

07620100

Chróm

€ 25,14

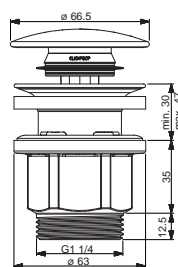

Tlačný uzáver odpadu

EAN 4057304013263



- Tlačný uzáver odpadu

- (G1 1/4)

HANSA

64490100

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273313



€ 88,23




- Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bezdotykové batérie HANSA. Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m s konektormi







CE

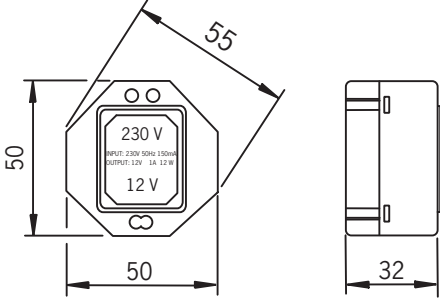


- Pracovné napätie: 230/12 V

HANSAELECTRA	64490900	€ 82,30
Smart príslušenstvo		EAN 4057304008795
<ul style="list-style-type: none"> Zdroj napájania 550 mA vhodný pre bezdotykové batérie HANSA, so senzorom podporujúcim Bluetooth® pripojenie Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz Výstupné napätie 9 VDC (SELV) Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom 		
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Pracovné napätie: 9 V 		
Pre kompletný výrobok objedajte		
HANSAELECTRA Umývadlová batéria	64421109	€ 564,06
HANSAELECTRA Umývadlová batéria	64432009	€ 504,70

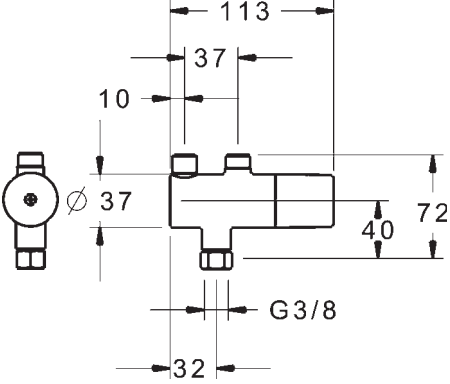HANSA	64990100	€ 98,85
Smart príslušenstvo		EAN 4015474273320
		
<ul style="list-style-type: none"> Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV). 		
<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Počet pripojených zariadení: 5 Pracovné napätie: 12 V 		
Pre kompletný výrobok objedajte		
HANSAELECTRA Umývadlová batéria	64421109	€ 564,06
HANSAELECTRA Umývadlová batéria	64432009	€ 504,70

HANSAMINIMAT Poistný termostat

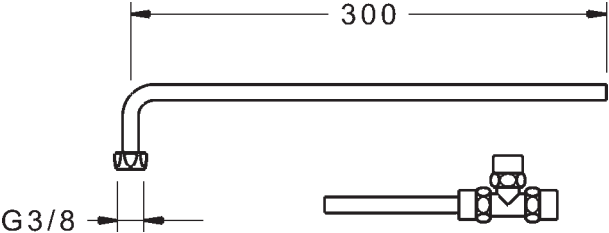HANSAMINIMAT	63410020	Chróm	€ 221,28
Ostatné produkty Termostatická		EAN 4015474275270	
			
<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 		<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody (G3/8) Termostatická kartuša pre ovládanie teploty Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Bez pripojovacích etážiek 	
<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>			
<p>CE</p> 			
Pre kompletný výrobok objedajte: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200			


HANSAMINIMAT	66380100	Chróm	€ 24,22
Ostatné príslušenstvo		EAN 4015474277977	
			
<ul style="list-style-type: none"> T-kus 		<ul style="list-style-type: none"> Medené pripojovacie trubičky (G3/8) 	
<p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>			

HANSAMINIMAT

66390200

Chróm

€ 30,62

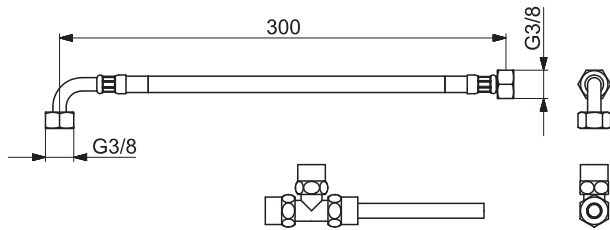

Ostatné príslušenstvo

- T-kus
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474277984



- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)


HANSAELECTRA Umývadlové nástenné batérie

HANSAELECTRA

00870019

Chróm

€ 427,57

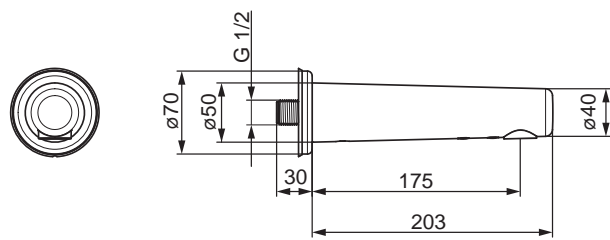

Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015885

Dostupné od: 01-11-2021



NOVINKA



CE

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 175 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia


- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s ochranou proti krádeži
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 3 V

HANSAELECTRA

00880019

Chróm

€ 493,35

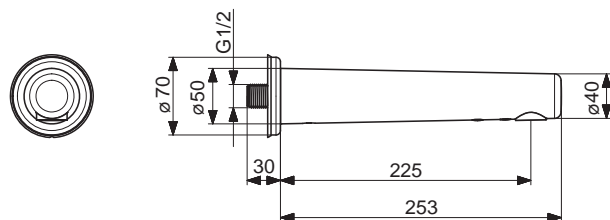

Umývadlová batéria |

Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015892

Dostupné od: 01-11-2021



NOVINKA





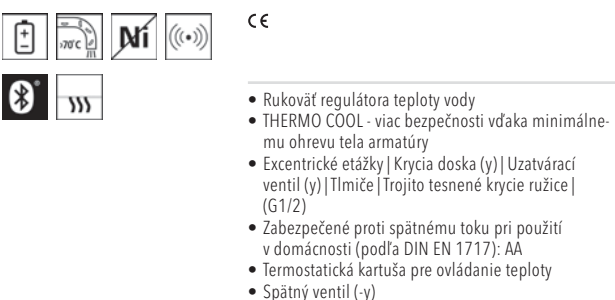
CE



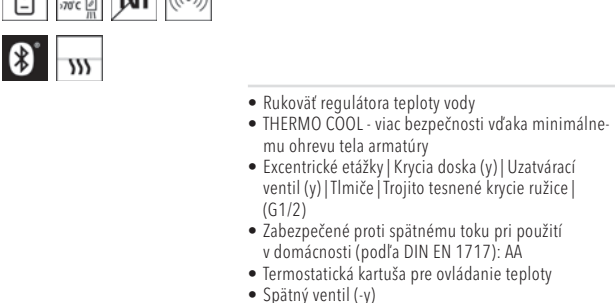
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 225 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s ochranou proti krádeži
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 3 V

HANSA CLINICA Nástenné termostatické batérie

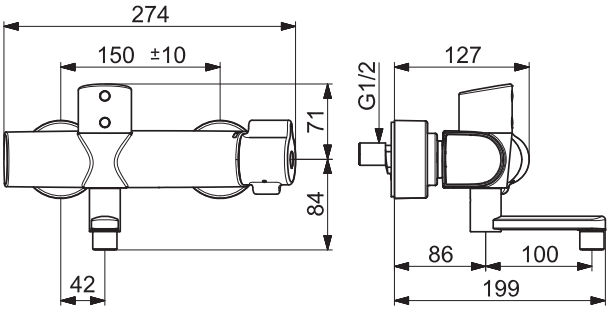HANSA CLINICA	0886201	Chróm	€ 720,71
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 	<p>EAN 4057304014437</p> <p>Dostupné od: 04-05-2021</p> 	<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) • Vyloženie: 186 mm <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) • Odnímateľné výtokové rameno • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Profilovaná konštrukcia • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) • Pracovné napätie: 6 V
 <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 			

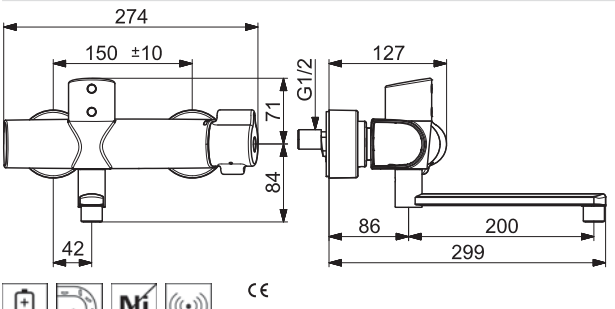HANSA CLINICA	0886202	Chróm	€ 720,71
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 	<p>EAN 4057304014444</p> <p>Dostupné od: 04-05-2021</p> 	<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) • Vyloženie: 286 mm <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) • Odnímateľné výtokové rameno • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Profilovaná konštrukcia • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) • Pracovné napätie: 6 V
 <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 			


HANSAELECTRA Špeciálne nástenné termostaty

HANSAELECTRA

64462201

Chróm

€ 603,42

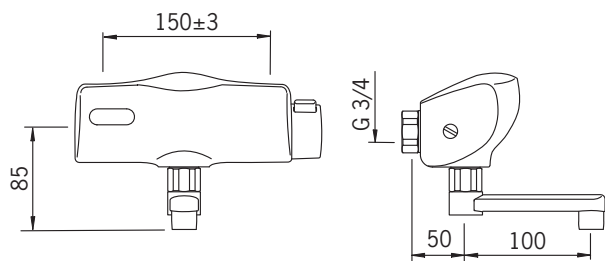

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
- Presostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s
- Vyroženie: 150 mm

EAN 4015474277182




HANSAELECTRA

64452201

Chróm

€ 601,29

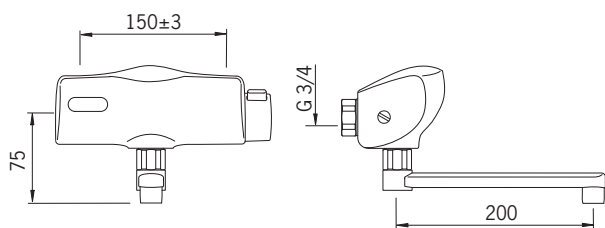

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
- Presostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s

EAN 4015474273498




Nástenné podomietkové batérie (HANSABLUEBOX)

HANSAELECTRA

80802100

Chróm

€ 580,99

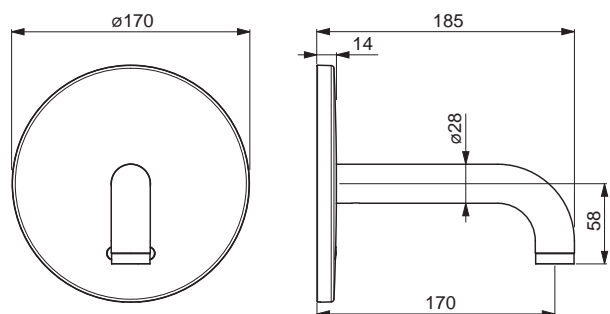

ABP: PA-IX 29285/IO | CE

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/Samostatný transformátor | Podomietková inštalácia

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304008498



- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 170 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednaťe

HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka



59914579 € 14,99
64990100 € 98,85
80010000 € 140,31

HANSAELECTRA

80802110

Chróm

€ 611,58

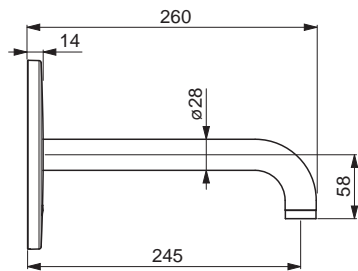
**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304008504



- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: PA-IX 29285/IO | C€

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 245 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSA Elektronické diely

59914579

€ 14,99

HANSA Smart príslušenstvo

64990100

€ 98,85

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000



€ 140,31

HANSAELECTRA

80802120

Chróm

€ 642,14

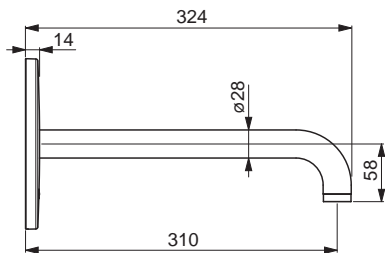
**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304008511



- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: PA-IX 29285/IO | C€

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 310 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSA Elektronické diely

59914579

€ 14,99

HANSA Smart príslušenstvo

64990100

€ 98,85

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000


€ 140,31

HANSAELECTRA

80812111

Chróm

€ 764,45

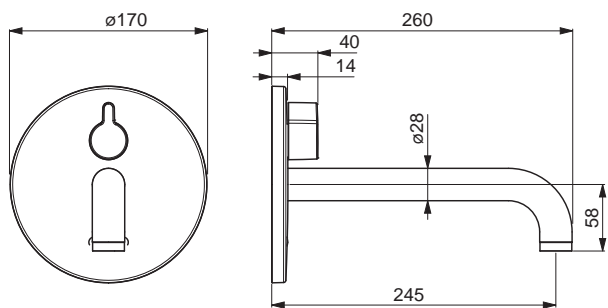

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/Samostatný transformátor | Podomietková inštalácia

EAN 4057304008535



- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu 6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 245 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSA Elektronické diely	59914579	€ 14,99
HANSA Smart príslušenstvo	64990100	€ 98,85
HANSA BLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31

HANSAELECTRA

80812101

Chróm

€ 733,88

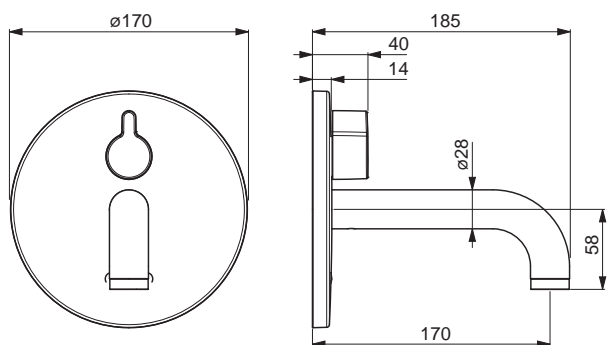

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/Samostatný transformátor | Podomietková inštalácia

EAN 4057304008528



- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/IO | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu 6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 170 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte




HANSA Elektronické diely	59914579	€ 14,99
HANSA Smart príslušenstvo	64990100	€ 98,85
HANSA BLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31

HANSAELECTRA

80812121

Chróm

€ 795,03

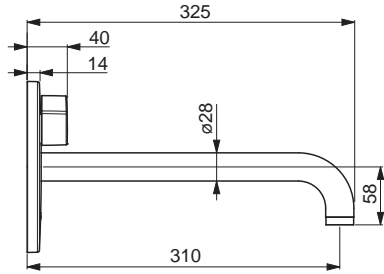

ABP: PA-IX 29284/IO | CE

- Rukováf regulátora teploty vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia**

- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304008542



- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 310 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

59914579

64990100

80010000

€ 14,99

€ 98,85



€ 140,31

HANSAELECTRA

81802100

Chróm

€ 625,69

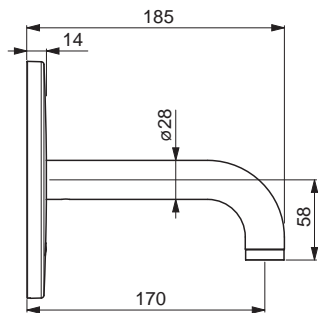

ABP: PA-IX 29285/IO | CE

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia**

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004780



- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyroženie: 170 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80010000



€ 140,31

HANSAELECTRA

81802110

Chróm

€ 645,06

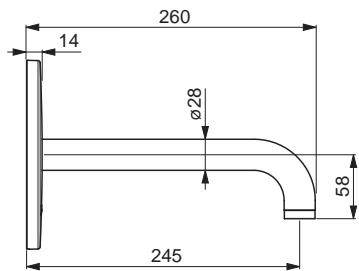

ABP: PA-IX 29285/IO | C€

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/ Batériová prevádzka | Podomietková inštalácia

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004803



- Vyroženie: 245 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000



€ 140,31

HANSAELECTRA

81802120

Chróm

€ 691,53

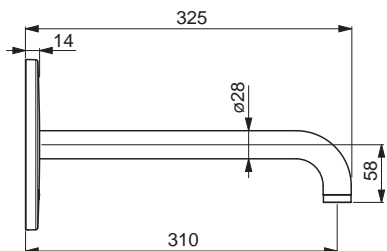

ABP: PA-IX 29285/IO | C€

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/ Batériová prevádzka | Podomietková inštalácia

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004810



- Vyroženie: 310 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000


€ 140,31

HANSAELECTRA

81812101

Chróm

€ 774,09

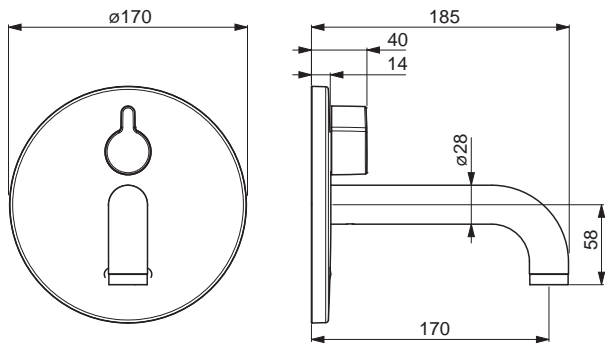

ABP: PA-IX 29284/IO | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia**

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004827



- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyloženie: 170 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000



€ 140,31

HANSAELECTRA

81812111

Chróm

€ 806,33

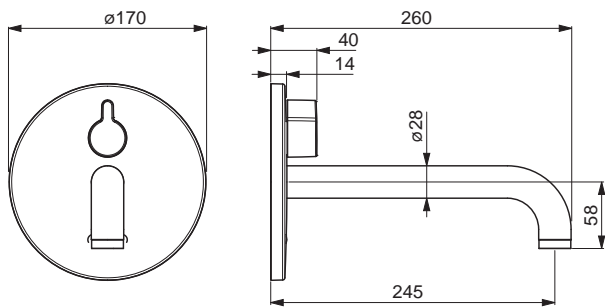

ABP: PA-IX 29284/IO | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia**

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004841



- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyloženie: 245 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000


€ 140,31

HANSAELECTRA

81812121

Chróm

€ 838,56

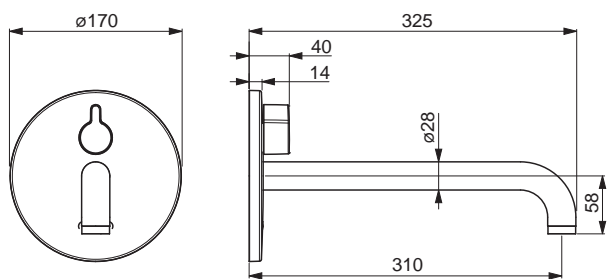

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/ Batériová prevádzka | Podomietková inštalácia

EAN 4057304004858



- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29284/10 | C€



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)

- Vyloženie: 310 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000

€ 140,31

HANSA

58280100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474110786



- Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové batérie HANSA; Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV) značka CE, trieda ochrany 2. Pripojenie pomocou pružinových svoriek. Balenie obsahuje: plastové puzdro, inštaláčnu krabičku 60 mm s krytom, pripojovací kábel 7,0 m s konektormi

- Počet pripojených zariadení: 7

- Pracovné napätie: 12 V


HANSA

58300100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474111059

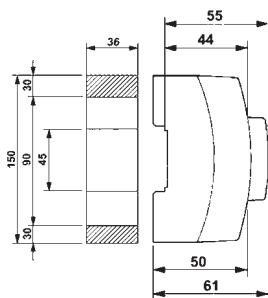

- Napájacia jednotka pre inštaláciu do rozvádzača pre bezdotykové batérie HANSA; Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV); značka CE, značka cUL, trieda ochrany 1; pripojenie pomocou pružinovej spony; plastové puzdro; montáž na nosnú lištu DIN EN 50022; pripojovací kábel 10 m s konektormi

- Počet pripojených zariadení: 7

- Pracovné napätie: 12 V

HANSA

64490100

€ 88,23

Smart príslušenstvo


EAN 4015474273313



- Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bezdotykové batérie HANSA. Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m s konektormi

C€

- Pracovné napätie: 230/12 V

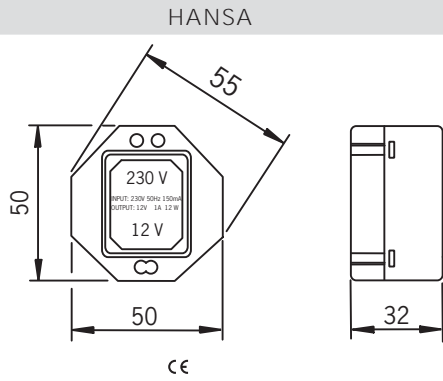

64990100

€ 98,85

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273320

- Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).



- Počet pripojených zariadení: 5

- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

€ 564,06
€ 504,70

HANSA



59913412

€ 39,44

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 1 m**

EAN 4015474207714



59910648

€ 42,73

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 1,5 m**

EAN 4015474845794



59913414

€ 47,41

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 2 m**

EAN 4015474207738



59913415

€ 47,41

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 2,5 m**

EAN 4015474207745



59913417

€ 85,00

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
dĺžka 7 m**

EAN 4015474207769



HANSA



59914579

€ 14,99

**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový,
pripojovací kábel 10 m**

EAN 4057304009679




HANSA

59913988

Chróm

€ 36,05



Tlačný uzáver odpadu
 Uzatvárateľná odpadová súprava pre
 G 1 1/4
 Pre štandardné umývadlo
 Tlačítkové ovládanie (Push/Push)
 Bez tiahla

EAN 4015474270893



• Tlačný uzáver odpadu


• (G1 1/4)

HANSA

07620100

Chróm

€ 25,14

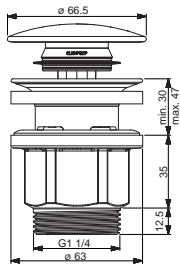

Tlačný uzáver odpadu

EAN 4057304013263



• Tlačný uzáver odpadu

• (G1 1/4)



Pisoár

HANSAELECTRA

09440179

Chróm

€ 331,46

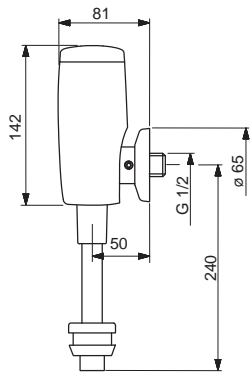
**Urinálový splachovač |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304014017



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 33.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CE

- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie

- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): 24 h (off/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)



- Vyroženie: 81 mm
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA

09440189

Chróm

€ 331,46

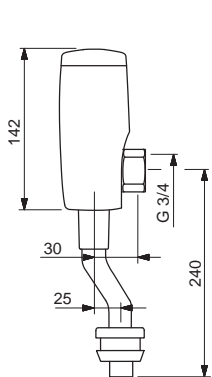
**Urinálový splachovač |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304014024



- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 34.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CE

- Priame pripojenie | Vnútny závit | Uzatvárací ventil (y) | (G3/4)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez pripojovacích etážiek
- Automatický oplach (spláchnutie): 24 h (off/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)

- Vyroženie: 81 mm
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAELECTRA


09469179

Chróm

€ 394,42

Urinálový splachovač | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/Samostatný transformátor/Bluetooth® | Podomietková inštalácia

EAN 4057304014031

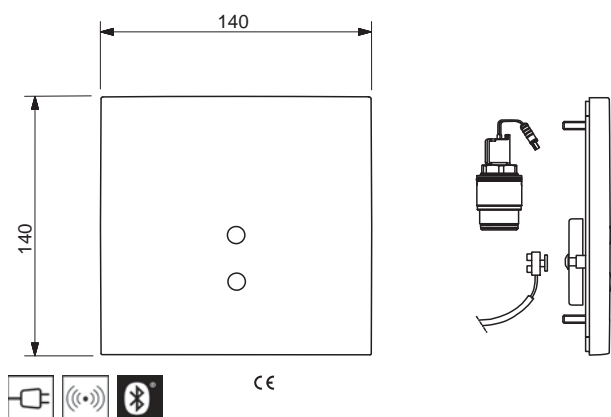

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Štvorcová rozeta

- Automatický oplach (spláchnutie): 24 h (off/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAELECTRA Urinálový splachovač
HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo

09450170 € 186,32
59914579 € 14,99
64990100 € 98,85

HANSAELECTRA


09479279

Chróm

€ 394,42

Urinálový splachovač | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/Batériová prevádzka/Bluetooth® | Podomietková inštalácia

EAN 4057304014048

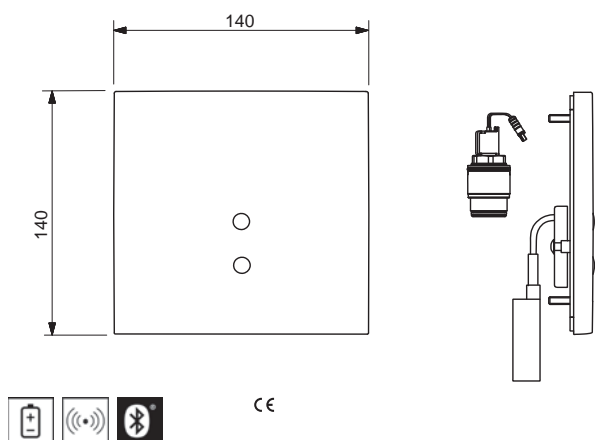

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V

- Štvorcová rozeta
- Automatický oplach (spláchnutie): 24 h (off/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 6 s (1-120 s)
- Pracovné napätie: 6 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAELECTRA Urinálový splachovač

09450170 € 186,32


HANSAELECTRA

09450170

€ 186,32

Urinálový splachovač | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474277373

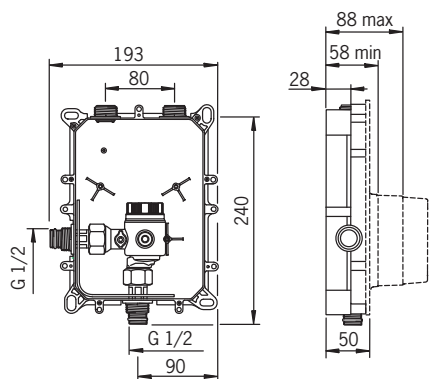

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- Hĺbka inštalácie: 58 - 88 mm
- Prietok pri tlaku 3 bar: 26.4 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Priame pripojenie | Vonkajší závit | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Filter, filtre na nečistoty

- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Montážna krabica a krycia objímka

SMART SPRCHA


HANSAACTIVEJET DIGITAL

HANSAACTIVEJET DIGITAL

84310180

Chróm/Svetlo sivá

€ 209,68

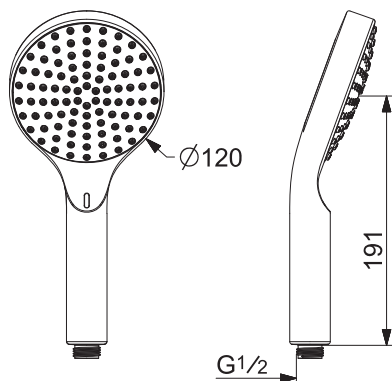

Ručná sprcha | Self-powered/Bluetooth®

- Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody a energie v reálnom čase

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm

1-prúdová ručná sprcha:

- Sensitívny prúd

EAN 4057304015618

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



• (G1/2)

• Svetelná indikácia funkcií



HANSAEMOTION Wellfit sprchové systémy

HANSAEMOTION WELLFIT

5865017284

Chróm/Sivá

€ 1.454,80

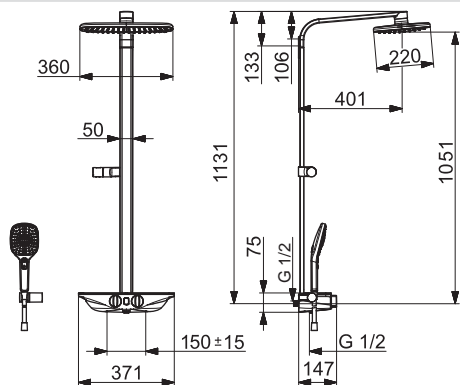

Sprchová batéria s dažďovou sprchou | Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® |

Nástenná montáž, DN15

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min

Dodávka teplej vody: max. +70°C

Otočný prepínač

Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
- Hlavová sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

EAN 4057304007859



C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom



- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
- Vyroženie: 401 mm
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT

5865017282

Chróm/Biela

€ 1.454,80

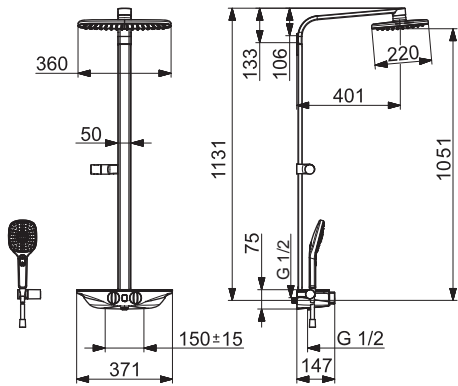

Sprchová batéria s dažďovou sprchou | Termostatická/Batériová prevádzka/ Bluetooth® | Nástenná montáž, DN15

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Otočný prepínač**
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Ručná sprcha
 - Hlavová sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - 3-prúdová ručná sprcha:
 - Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

EAN 4057304007842



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
- Pracovné napätie: 6 V


HANSAEMOTION Wellfit

HANSAEMOTION WELLFIT

5864217284

Chróm/Sivá

€ 619,19

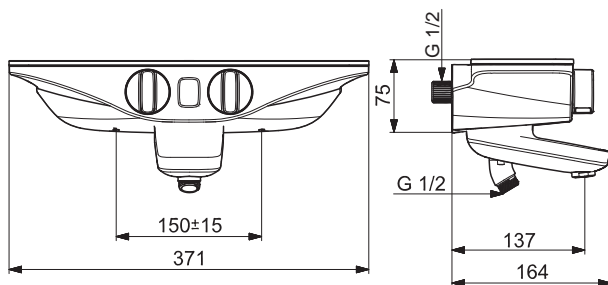

Vaňová a sprchová batéria | Termostatická/Batériová prevádzka/ Bluetooth® | Nástenná montáž, DN15

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Otočný prepínač**
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

EAN 4057304008764



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4


- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Vyloženie: 137 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT

5864217282

Chróm/Biela

€ 619,19

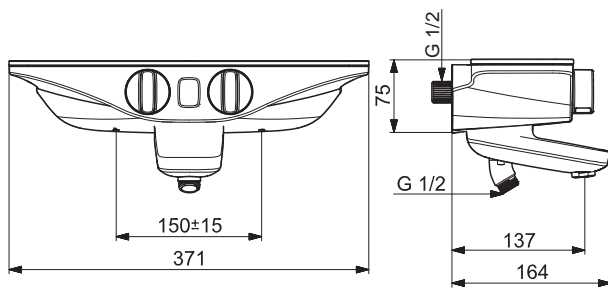

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4

EAN 4057304008771




HANSAEMOTION WELLFIT

5863017284

Chróm/Sivá

€ 509,11

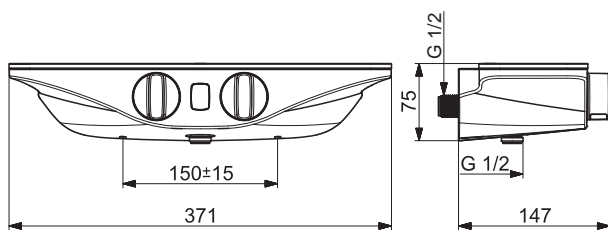

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

EAN 4057304008740




HANSAEMOTION WELLFIT

5863017282

Chróm/Biela

€ 509,11

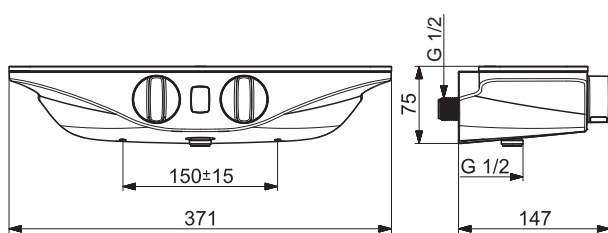

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky s guľovým uzáverom | (G1/2)

Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

EAN 4057304008757




HANSACLINICA Bezdotyková termostatická batéria

HANSACLINICA

08866200

Chróm

€ 692,39

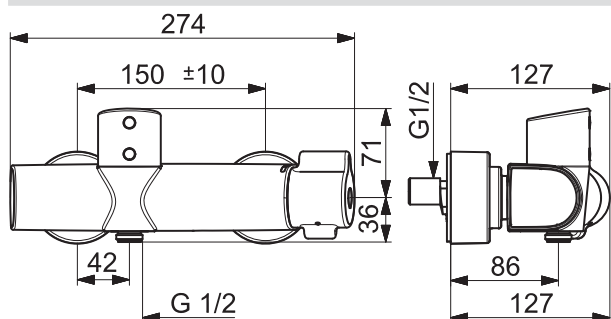

- Rukoväť regulátora teploty vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Sprchová batéria | Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® | Nástenná montáž

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V

EAN 4057304014420

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA



HANSAELECTRA Sprchové podomietkové termostaty (HANSABLUEBOX)

HANSAELECTRA

80909001

Chróm

€ 840,88

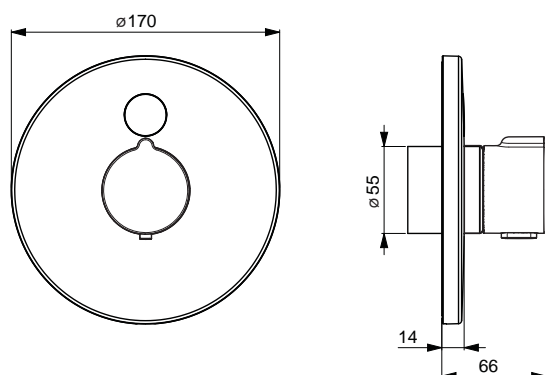

ABP: PA-IX 29283/IBB | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Bezdotyková/Termostatická/ Samostatný transformátor | Podomietková inštalácia

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja

EAN 4057304008559



- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednáte

HANSA Elektronické diely
HANSA Smart príslušenstvo
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka


59914579 € 14,99
64990100 € 98,85
80010000 € 140,31

HANSAELECTRA

81909001

Chróm

€ 886,93

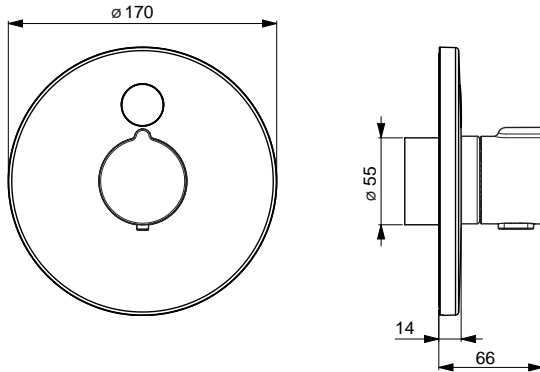

ABP: PA-IX 29283/IBB | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková/
Termostatická/Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304004865



- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky

- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000


€ 140,31

HANSAELECTRA

80919001

Chróm

€ 840,88

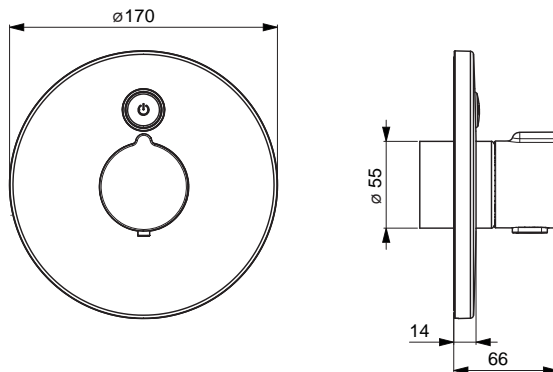

ABP: PA-IX 29283/IBB | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Tlačidlo
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/Ter-
mostatická/Samostatný transformátor |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304008566



- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie
- Tento výrobok je k dispozícii aj so špeciálnym nastavením. Možno napríklad prednastaviť maximálnu dobu pre sprchovanie. Pre viac informácií kontaktujte naše zastúpenie.

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja

- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSA Elektronické diely

59914579

€ 14,99

HANSA Smart príslušenstvo

64990100

€ 98,85

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80010000

€ 140,31


HANSAELECTRA

81919001

Chróm

€ 886,93

EAN 4057304004889

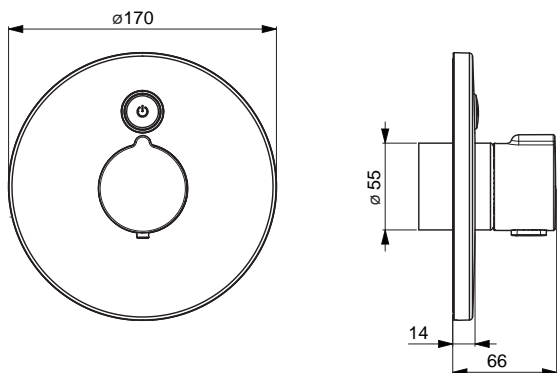

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/
Termostatická/Batériová prevádzka |
Podomietková inštalácia

• Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie
Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

ABP: PA-IX 29283/IBB | C E



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Tlačidlo
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky

- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Pracovné napätie: 3 V

Pre kompletný výrobok objedajte





HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka





80010000

€ 140,31

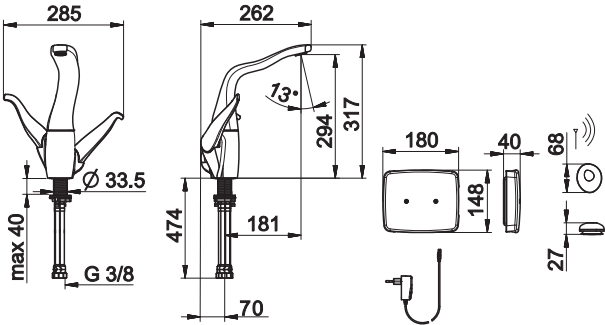SMART KUCHYŇA

ALESSI SWAN by HANSA

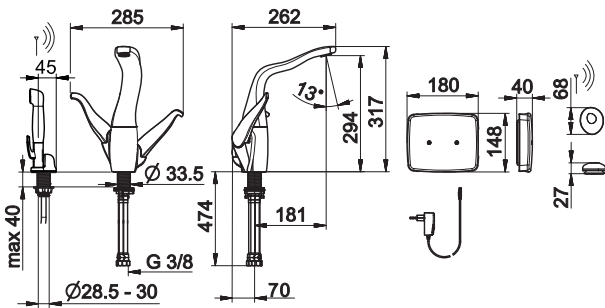ALESSI SWAN by HANSA		07452203	Chróm	€ 1.469,70
		Drezová batéria Hybridná/Zásuvkový transformátor Stojanková (1 montážny otvor), DN15		EAN 4057304005541 
		Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Dve ovládacie páky / rukoväte • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Samostatné elektronické tlačidlo • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) • Filter, filtre na nečistoty • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom 		<ul style="list-style-type: none"> • Externá riadiaca jednotka • Napájací zdroj • Svetelná indikácia funkcií • Batéria: CR 2450 3 V • Vyroženie: 181 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 110° (85° / 60°) • Otočné výtokové rameno 		<ul style="list-style-type: none"> • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (4-120 s) • Pracovné napätie: 12 V


ALESSI SWAN by HANSA		07462283	Chróm	€ 1.534,26
		Drezová batéria Hybridná/Zásuvkový transformátor Stojanková (2 montážne otvory), DN15		EAN 4057304005558 
		Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1500 mm)		
<ul style="list-style-type: none"> • Dve ovládacie páky / rukoväte • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Tlačidlo • Samostatné elektronické tlačidlo • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Spätný ventil (-y) 		<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Externá riadiaca jednotka • Napájací zdroj • Svetelná indikácia funkcií • Batéria: CR 2450 3 V • Vyroženie: 181 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 110° (85° / 60°) • Otočné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (4-120 s) • Pracovné napätie: 12 V

ALESSI SWAN by HANSA

07442203

Chróm

€ 1.065,92

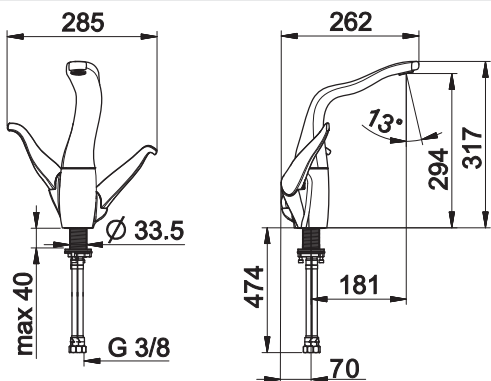

Drezová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304005534



- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 181 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 110° (85° / 60°)

- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene



HANSAFIT Kuchynské batérie

HANSAFIT

65232213

Chróm

€ 714,23

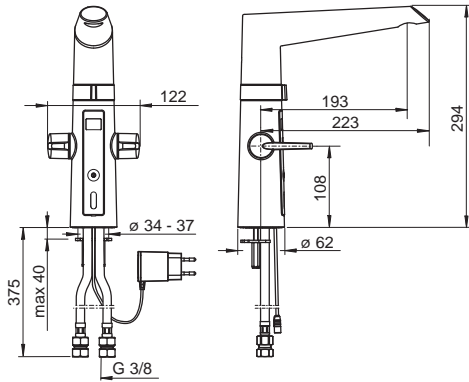

CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Uzatvárací vršok s keramickými dosťčkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4015474273443



- Napájací zdroj
- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Vyloženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

65242213

Chróm

€ 801,95

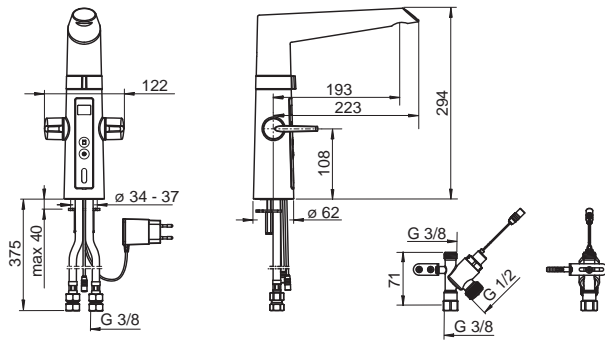


EAN 4015474273450



**Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/Ven-
til pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Napájací zdroj

- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Vyloženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky/Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 5 V


HANSAFIT Semipro kuchynské batérie

HANSAFIT

65252213

Chróm

€ 919,99

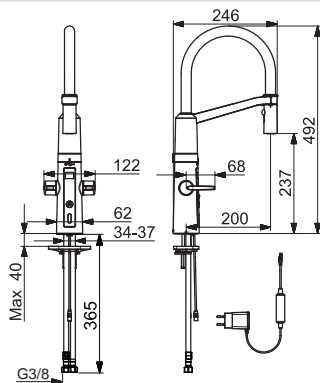

EAN 4057304004513




**Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

Vytáhovacia ručná sprcha
2-prúdová:
– Klasický prúd | Intenzívny prúd



CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)



- Vyloženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

65262213

Chróm

€ 1.034,92

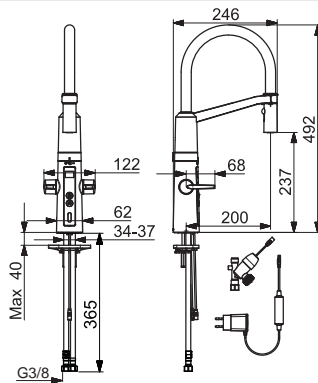

CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304004544



- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:

- Klasický prúd | Intenzívny prúd



- Napájací zdroj
- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Vyloženie: 200 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

65292203

Chróm

€ 702,87

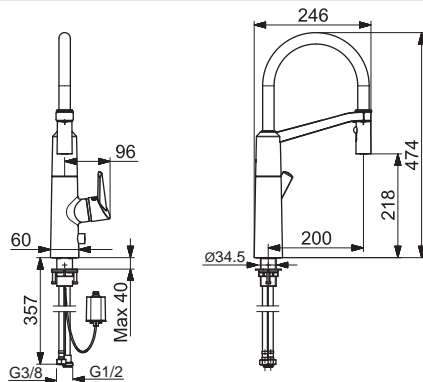

CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Bateriová prevádzka/Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304004605



- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

Vyťahovacia ručná sprcha

2-prúdová:

- Klasický prúd | Intenzívny prúd



- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- $\varnothing 40$ mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie


- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Vyloženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAFIT

65282203

Chróm

€ 489,61

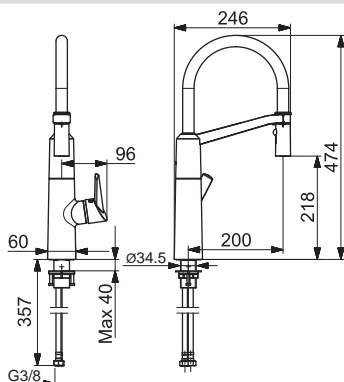

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4057304004599



**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

**Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

Vyťahovacia ručná sprcha
2-prúdová:
- Klasický prúd | Intenzívny prúd

- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno



Detaily vytvárajúce dojem

BLACK MATT EDITION

My v HANSA po desaťročia využívame remeselné umenie, inovácie a skúsenosti, aby sme vám mohli ponúkať výber z našich osvedčených armatúr v novom formáte. S naším sortimentom v matnej čiernej sme teraz pripravení opätovne plniť vaše očakávania, čo sa týka funkčnosti, trvanlivosti, flexibility – a estetiky.

Armatúry, ktoré poskytujú všetko – a to štýlovo



SMART a hygienické

Zvoľte si z nášho sortimentu SMART – a získajte jednoduchý prístup k svojim nastaveniam na účely maximalizácie úspor vody a energie.



Potiahnuté vrstvou, ktorá má hĺbku

My v HANSA berieme náš záväzok vážne. Preto je naša matná čierna viac než len farbou. Prezентujeme obzvlášť solídnu, trvanlivú a proti poškrabaniu odolnú vrstvu, ktorá je spojená s povrchom na molekulárnej úrovni. Pre trvalé potešenie zo štýlu u vašich zákazníkov.



Komfortné a bezpečné

Naše matné čierne termostaty pre sprchu a vaňu ponúkajú ochranu pred obarením a zároveň vám pomáhajú ušetriť veľa vody a energie. Takto vám vaša kúpeľňa poskytuje zážitok, ktorý je komfortný, pôvabný a udržateľný.

Hodí sa do každej kúpeľne a každej kuchyne: matná čierna

Ukážte svoju osobnosť

- Dizajnový vzhľad – ako pregnantný jednotlivý kus alebo ako súčasť väčšej inštalácie
- Jednoduchá a flexibilná inštalácia v každej miestnosti
- Prezentácia štýlu bez rezignovania na komfort, bezpečnosť alebo hygienu

Projekt s dobrou investíciou

- Kompetencia v oblasti výroby a servisu, na ktorú sa môžete spoľahnúť
- Zosúladené s miestom nasadenia
- Potiahnutie jedinečnou vrstvou s dlhou životnosťou
- Optimalizované pre verejné a súkromné priestory





BLACK MATT EDITION


Umývadlové batérie

HANSALIGNA

0615221933

Čierna matná

€ 551,09

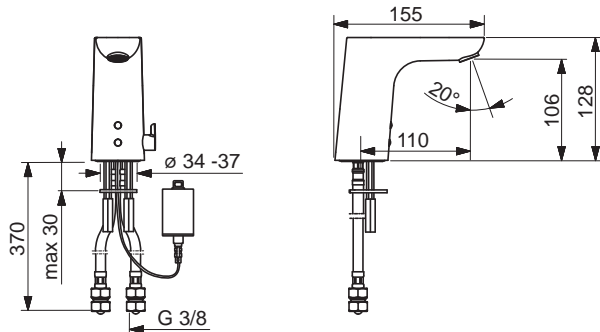

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015700

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 110 mm

- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSATWIST

0955220333

Čierna matná

€ 357,89

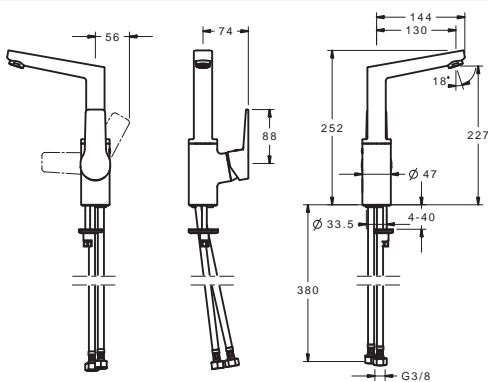

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015809

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 130 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSATWIST XL

0902228333

Čierna matná

€ 265,32

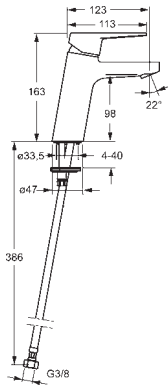

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304014338

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IIA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 123 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 0764010033

HANSA

0764010033

Čierna matná

€ 76,03



Vypúšťací ventil pre umývadlo

EAN 4057304014994

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA

- Tlačný uzáver odpadu

- (G1 1/4)


Vaňové/Sprchové batérie

HANSAMICRA

5816217133

Čierna matná

€ 380,68

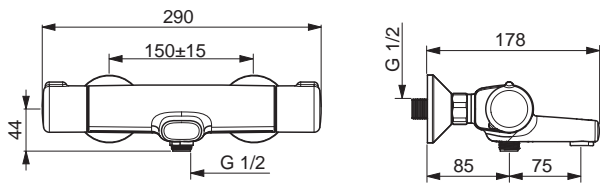

**Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Eco regulácia prietoku vody

EAN 4057304015731


Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/IIOB | CSTB: 322-M1-20/1

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 159 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor




HANSATWIST

0974218333

Čierna matná

€ 354,04

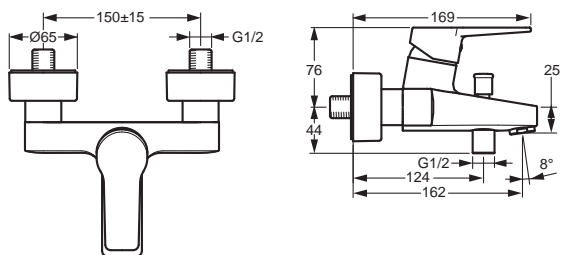

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4057304014345

Dostupné od: 01-07-2021



KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 162 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSATWIST

8984908333

Čierna matná

€ 329,47

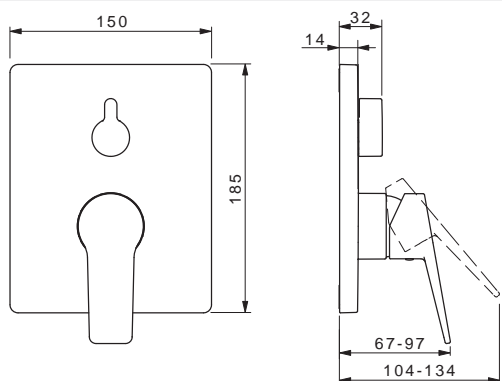

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304015816

Dostupné od: 01-07-2021



DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

8114956233

Čierna matná

€ 850,49

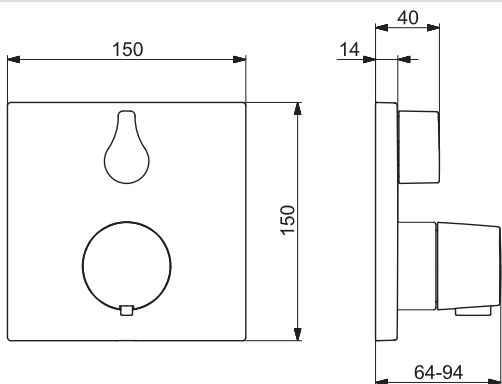

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304015847

Dostupné od: 01-07-2021



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-v)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°


Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31



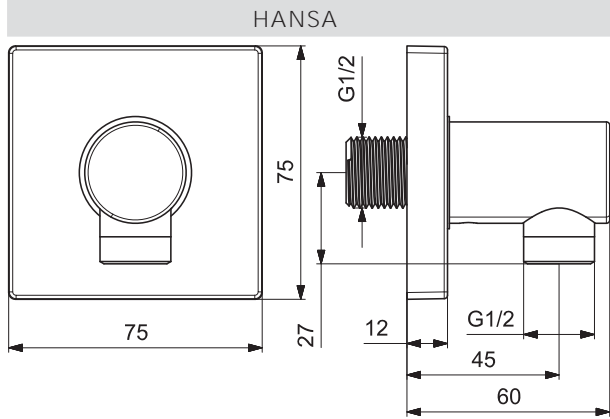

5118017033 Čierna matná

€ 167,77

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno

EAN 4057304015663

Dostupné od: 01-07-2021




NOVINKA



- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Spätný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta

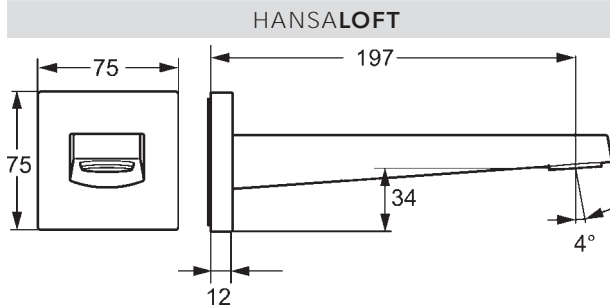

5765210033 Čierna matná

€ 273,47

**Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15 |
197 mm**


- Telo batérie z mosadze DZR

EAN 4057304015717

Dostupné od: 01-07-2021




NOVINKA



- (G1/2)
- Štvorcová rozeta | Gulatá rozeta
- Vyloženie: 197 mm
- Pevné výtokové rameno

- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

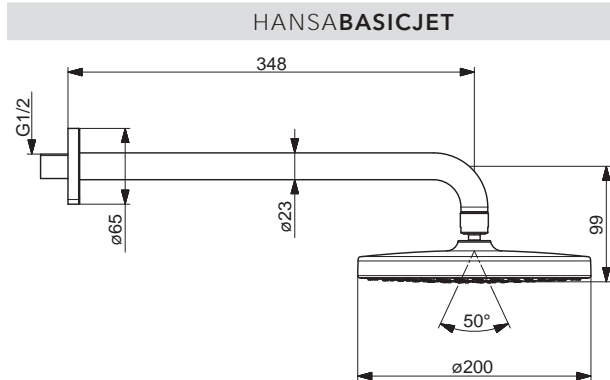

4436010033 Čierna matná

€ 281,21

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15**

- Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
- Hlavová sprcha
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

EAN 4057304015670

Dostupné od: 01-07-2021




NOVINKA



- Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Vyloženie: 348 mm

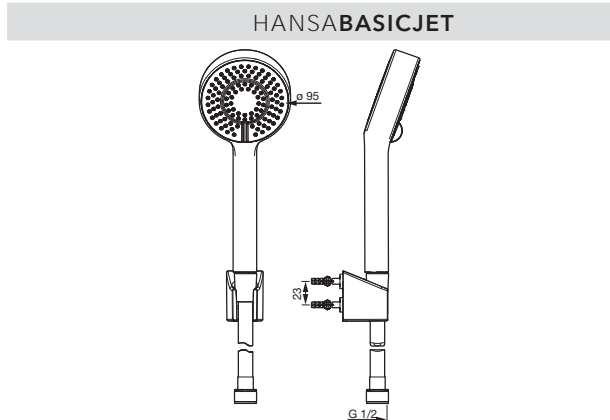

4468013333 Čierna matná

€ 95,92

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

- Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

EAN 4057304015854

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- (G1/2)




Sprcha

HANSAMICRA

5815017133

Čierna matná

€ 312,75

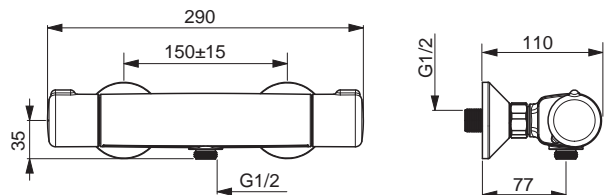

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Eco regulácia prietoku vody

EAN 4057304015724

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB | CSTB: 322-M1-20/1

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami


- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSATWIST

0967018333

Čierna matná

€ 295,92

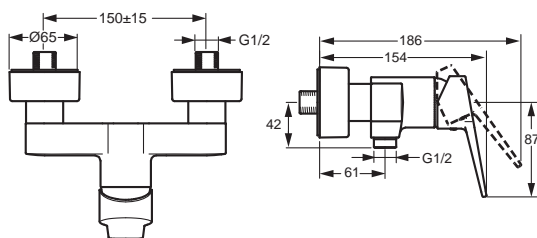

Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014352

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSATWIST

8985908333

Čierna matná

€ 259,40

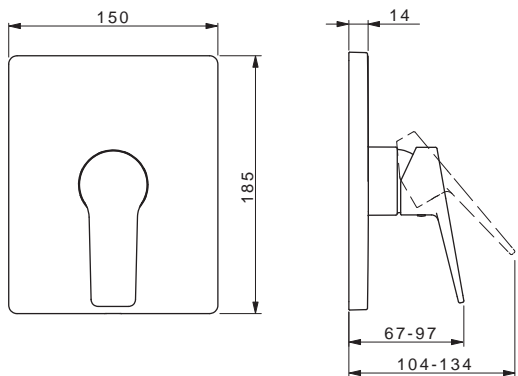

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015823

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami
- BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

8113956233

Čierna matná

€ 839,66

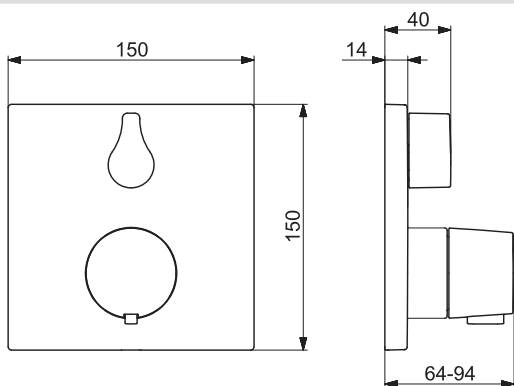

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015830

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajzte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSA

5118017033

Čierna matná

€ 167,77

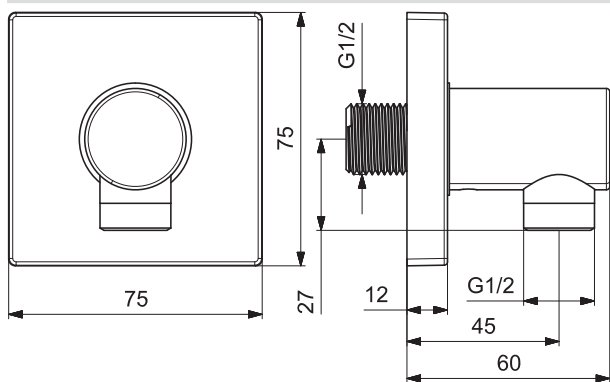

Pripojovacie koleno | Nástenná montáž, DN15

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno

EAN 4057304015663

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.


- Spätný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta

HANSAMICRA

4435013033

Čierna matná

€ 875,09

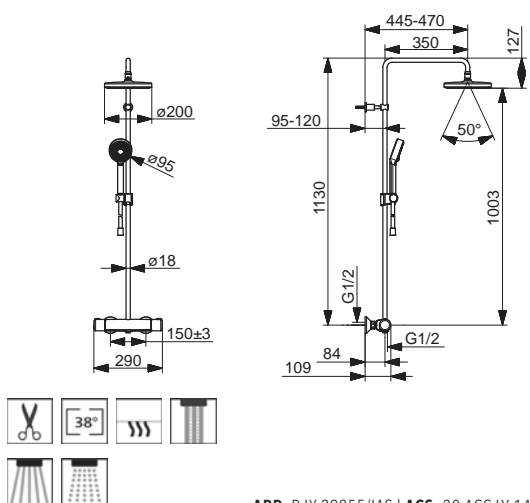

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145

Sprchová batéria s dažďovou sprchou | Termostatická | Nástenná montáž, DN 15

- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm

Otočný prepínač

Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Variabilné montážne body
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

EAN 4057304015861

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohreву tela armatúry

- Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami


- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 445 - 470 mm

HANSABASICJET

4467013333

Čierna matná

€ 187,25

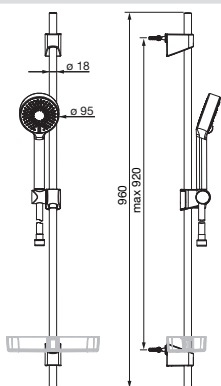

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
920 mm**

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd
Priemer: 18 mm

EAN 4057304015694

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA




- (G1/2)

HANSABASICJET

4436010033

Čierna matná

€ 281,21

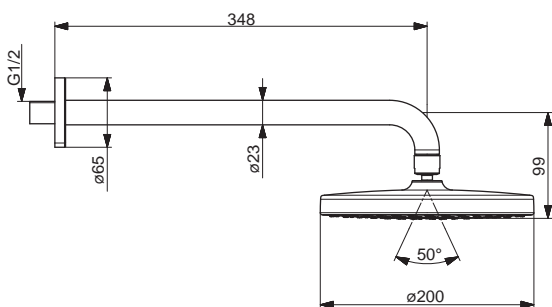

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN 15**

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
- Hlavová sprcha
- Otočné pripojenie guňového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

EAN 4057304015670

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA


- Vyloženie: 348 mm

HANSABASICJET

4468013333

Čierna matná

€ 95,92

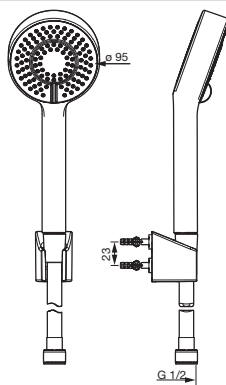

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

EAN 4057304015854

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA




- (G1/2)

HANSABASICJET

4463030033

Čierna matná

€ 62,15

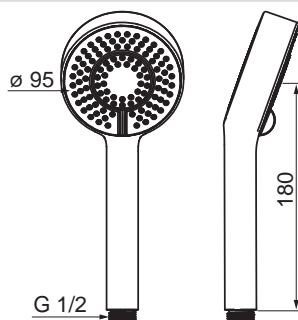

Ručná sprcha

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

EAN 4057304015687

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- (G1/2)




DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29122/IC | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

Verejná oblasť

BLACK MATT EDITION



HANSANOVA

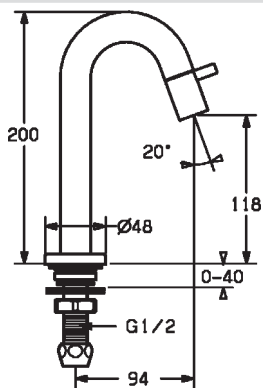

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

5093810133

Čierna matná

€ 191,66

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015762

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Bez odtokovej garnitúry

- Vyroženie: 94 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

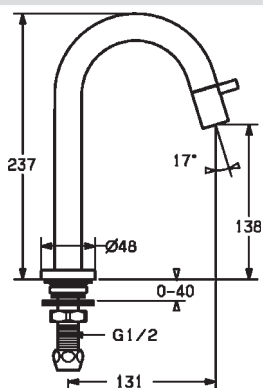

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

5091810133

Čierna matná

€ 197,96

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015755

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Bez odtokovej garnitúry

- Vyroženie: 131 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

5086810133

Čierna matná

€ 201,17

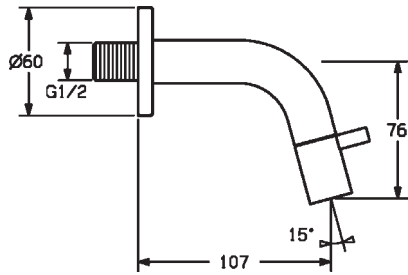

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700



**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015748

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Vyroženie: 107 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSANOVA

5096810133

Čierna matná

€ 215,25

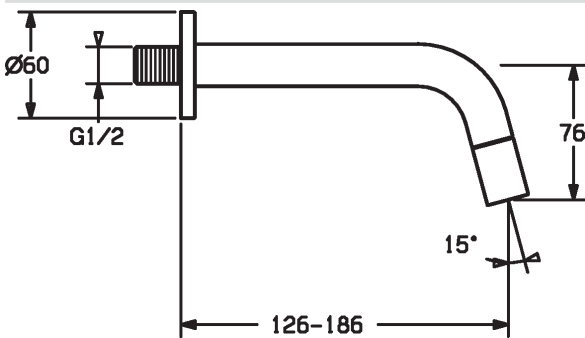

KIWA: K100538/01



**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015779

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Vyroženie: 186 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSAPUBLIC


5793217133

Čierna matná

€ 504,75

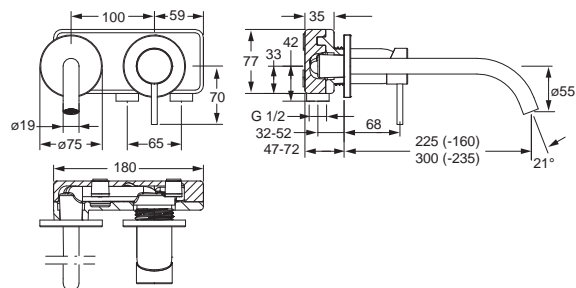

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | ACS: 16 ACC LY 699



**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)**

• Vodné cesty bez poniklovania
• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015786

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta

- Vyroženie: 225 mm
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštaláčna jednotka

57860100


€ 140,68

HANSAPUBLIC

5795217133

Čierna matná

€ 560,64

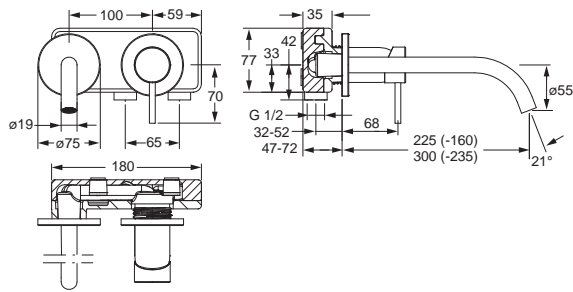

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | ACS: 16 ACC LY 699

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž | Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)

- Vodné cesty bez poniklovania
 - Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015793

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta

- Vyroženie: 300 mm
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

57860100

€ 140,68


Kuchynské batérie

HANSATWIST

0920220333

Čierna matná

€ 422,98

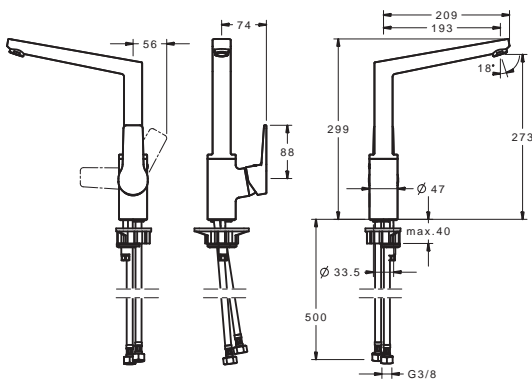

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA

Drezová batéria | Jednopáková s bočným ovládaním | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014390

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



- Vyroženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST

0914228333

Čierna matná

€ 349,13

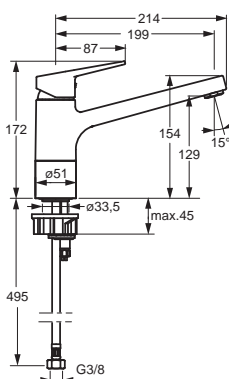

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

Drezová batéria | Jednopáková | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014406

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 199 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

ALESSI SENSE by HANSA


Umývadlové batérie

ALESSI SENSE by HANSA

07732201

Chróm/Biela

€ 529,74

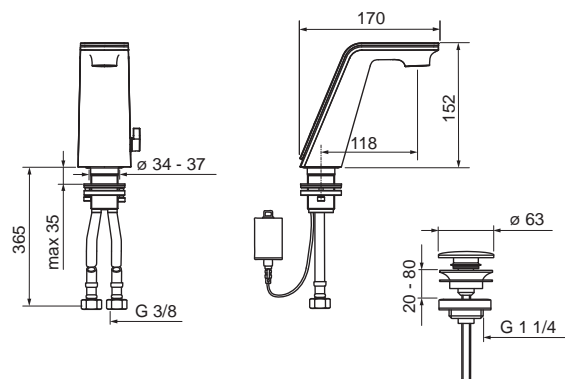

**Umývadlová batéria |
Tiptronic/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015470030408



- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 - Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
- Vyloženie: 118 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
- Pracovné napätie: 6 V

ALESSI SENSE by HANSA

07742201

Chróm/Biela

€ 813,37

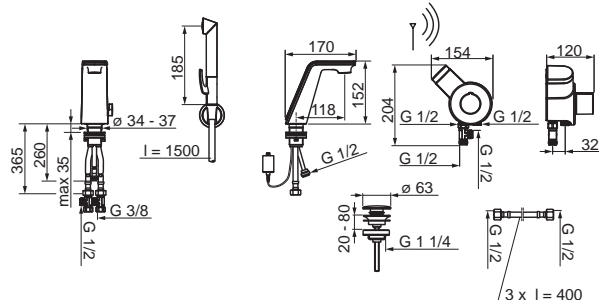

**Umývadlová batéria |
Tiptronic/Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015470030415



- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 - Automatický oplach (obdobie): 30 s (10-600 s)
- Vyloženie: 118 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
- Pracovné napätie: 6 V



HANSAMURANO


Umývadlové batérie

HANSAMURANO

5609210178

Chróm

€ 938,52

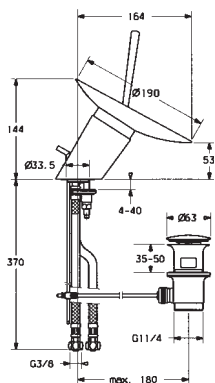

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474064973



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Prívalový prúd vody
- Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Odtoková garnitúra s tiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Filter, filtre na nečistoty

- Vyroženie: 164 mm
- Pevné výtokové rameno



HANSA LOFT


Umývadlové batérie

HANSA LOFT

57482209

Chróm

€ 645,35

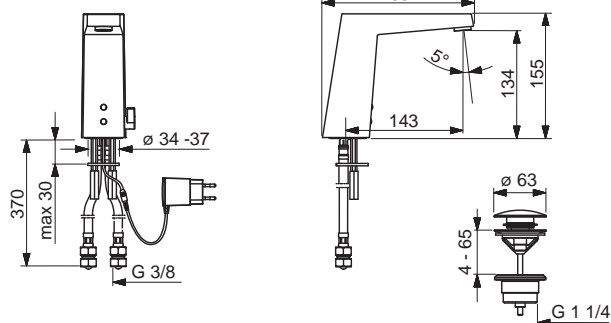

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014178




HANSA LOFT

57492219

Chróm

€ 568,44

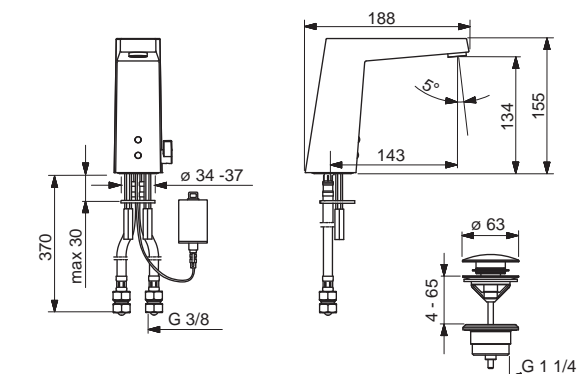

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014185



- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)


- Vyroženie: 143 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSALOFT

57552203

Chróm

€ 380,96

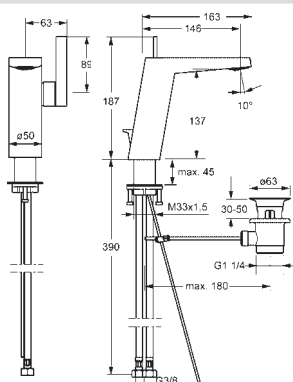

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474262058



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 146 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkynný aerátor

HANSALOFT

57522203

Chróm

€ 360,71

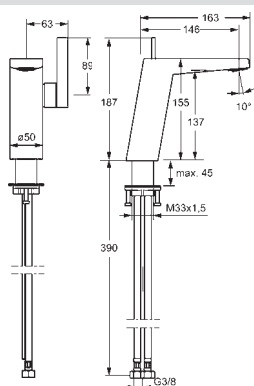

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474263529



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyloženie: 146 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkynný aerátor

HANSALOFT

57692103

Chróm

€ 496,20

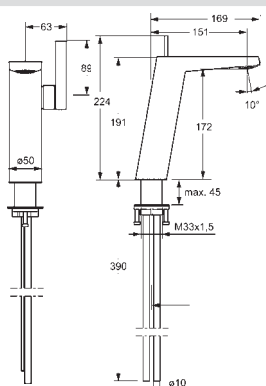

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474263345



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyloženie: 151 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkynný aerátor

HANSALOFT

57542203

Chróm

€ 280,77

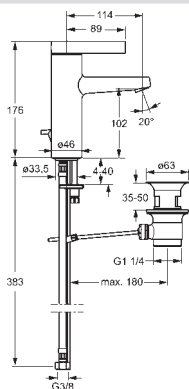

ACS: 16 ACC NY 074

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474262041



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom

- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSALOFT

57532203

Chróm

€ 260,47

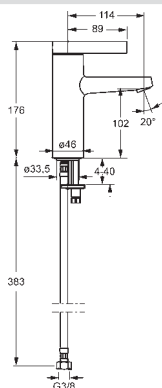

ACS: 16 ACC NY 074

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474263284



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSALOFT

57562103

Chróm

€ 450,80

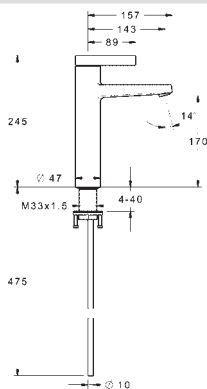

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené prípojovacie trubičky | (Ø10)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**


- Telo batérie z mosadze DZR
 - Stojanková batéria pre umývadlovú misu
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474263512



- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 143 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

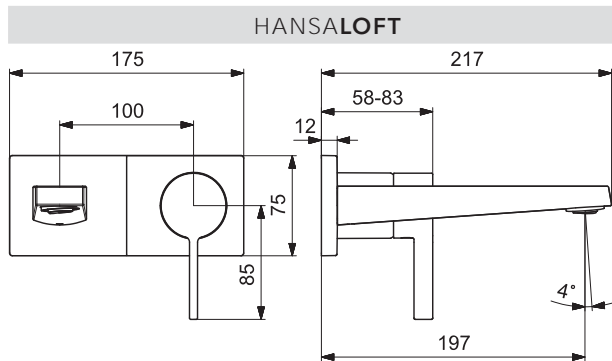

57572183


Chróm

€ 471,06

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN 15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014765

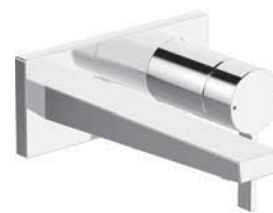

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka
- Vyroženie: 197 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný aerátor

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44000100

€ 247,63

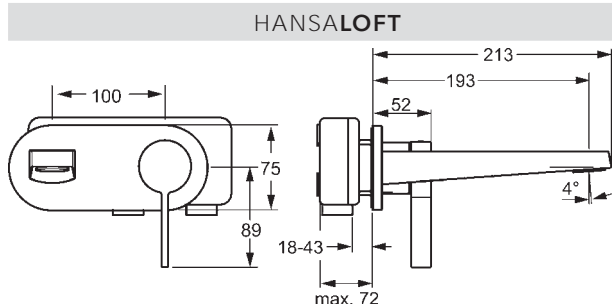

57772103

Chróm

€ 380,96

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474263710



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Guľatá rozeta | Krycia objímka
- Vyroženie: 193 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Výkyvný aerátor

Pre kompletný výrobok objedajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086


Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalačná jednotka

57860100

€ 140,68

Bidetové batérie

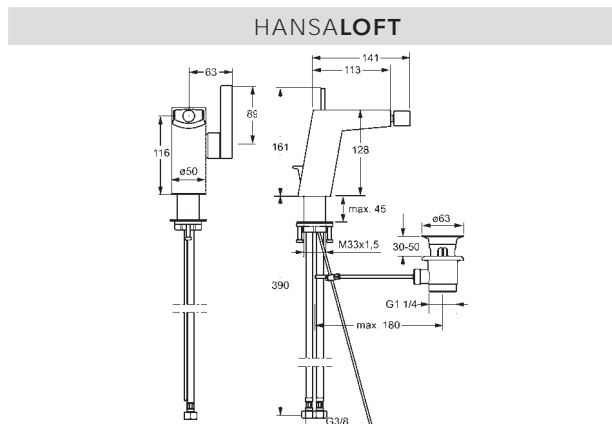

57583203

Chróm

€ 426,90

Bidetová batéria | Jednopáková s bočným ovládaním | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474262133






- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)




- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 141 mm

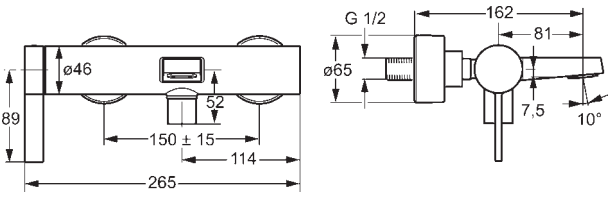- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s klbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody




Vaňové/Sprchové batérie

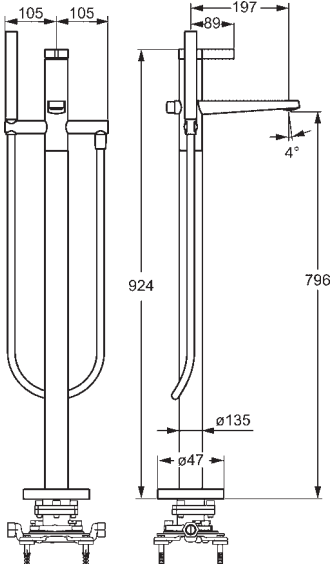HANSALOFT	57702103	Chróm	€ 385,85
	<p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková s bočným ovládaním Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p>	<p>EAN 4015474263376</p>  	

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody | <ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Excentrické etážky Krycia doska (y) Tlmiče Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody | <ul style="list-style-type: none"> Spätný ventil (-y) Vyloženie: 162 mm Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene |
|--|---|--|


HANSALOFT	57762073	Chróm	€ 2.195,81
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Voľne stojaca na podlahe (1 montážny otvor), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p> <ul style="list-style-type: none"> Ručná sprcha Držiak sprchy Sprchová hadica (1250 mm) 	<p>EAN 4015474263420</p>  	

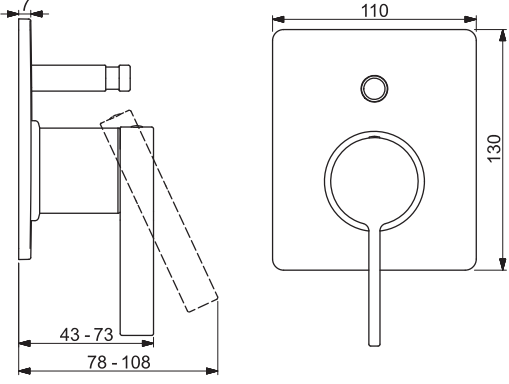Pre kompletný výrobok objednajete
HANSAVARIO Inštalčná jednotka 53280100 € 538,81

HANSALOFT	50719003	Chróm	€ 90,06
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Tlačný prepínač</p>	<p>EAN 4057304011566</p>  	

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody | <ul style="list-style-type: none"> Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Štvorcová rozeta |
|---|---|

Pre kompletný výrobok objednajete
HANSAVARIO Inštalčná jednotka 50000900 € 98,08

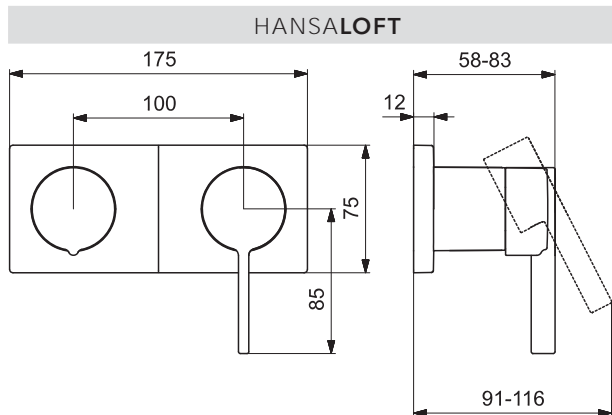

57649583

Chróm


€ 445,93

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- S dvojcestným prepínačom

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4057304014802

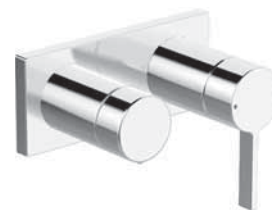

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody


- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštalácia jednotka

44010100

€ 357,95

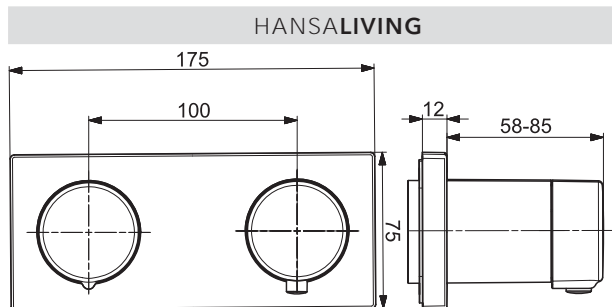

44539583

Chróm

€ 467,90

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartúša pre ovládanie teploty

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

EAN 4057304007262



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody


- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštalácia jednotka

44030100

€ 619,04

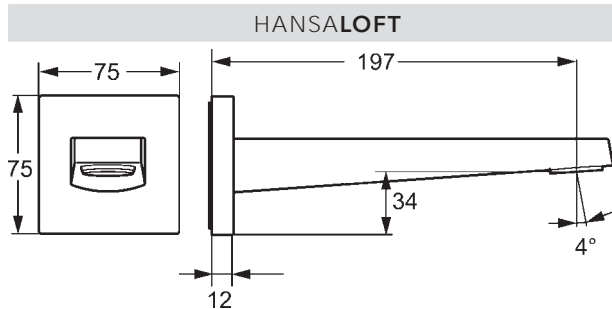

57652100

Chróm

€ 155,38

Výtokové rameno | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR

EAN 4015474262225



- (G1/2)
- Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
- Vyloženie: 197 mm
- Pevné výtokové rameno

- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

HANSALOFT

87609003

Chróm

€ 375,41

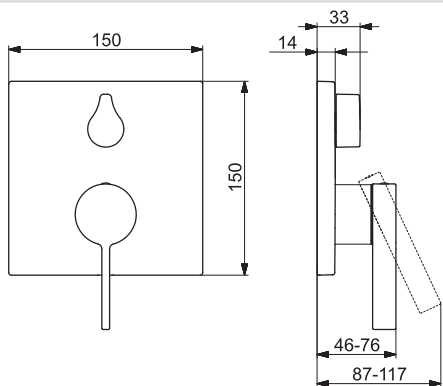

DVGW: DW-6509CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
 SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Vaňová a sprchová batéria |
 Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
 Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**

EAN 4015474287051



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000


€ 97,32
 € 140,31

HANSALOFT

87603003

Chróm

€ 491,65

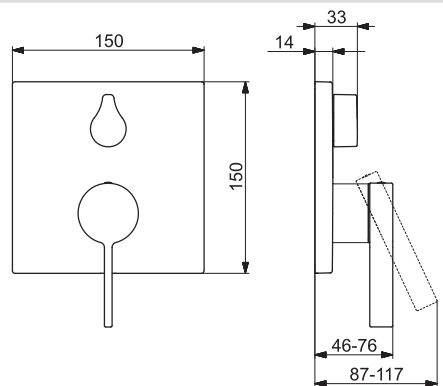

ABP: PA-IX 28817/IDC



**Vaňová a sprchová batéria |
 Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
 Podomietková inštalácia**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**

EAN 4015474287044



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000


€ 97,32
 € 140,31

HANSALOFT

87729003

Chróm

€ 375,41

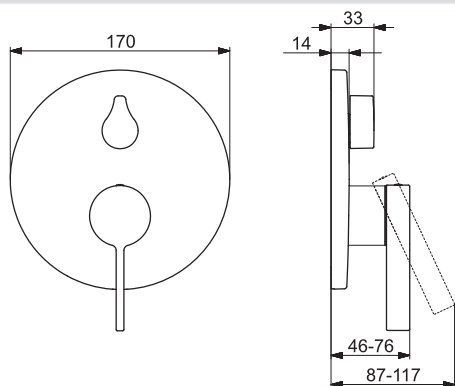

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopaková |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač

EAN 4015474287037



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALOFT

87723003

Chróm

€ 491,65

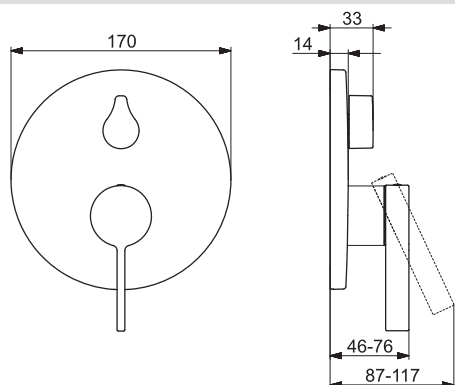

ABP: PA-IX 28817/IDC

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopaková |
Podomietková inštalácia**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač

EAN 4015474287020



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31




HANSALIVING

81149562

Chróm

€ 660,60

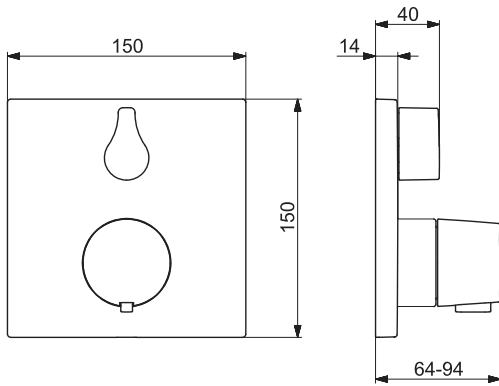

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695



**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279001



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143562

Chróm

€ 848,39

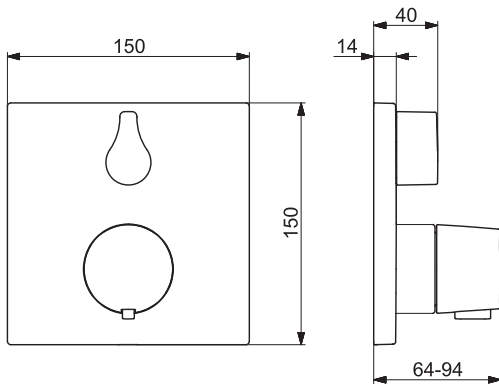

ABP: PA-IX 28854/IDD



**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474278998



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149572

Chróm

€ 726,97

EAN 4057304004711




**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

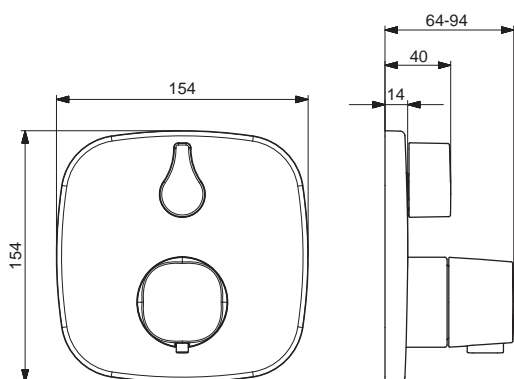

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143572

Chróm

€ 933,67

EAN 4057304004728




**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

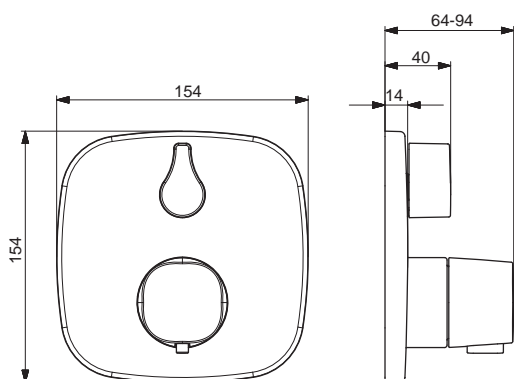

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149552

Chróm

€ 635,99

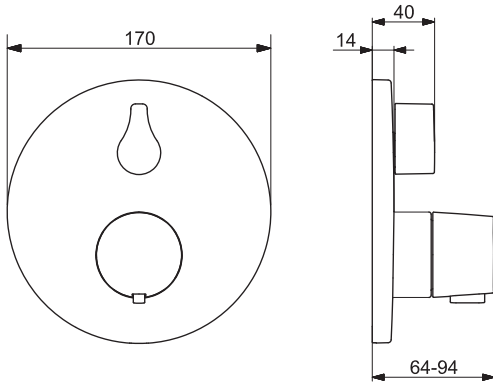

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279018



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143552

Chróm

€ 823,87

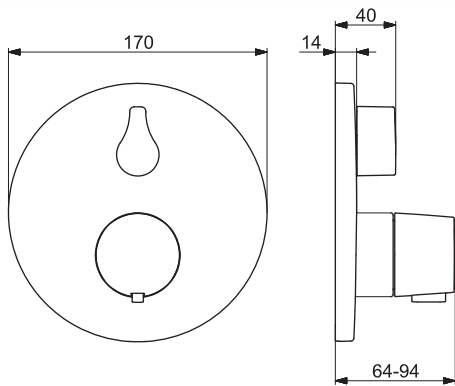

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279025



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


Armatury na okraj vane

HANSALOFT	57752483	Chrom	€ 888,95									
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopaková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)</p> <ul style="list-style-type: none"> Otočné vedenie hadice <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd</p>	<p>EAN 4057304014499</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB. Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Štvorcová rozeta Vyloženie: 185 mm Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 											
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53020300</td> <td style="text-align: right;">€ 1.761,36</td> </tr> <tr> <td>HANSA Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53040300</td> <td style="text-align: right;">€ 818,26</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53080300</td> <td style="text-align: right;">€ 981,60</td> </tr> </table>				HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36	HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26	HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36										
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26										
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60										

HANSALOFT	57752473	Chrom	€ 929,36									
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopaková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)</p> <ul style="list-style-type: none"> Otočné vedenie hadice <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd</p>	<p>EAN 4057304014505</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB. Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Gulatá rozeta Vyloženie: 185 mm Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 											
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53020300</td> <td style="text-align: right;">€ 1.761,36</td> </tr> <tr> <td>HANSA Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53040300</td> <td style="text-align: right;">€ 818,26</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53080300</td> <td style="text-align: right;">€ 981,60</td> </tr> </table>				HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36	HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26	HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36										
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26										
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60										


HANSALOFT	57799483	Chrom	€ 558,28									
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopaková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd</p>	<p>EAN 4057304014574</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Štvorcová rozeta 											
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53010300</td> <td style="text-align: right;">€ 1.645,07</td> </tr> <tr> <td>HANSA Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53030300</td> <td style="text-align: right;">€ 789,96</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka</td> <td style="text-align: right;">53070300</td> <td style="text-align: right;">€ 953,28</td> </tr> </table>				HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07	HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96	HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07										
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96										
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28										


HANSALOFT	57799473	Chróm	€ 558,28
------------------	-----------------	--------------	-----------------

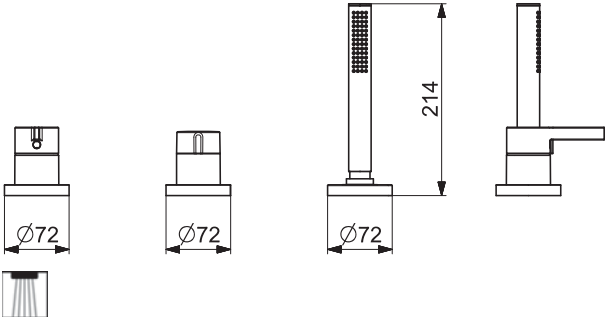

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd

EAN 4057304014581 




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Spätný ventil (-y)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Filter, filtre na nečistoty
- Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28


HANSALOFT	57652100	Chróm	€ 155,38
------------------	-----------------	--------------	-----------------

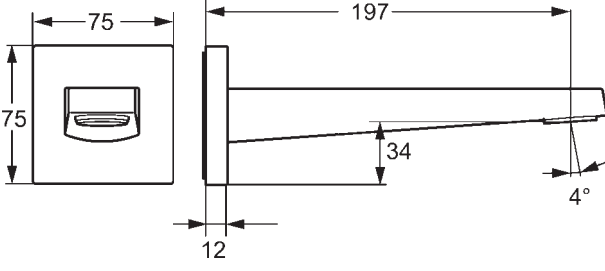

Výtokové rameno | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR

EAN 4015474262225 



- (G1/2)
- Liata konštrukcia
- Štvorcová rozeta | Guľatá rozeta
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Vyroženie: 197 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSAFILL	05199000	Chróm	€ 80,25
------------------	-----------------	--------------	----------------

Výtokové rameno

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474043091 



- Rám ružice | Guľatá rozeta
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody
- Pevné výtokové rameno

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	05160100	€ 265,07
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	05170100	€ 297,23

Sprchové batérie

HANSALOFT	57710173	Chróm	€ 320,48
-----------	----------	-------	----------

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474263369

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSALOFT	50679003	Chróm	€ 73,48
-----------	----------	-------	---------

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474202092

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

50500100

€ 104,65

HANSALOFT	50679903	Chróm	€ 80,98
-----------	----------	-------	---------

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304011559

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody


- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

50500100

€ 104,65

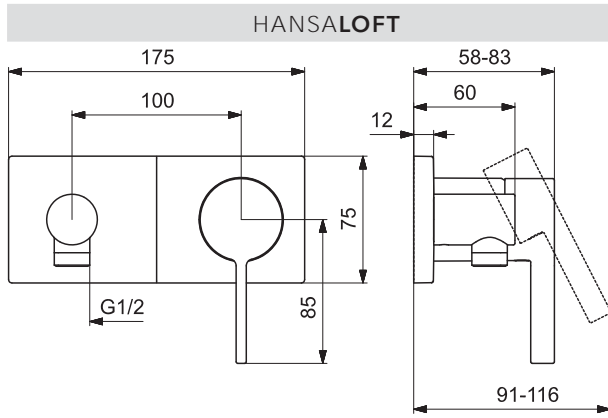

57639583

Chróm

€ 390,22

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Nástenné pripojovacie koleno

EAN 4057304014857



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.


- Spätný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka
- Vyloženie: 60 mm

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAMATRIX Inštalácia jednotka

4400100

€ 247,63

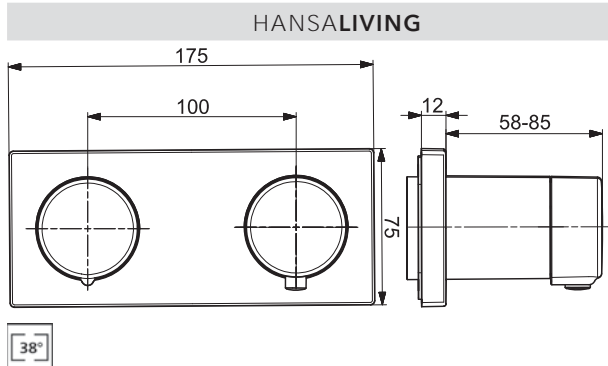

44529583


Chróm

€ 467,90

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304007231

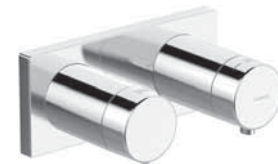

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka


Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAMATRIX Inštalácia jednotka

44020100

€ 495,58

Podomietkové sprchové batérie (HANSABLUEBOX)

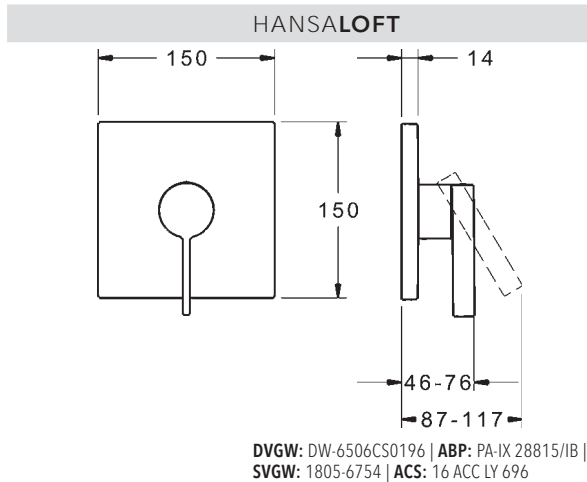

87629003

Chróm

€ 286,23

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474287150



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami


Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000

€ 97,32
 € 140,31

HANSALOFT

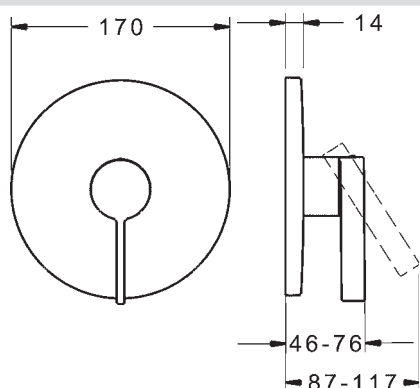

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

87739003

Chróm

€ 286,23

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474287167



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami


Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

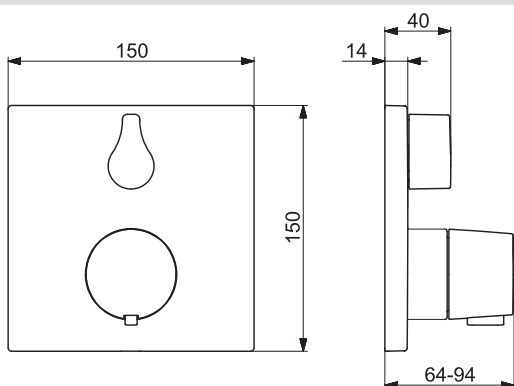

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

81139562

Chróm

€ 651,11

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278967



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obnaru pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139572

Chróm

€ 716,56

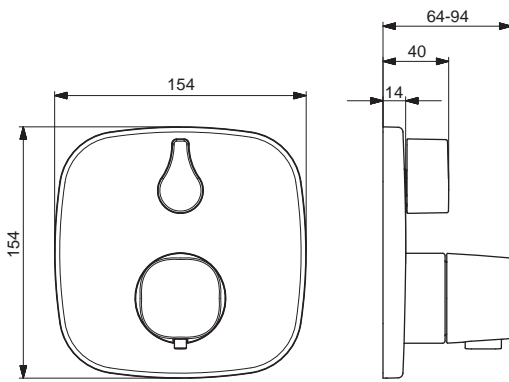

ACS: 16 ACC LY 695

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304004742



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139552

Chróm

€ 626,56

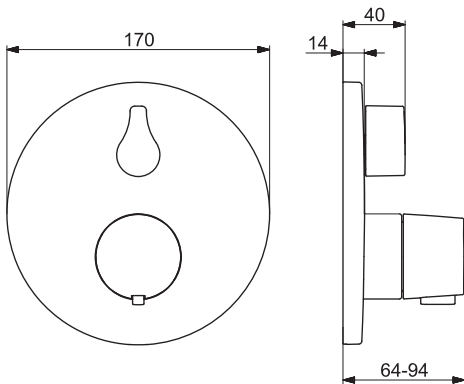

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278974



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31





HANSA CLIFF


Umývadlové batérie

HANSA CLIFF

50412201

Chróm

€ 551,91

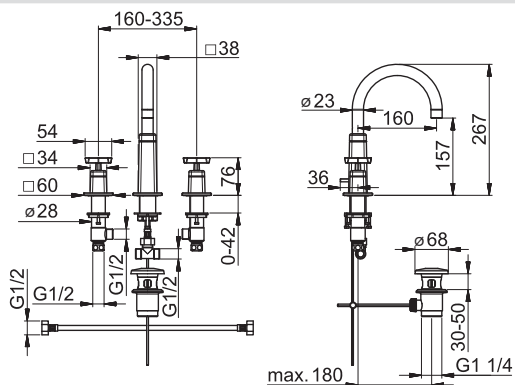
**Umývadlová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (3 montážne otvory), DN15**

EAN 4057304006845



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Križová páka
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Vyroženie: 160 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSA CLIFF

50422201

Chróm

€ 306,96

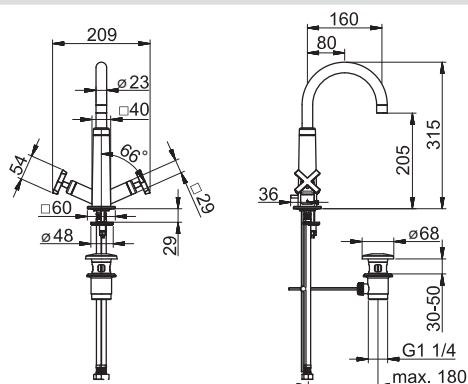
**Umývadlová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006838



- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Križová páka
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Vyroženie: 160 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSACLIFF

50432101

Chróm

€ 447,38

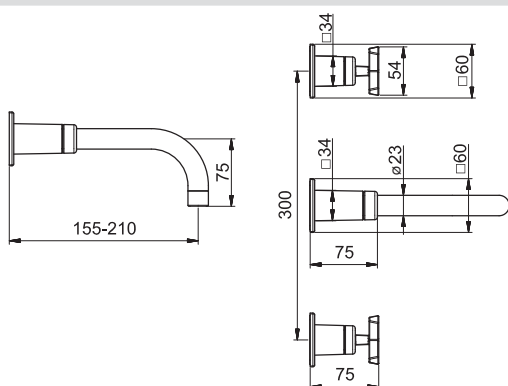

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Dve ovládacie páky |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304006852



• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Križová páka
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Štvorcová rozeta

- Vyroženie: 155 - 210 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednaťe

HANSAVARIO Inštalácia jednotka

51200100

€ 356,26




Armatury na okraj vane (komplet)

HANSACLIFF

50462071

Chróm

€ 1.103,78

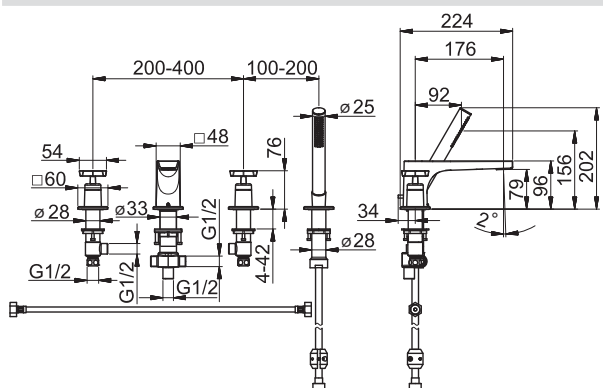

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Dve ovládacie páky |
Montáž do obkladu (4 montážne otvory),
DN15**

EAN 4057304006883



Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C

Ťažný prepínač

- Vyťahovacia ručná sprcha
- Ručná sprcha
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Križová páka
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami

- Spätný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta
- Vyroženie: 176 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene



HANSADESIGNO STYLE

Bezdotykové batérie

HANSADESIGNO STYLE

51792221

Chróm

€ 543,08


EAN 4057304006593



Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

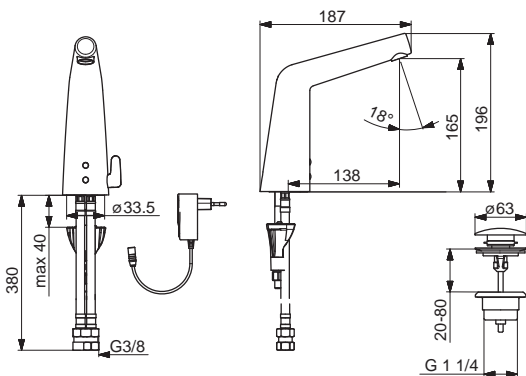

C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Napájací zdroj
- Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 138 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

HANSADESIGNO

51792201

Chróm

€ 470,63


EAN 4057304006586



Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

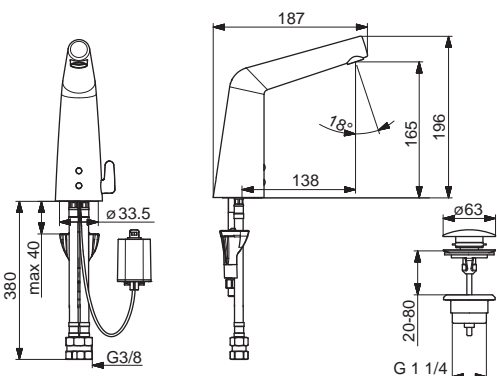

C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 138 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSADESIGNO STYLE

51932211

Chróm

€ 369,09


EAN 4057304006579



**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mikado®-aerátor s prepleteným prúdom tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

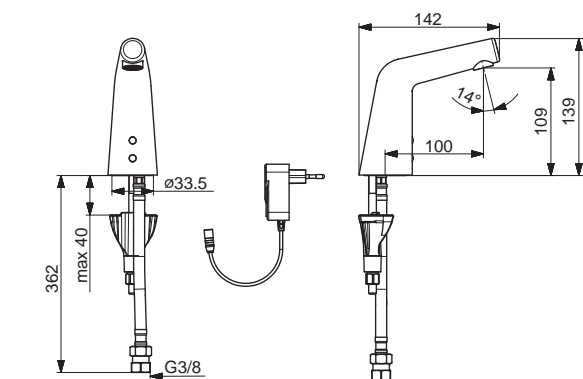

CE

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 100 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSADESIGNO STYLE

51932201

Chróm

€ 298,77


EAN 4057304006548



**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mikado®-aerátor s prepleteným prúdom tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

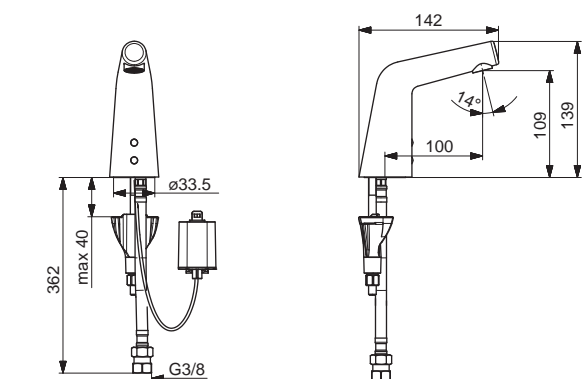

CE

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G3/8)
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 100 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objedajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988; Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSADESIGNO STYLE

51942211

Chróm

€ 885,22

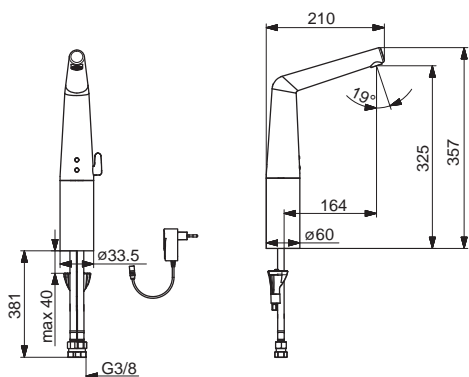

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006623



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 - Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyroženie: 164 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

HANSADESIGNO STYLE

51942201

Chróm

€ 814,90

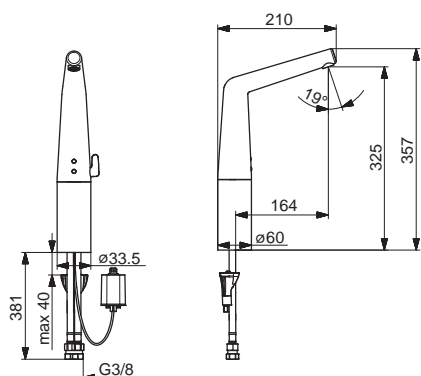

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006616



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 - Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 164 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Tlačný uzáver odpadu, 59913988

HANSADESIGNO STYLE

51032293

Chróm

€ 314,62

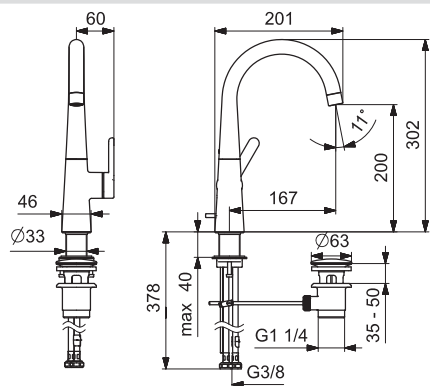

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015083

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 167 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51492293

Chróm

€ 289,70

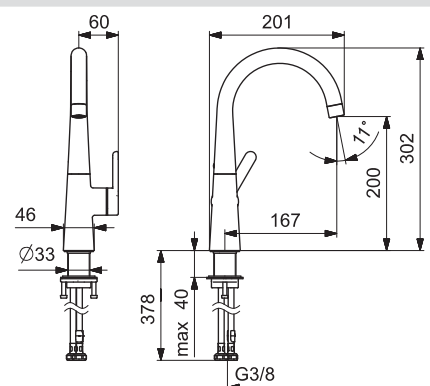

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015090

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 167 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51832293

Chróm

€ 292,81

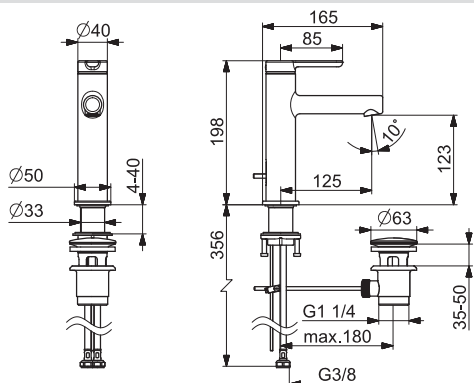

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015106

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 125 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51882293

Chróm

€ 280,35

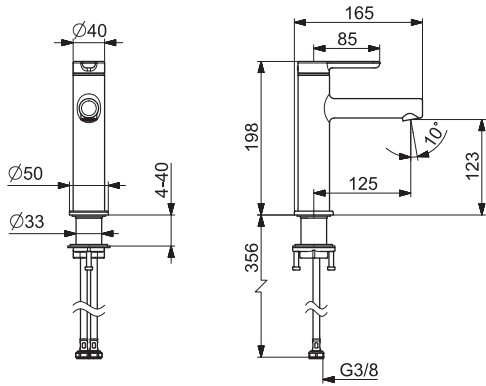
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015113

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky |(G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 125 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51692293

Chróm

€ 501,52

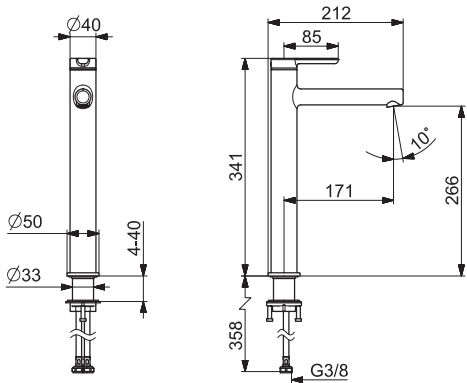
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015120

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky |(G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 171 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Umývadlové batérie

HANSADESIGNO STYLE

51892283

Chró

€ 420,43

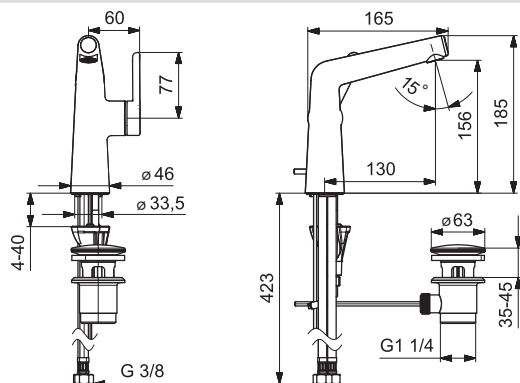

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
1.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006487



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 130 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

5189228334

Ružové zlato

€ 665,09

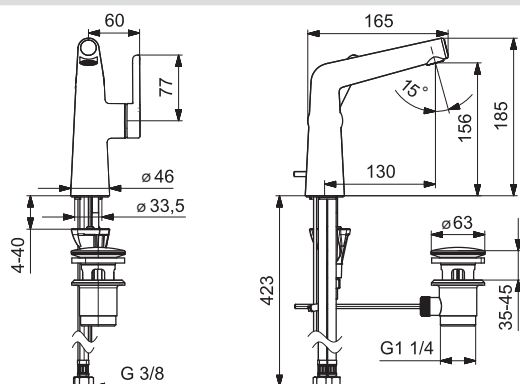

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mikado®-aerátor s prepleteným prúdom tvorený jednotlivými a presne smerovanými lúčmi vody

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
1.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006494



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)


- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 130 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSADESIGNO STYLE

51922283

Chró

€ 390,62

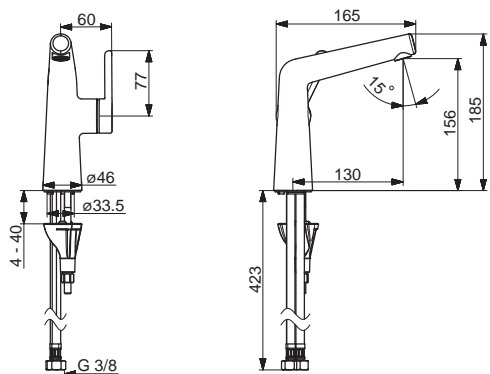

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
1.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006500



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyloženie: 130 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51032283

Chróm

€ 398,60

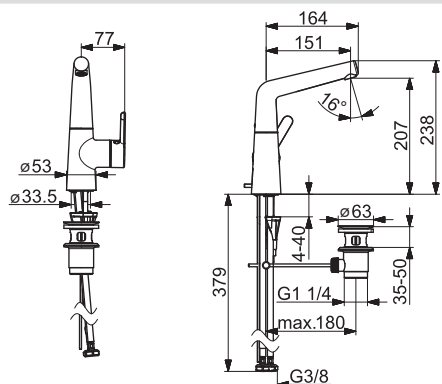

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006388




HANSADESIGNO STYLE

51492283

Chróm

€ 370,15

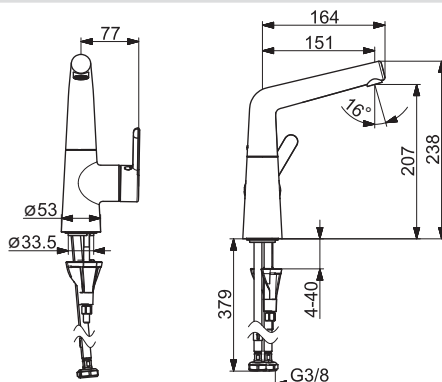

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006395




HANSADESIGNO STYLE

51211183

Chróm

€ 488,62

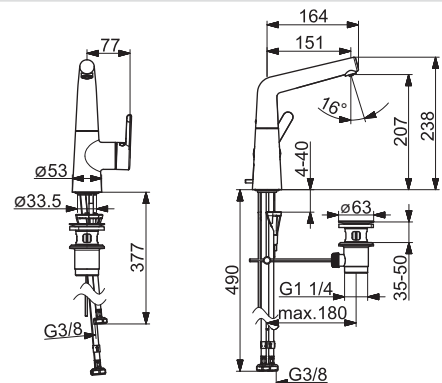

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304007538




- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSADESIGNO STYLE

51072281

Chróm

€ 1.056,14

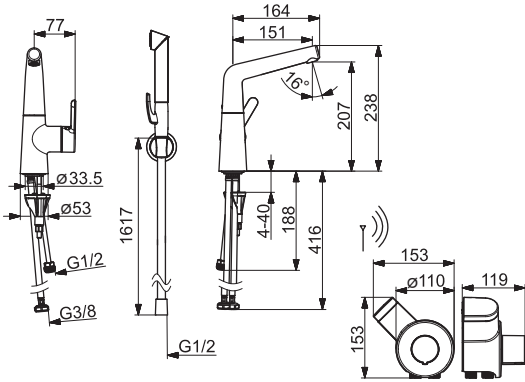

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta/Batériová prevádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006418



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



CE

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Externá riadiaca jednotka
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 151 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
- Pracovné napätie: 3 V

HANSADESIGNO STYLE

51342201

Chróm

€ 518,14

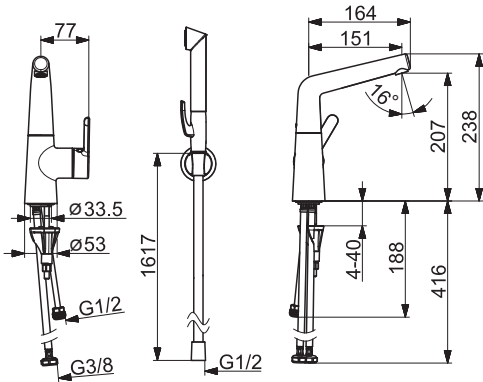

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006425



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 151 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51832283

Chróm

€ 381,94

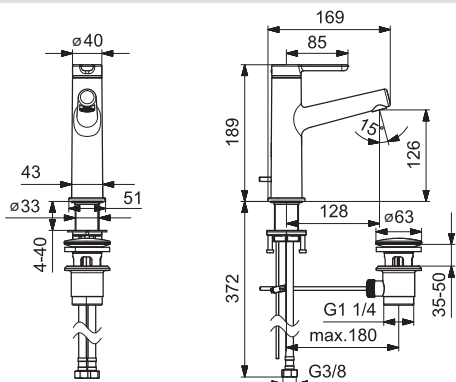

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006449



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 128 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51882283

Chróm

€ 370,58

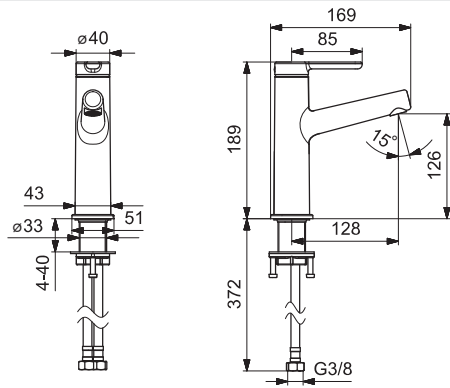

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006456



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 128 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51712283

Chróm

€ 386,49

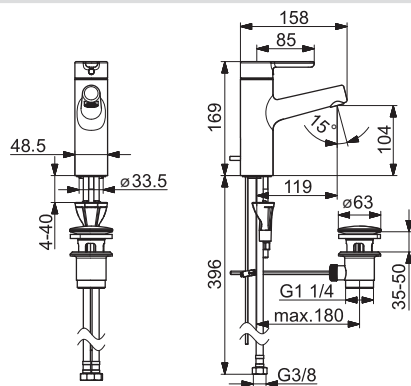

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006319



ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 119 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51722283

Chróm

€ 351,18

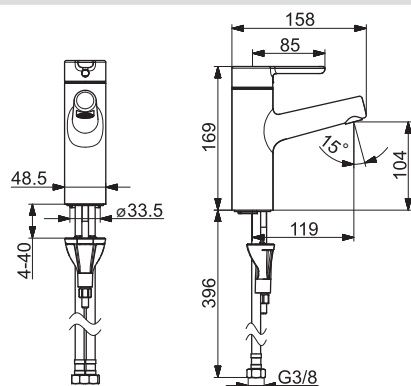

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304006326



ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 119 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku




HANSADESIGNO STYLE

51911183

Chróm

€ 426,40

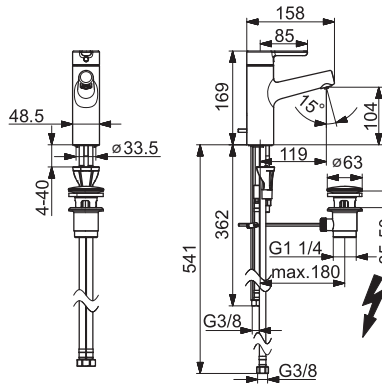

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304007545



- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalčný systém pre bezpečne a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahľom

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 119 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSADESIGNO STYLE

51692283

Chróm

€ 654,38

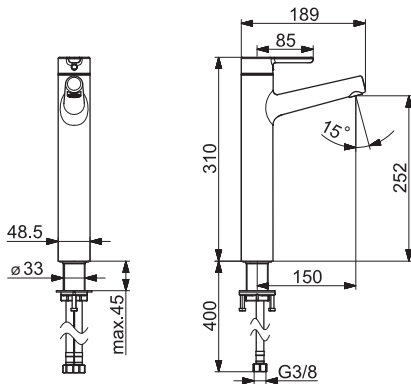

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006371



- Pre umývadlové misy
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 150 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51682281

Chróm

€ 960,15

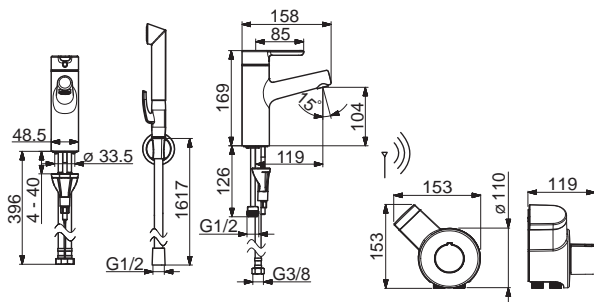

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/Batériová pre-
vádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006340



- 3S - inštalčný systém pre bezpečne a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Externá riadiaca jednotka
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 119 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
- Pracovné napätie: 3 V

HANSADESIGNO STYLE

51702201

Chróm

€ 470,87

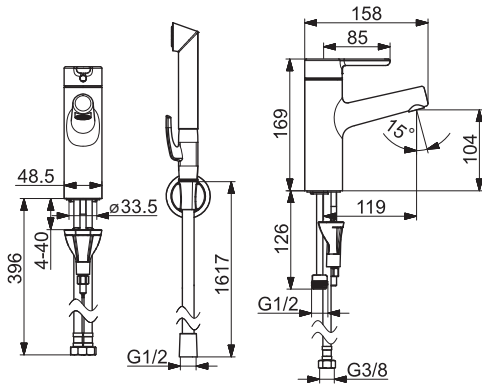

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304006357



- 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8)
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 119 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSADESIGNO STYLE

51092183

Chróm

€ 438,31

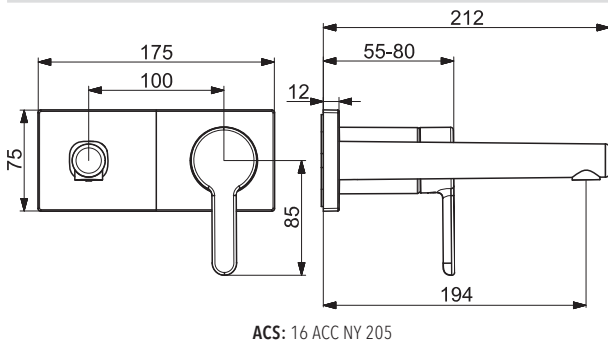

ACS: 16 ACC NY 205

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia (2 montážne
otvory), DN15**

EAN 4057304006647



- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka
- Vyroženie: 194 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštalčná jednotka
HANSAVARIO Inštalčná jednotka

4400100
57860200


€ 247,63
€ 163,58

HANSADESIGNO STYLE

51052183

Chróm

€ 707,95

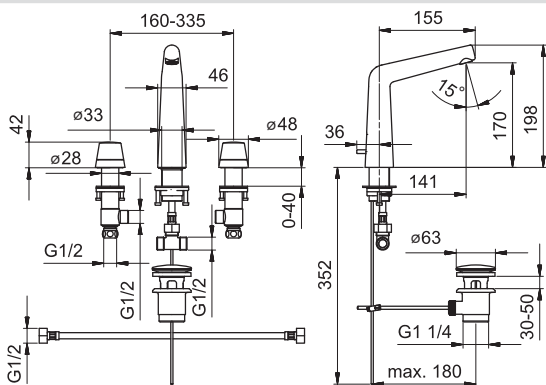

**Umývadlová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (3 montážne otvory), DN15**

EAN 4057304006708



- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- (G1/2)
- Vyroženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Bidetové batérie

HANSADESIGNO STYLE

51983283

Chrom

€ 420,43

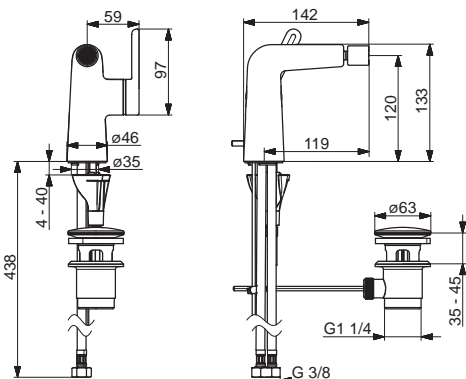

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 119 mm
- Pevné výtokové rameno

EAN 4057304007224



Bidetová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

HANSADESIGNO STYLE

51733283

Chrom

€ 361,87

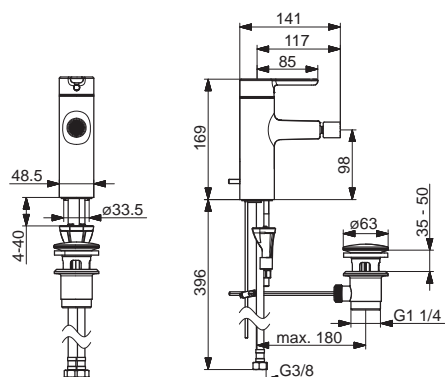

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 117 mm
- Pevné výtokové rameno

EAN 4057304006715










Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C

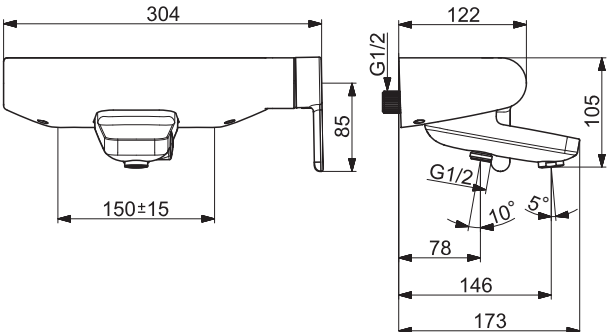


- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

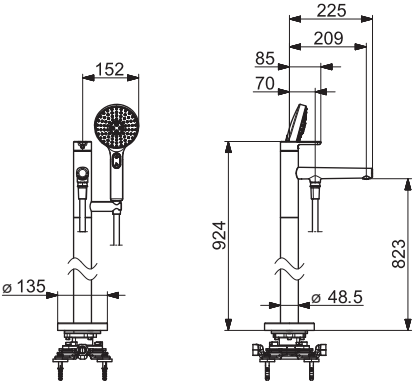Vaňové/Sprchové batérie

HANSADESIGNO STYLE	51852183	Chróm	€ 505,01
	<p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková s bočným ovládaním Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Tlačný prepínač Výtokové rameno s integrovaným prepínačom Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p>	<p>EAN 4057304006722</p>  	
<p>ACS: 16 ACC NY 205</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Etážky s guľovým uzáverom (G1/2) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Vyloženie: 146 mm • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 	

HANSADESIGNO STYLE	53272083	Chróm	€ 2.490,55
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Voľne stojaca na podlahe (1 montážny otvor), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1250 mm) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304006982</p>  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y) • Vyloženie: 209 mm • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene 	

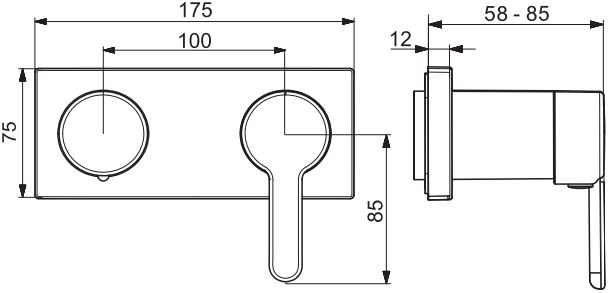Pre kompletný výrobok objedajte
HANSAVARIO Inštalčná jednotka 53280100 € 538,81

HANSADESIGNO STYLE	44519583	Chróm	€ 396,81
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • S dvojcestným prepínačom <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304006906</p>  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka 	

Pre kompletný výrobok objedajte
HANSAMATRIX Inštalčná jednotka 44010100 € 357,95

<p>HANSALIVING</p>	<p>44539583 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>	<p>€ 467,90</p> <p>EAN 4057304007262</p>
<p>38°</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte
HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka **44030100** € 619,04

<p>HANSADESIGNO STYLE</p>	<p>51162180 Chróm</p> <p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15 212 mm</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Priemer: 24.5 mm</p>	<p>€ 170,71</p> <p>EAN 4057304006975</p>
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Soft edge rozeta • Vyloženie: 195 mm • Pevné výtokové rameno 	<ul style="list-style-type: none"> • Liata konštrukcia • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene Aerátor s laminárnym prúdom vody 	

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)


<p>HANSADESIGNO STYLE</p>	<p>81119593 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>• Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>€ 380,69</p> <p>EAN 4057304006746</p>
<p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 29258/IDC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 40 mm keramiká kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Soft edge rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Krycia objímka
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80000000 € 97,32 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80010000 € 140,31</p>		

HANSADESIGNO STYLE

81113593

Chróm

€ 490,75

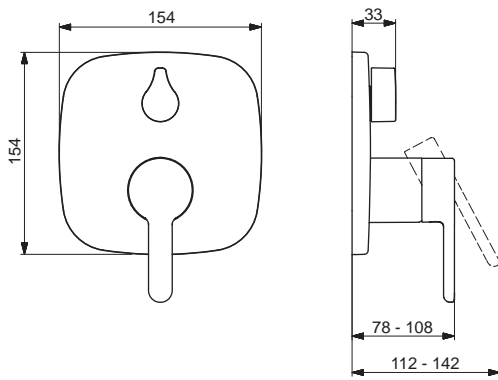

ABP: PA-IX 29259/IDC

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4057304006753



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSADESIGNO STYLE

81119563

Chróm

€ 372,86

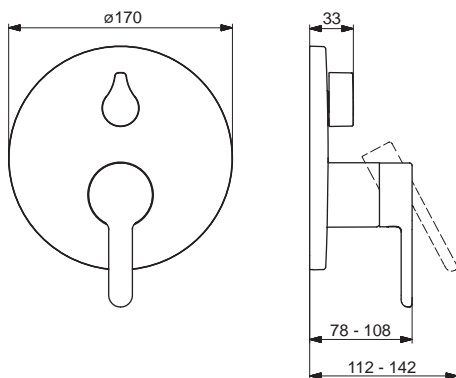

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4057304006760



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSADESIGNO STYLE

81113563

Chróm

€ 490,75

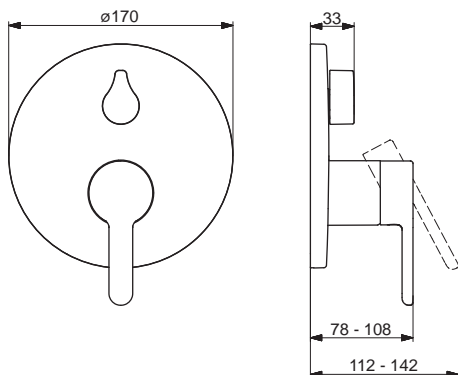

ABP: PA-IX 29259/IDC

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poisťka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4057304006777



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149562

Chróm

€ 660,60

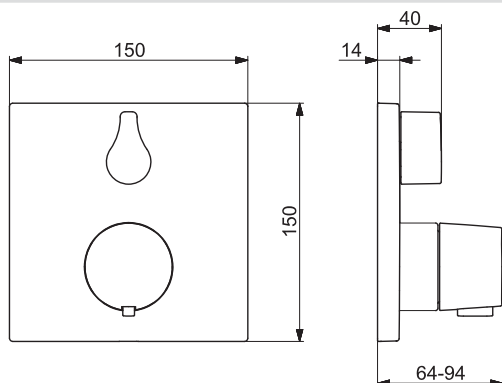

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695



Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279001



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143562

Chróm

€ 848,39

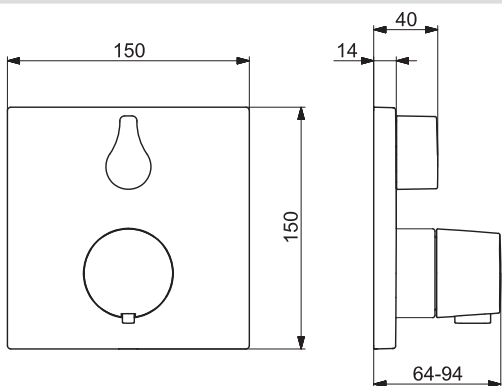

ABP: PA-IX 28854/IDD



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4015474278998



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149572

Chróm

€ 726,97

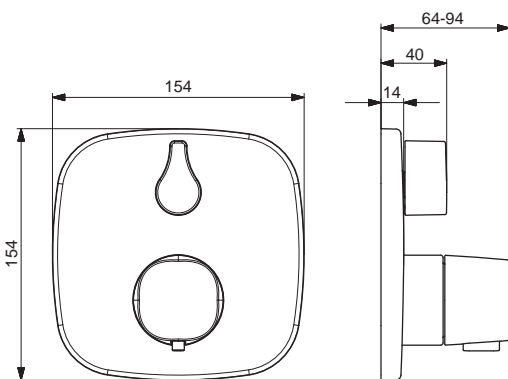

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304004711



- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143572

Chróm

€ 933,67

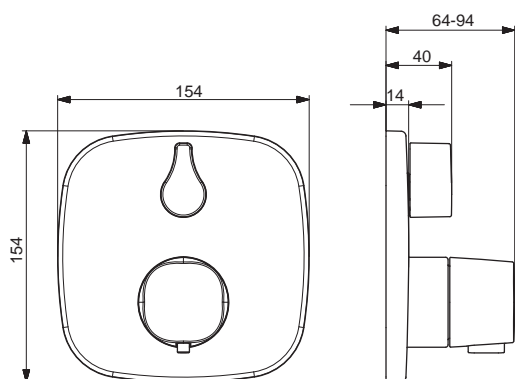

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4057304004728



- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149552

Chróm

€ 635,99

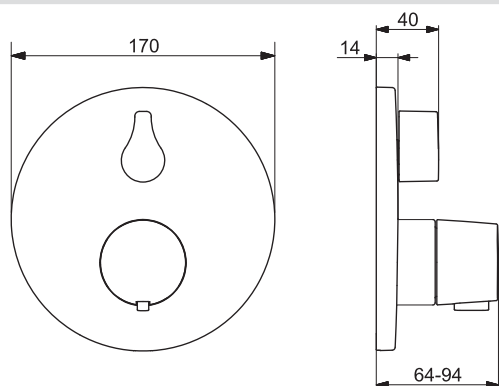

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279018



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)




- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte




HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

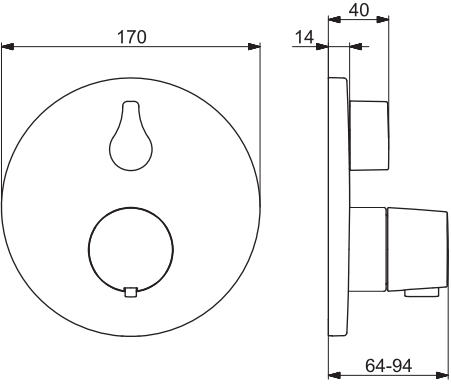80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING	81143552	Chrom	€ 823,87						
 <p>ABP: PA-IX 28854/IDD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vákuová poisťka • Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4015474279025</p>  							
<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Termostatická kartúša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) 	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka</td> <td>80000000</td> <td>€ 97,32</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka</td> <td>80010000</td> <td>€ 140,31</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32	HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31	<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručice +/- 3,5° Krycia objímka 	
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32							
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31							

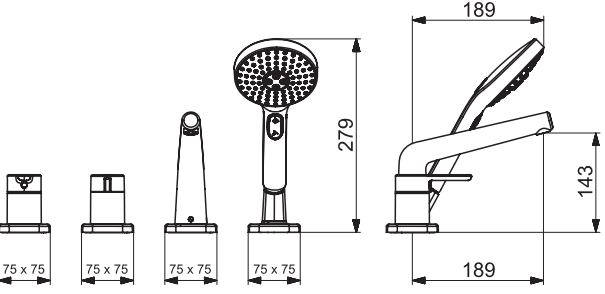Armatúry na okraj vane

HANSADESIGNO STYLE	53122083	Chrom	€ 885,82									
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopaková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd 	<p>EAN 4057304007026</p>  										
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Excentrické etážky 	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalácia jednotka</td> <td>53020300</td> <td>€ 1.761,36</td> </tr> <tr> <td>HANSA Inštalácia jednotka</td> <td>53040300</td> <td>€ 818,26</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalácia jednotka</td> <td>53080300</td> <td>€ 981,60</td> </tr> </table>	HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53020300	€ 1.761,36	HANSA Inštalácia jednotka	53040300	€ 818,26	HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53080300	€ 981,60	<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Soft edge rozeta Krycia objímka • Vyloženie: 189 mm 	
HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53020300	€ 1.761,36										
HANSA Inštalácia jednotka	53040300	€ 818,26										
HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53080300	€ 981,60										

HANSADESIGNO STYLE **53122063** **Chróm** **€ 885,82**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
- Sprchová hadica (1750 mm)
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Gulatá rozeta | Krycia objímka
• Vyloženie: 190 mm

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSA COMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSA COMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60

EAN 4057304007019

HANSADESIGNO STYLE **53259083** **Chróm** **€ 507,39**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C

- Ručná sprcha
- Sprchová hadica (1750 mm)
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Soft edge rozeta | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSA COMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96
HANSA COMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28

EAN 4057304007002

HANSADESIGNO STYLE **53259063** **Chróm** **€ 507,39**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C

- Ručná sprcha
- Sprchová hadica (1750 mm)
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd



• Jedna ovládacia páka / rukoväť
• Rukoväť regulátora prietoku vody
• Páka so symbolom teplej a studenej vody

• Spätný ventil (-y)
• Gulatá rozeta | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte



HANSA COMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96
HANSA COMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28



EAN 4057304006999

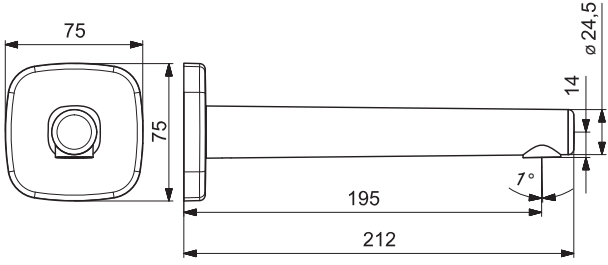HANSADESIGNO STYLE	51162180	Chróm	€ 170,71
	Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15 212 mm Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Priemer: 24.5 mm	EAN 4057304006975 	
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Soft edge rozeta • Vyloženie: 195 mm • Pevné výtokové rameno 	<ul style="list-style-type: none"> • Liata konštrukcia • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene Aerátor s laminárnym prúdom vody 	

HANSAFILL	05199000	Chróm	€ 80,25
	Výtokové rameno Dodávka teplej vody: max. +80°C	EAN 4015474043091 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta • Pevné výtokové rameno 	<ul style="list-style-type: none"> • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor Aerátor s klbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody 	
Pre kompletný výrobok objedajte HANSAFILL Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07 HANSAFILL Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23			

Sprchové batérie

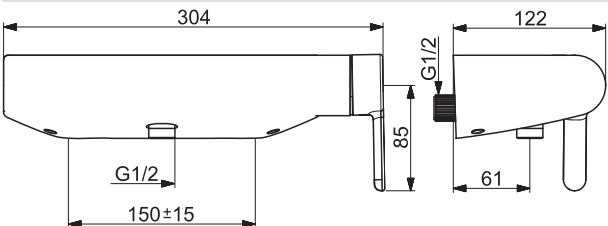HANSADESIGNO STYLE	51860183	Chróm	€ 417,24
 <p>ACS: 16 ACC NY 205</p>	Sprchová batéria Jednopáková s bočným ovládaním Nástenná montáž, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C	EAN 4057304006739 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y) 	

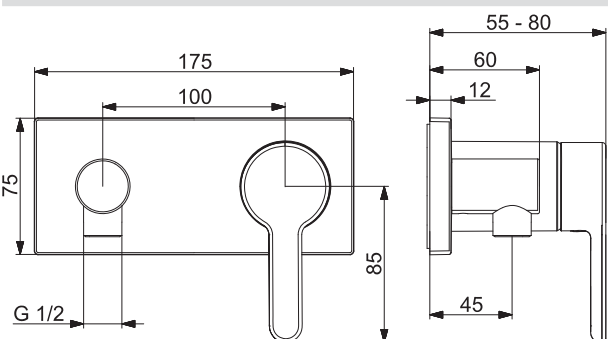HANSADESIGNO STYLE	44509583	Chróm	€ 346,45
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno	EAN 4057304006944 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka 	
Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštalačná jednotka 44000100 € 247,63			

<p>HANSALIVING</p>	<p>44529583 Chróm</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž / Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 467,90</p> <p>EAN 4057304007231</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštalačná jednotka</p>	<p>44020100 € 495,58</p>

Podomietkové sprchové riešenia (HANSABLUEBOX)


<p>HANSADESIGNO STYLE</p>	<p>81109593 Chróm</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž / Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 320,31</p> <p>EAN 4057304006791</p>
	<p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 29258/IDC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka</p>	<p>80000000 € 97,32 80010000 € 140,31</p>

HANSADESIGNO STYLE

81109563

Chróm

€ 320,31

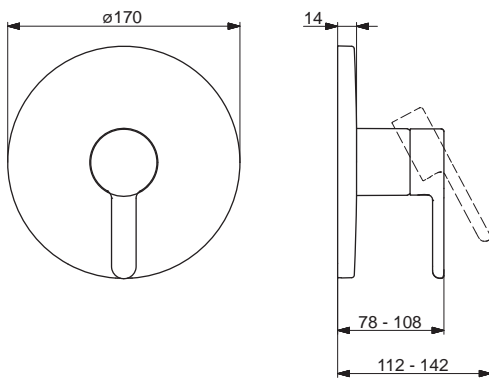

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304006814



DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139562

Chróm

€ 651,11

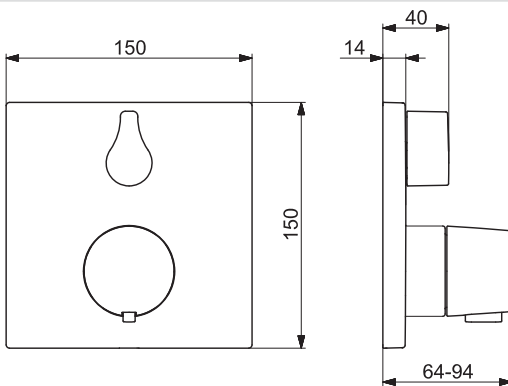

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278967



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31




HANSALIVING

81139572

Chróm

€ 716,56

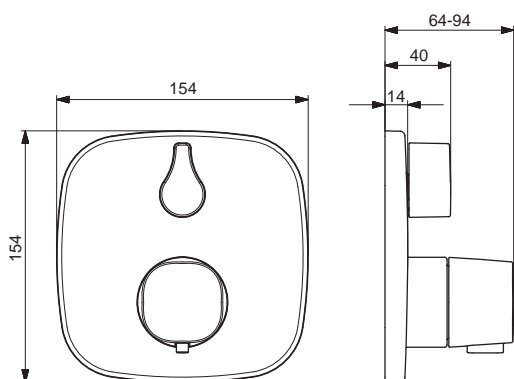

ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304004742



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139552

Chróm

€ 626,56

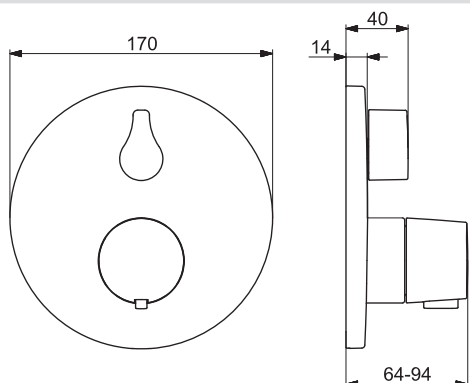

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278974



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA


Umývadlové batérie

HANSALIGNA

06142209

Chróm

€ 545,05

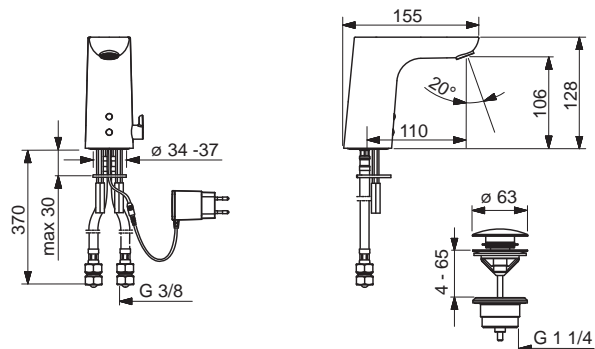

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukováť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014161



- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 110 mm

- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednaj: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSALIGNA

06152219

Chróm

€ 468,14

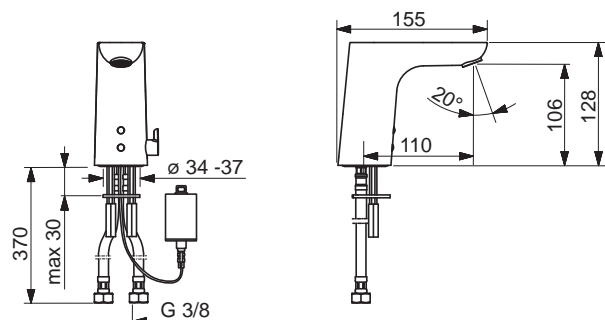

DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukováť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014093



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno


- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | Pre-vzdušnený prúd | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSALIGNA

55302203

Chróm

€ 368,18

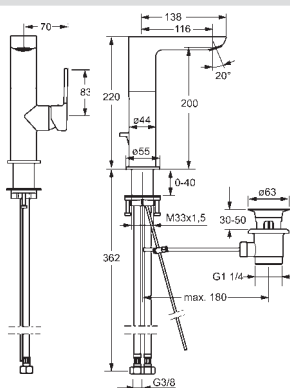

ABP: P-IX 29922/10

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474261730



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 116 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150 (360°)

- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSALIGNA

55352203

Chróm

€ 349,77

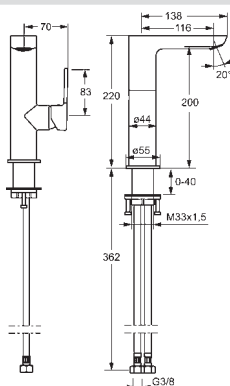

ABP: P-IX 29922/10

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474264021



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 116 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150 (360°)
- Otočné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSALIVING

66360000

Chróm

€ 27,08

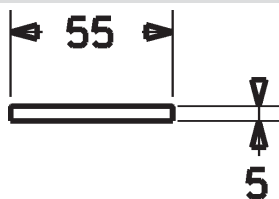

Kryt príruby

EAN 4015474267909




HANSALIGNA

06092203

Chróm

€ 271,41

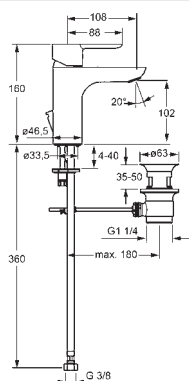
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474248069



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/10 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 108 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06092103

Chróm

€ 271,32

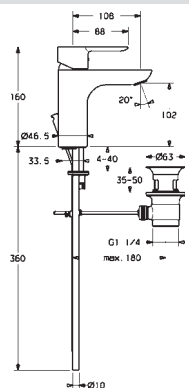
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474251908



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/10 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 108 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06082203

Chróm

€ 257,79

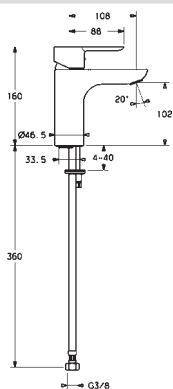

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474248076



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 108 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIGNA

06131103

Chróm

€ 309,71

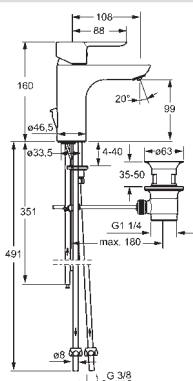

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474248571



ABP: P-IX 28935/I

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené prípojovacie trubičky | (Ø8)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 108 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000




HANSALIGNA XS

06072203

Chróm

€ 271,32

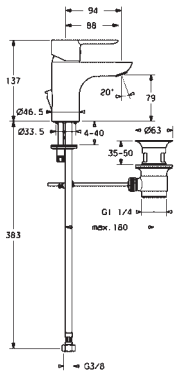

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474248595



DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 94 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

€ 26,30

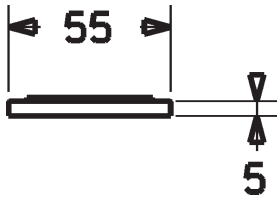

Kryt príruby

EAN 4015474267916




HANSALIGNA

06032203

Chróm

€ 429,29

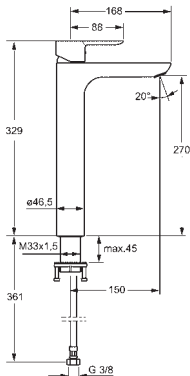

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474248588




DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 150 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

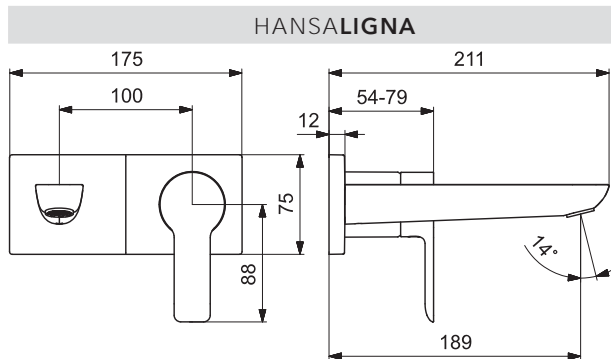

44892183


Chróm

€ 447,28

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN 15


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014772

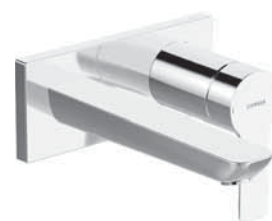

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka
- Vyroženie: 190 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

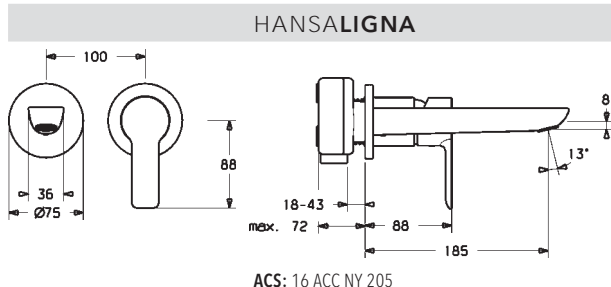

ACS: 16 ACC NY 205

06402103

Chróm

€ 377,82

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474250178



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Guľatá rozeta | Krycia objímka
- Vyroženie: 185 mm

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086


Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalačná jednotka

57860100

€ 140,68

Bidetové batérie

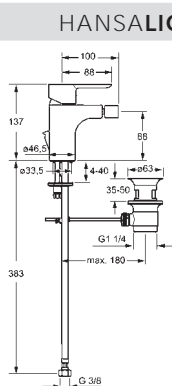

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: P-IX 28934/IO | ACS: 16 ACC NY 205

06063203

Chróm

€ 306,66

Bidetová batéria | Jednopáková | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474248090



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 100 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kľobovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody


Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

€ 26,30



Kryt príruby

EAN 4015474267916




Vaňové/Sprchové batérie

HANSALIGNA

06742103

ChróM

€ 380,26

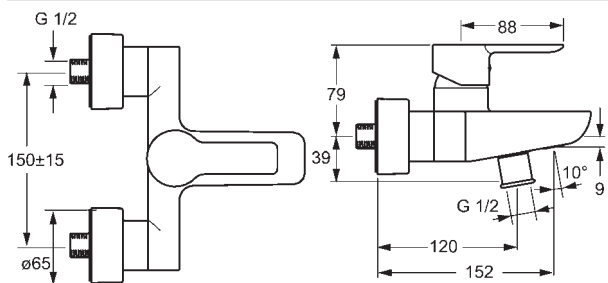

DVGW: NW-6506CN0315 | ABP: PA-IX 29273/IB | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

**Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474248601




- Vyloženie: 152 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSALIGNA

06462083

ChróM

€ 2.094,31

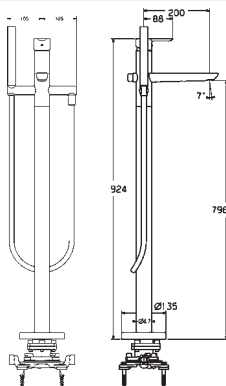

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe
(1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C

**Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1250 mm)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474250239



- Vyloženie: 200 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSAVARIO Inštalácia jednotka

53280100


€ 538,81

HANSALIGNA

44559583

ChróM

€ 446,95

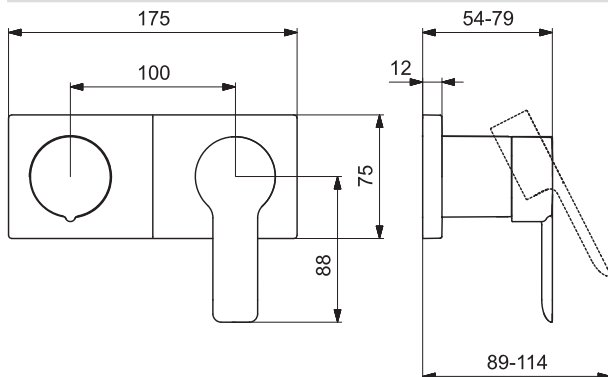
**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

- S dvojcestným prepínačom
- Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

EAN 4057304014871




- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSAMATRIX Inštalácia jednotka

44010100

€ 357,95

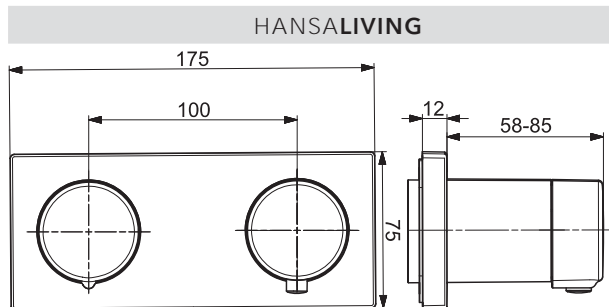

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

44539583 Chróm

€ 467,90

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

EAN 4057304007262



- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty


- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAMATRIX Inštalčná jednotka

44030100

€ 619,04

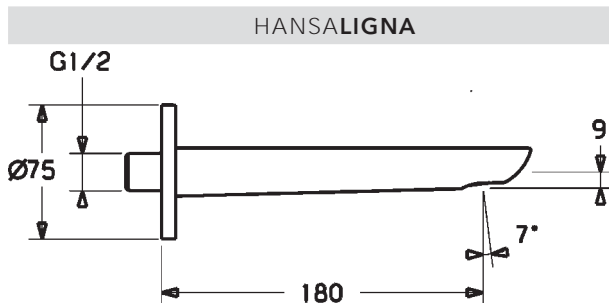

06822102 Chróm

€ 176,51

**Výtokové rameno |
Nástenná montáž, DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
Priemer: 75 mm

EAN 4015474250031



- (G1/2)
- Štvorcová rozeta | Gulfatá rozeta
- Vyroženie: 180 mm
- Pevné výtokové rameno

- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

HANSALIGNA

83859513

Chróm

€ 353,49

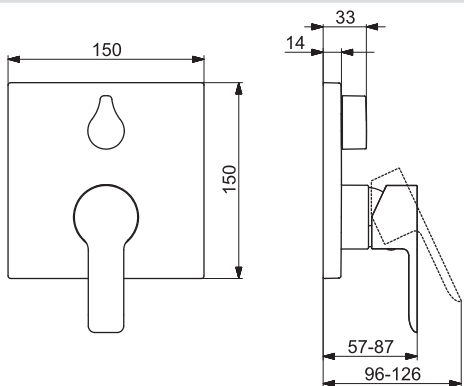

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
 SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač

EAN 4015474279414



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000


€ 97,32
 € 140,31

HANSALIGNA

83853513

Chróm

€ 467,17

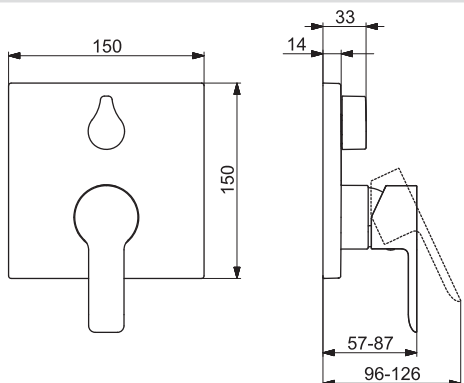

ABP: PA-IX 28817/IDC

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač

EAN 4015474279445



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000

€ 97,32
 € 140,31




HANSALIGNA

83859503

Chróm

€ 353,49

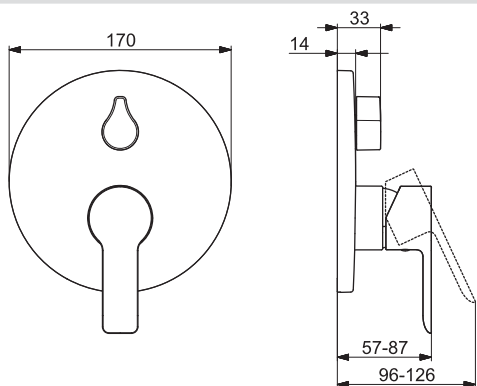

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474279421



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIGNA

83853503

Chróm

€ 467,17

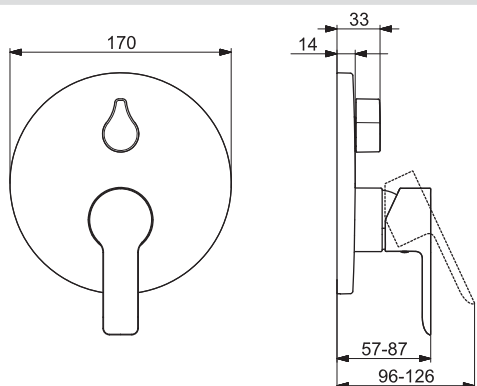

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474279438



- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149562

Chróm

€ 660,60

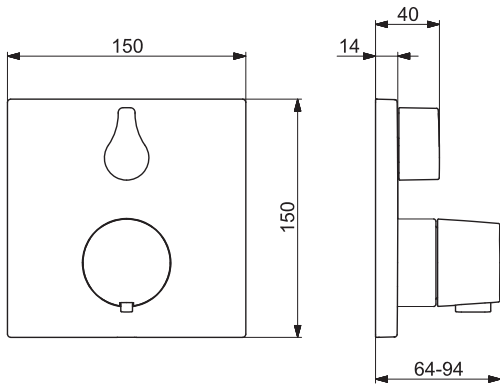

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279001



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143562

Chróm

€ 848,39

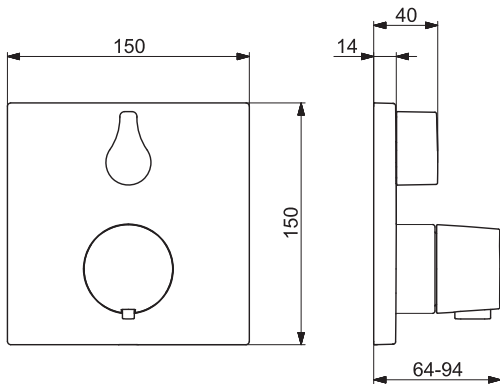

ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474278998



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149572

Chróm

€ 726,97

EAN 4057304004711




**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

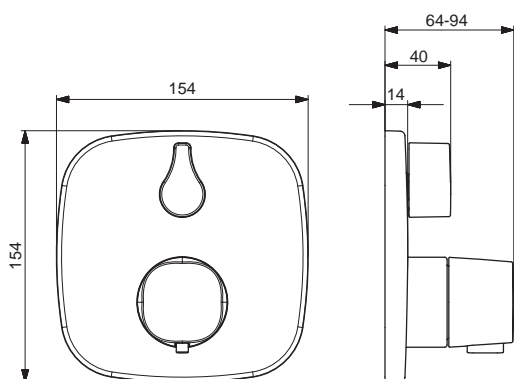

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143572

Chróm

€ 933,67

EAN 4057304004728




**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

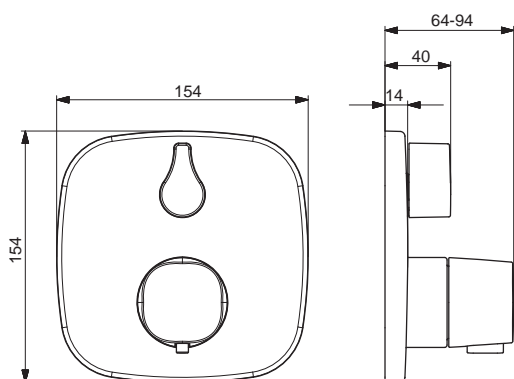

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149552

Chróm

€ 635,99

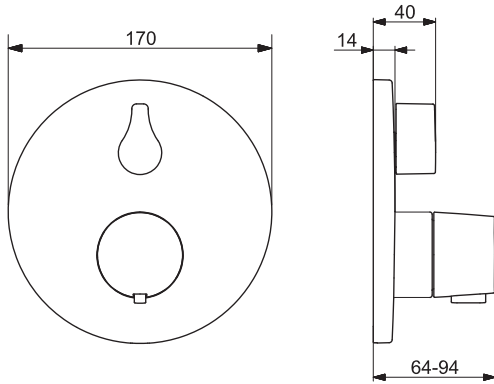

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279018



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143552

Chróm

€ 823,87

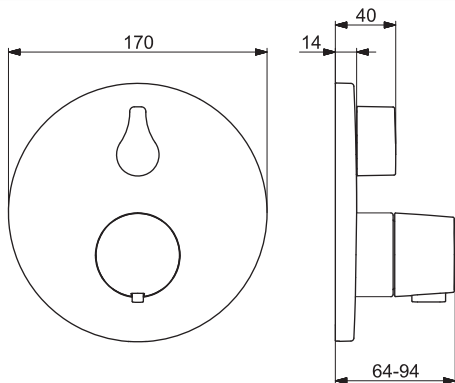

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279025



- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka


80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Armatúry na okraj vane

HANSALIGNA **06442493** **Chróm** **€ 869,03**

EAN 4057304014512

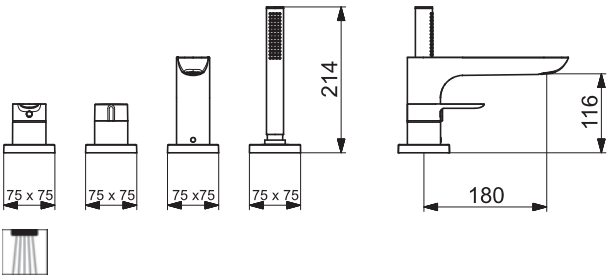


Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Ručná sprcha
- Sprchová hadica (1750 mm)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd




- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 180 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60

HANSALIGNA **06442473** **Chróm** **€ 858,49**

EAN 4057304014529

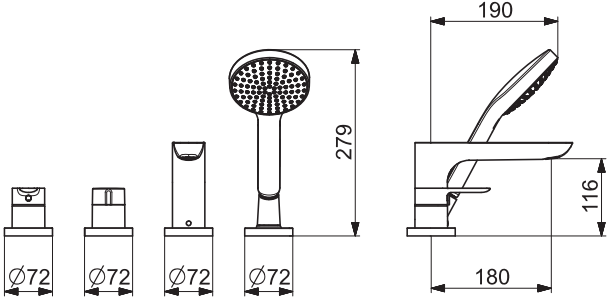


Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

- Telo batérie z mosadze DZR
- Otočné vedenie hadice

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Ručná sprcha
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd









- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

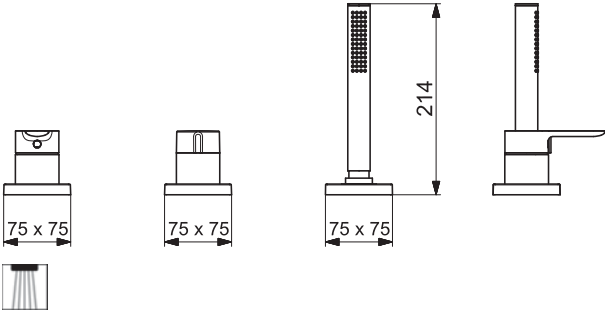


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 180 mm

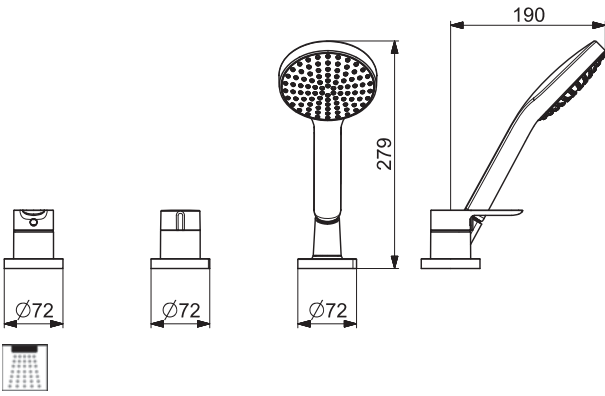

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60
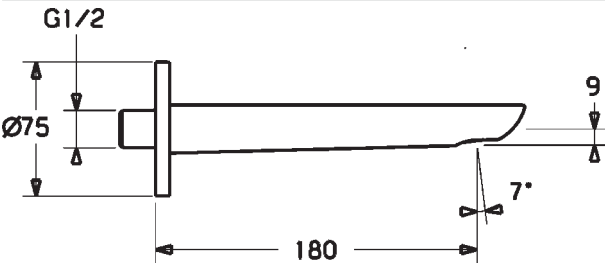
<p>HANSALIGNA</p> 	<p>06439493 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otočné vedenie hadice <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd</p>	<p>EAN 4057304014598 </p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty
	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96 HANSACOMPACT Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28</p>	

<p>HANSALIGNA</p> 	<p>06439473 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otočné vedenie hadice <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304014604 </p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty
	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSACOMPACT Inštalačná jednotka 53010300 € 1.645,07 HANSA Inštalačná jednotka 53030300 € 789,96 HANSACOMPACT Inštalačná jednotka 53070300 € 953,28</p>	

<p>HANSALIGNA</p> 	<p>06822102 Chróm</p> <p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Priemer: 75 mm</p>	<p>EAN 4015474250031 </p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Štvorcová rozeta Guľatá rozeta • Vyloženie: 180 mm • Pevné výtokové rameno 	<ul style="list-style-type: none"> • Liata konštrukcia • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

<p>HANSAFILL</p>	<p>05199000 Chróm</p> <p>Výtokové rameno</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474043091 </p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta • Pevné výtokové rameno 	<ul style="list-style-type: none"> • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru orúdy vody
	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSAFILL Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07 HANSAFILL Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23</p>	




Sprchové batérie




HANSALIGNA	06670103 Chró	€ 298,65
<p>DVGW: NW-6506CN0315 ABP: PA-IX 29273/IB ACS: 16 ACC NY 205</p>	<p>Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474249387</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Krycia doska (y) Tlmiče Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Spätný ventil (-y)

HANSALIGNA	44549583 Chró	€ 390,22
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno</p>	<p>EAN 4057304014864</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Spätný ventil (-y) <p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštalácia jednotka</p>	<ul style="list-style-type: none"> Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka Vyloženie: 60 mm <p>44000100 € 247,63</p>

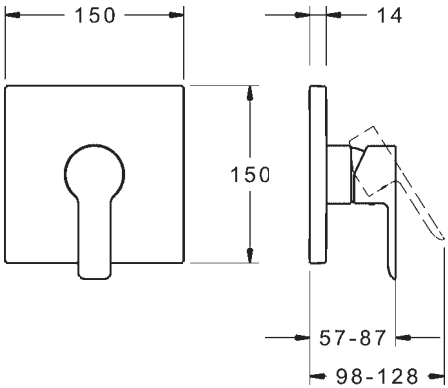HANSALIVING	44529583 Chró	€ 467,90
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304007231</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody Rukoväť regulátora prietoku vody Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C Termostatická kartuša pre ovládanie teploty <p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštalácia jednotka</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka <p>44020100 € 495,58</p>

Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)
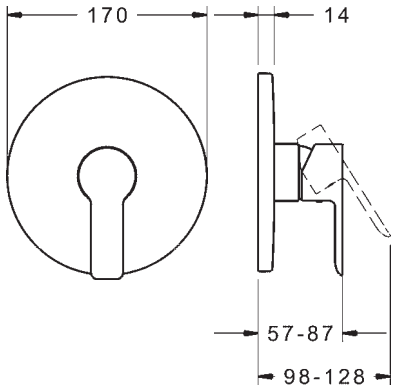
<p>HANSALIGNA</p>  <p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 28815/IB SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p>	<p>83879513 Chróm</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474278875</p>  	<p>€ 256,37</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka 80000000 € 97,32</p> <p>HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka 80010000 € 140,31</p>			


<p>HANSALIGNA</p>  <p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 28815/IB SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p>	<p>83879503 Chróm</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474278882</p>  	<p>€ 256,37</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Gulatá rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka 80000000 € 97,32</p> <p>HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka 80010000 € 140,31</p>			

HANSALIVING

81139562

Chróm

€ 651,11

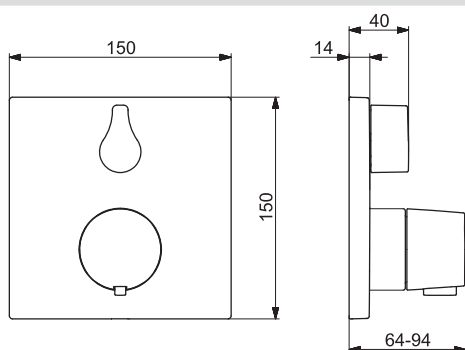

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474278967



- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139572

Chróm

€ 716,56

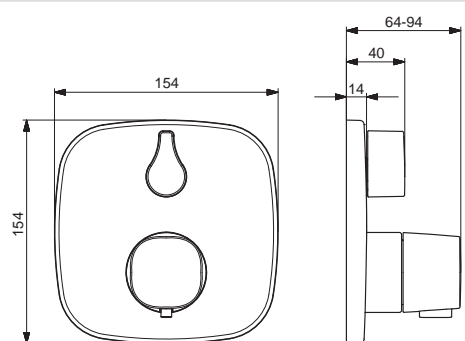

ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

EAN 4057304004742



- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139552

Chróm

€ 626,56

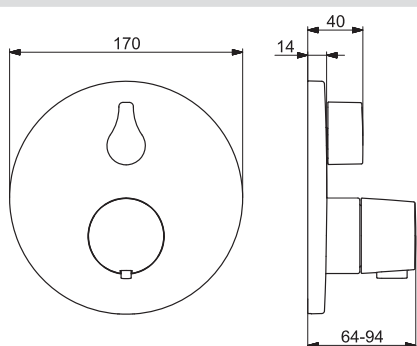

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474278974



- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte




HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka




80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

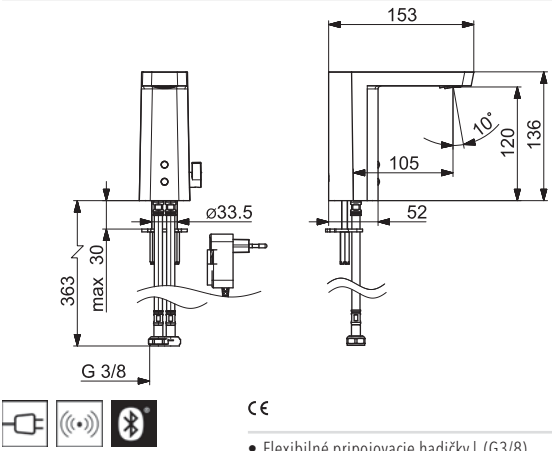HANSASTELA od 01.04.2021

Umývadlové batérie

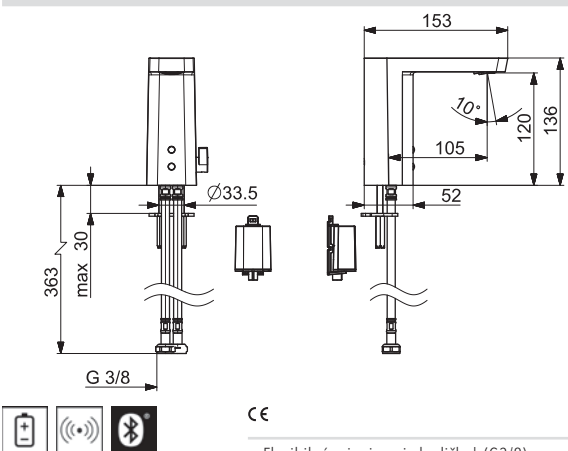HANSASTELA	57122279	Chróm	€ 426,30
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/Bluetooth® Stojanková (1 montážny otvor)</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304015526</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>  	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom Napájací zdroj Bez odtokovej garnitúry Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku Výkyvný aerátor Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) Pracovné napätie: 9/12 V


HANSASTELA	57162279	Chróm	€ 396,91
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Batériová prevádzka/Bluetooth® Stojanková (1 montážny otvor)</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304015519</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>  	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie Batéria: Lithium 2CR5 6 V Bez odtokovej garnitúry Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku Výkyvný aerátor Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) Pracovné napätie: 6 V

HANSASTELEA

57152273

Chróm

€ 246,94

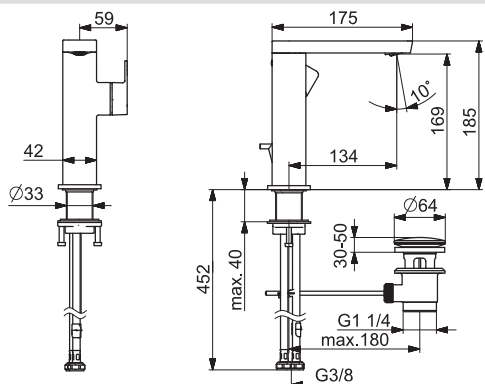

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor)

- Telo batérie z mosadze DZR
- otočný výtok s aretáciou v strednej polohe

Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015212

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 134mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°


- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSASTELEA

57142273

Chróm

€ 232,26

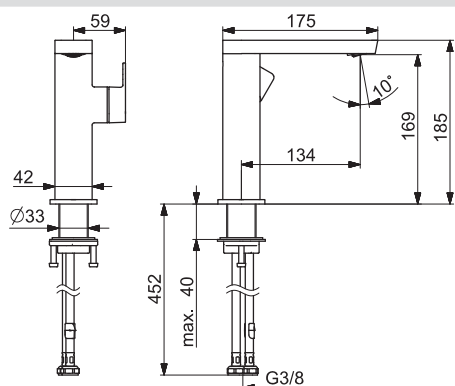

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor)

- Telo batérie z mosadze DZR
- otočný výtok s aretáciou v strednej polohe

Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015229

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 134mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSASTELEA

57092273

Chróm

€ 244,04

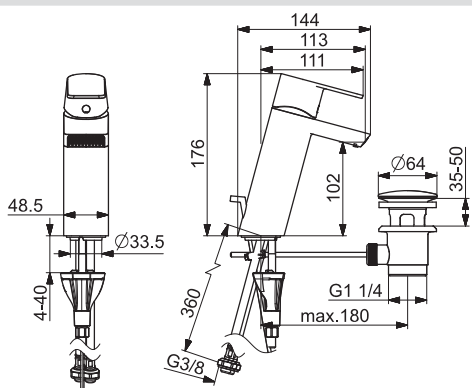

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- diamantovo štruktúrovaný tok vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 5.52 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015175

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahľom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 113mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody




HANSATELA

57082273

Chróm

€ 235,21

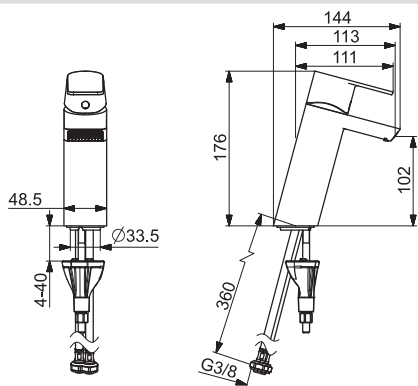

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
 - diamantovo štruktúrovaný tok vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 5.52 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015434

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 113mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody




HANSATELA

57192273

Chróm

€ 235,21

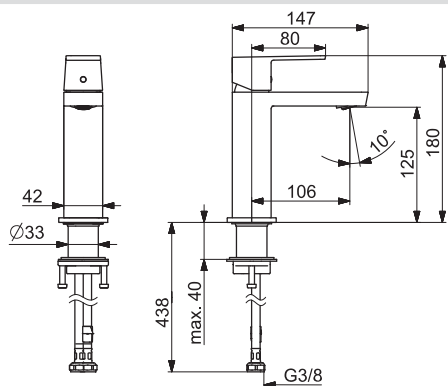

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015199

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 134mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSATELA

57182273

Chróm

€ 244,04

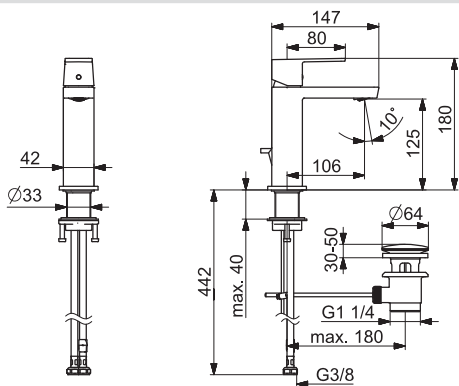

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015182

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 134mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSASTECLA

57102273

Chróm

€ 367,51

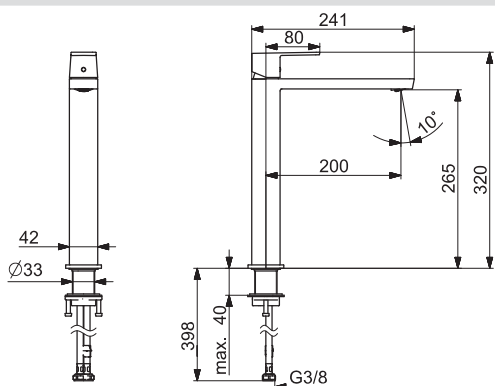

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015205

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 200mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

HANSASTECLA

44902173

Chróm

€ 370,45

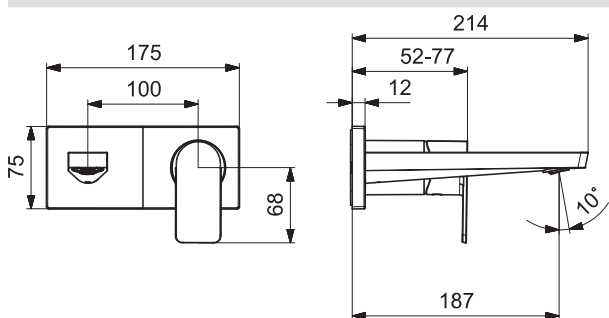

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 4.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015236

Dostupné od: 01-04-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- (G1/2)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka
- Vyloženie: 187mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkyvný aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAMATRIX Inštalčná jednotka
HANSAVARIO Inštalčná jednotka

4400100
57860200

€ 247,63
€ 163,58


Vaňové/Sprchové batérie

HANSASTECLA

57742173

Chróm

€ 338,11

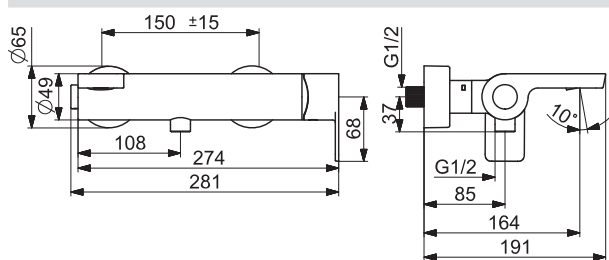

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Tlačný prepínač**
- Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

EAN 4057304015373

Dostupné od: 01-04-2021






NOVINKA




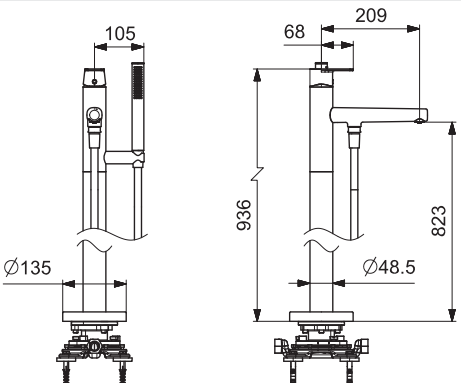

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Excentrické etážky | (G1/2)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody





- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

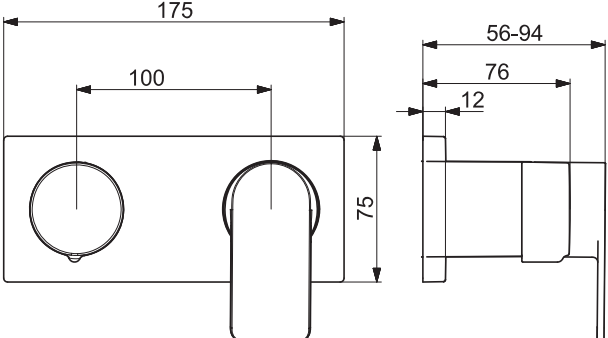HANSATELA	57252073	Chróm	€ 2.234,42
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Voľne stojaca na podlahe (1 montážny otvor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Ťažný prepínač 	<p>EAN 4057304015380</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p> 	 <p>NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Vyloženie: 209mm 	

Pre kompletný výrobok objedajte
 HANSAVARIO Inštalačná jednotka **53280100** € 538,81

HANSATELA	44579573	Chróm	€ 391,02
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač 	<p>EAN 4057304015298</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p> 	 <p>NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Štvorcová rozeta Krycia objímka 	

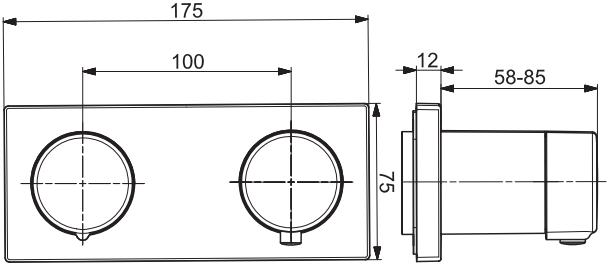Pre kompletný výrobok objedajte
 HANSAMATRIX Inštalačná jednotka **44010100** € 357,95

HANSALIVING	44539583	Chróm	€ 467,90
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku 	<p>EAN 4057304007262</p> 	
 <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka Krycia objímka 	




Pre kompletný výrobok objedajte
 HANSAMATRIX Inštalačná jednotka **44030100** € 619,04




HANSASTECLA	57240000	Chróm	€ 214,60
	<p>Výtokové rameno Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR 	<p>EAN 4057304015359</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>	<p>NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Štvorcová rozeta 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyloženie: 187mm 	

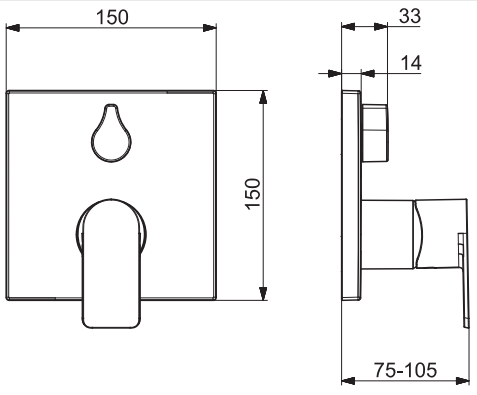


HANSASTECLA	57241000	Chróm	€ 214,60
	<p>Výtokové rameno Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR 	<p>EAN 4057304015342</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>	<p>NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Soft edge rozeta 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyloženie: 187mm 	

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

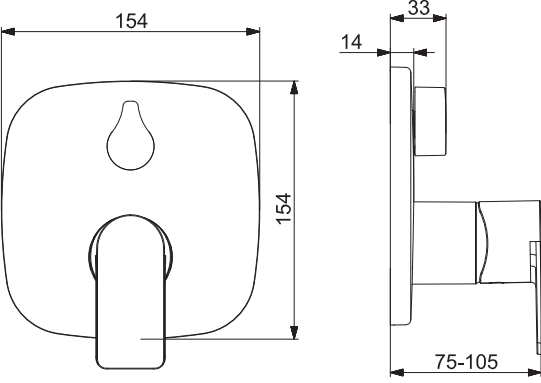HANSASTECLA	87849073	Chróm	€ 332,23
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304015250</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>	<p>NOVINKA</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC. • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručice +/- 3,5° Funkčná jednotka pripevnená skrútkami Krycia objímka 	
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80000000 € 97,32</p> <p>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80010000 € 140,31</p>			

<p>HANSATELA</p>  <p style="text-align: center;"></p>	<p>87843073 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304015410</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>  <p style="text-align: right;">NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Funkčná jednotka pripevnená skrutkami Krycia objímka
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka 80000000</p> <p>HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka 80010000</p>	<p style="text-align: right;">€ 97,32</p> <p style="text-align: right;">€ 140,31</p>
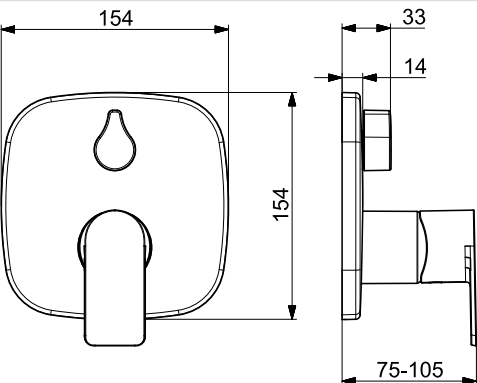
<p>HANSATELA</p>  <p style="text-align: center;"></p>	<p>87849173 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304015274</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>  <p style="text-align: right;">NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC. • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka 80000000</p> <p>HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka 80010000</p>	<p style="text-align: right;">€ 97,32</p> <p style="text-align: right;">€ 140,31</p>


<p>HANSATELA</p>  <p style="text-align: center;"></p>	<p>87843173 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304015427</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>  <p style="text-align: right;">NOVINKA</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Soft edge rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Funkčná jednotka pripevnená skrutkami Krycia objímka
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka 80000000</p> <p>HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka 80010000</p>	<p style="text-align: right;">€ 97,32</p> <p style="text-align: right;">€ 140,31</p>

HANSALIVING

81149562

Chróm

€ 660,60

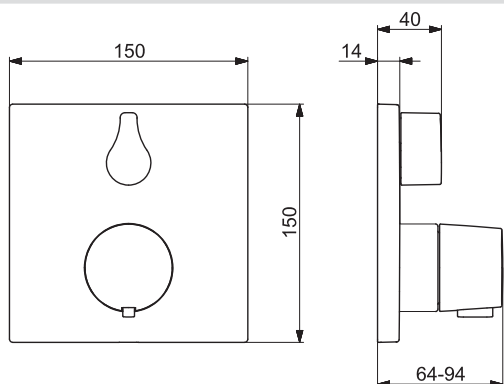

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD |
SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695



Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279001



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143562

Chróm

€ 848,39

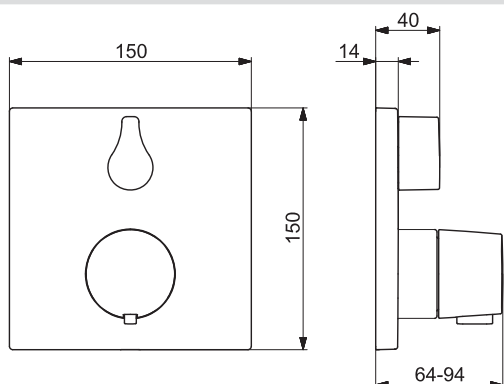

ABP: PA-IX 28854/IDD



Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474278998



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149572

Chróm

€ 726,97

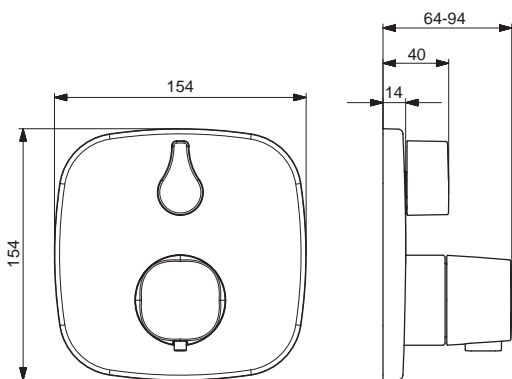

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304004711



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143572

Chróm

€ 933,67

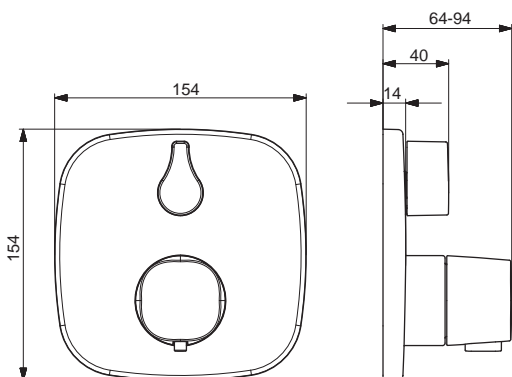

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Vákuová poisťka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304004728



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149552

Chróm

€ 635,99

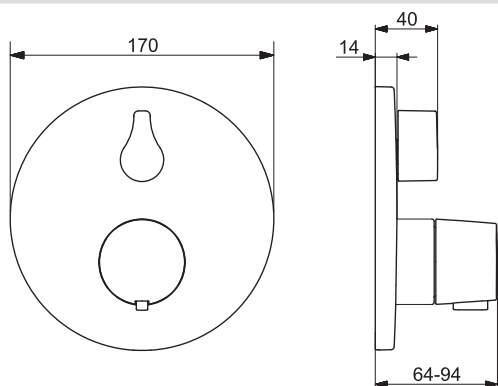

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279018



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143552

Chróm

€ 823,87

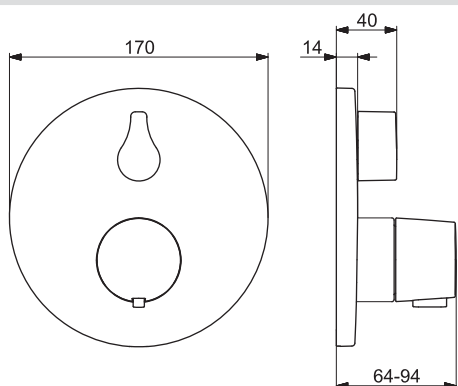


Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279025



- Vákuová poistka
 - Telo batérie z mosadze DZR
 - Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka


80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

Armatury na okraj vane

HANSATELA **57302473** **Chróm** **€ 823,21**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu

EAN 4057304015328  **NOVINKA**
Dostupné od: 01-04-2021

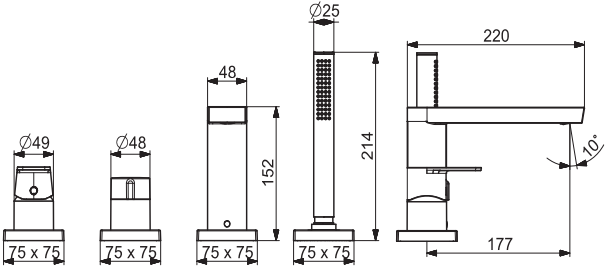


- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Otočný prepínač**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka


Pre kompletný výrobok objedajte


HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60



HANSATELA **57302173** **Chróm** **€ 823,21**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu

EAN 4057304015304  **NOVINKA**
Dostupné od: 01-04-2021

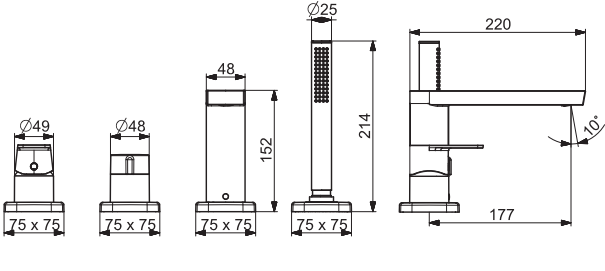


- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Otočný prepínač**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Soft edge rozeta | Krycia objímka


Pre kompletný výrobok objedajte


HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60



HANSATELA **57319473** **Chróm** **€ 490,98**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu

EAN 4057304015335  **NOVINKA**
Dostupné od: 01-04-2021

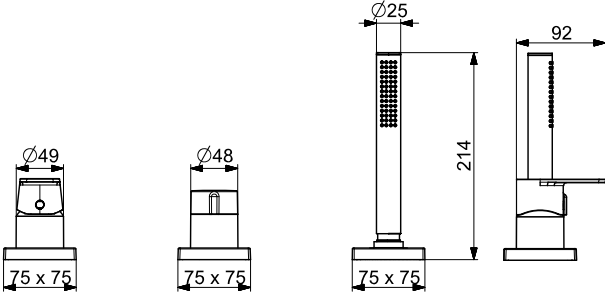


- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Otočný prepínač**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAFILL Výtokové rameno	05199000	€ 80,25
HANSA Vaňová a sprchová batéria	53030300	€ 789,96



HANSASTECLA		57319173	Chróm	€ 490,98
		Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu		EAN 4057304015311 Dostupné od: 01-04-2021
		<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač 		
		<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC. 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Soft edge rozeta Krycia objímka
		Pre kompletný výrobok objednajte HANSAFILL Výtokové rameno 05199000 € 80,25 HANSA Vaňová a sprchová batéria 53030300 € 789,96		

HANSASTECLA		57240000	Chróm	€ 214,60
		Výtokové rameno Nástenná montáž		EAN 4057304015359 Dostupné od: 01-04-2021
		<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR 		
		<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) Štvorcová rozeta 		<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 187mm



HANSASTECLA		57241000	Chróm	€ 214,60
		Výtokové rameno Nástenná montáž		EAN 4057304015342 Dostupné od: 01-04-2021
		<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR 		
		<ul style="list-style-type: none"> (G1/2) Soft edge rozeta 		<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 187mm



HANSAFILL		05199000	Chróm	€ 80,25
		Výtokové rameno Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4015474043091
		<ul style="list-style-type: none"> Rám ružice Guľatá rozeta Pevné výtokové rameno 		
		Pre kompletný výrobok objednajte HANSAFILL Ostatné príslušenstvo 05160100 € 265,07 HANSAFILL Ostatné príslušenstvo 05170100 € 297,23		

HANSASTILO	57281000	Chróm	€ 214,60
	Ručná sprcha Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor) - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		EAN 4057304015403 Dostupné od: 01-04-2021  NOVINKA
		<ul style="list-style-type: none"> • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty

HANSASTILO	53549420	Chróm	€ 245,32						
	Ručná sprcha Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN15 Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		EAN 4057304014666  NOVINKA						
		<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spätňý ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty 	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Vstavané teleso ROLLBOX</td> <td>53060200</td> <td>€ 352,20</td> </tr> <tr> <td>HANSA Vstavané teleso ROLLBOX</td> <td>53060300</td> <td>€ 422,52</td> </tr> </table>	HANSA Vstavané teleso ROLLBOX	53060200	€ 352,20	HANSA Vstavané teleso ROLLBOX	53060300
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX	53060200	€ 352,20							
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX	53060300	€ 422,52							

Sprchové batérie

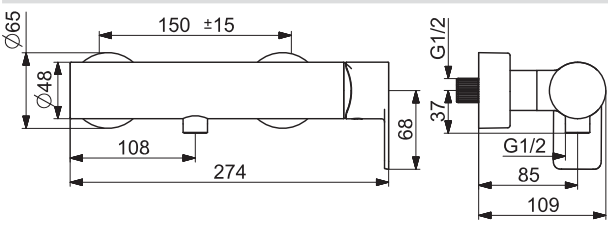HANSATELA	57670173	Chróm	€ 252,83
	Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 12.72 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304015366 Dostupné od: 01-04-2021  NOVINKA
		<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Excentrické etážky (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

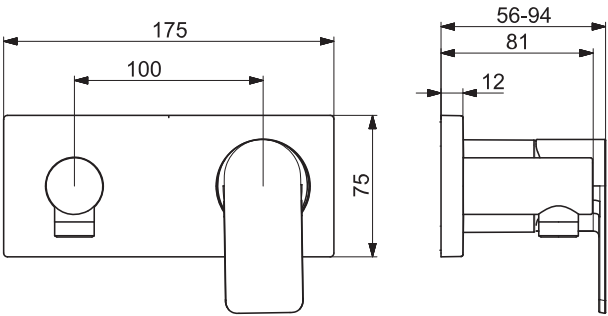HANSATELA	44569573	Chróm	€ 341,06			
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304015281 Dostupné od: 01-04-2021  NOVINKA			
		<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Štvorcová rozeta Krycia objímka 	<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka</td> <td>44000100</td> <td>€ 247,63</td> </tr> </table>	HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka	44000100
HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka	44000100	€ 247,63				

HANSALIVING	44529583	Chróm	€ 467,90
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304007231</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka</p>	<p>44020100</p>	<p>€ 495,58</p>

Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

HANSATELA	87859073	Chróm	€ 220,49
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015243</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>	<p>NOVINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° Funkčná jednotka pripevnená skrutkami Krycia objímka
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka</p>	<p>80000000 € 97,32 80010000 € 140,31</p>


HANSATELA	87859173	Chróm	€ 220,49
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 17.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304015267</p> <p>Dostupné od: 01-04-2021</p>	<p>NOVINKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soft edge rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° Funkčná jednotka pripevnená skrutkami Krycia objímka
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka</p>	<p>80000000 € 97,32 80010000 € 140,31</p>

HANSALIVING

81139562

Chróm

€ 651,11

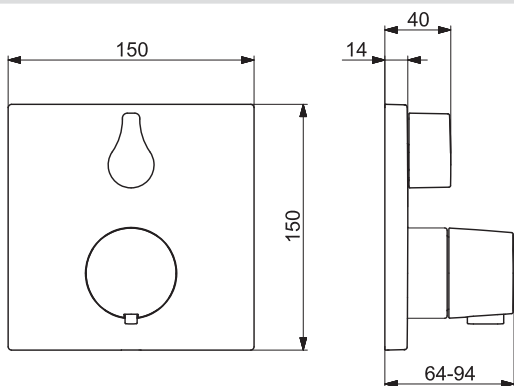

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474278967



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139572

Chróm

€ 716,56

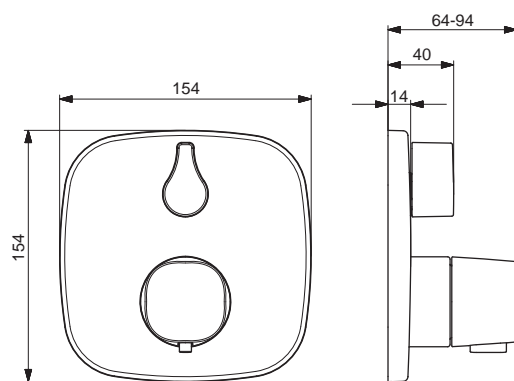

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304004742



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139552

Chróm

€ 626,56

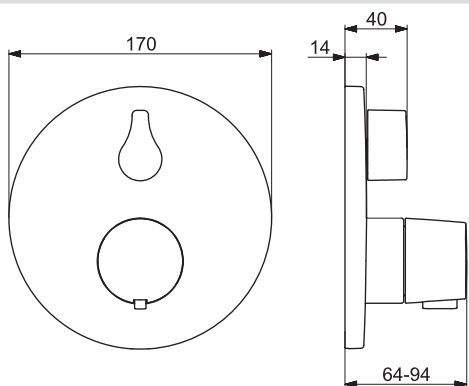

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278974



ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSASTELA do 30.06.2021



Umývadlové batérie

HANSASTELA

57122209

Chróm

€ 545,05

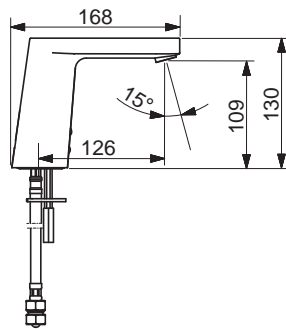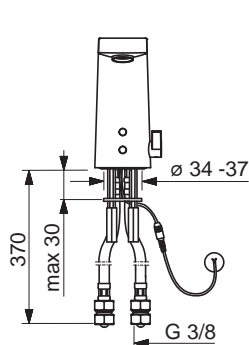

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014062

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57122279



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 126 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V



Pre kompletný výrobok objednaj: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSASTELA

57162219

Chróm

€ 468,14

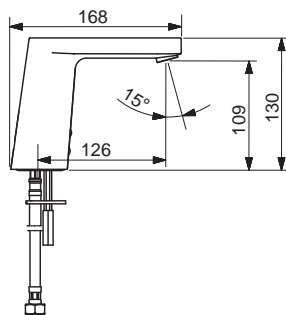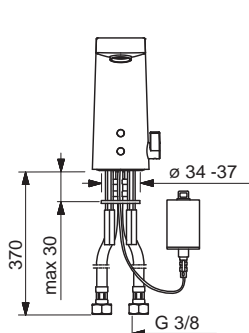

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014109

Dostupné do: 30-06-2021
Náhrada: 57162279



DVGW: CW-6514CR0161 | CE

- Rukováň regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)


- Vyroženie: 126 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSATELA

57092201

Chróm

€ 270,61

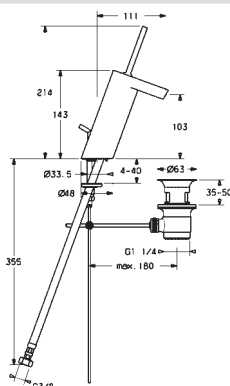

ABP: P-IX 29675/10

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
 - Prívalový prúd vody
- Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474139718

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 57092273



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 111 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSATELA

57082201

Chróm

€ 248,01

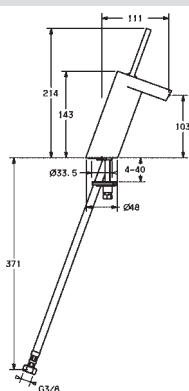

ABP: P-IX 29675/10

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
 - Prívalový prúd vody
- Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku):
6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474165335

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 57082273



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 111 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSASTECLA

57131101

Chróm

€ 334,10

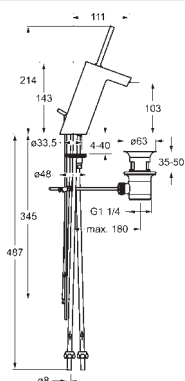

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prívalový prúd vody

Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474205093

Dostupné do: 30-06-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom

- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 111 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSASTECLA

57102201

Chróm

€ 388,06

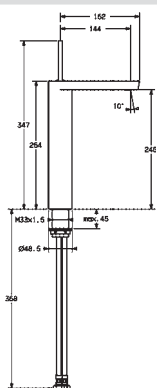

ABP: P-IX 29676/10

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474162884

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 57102273



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 144 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSASTECLA

44902183

Chróm

€ 414,68

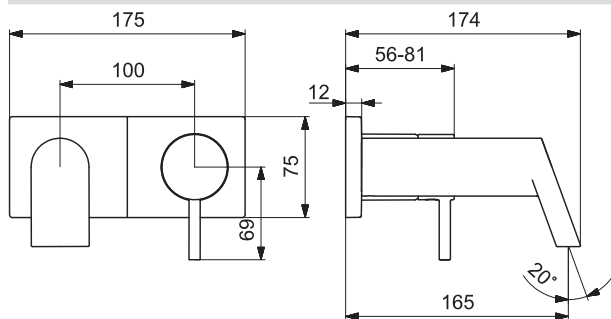

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN 15**

- Prívalový prúd vody

Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014789



Dostupné do: 30-06-2021




Náhrada: 44902173



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

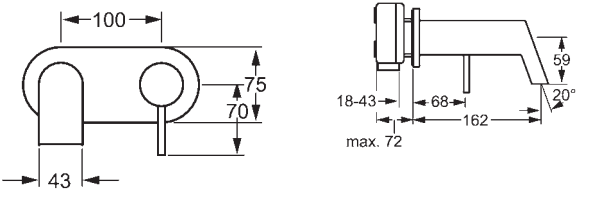- Štvorcová rozeta | Krycia objímka
- Vyloženie: 166 mm
- Pevné výtokové rameno

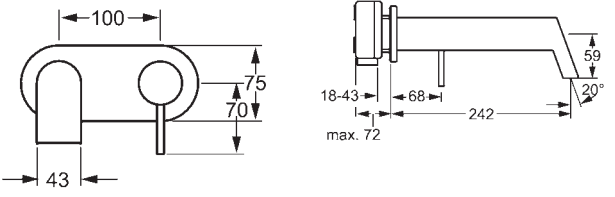HANSATELA	57832171	Chróm	€ 341,87
 <p data-bbox="338 380 481 403">ACS: 16 ACC NY 205</p>	<p data-bbox="730 174 1093 250">Umývadlová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia, DN15</p> <p data-bbox="730 257 1093 358">• Prívalový prúd vody Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p data-bbox="1129 174 1284 197">EAN 4015474178922</p> <p data-bbox="1129 206 1327 228">Dostupné do: 30-06-2021</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Gulatá rozeta Krycia objímka 		<ul style="list-style-type: none"> • Vyloženie: 162 mm • Pevné výtokové rameno • Liata konštrukcia 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalčný uholník, 59913086</p>			
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalčná jednotka</p>		<p>57860100</p>	<p>€ 140,68</p>

HANSATELA	57852171	Chróm	€ 341,87
 <p data-bbox="338 1008 481 1030">ACS: 16 ACC NY 205</p>	<p data-bbox="730 801 1093 878">Umývadlová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia, DN15</p> <p data-bbox="730 884 1093 985">• Prívalový prúd vody Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p data-bbox="1129 801 1284 824">EAN 4015474178946</p> <p data-bbox="1129 833 1327 855">Dostupné do: 30-06-2021</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Gulatá rozeta Krycia objímka • Vyloženie: 242 mm • Pevné výtokové rameno 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalčný uholník, 59913086</p>			
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalčná jednotka</p>		<p>57860100</p>	<p>€ 140,68</p>

Vaňové/Sprchové batérie

HANSASTECLA	57742101	Chróm	€ 374,53
	<p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Prívalový prúd vody, zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p>	<p>EAN 4015474139749</p> <p>Dostupné do: 30-06-2021</p>	

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 165 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSASTECLA	44579583	Chróm	€ 446,95
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> S dvojcestným prepínačom <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304014826</p> <p>Dostupné do: 30-06-2021</p>	

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka

44010100

€ 357,95

HANSALIVING	44539583	Chróm	€ 467,90
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>	<p>EAN 4057304007262</p>	





- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte



HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka

44030100

€ 619,04

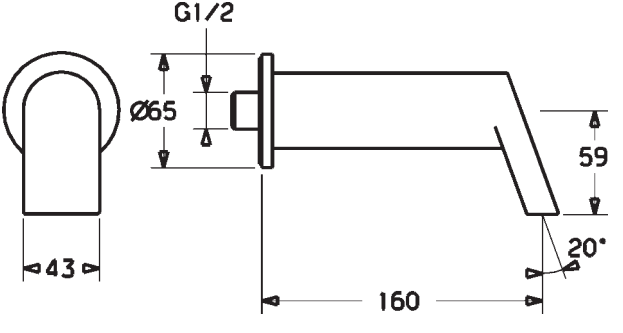HANSATELA	57822100	Chróm	€ 189,54
	<p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prívalový prúd vody 		<p>EAN 4015474139855</p> <p>Dostupné do: 30-06-2021</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Štvorcová rozeta Gufatá rozeta • Vyloženie: 160 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Pevné výtokové rameno • Liata konštrukcia 	
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSATELA Vaňová a sprchová batéria</p>		44579583	€ 446,95

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

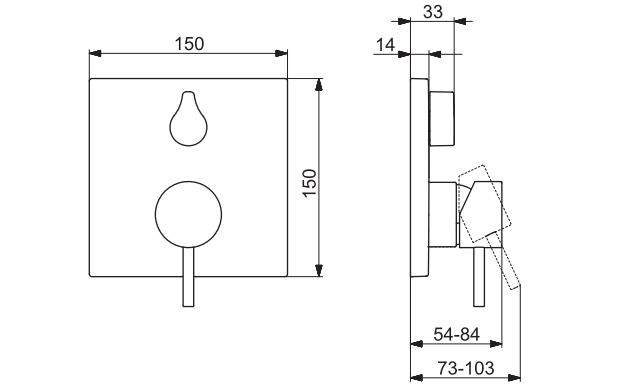
HANSATELA	87849051	Chróm	€ 322,07
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>		<p>EAN 4015474287235</p> <p>Dostupné do: 30-06-2021</p> <p>Náhrada: 87849073</p> 
<p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 28816/ICC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka</p> <p>HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka</p>		<p>80000000</p> <p>80010000</p>	<p>€ 97,32</p> <p>€ 140,31</p>

HANSASTECLA

87843051

Chróm

€ 405,48

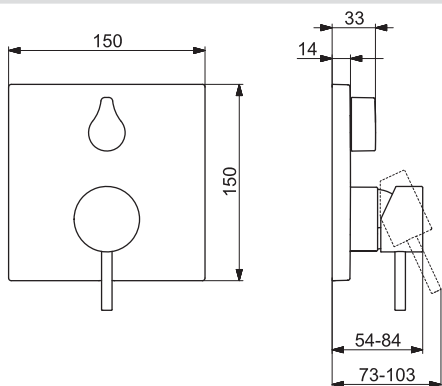

ABP: PA-IX 28817/IDC

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poisťka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474287242

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 87843073



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Spätňý ventil (-y)
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000


€ 97,32
 € 140,31

HANSASTECLA

87849041

Chróm

€ 322,07

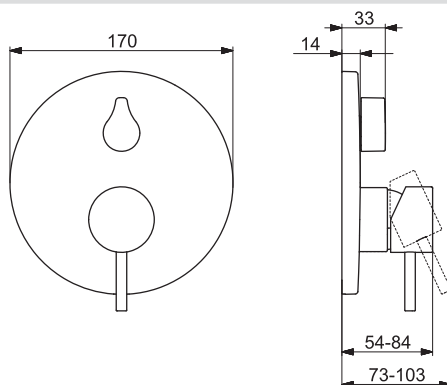

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474287266

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 87849173



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000


€ 97,32
 € 140,31

HANSATELA

87843041

Chróm

€ 405,48

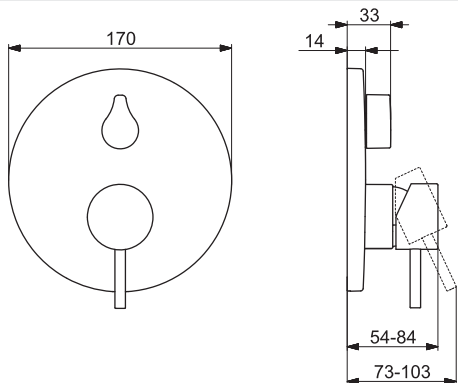

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

EAN 4015474287259

Dostupné do: 30-06-2021

Náhrada: 87843173



- Vákuová poistka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Spätný ventil (-y)
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
 HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
 80010000

€ 97,32
 € 140,31


Armatúry na okraj vane

HANSATELA

57302421

Chróm

€ 778,06

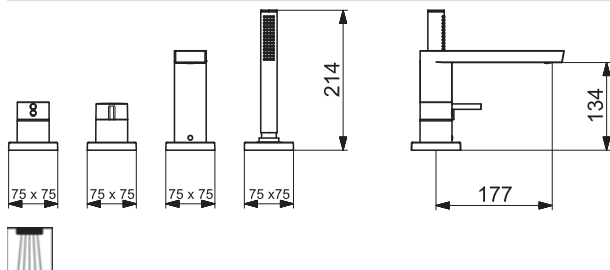

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

EAN 4057304014536

Dostupné do: 30-06-2021



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Otočné vedenie hadice
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Štvorcová rozeta

- Vyloženie: 177 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSACOMPACT Inštalácia jednotka
 HANSA Inštalácia jednotka
 HANSACOMPACT Inštalácia jednotka

53020300
 53040300
 53080300


€ 1.761,36
 € 818,26
 € 981,60

HANSASTELE **57302411** **Chróm** **€ 813,46**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)


EAN 4057304014543 

Dostupné do: 30-06-2021

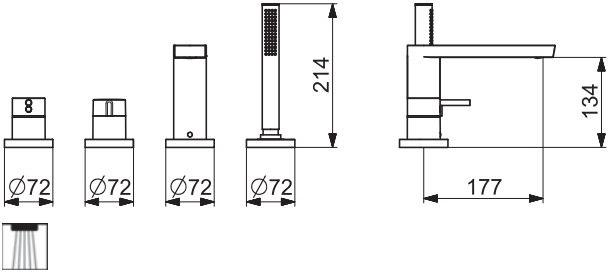

- Telo batérie z mosadze DZR
- Otočné vedenie hadice

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Gulatá rozeta
- Vyroženie: 177 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objedajte


HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60

HANSASTELE **57319412** **Chróm** **€ 490,69**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)


EAN 4057304014611 

Dostupné do: 30-06-2021

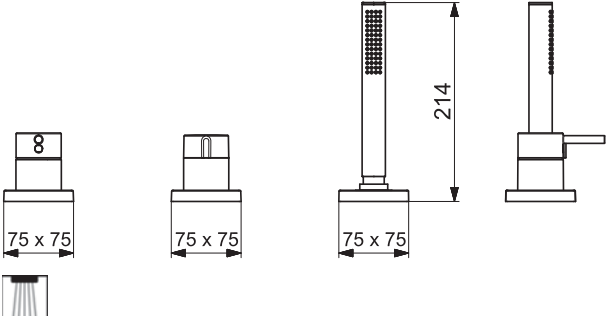

- Otočné vedenie hadice

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objedajte


HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28

HANSASTELE **57319411** **Chróm** **€ 500,51**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)


EAN 4057304014628 

Dostupné do: 30-06-2021

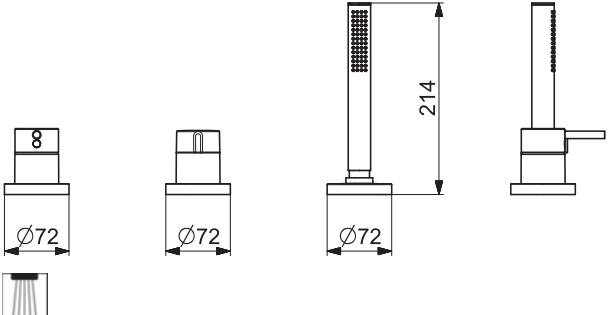

- Otočné vedenie hadice



Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty



Pre kompletný výrobok objedajte

HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28

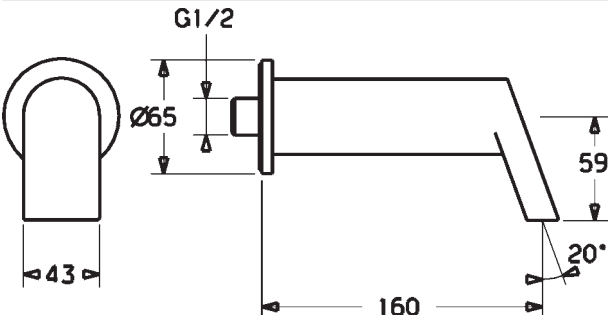HANSASTELA	57822100	Chróm	€ 189,54
	Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474139855 Dostupné do: 30-06-2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prívadový prúd vody 		
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Štvorcová rozeta Guľatá rozeta • Vyloženie: 160 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Pevné výtokové rameno • Liata konštrukcia 	
Pre kompletný výrobok objedajte HANSASTELA Vaňová a sprchová batéria		44579583	€ 446,95

HANSAFILL	05199000	Chróm	€ 80,25
Výtokové rameno Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4015474043091	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta • Pevné výtokové rameno 	
<ul style="list-style-type: none"> • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody 		Pre kompletný výrobok objedajte HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo		05160100	€ 265,07
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo		05170100	€ 297,23

Sprchové batérie

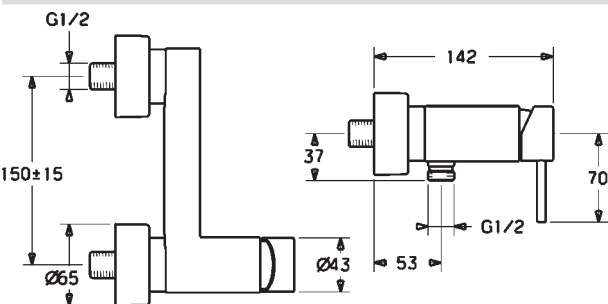HANSASTELA	57670101	Chróm	€ 279,17
	Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474139794 Dostupné do: 30-06-2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C		
ACS: 16 ACC NY 205		<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Krycia doska (y) Tlmiče • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	

HANSASTECLA		44569583	Chróm	€ 390,22
		Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno		EAN 4057304014819 Dostupné do: 30-06-2021
		<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládací páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 		<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka • Vyroženie: 60 mm
		Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka		44000100 € 247,63

HANSALIVING		44529583	Chróm	€ 467,90
		Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15 Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C		EAN 4057304007231
		<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 		<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka
		Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka		44020100 € 495,58


Sprchové podomietkové batérie (HANSABLUEBOX)

HANSASTELA

87859051

Chróm

€ 214,77

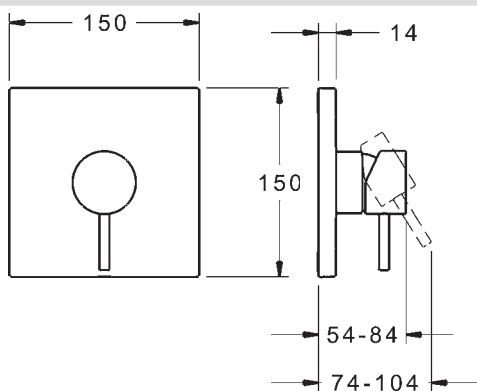

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
 SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474286085

Dostupné do: 30-06-2021
 Náhrada: 87859073



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
 80010000


€ 97,32
 € 140,31

HANSASTELA

87859041

Chróm

€ 214,77

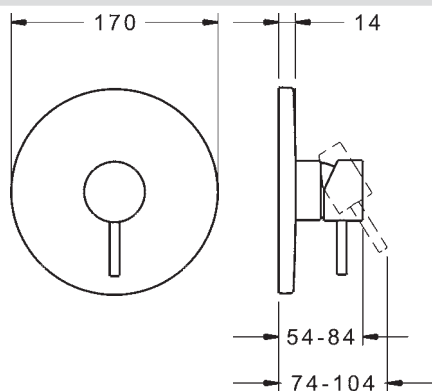

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
 SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474286160

Dostupné do: 30-06-2021
 Náhrada: 87859173



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
 80010000

€ 97,32
 € 140,31



HANSARONDA


Umývadlové batérie

HANSARONDA

55262203

Chróm

€ 305,34

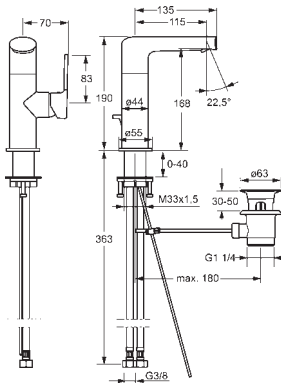

ABP: P-IX 29921/10

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474261693



- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 115 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSARONDA

55342203

Chróm

€ 302,48

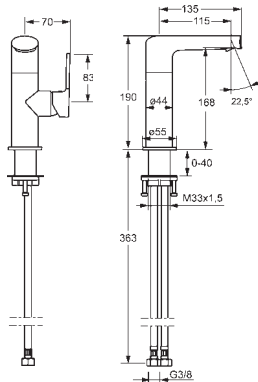

ABP: P-IX 29921/10

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474263994



- Filter, filtre na nečistoty
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 115 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSALIVING

66360000

Chróm

€ 27,08

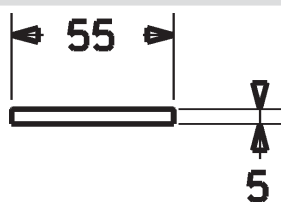

Kryt príruby

EAN 4015474267909




HANSARONDA

03092273

Chróm

€ 247,98

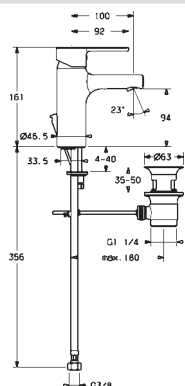

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474212541



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlo
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 100 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSARONDA

03082273

Chróm

€ 240,21

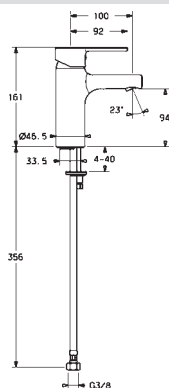

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474212589



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 100 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objedajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSARONDA

03131173

Chróm

€ 319,92

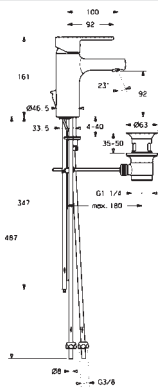

ABP: PA-IX 28933/I

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474212671



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlo
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty

- a prietoku vody
- Vyroženie: 100 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody


Pre kompletný výrobok objednaj: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

€ 26,30

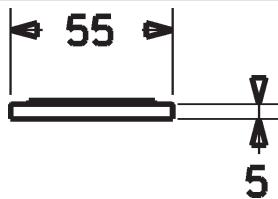

Kryt príruby

EAN 4015474267916




HANSARONDA

03032273

Chróm

€ 400,44

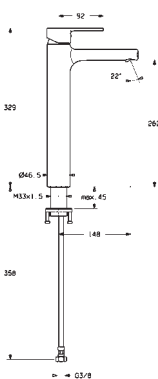

DVGW: NW-6506CN0310 | ABP: PA-IX 28930/IO | ACS: 16 ACC NY 205

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474212701



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 148 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Pre kompletný výrobok objednaj: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66360000

HANSARONDA

03012173

Chróm

€ 426,57

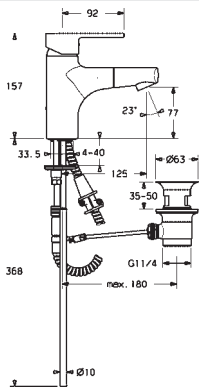

KIWA: K6116/06 | ABP: P-IX 29286/IA

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474228504



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 125 mm


- Pevné výtokové rameno
- Výsuvné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSARONDA

44882183

Chróm


€ 405,00

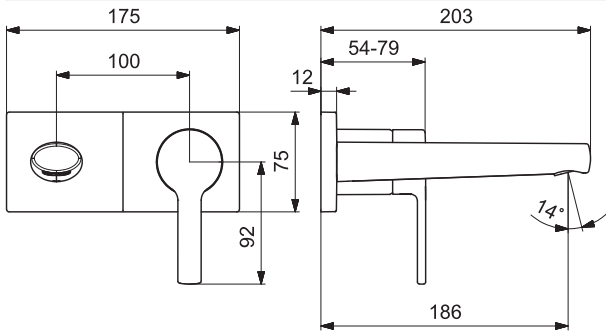

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN 15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304014796

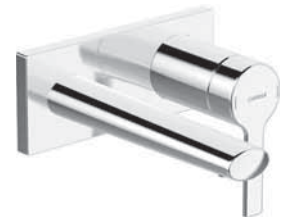

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Štvorcová rozeta | Krycia objímka
- Vyloženie: 186 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštalačná jednotka

44000100


€ 247,63

HANSARONDA

03832273

Chróm

€ 338,85

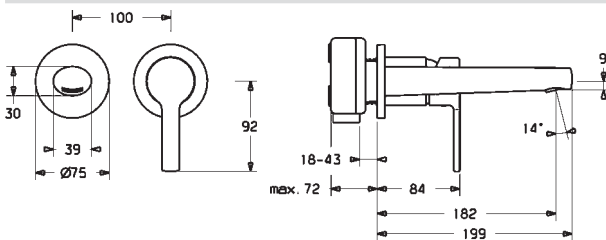

ACS: 16 ACC NY 205

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia, DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474252301



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | Krycia objímka
- Vyloženie: 182 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

Pre kompletný výrobok objedajte: HANSA Inštalačný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalačná jednotka

57860100

€ 140,68


Bidetové batérie

HANSARONDA

03063273

Chróm

€ 285,46

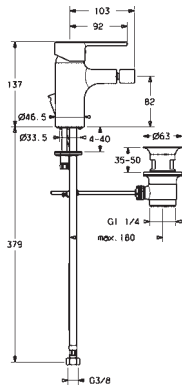

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28930/IO

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474212640



- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 103 mm

- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody


Pre kompletný výrobok objednajte: Kryt príruby, 55 x 55 mm, 66370000

HANSALIVING

66370000

Chróm

€ 26,30

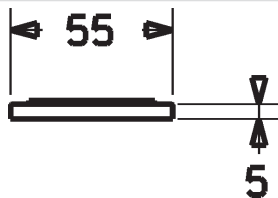

Kryt príruby

EAN 4015474267916




Vaňové/Sprchové batérie

HANSARONDA

03742173

Chróm

€ 347,08

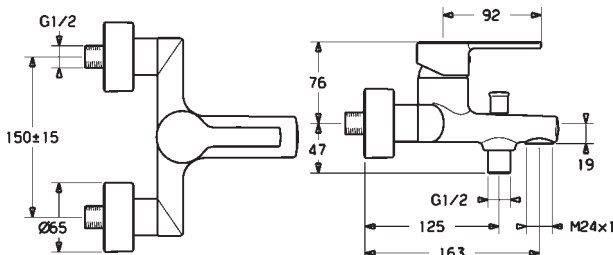

DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28932/IDB | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4015474212763



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 163 mm
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSARONDA

03422073

Chróm

€ 2.138,29

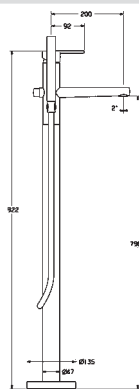

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Voľne stojaca na podlahe
(1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C

**Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1250 mm)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd

EAN 4015474252479



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 200 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

53280100


€ 538,81

HANSARONDA

44599583

Chróm

€ 409,51

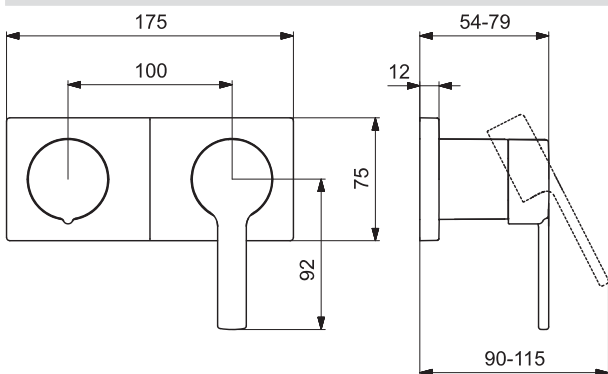

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

- S dvojcestným prepínačom

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

EAN 4057304014840



Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAMATRIX Inštalčná jednotka

44010100


€ 357,95

HANSALIVING

44539583

Chróm

€ 467,90

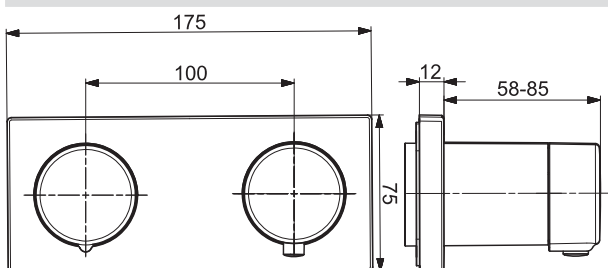

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

EAN 4057304007262





Pre kompletný výrobok objedajte



HANSAMATRIX Inštalčná jednotka



44030100

€ 619,04

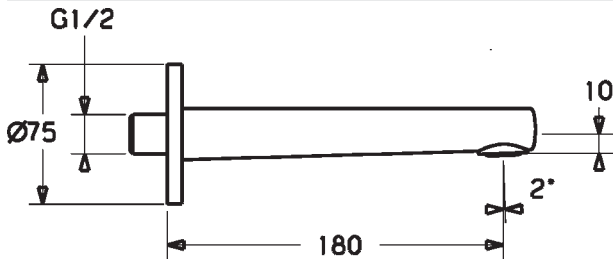HANSARONDA	05822172	Chróm	€ 164,31
	Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474252448
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR 		
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Štvorcová rozeta Gulatá rozeta • Vyloženie: 180 mm • Pevné výtokové rameno 		<ul style="list-style-type: none"> • Liata konštrukcia • Typ regulátora ľúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene 	

Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

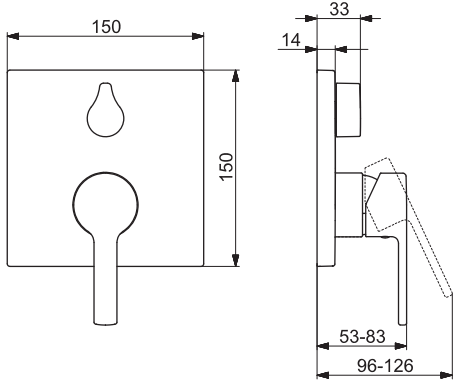HANSARONDA	83849583	Chróm	€ 321,07						
	Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopaková Podomietková inštalácia		EAN 4015474287068						
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> Otočný prepínač								
<p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 28816/ICC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 							
		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° 							
		<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka</td> <td style="text-align: right;">80000000</td> <td style="text-align: right;">€ 97,32</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka</td> <td style="text-align: right;">80010000</td> <td style="text-align: right;">€ 140,31</td> </tr> </table>		HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32	HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32							
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31							

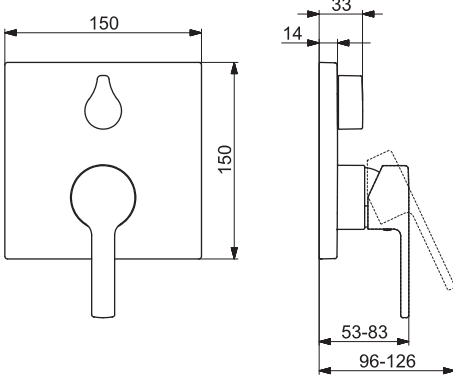
HANSARONDA	83843583	Chróm	€ 402,88						
	Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopaková Podomietková inštalácia		EAN 4015474287082						
	<ul style="list-style-type: none"> • Vákuová poisťka • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> Otočný prepínač								
<p>ABP: PA-IX 28817/IDC</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Spättný ventil (-y) • Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° 							
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 							
		<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka</td> <td style="text-align: right;">80000000</td> <td style="text-align: right;">€ 97,32</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka</td> <td style="text-align: right;">80010000</td> <td style="text-align: right;">€ 140,31</td> </tr> </table>		HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32	HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32							
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31							

HANSARONDA

83849573

Chróm

€ 321,07

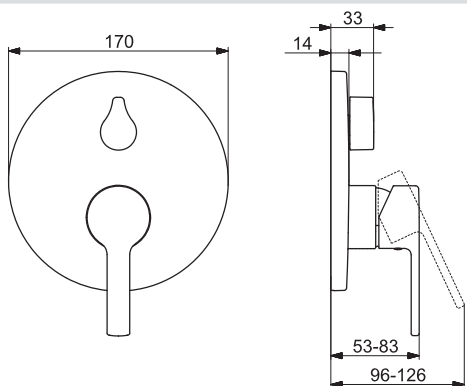

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač

EAN 4015474287105



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSARONDA

83843573

Chróm

€ 402,88

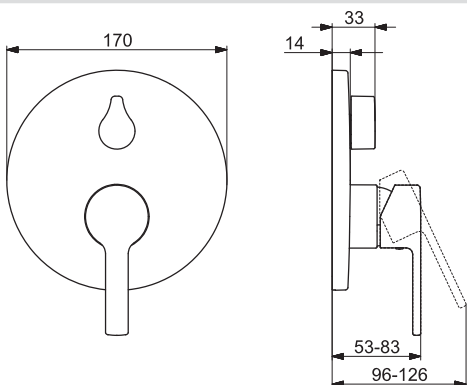

ABP: PA-IX 28817/IDC



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474287099



- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149562

Chróm

€ 660,60

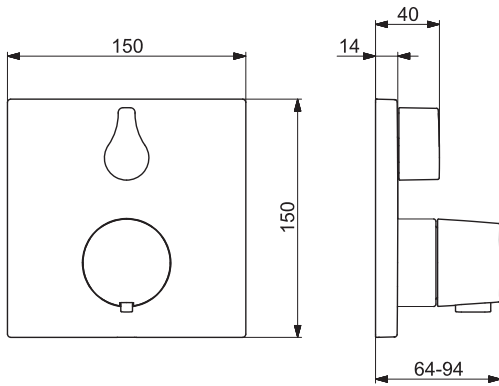

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279001



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143562

Chróm

€ 848,39

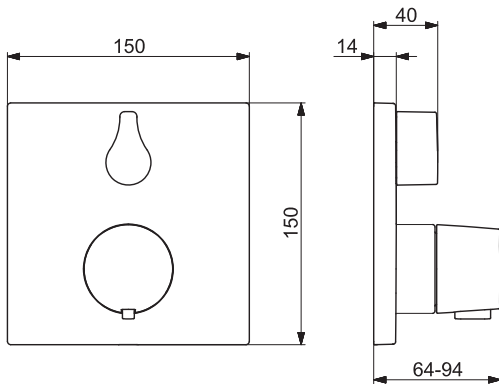

ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poisťka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474278998



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149572

Chróm

€ 726,97

EAN 4057304004711




**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

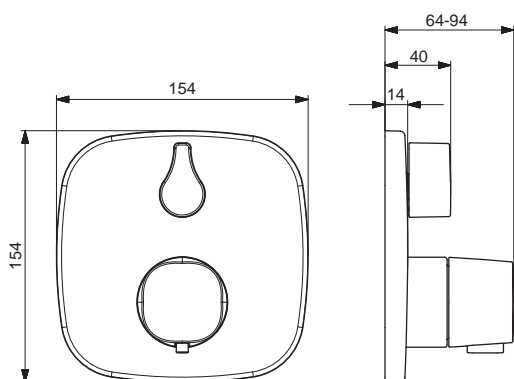

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143572

Chróm

€ 933,67

EAN 4057304004728




**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

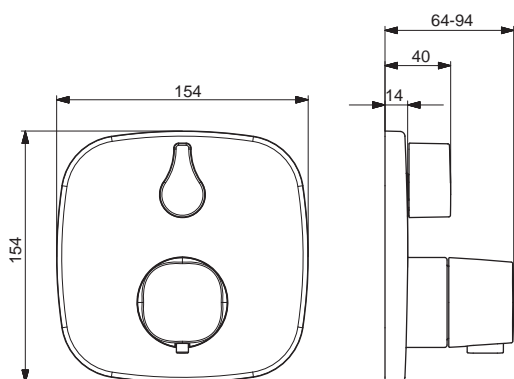

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81149552

Chróm

€ 635,99

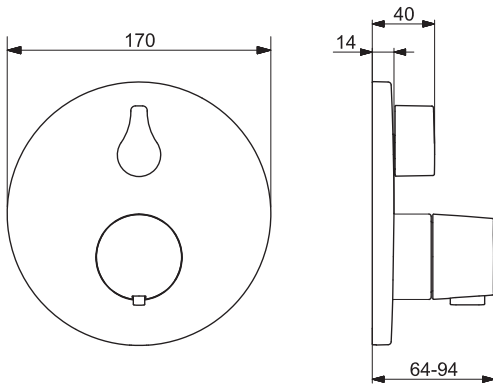

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279018



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičke +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143552

Chróm

€ 823,87

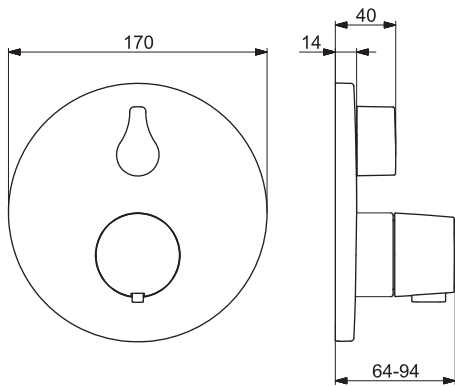

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474279025



- Vákuová poisťka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičke +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

Armatúry na okraj vane

HANSARONDA **03402483** **Chróm** **€ 845,35**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

EAN 4057304014550

• Telo batérie z mosadze DZR
 Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Štvorcová rozeta
- Vyloženie: 238 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60

HANSARONDA **03402473** **Chróm** **€ 883,81**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (4 montážne otvory)

EAN 4057304014567

• Telo batérie z mosadze DZR
 Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 3-prúdová ručná sprcha:
 - Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA / EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Gulatá rozeta
- Vyloženie: 238 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53020300	€ 1.761,36
HANSA Inštalačná jednotka	53040300	€ 818,26
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53080300	€ 981,60

HANSARONDA **03419483** **Chróm** **€ 489,43**

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)




EAN 4057304014635




• Telo batérie z mosadze DZR
 Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 - Ručná sprcha
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Štvorcová rozeta

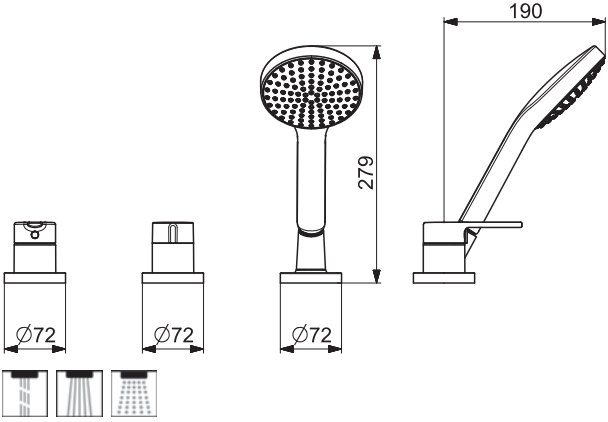Pre kompletný výrobok objedajte

HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53010300	€ 1.645,07
HANSA Inštalačná jednotka	53030300	€ 789,96
HANSACOMPACT Inštalačná jednotka	53070300	€ 953,28

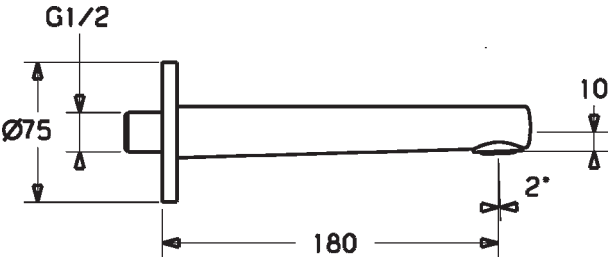HANSARONDA	03419473	Chróm	€ 511,70									
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (3 montážne otvory)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1750 mm) 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd 		<p>EAN 4057304014642</p>  									
<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• Jedna ovládacia páka / rukoväť <li style="width: 50%;">• Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody <li style="width: 50%;">• Páka so symbolom teplej a studenej vody <li style="width: 50%;">• Spätný ventil (-y) <li style="width: 50%;">• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. <li style="width: 50%;">• Filter, filtre na nečistoty <li style="width: 50%;">• Gulfatá rozeta 												
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalácia jednotka</td> <td style="text-align: right;">53010300</td> <td style="text-align: right;">€ 1.645,07</td> </tr> <tr> <td>HANSA Inštalácia jednotka</td> <td style="text-align: right;">53030300</td> <td style="text-align: right;">€ 789,96</td> </tr> <tr> <td>HANSACOMPACT Inštalácia jednotka</td> <td style="text-align: right;">53070300</td> <td style="text-align: right;">€ 953,28</td> </tr> </table>				HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53010300	€ 1.645,07	HANSA Inštalácia jednotka	53030300	€ 789,96	HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53070300	€ 953,28
HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53010300	€ 1.645,07										
HANSA Inštalácia jednotka	53030300	€ 789,96										
HANSACOMPACT Inštalácia jednotka	53070300	€ 953,28										

HANSARONDA	05822172	Chróm	€ 164,31
	<p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR 		<p>EAN 4015474252448</p>  
<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• (G1/2) <li style="width: 50%;">• Liata konštrukcia <li style="width: 50%;">• Štvorcová rozeta Gulfatá rozeta <li style="width: 50%;">• Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene <li style="width: 50%;">• Vyroženie: 180 mm <li style="width: 50%;">• Pevné výtokové rameno 			

HANSAFILL	05199000	Chróm	€ 80,25						
	<p>Výtokové rameno</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>		<p>EAN 4015474043091</p>  						
<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• Rám ružice Gulfatá rozeta <li style="width: 50%;">• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody <li style="width: 50%;">• Pevné výtokové rameno 									
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>HANSAFILL Ostatné príslušenstvo</td> <td style="text-align: right;">05160100</td> <td style="text-align: right;">€ 265,07</td> </tr> <tr> <td>HANSAFILL Ostatné príslušenstvo</td> <td style="text-align: right;">05170100</td> <td style="text-align: right;">€ 297,23</td> </tr> </table>				HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	05160100	€ 265,07	HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	05170100	€ 297,23
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	05160100	€ 265,07							
HANSAFILL Ostatné príslušenstvo	05170100	€ 297,23							

Sprchové batérie

<p>HANSARONDA</p> <p>DVGW: NW-6506CN0310 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28931/IB ACS: 16 ACC NY 205</p>	<p>03670173</p> <p>Chró</p> <p>Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474212770</p> <p>€ 263,89</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Krycia doska (y) Tlmiče • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y)

<p>HANSARONDA</p>	<p>44589583</p> <p>Chró</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno</p>	<p>EAN 4057304014833</p> <p>€ 357,49</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Spätný ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka • Vyloženie: 60 mm
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka</p>	<p>44000100 € 247,63</p>

<p>HANSALIVING</p>	<p>44529583</p> <p>Chró</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304007231</p> <p>€ 467,90</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Krycia objímka
	<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka</p>	<p>44020100 € 495,58</p>


Sprchové podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

HANSARONDA

83869583

Chróm

€ 214,44

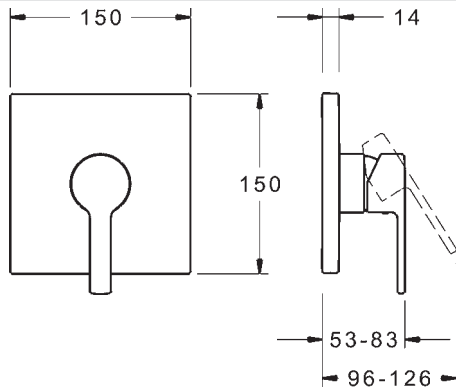

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474287136



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSARONDA

83869573

Chróm

€ 214,44

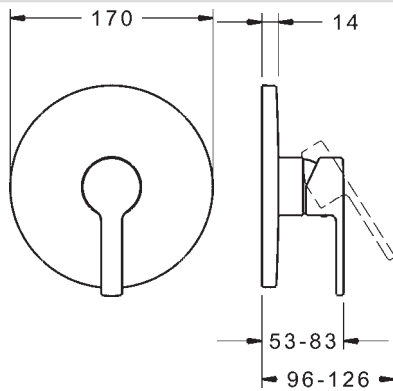

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474287129



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139562

Chróm

€ 651,11

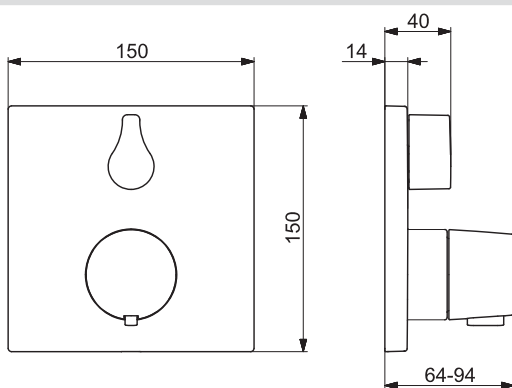

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278967



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31




HANSALIVING

81139572

Chróm

€ 716,56

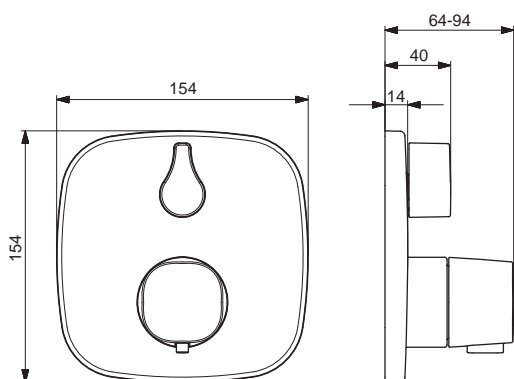

ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304004742



- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81139552

Chróm

€ 626,56

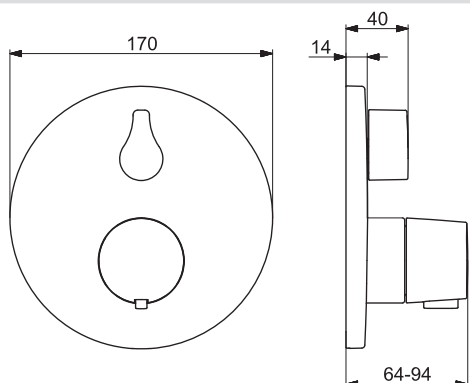

ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278974



- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka


80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAMIX

Umývadlové batérie

HANSAMIX

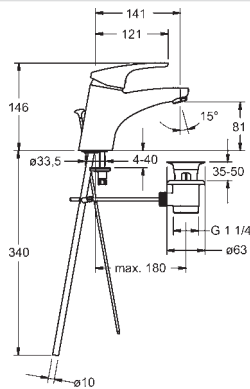

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

01092183

Chróm

€ 227,05


**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271104



HANSAMIX

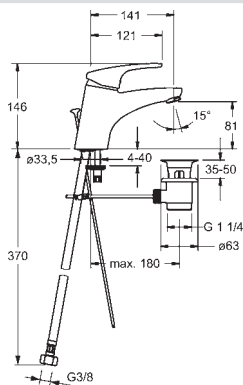

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

01092283

Chróm

€ 227,05

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C


EAN 4015474271128



HANSAMIX

0109218300006 Chrom

€ 227,05

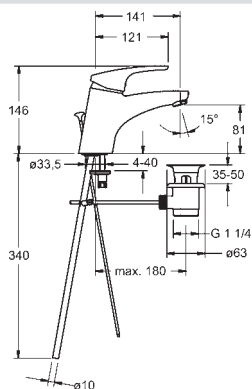
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271289



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyloženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAMIX

01042183 Chrom

€ 210,65

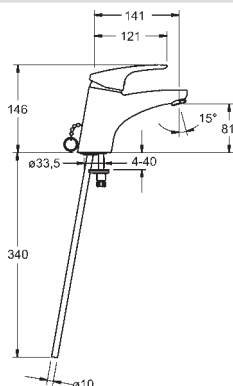
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474271067



DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Zápusťná retiazka
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry

- Vyloženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAMIX

01082183 Chrom

€ 207,86

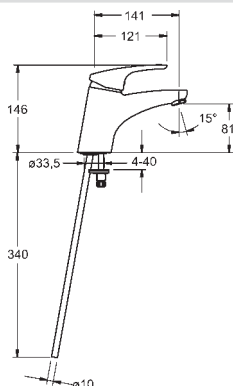
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271081



DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAMIX

01082283

Chróm

€ 207,86

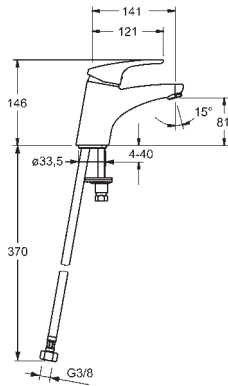

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474271098



DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAMIX

01131183

Chróm

€ 295,74

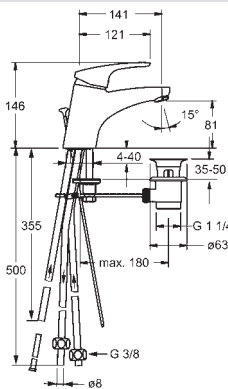

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271166



ABP: P-IX 29888/I

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMIX

01192183

Chróm

€ 287,99

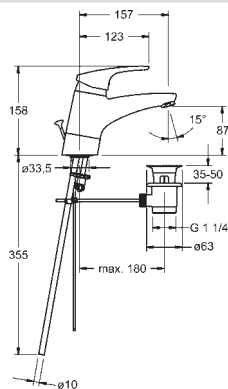

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271210




DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 157 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAMIX

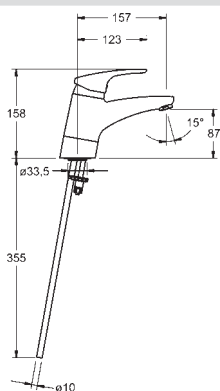

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

01182183

Chróm

€ 265,57

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**


- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271197



- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkynný aerátor

HANSAMIX

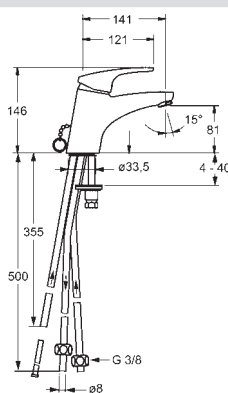

ABP: P-IX 29888/I

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

0111183

Chróm

€ 254,43

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**


- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271159



- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMIX XS

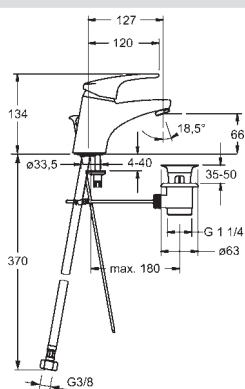

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29886/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

01102283

Chróm

€ 239,38

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474271135




- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Výkynný aerátor

HANSAMIX XS

01162283

Chróm

€ 186,23

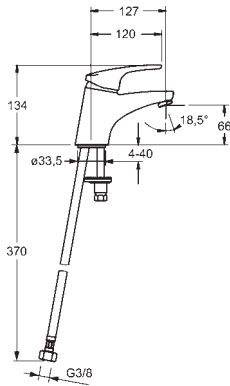

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474271180



DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29886/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 127 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAMIX XS

01321183

Chróm

€ 254,30

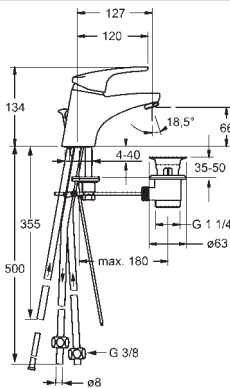

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271227



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené prípojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 127 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody




HANSAMIX

01262183

Chróm

€ 262,74

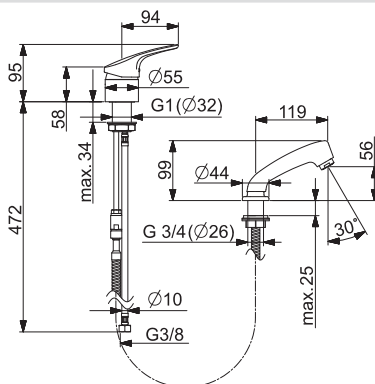

**Umývadlová batéria so sprchou |
Jednopáková |
Stojanková (2 montážne otvory), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Vytáhovacia ručná sprcha
- Ručná sprcha
- Sprchová hadica (1250 mm)

EAN 4015474271623



KIWA: K6116/08

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- (Ø 10 mm)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Spätný ventil (-y)
- Gulatá rozeta | Krycia objímka
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


Nástenné umývadlové batérie

HANSAMIX

01968183

ChróM

€ 286,99

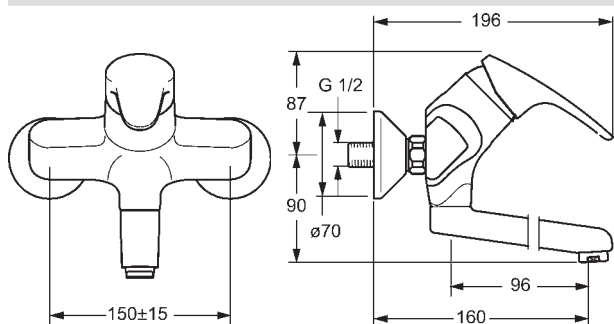

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271401




HANSAMIX

01968283

ChróM

€ 325,15

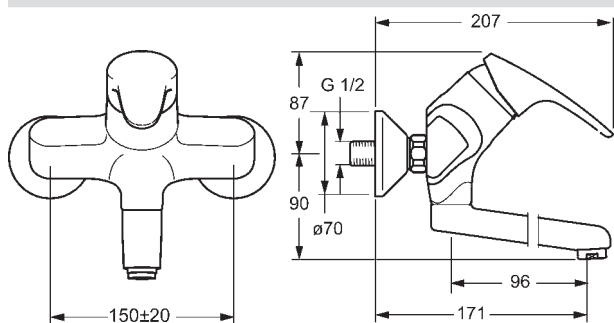

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271418




HANSAMIX

01969283

ChróM

€ 342,61

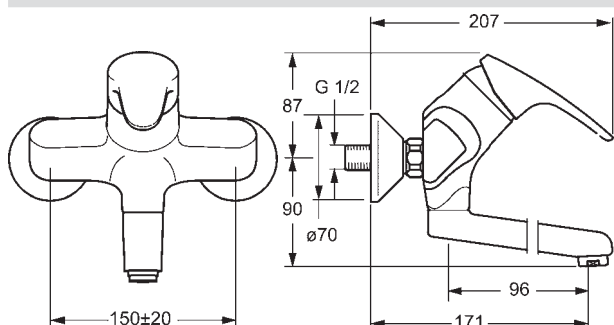

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15




- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C




EAN 4015474271425




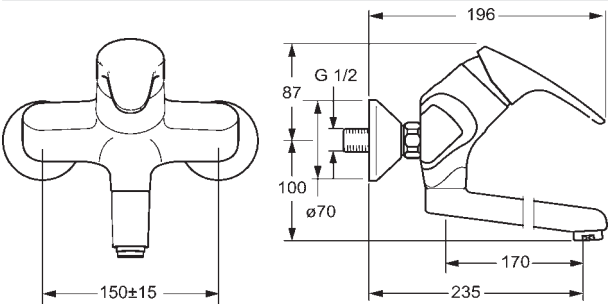

- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 171 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)

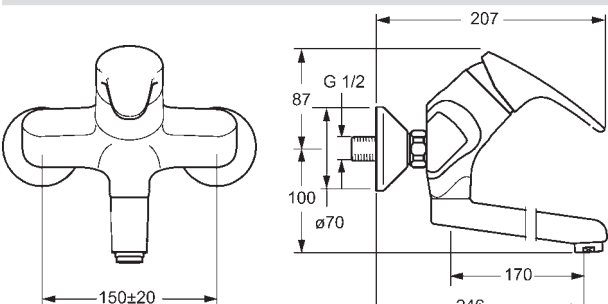- Pevné výtokové rameno
- Samovypúšťací model
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

<p>HANSAMIX</p> 	<p>01948183 Chróm</p> <p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 290,81</p> <p>EAN 4015474271371</p>  
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Excentrické etážky Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyloženie: 235 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°) • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
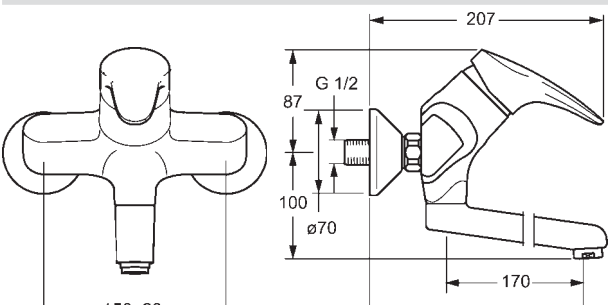
<p>HANSAMIX</p> 	<p>01948283 Chróm</p> <p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 329,03</p> <p>EAN 4015474271388</p>  
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Excentrické etážky Uzatvárací ventil (y) Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyloženie: 246 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°) • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody


<p>HANSAMIX</p> 	<p>01949283 Chróm</p> <p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 345,79</p> <p>EAN 4015474271395</p>  
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Excentrické etážky Uzatvárací ventil (y) Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyloženie: 246 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°) • Pevné výtokové rameno • Samovypúšťací model • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAMIX

01692183

Chróm

€ 309,40

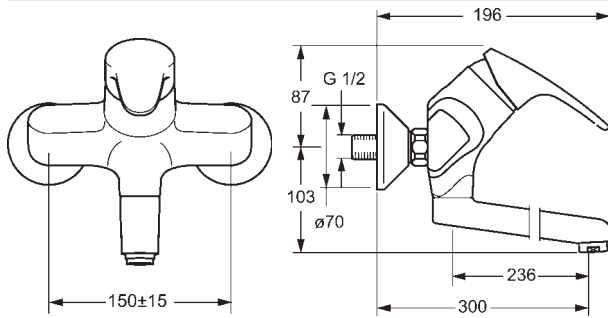

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271357




- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMIX

01692283

Chróm

€ 347,52

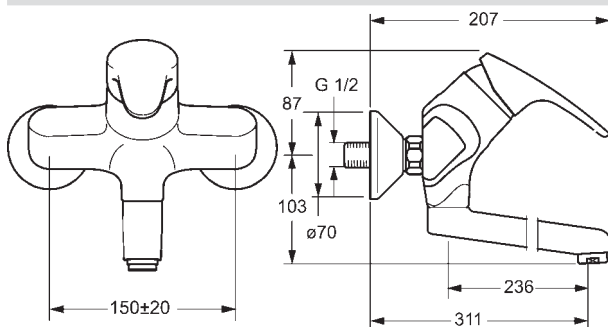

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271364



- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody


Bidetové batérie

HANSAMIX

01063283

Chróm

€ 246,68

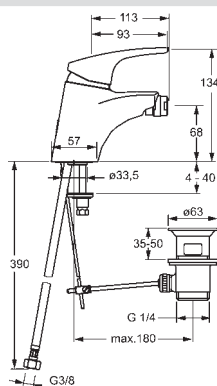

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29885/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**




- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 4.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C




EAN 4015474271302

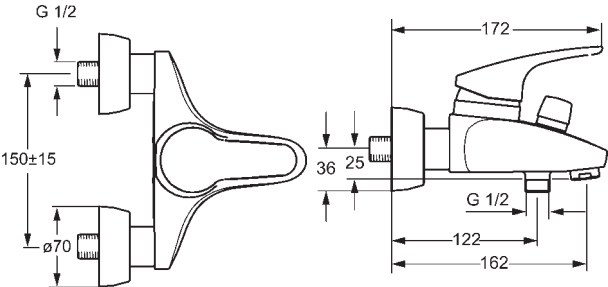

- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Vaňové/Sprchové batérie

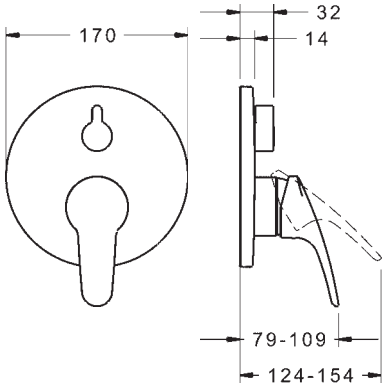HANSAMIX	01742183	Chróm	€ 283,56
	<p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p>		EAN 4015474566644  
	<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 		<ul style="list-style-type: none"> Spätný ventil (-y) Vyloženie: 162 mm Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAMIX	81849083	Chróm	€ 227,79
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 / 25.2 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač</p>		EAN 4015474279230  
	<p>DVGW: DW-6506CS0196 ABP: PA-IX 28819/ICC SVGW: 1805-6754 ACS: 16 ACC LY 696</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Gulfatá rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrútkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte


HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31

HANSAMIX

81843083

Chróm

€ 302,14

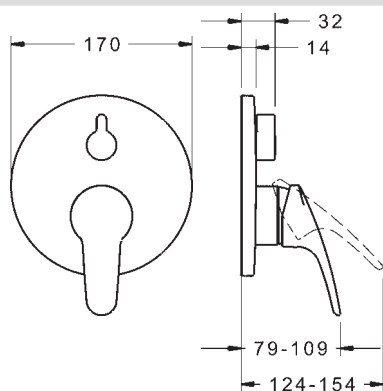

ABP: PA-IX 28820/ICC

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474279247



- Vákuová poistka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 / 25.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88629045

Chróm

€ 548,70

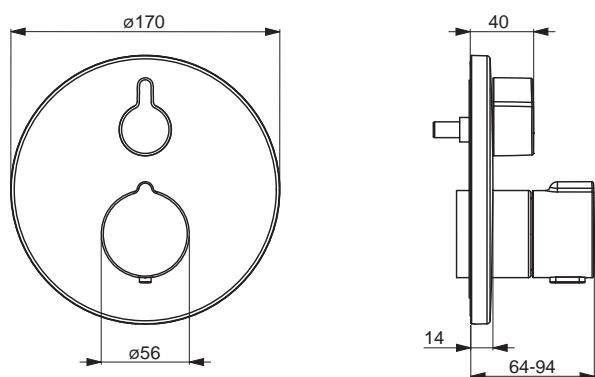

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474279131



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajete: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169**Pre kompletný výrobok objednajete**

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88623045

Chróm

€ 712,89

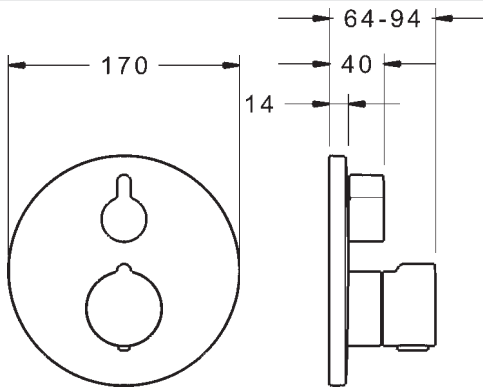

ABP: PA-IX 28854/IDD



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279148



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


Prefabrikované montážne jednotky

HANSAMIX

01772183

Chróm

€ 407,71

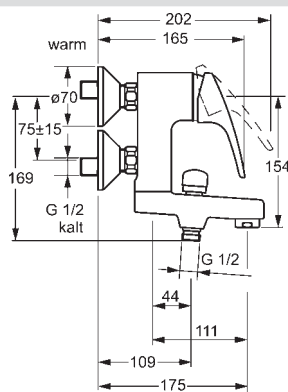

ABP: PA-IX 29301/IDC

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4015474271555



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 175 mm

HANSAMIX

01772583

Chróm

€ 457,72

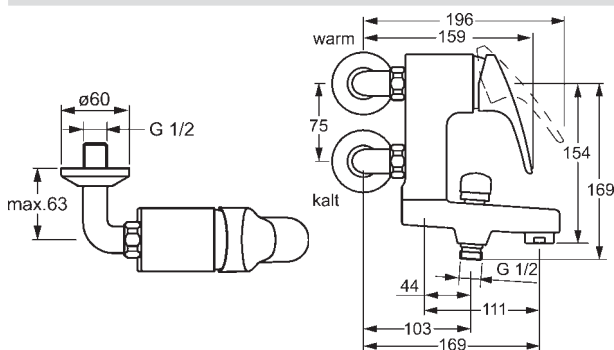

ABP: PA-IX 29301/IDC

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

**Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

EAN 4015474271562



- Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 169 mm


Sprchové batérie

HANSAMIX

01670183

Chróm

€ 213,83

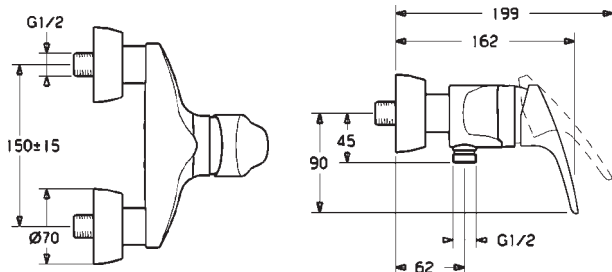

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 29934/IB

**Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

EAN 4015474525726




- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAMIX

81859083

Chróm

€ 157,50

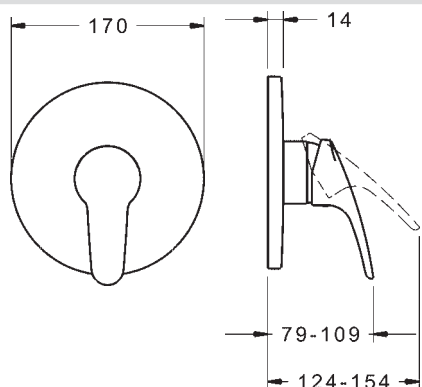

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28818/IC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 28.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

EAN 4015474278899



- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000



€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

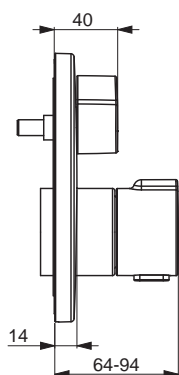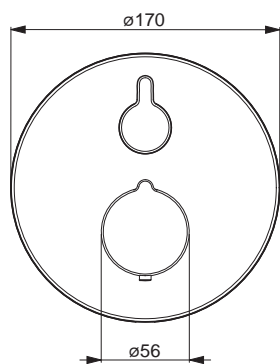

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Priemer: 170 mm

EAN 4015474278981



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31



HANSATWIST


Umývadlové batérie

HANSATWIST

09542203

Chróm

€ 301,79

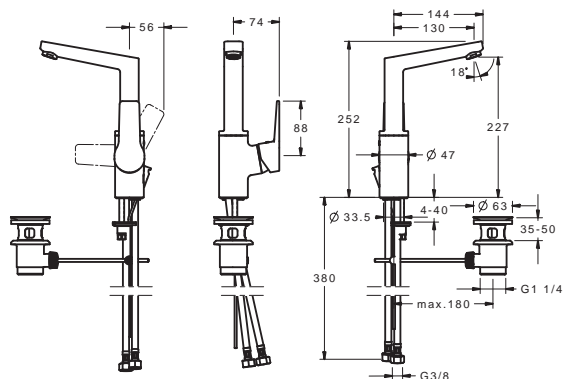

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/I0 | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 130 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)

EAN 4015474274747




HANSATWIST

09542205

Chróm

€ 301,79

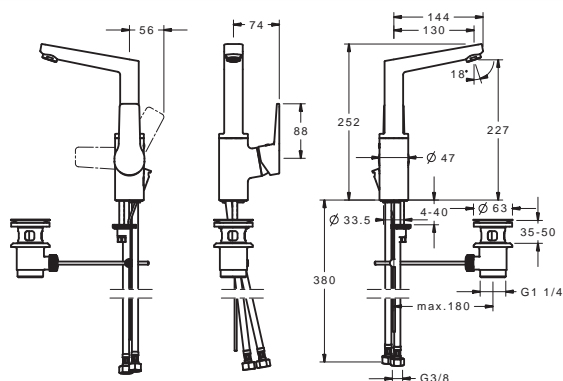

DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/I0 | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 130 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

EAN 4015474274754




HANSATWIST

09552203

Chróm

€ 287,36

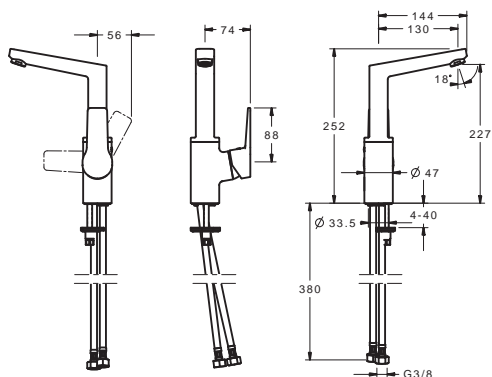

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474274785



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 130 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)


- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09552205

Chróm

€ 287,36

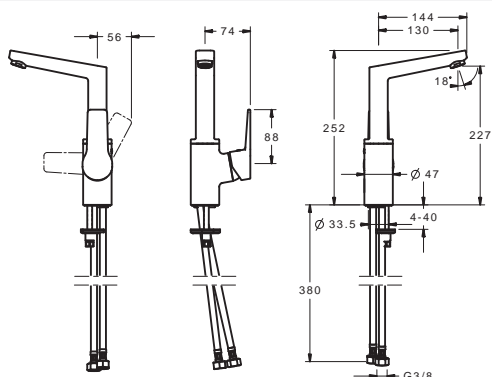

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474274792



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29059/IO | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 130 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST XL

09012283

Chróm

€ 175,73

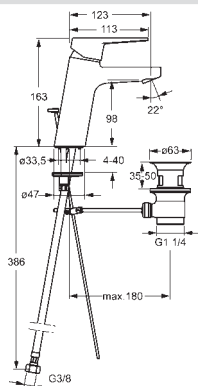

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474263826



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 123 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST XL

09012285

Chróm

€ 175,73

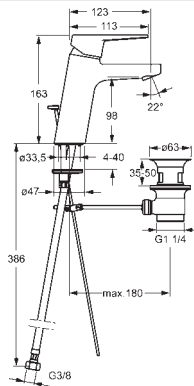

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474263833



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 123 mm (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09092183

Chróm

€ 161,53

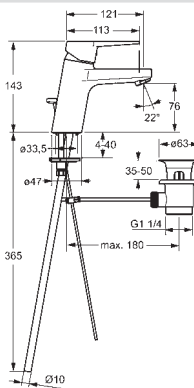

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474259799



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09092185

Chróm

€ 161,53

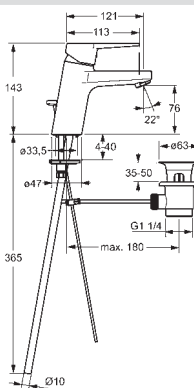

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474259782



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09092283

Chróm

€ 161,53

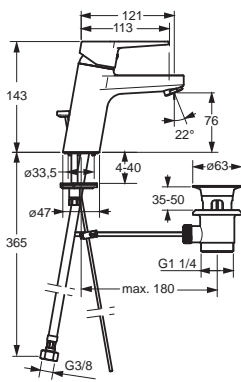

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474259768



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09092285

Chróm

€ 161,53

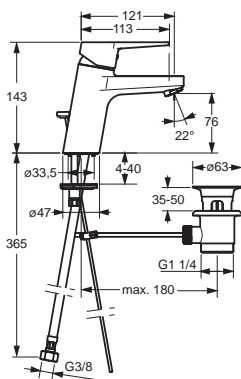

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474259775



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST XL

09022283

Chróm

€ 154,72

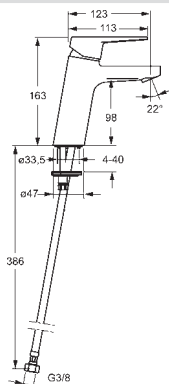

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474263864



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 123 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST XL

09022285

Chróm

€ 154,72

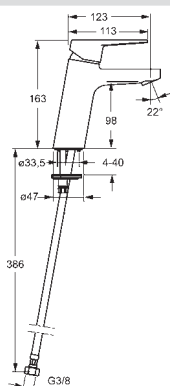

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474263871



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 123 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09052283

Chróm

€ 148,69

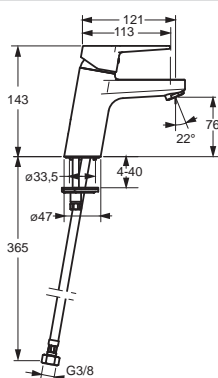

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474259720



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST

09052285

Chróm

€ 148,69

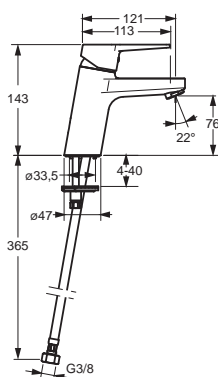

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474259737



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSATWIST XL

09031183

Chróm

€ 208,39

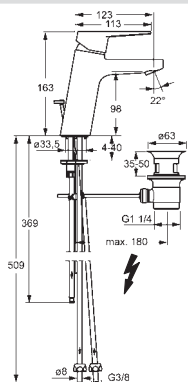

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474263901



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Odtoková garnitúra s tiahľom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 123 mm

HANSATWIST

09131183

Chróm

€ 191,92

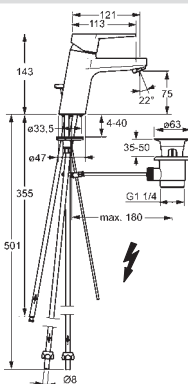

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474259829



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Odtoková garnitúra s tiahľom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 121 mm

HANSATWIST

09302203

Chróm

€ 190,59

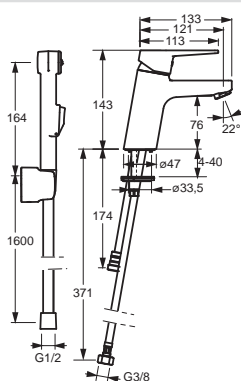

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474269095



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1600 mm)

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

HANSATWIST

09302205

Chróm

€ 190,59

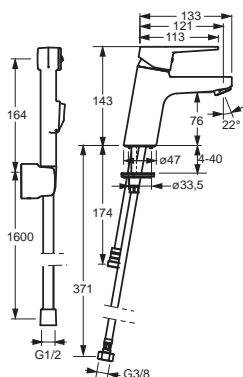

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1600 mm)

EAN 4015474269101



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 121 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


Bidetové batérie

HANSATWIST

09063283

Chróm

€ 177,59

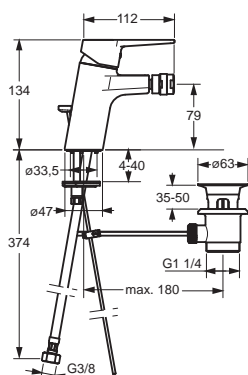

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474259805



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

HANSATWIST

09063285

Chróm

€ 177,59

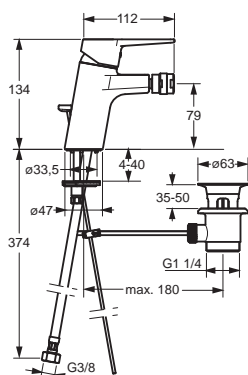

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474259812



DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29261/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

Vaňové/Sprchové batérie


HANSATWIST

HANSATWIST

09742183

Chróm

€ 198,60

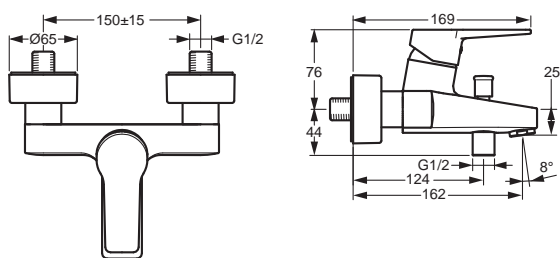

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4015474259850



KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 162 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSATWIST

09742185

Chróm

€ 198,60

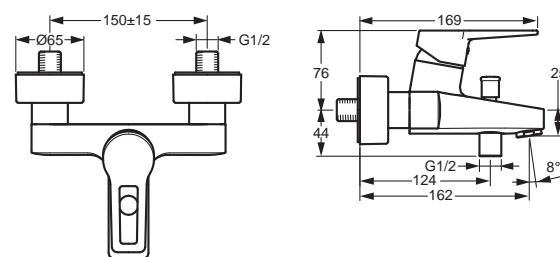

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Ťažný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4015474259843



KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29490/IDB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 162 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSATWIST

49769003

Chróm

€ 69,63

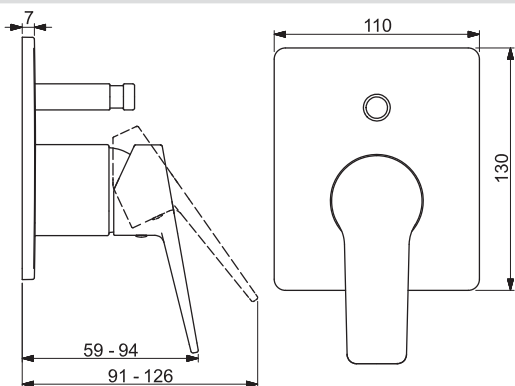

ACS: 16 ACC NY 205

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

EAN 4057304011634



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

5000900


€ 98,08

HANSATWIST

49769005

Chróm

€ 69,63

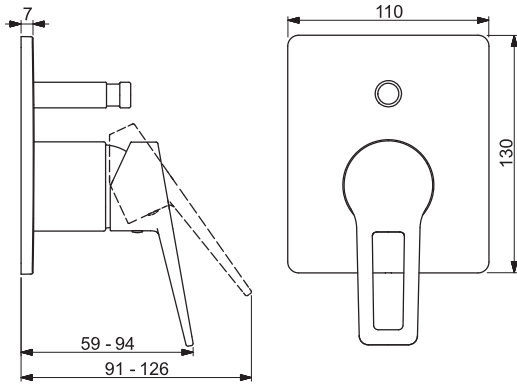

ACS: 16 ACC NY 205

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
 Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

EAN 4057304011641



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

50000900


€ 98,08

HANSATWIST

89849083

Chróm

€ 216,65

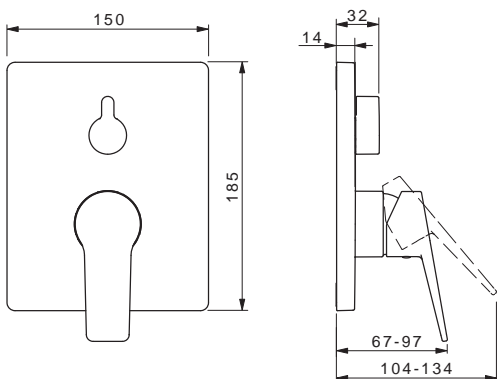

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
 • Telo batérie z mosadze DZR
 Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474285606



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000

€ 97,32

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80010000


€ 140,31

HANSATWIST

89849085

Chróm

€ 216,65

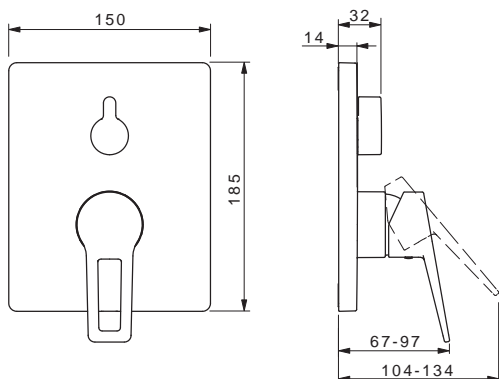

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**

EAN 4015474285576



DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSATWIST

89843083

Chróm

€ 270,90

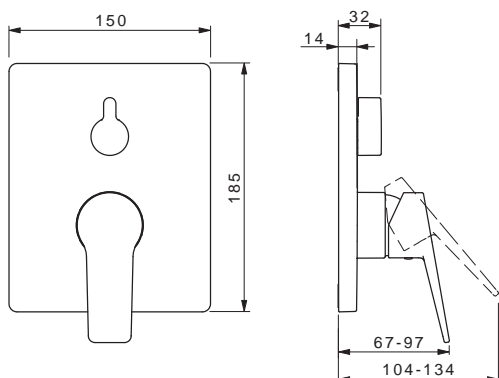

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poisťka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**

EAN 4015474285590



ABP: PA-IX 28817/IDC

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31




HANSATWIST

89843085

Chróm

€ 270,90

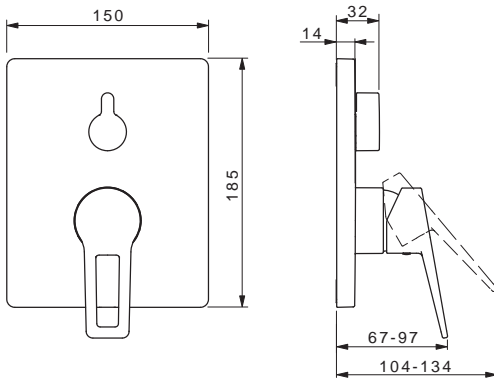

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Podomietková inštalácia

EAN 4015474285583



- Vákuová poistka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



ABP: PA-IX 28817/IDC

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Spätný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88629045

Chróm

€ 548,70

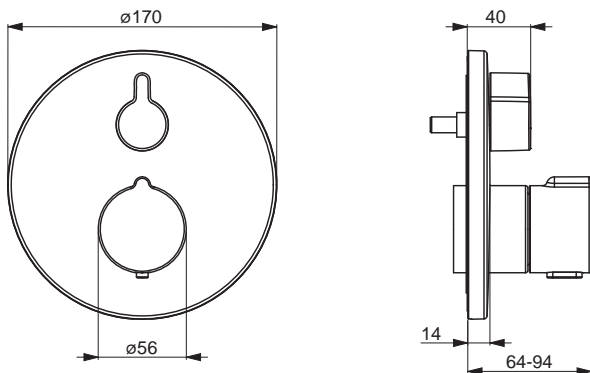

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

EAN 4015474279131



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31




HANSAHOME

88623045

Chróm

€ 712,89

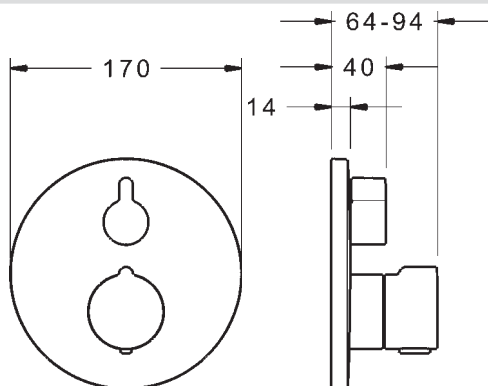

ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4015474279148



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


Sprchové batérie

HANSATWIST

09670183

Chróm

€ 161,53

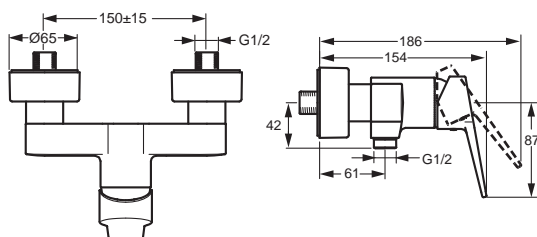

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 |
ACS: 16 ACC NY 205

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474259874



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSATWIST

09670185

Chróm

€ 161,53

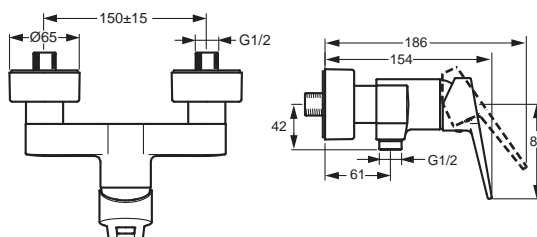

DVGW: NW-6506CQ0410 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C





EAN 4015474259867







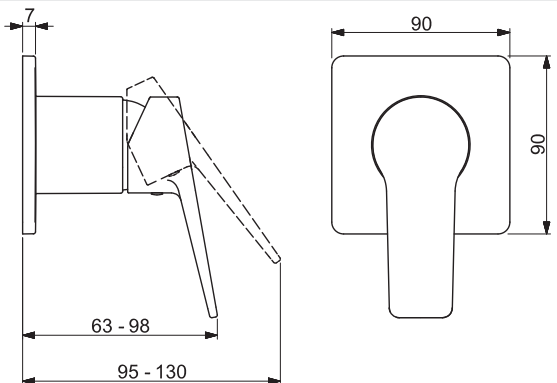



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče

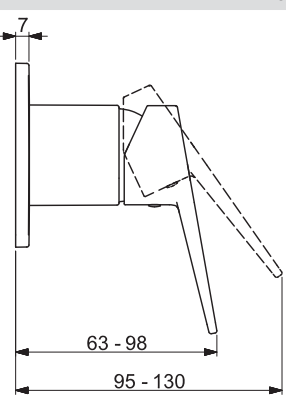- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSATWIST		49779003	Chróm	€ 52,57
		Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304011580 
				
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta 		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalácia jednotka</p>		50500100		€ 104,65

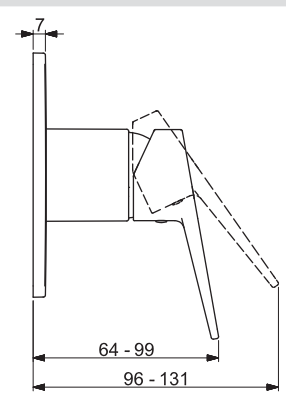HANSATWIST		49779005	Chróm	€ 52,57
		Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304011597 
				
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta 		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalácia jednotka</p>		50500100		€ 104,65

HANSATWIST		49759003	Chróm	€ 60,29
		Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304011610 
				
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta 		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalácia jednotka</p>		50500100		€ 104,65


ACS: 16 ACC NY 205

HANSATWIST

49759005

Chróm

€ 60,29

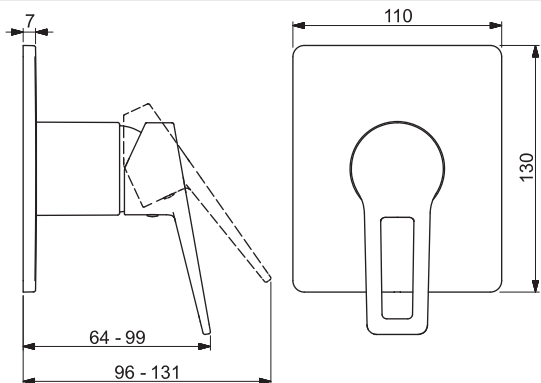

ACS: 16 ACC NY 205

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304011627



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštaláčnà jednotka

50500100


€ 104,65

HANSATWIST

89859083

Chróm

€ 157,38

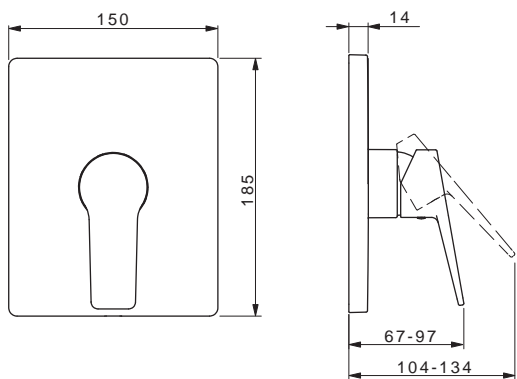

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474285552



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčnà jednotka

80000000

€ 97,32

HANSABLUEBOX Inštaláčnà jednotka

80010000


€ 140,31

HANSATWIST

89859085

Chróm

€ 157,38

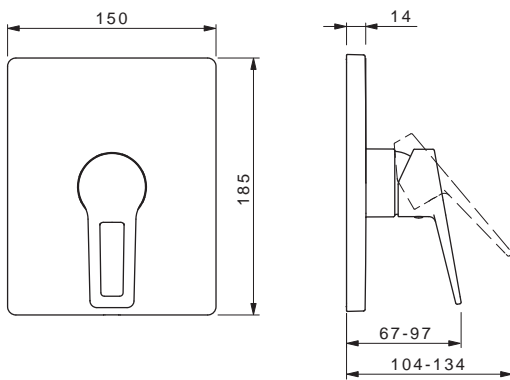

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474285569



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

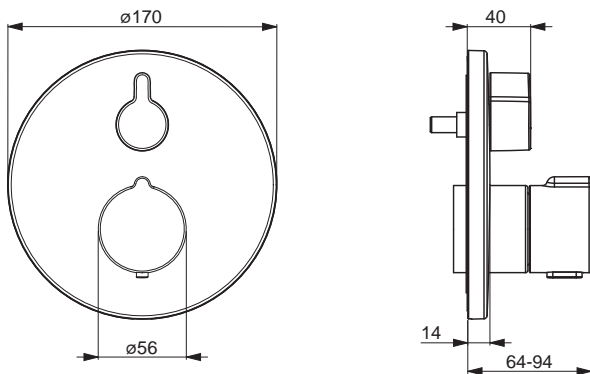

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

EAN 4015474278981



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31





HANSAFIT


Umývadlové batérie

HANSAFIT

65412079

Chróm

€ 293,96

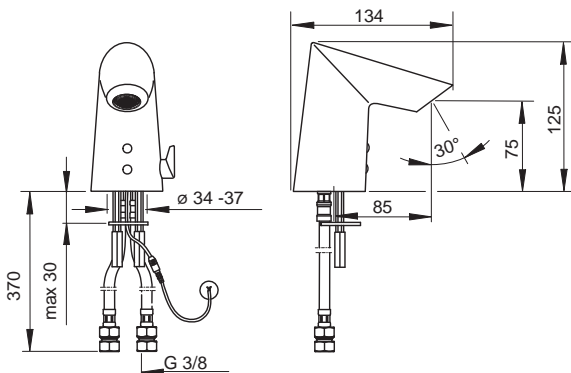

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304015649

Dostupné od: 01-06-2021



NOVINKA



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Bez sieťového zdroja | Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 85 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Smart príslušenstvo

64990100


€ 98,85

HANSAFIT

65412009

Chróm

€ 332,79

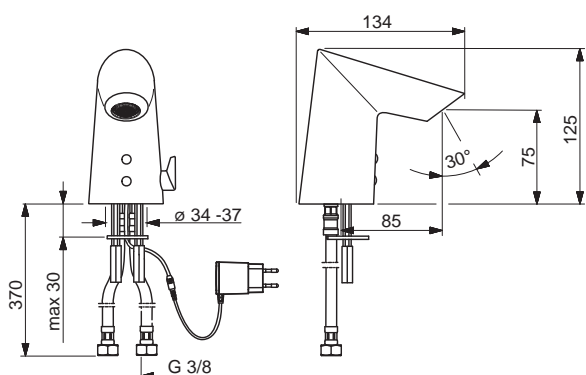

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014154



- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 85 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V

Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100


HANSAFIT

65412219

Chróm

€ 279,68

EAN 4057304014147

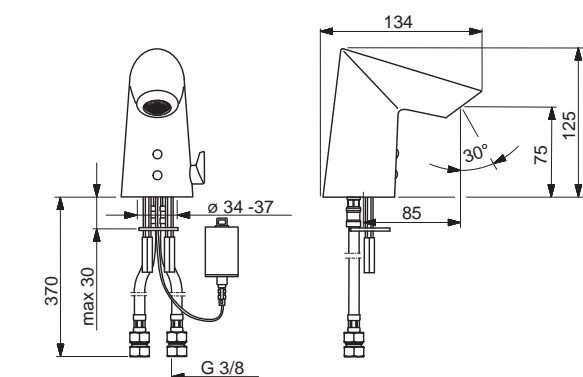

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Batéria bola užívateľsky testovaná spoločnosťou GGT s výsledkom "dobrý"

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



CSTB: 322-M1-20/1 | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyloženie: 85 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


HANSAFIT

65092203

Chróm

€ 185,03

EAN 4015474273436

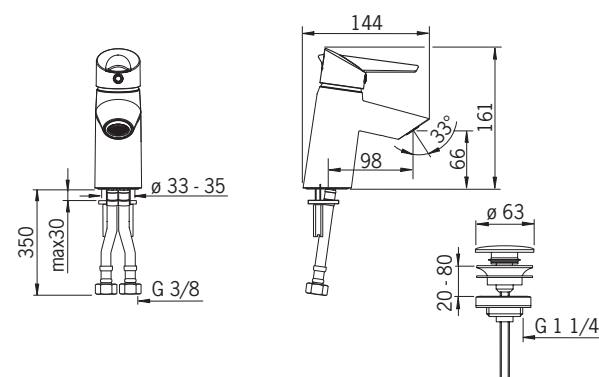

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Eco regulácia prietoku vody



ABP: P-IX 28781/10

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Tlačný uzáver odpadu
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 98 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSAFIT

65072203

Chróm

€ 249,98

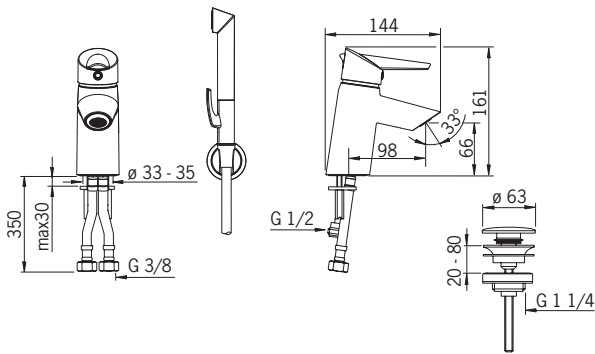

ABP: P-IX 28782/100

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Tlačný uzáver odpadu

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Batéria bola užívateľsky testovaná spoločnosťou GGT s výsledkom "dobrý"

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4015474273504




- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 98 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSAFIT

65073203

Chróm

€ 462,33

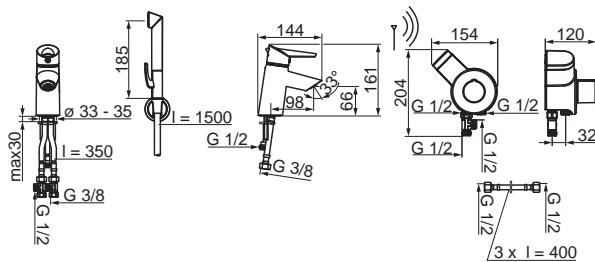

CE



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta/Batériová pre-
vádzka |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Externá riadiaca jednotka
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 98 mm

EAN 4015474277618







- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min
- Pracovné napätie: 3 V





Vaňové/Sprchové batérie

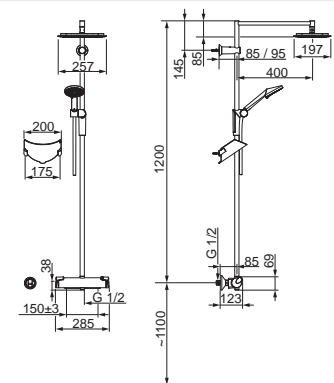

HANSAFIT	65132101	Chrom	€ 293,21
	<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prívalový prúd vody, zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku - Eco regulácia prietoku vody</p>	<p>EAN 4015474273405</p>	
<p>ABP: PA-IX 28785/IOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry • Prednastaviteľná teplota vody • Excentrické etážky 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 127 mm • Pevné výtokové rameno 	

HANSAFIT	65162101	Chrom	€ 853,44
	<p>Sprchová batéria s dažďovou sprchou Termostatická Nástenná montáž, DN15 1612 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrútiť • Prívalový prúd vody, zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Hlavová sprcha - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto - Mydelník - Držiak sprchy - Sprchová hadica (2000 mm) - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Klasický prúd Dážď Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4015474277229</p>	
<p>ABP: PA-IX 28787/IOO0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry 	<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Upevňovacia súprava 	<ul style="list-style-type: none"> • Spätňý ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 485 mm • Pevné výtokové rameno 	

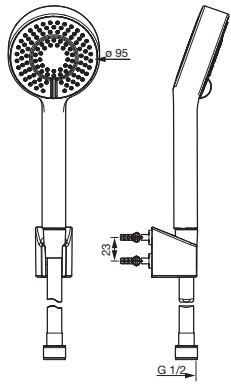HANSAFIT	65140101	Chrom	€ 232,65
	<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474273399</p>	
<p>ABP: PA-IX 28784/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry • Prednastaviteľná teplota vody • Excentrické etážky 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavrací vršok s keramikými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty 	

HANSAFIT	65159101	Chróm	€ 758,50	
	<p>Sprchová batéria s dažďovou sprchou Termostatická Nástenná montáž, DN15 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skratiť • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Hlavová sprcha - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto - Mydelník - Sprchová hadica (2000 mm) - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Klasický prúd Dažď Sensitívny prúd</p>		EAN 4015474277212 	
	<p>ABP: PA-IX 28786/100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Upevňovacia súprava • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 485 mm 			

HANSABASICJET	44680133	Chróm	€ 49,47	
	<p>Ručná sprcha Nástenná montáž</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1500 mm) - Eco regulácia prietoku vody - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd</p>		EAN 4057304002533 	
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 			


HANSA	44460300	Chróm	€ 12,62
<p>Sprchová hadica 1750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchová hadica (1750 mm) 		EAN 4057304002588 	
		<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	

HANSA

44450100

Chróm

€ 6,78

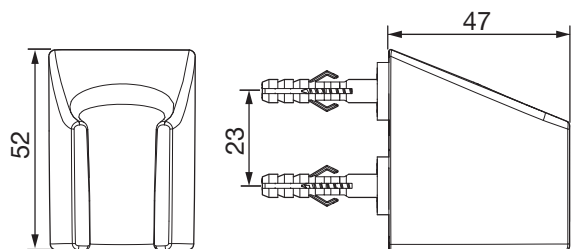

**Držiak sprchy |
Nástenná montáž**
- Držiak sprchy

EAN 4057304002601



- Upevňovacia súprava


HANSABLUEBOX Podomietkový termostat vaňa/sprcha

HANSAHOME

88629045

Chróm

€ 548,70

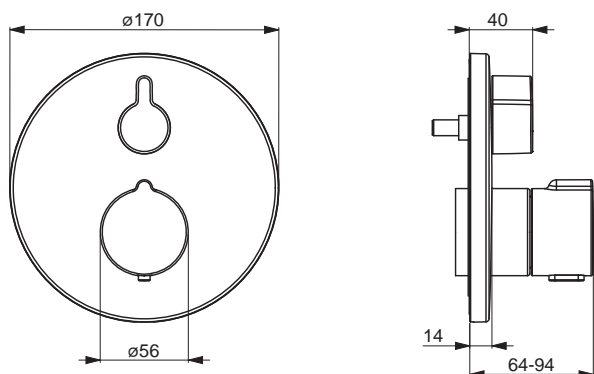

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474279131



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Otočný prepínač
Priemer: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrútkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka




Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte




HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

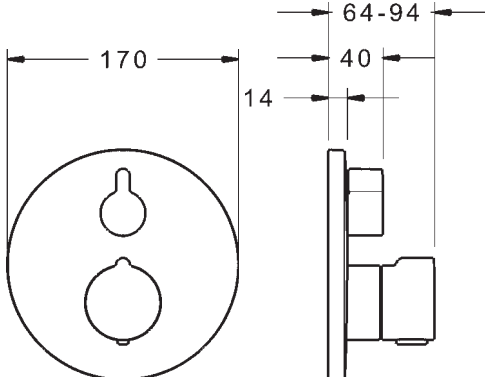80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME	88623045	Chróm	€ 712,89					
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vákuová poisťka • Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4015474279148</p>  						
<p>ABP: PA-IX 28854/IDD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Tlmiče 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) <p>Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° <p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka</td> <td>80000000</td> <td>€ 97,32</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka</td> <td>80010000</td> <td>€ 140,31</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32	HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32						
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31						

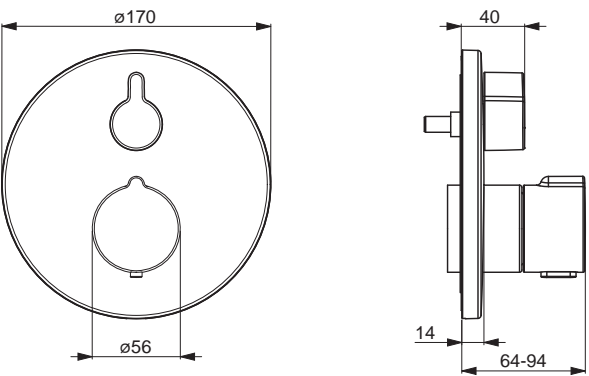HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat

HANSAHOME	88619045	Chróm	€ 542,70					
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Priemer: 170 mm</p>	<p>EAN 4015474278981</p>  						
<p>DVGW: DW-6509CS0197 ABP: P-IX 28852/IC SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) <p>Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Krycia objímka • Bez prepínania <p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka</td> <td>80000000</td> <td>€ 97,32</td> </tr> <tr> <td>HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka</td> <td>80010000</td> <td>€ 140,31</td> </tr> </table>	HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32	HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32						
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31						



HANSAVANTIS


Umývadlové batérie

HANSAVANTIS STYLE

52542287

Chróm

€ 286,53

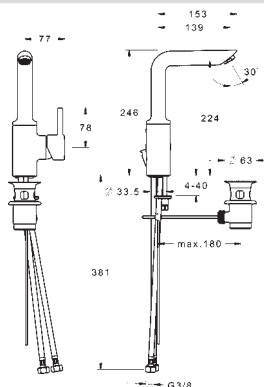

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29058/10 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474274143




- Vyloženie: 139 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE

52552287

Chróm

€ 272,42

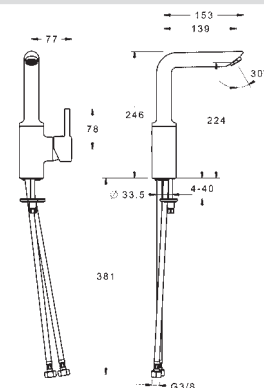

DVGW: NW-6506CN0319 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474274167




- Vyloženie: 139 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE

52472277

Chróm

€ 418,73

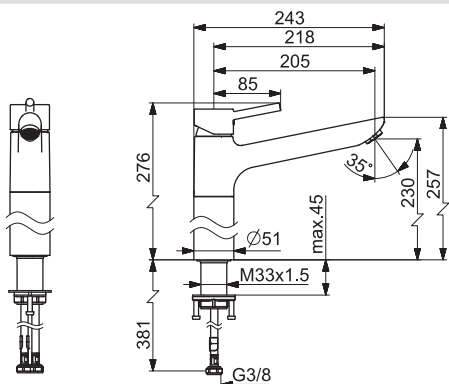

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474261273



DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 205 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAVANTIS STYLE

52562277

Chróm

€ 156,68

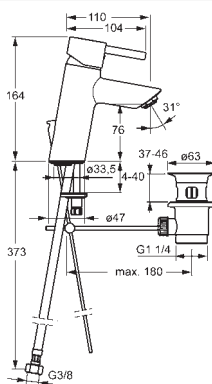

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474257146



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS XL

52562273

Chróm

€ 203,51

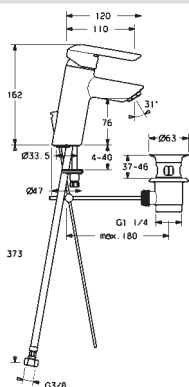

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474257788



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE

52372277

Chróm

€ 153,34

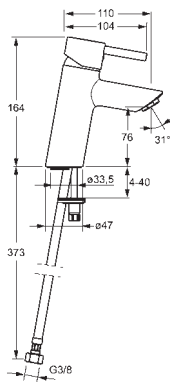
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474257177



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS XL

52372273

Chróm

€ 196,85

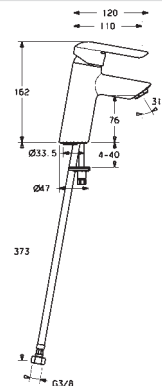
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474257801



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE

52402277

Chróm

€ 141,03

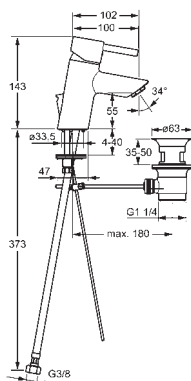
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474253773



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS

52402273

Chróm

€ 141,03

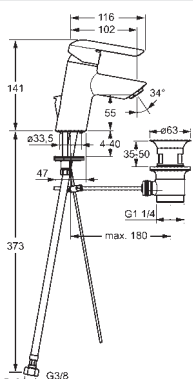

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474254534



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlo
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE

52422277

Chróm

€ 134,07

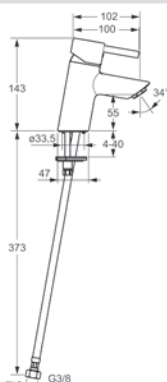

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474253803



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS

52422273

Chróm

€ 134,07

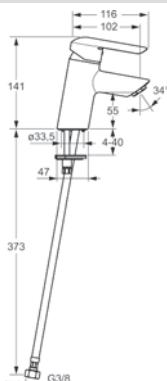

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474254541



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAVANTIS STYLE

52381177

Chróm

€ 203,55

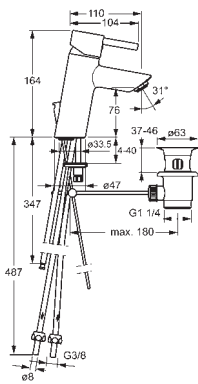

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474257160



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS STYLE

52461177

Chróm

€ 177,66

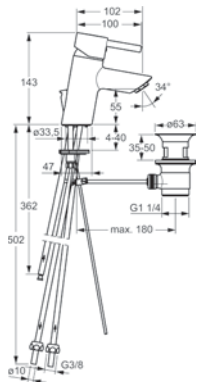

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474253827



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS

52461173

Chróm

€ 177,66

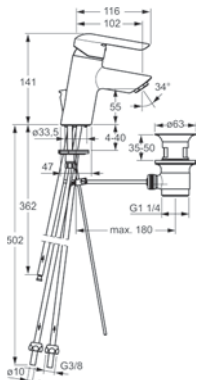

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474254565



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS STYLE

52682207

Chróm

€ 169,90

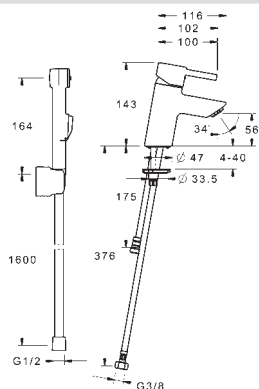

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474269088



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

- Bidetta – ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1600 mm)



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAVANTIS

52682203

Chróm

€ 169,90

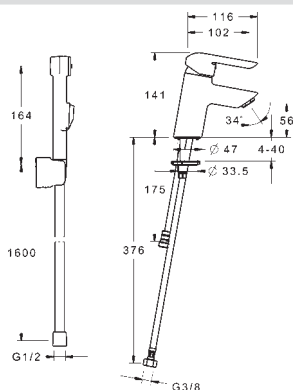

Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474269071



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

- Bidetta – ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1600 mm)



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 112 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


Bidetové batérie

HANSAVANTIS STYLE

52433277

Chróm

€ 162,05

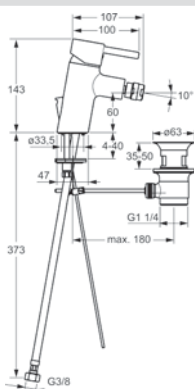

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474253834



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 107 mm
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

HANSAVANTIS

52433273

Chróm

€ 162,05

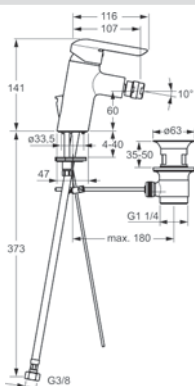

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474254572



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29260/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 107 mm
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody


Vaňové/Sprchové batérie

HANSAVANTIS STYLE

52442177

Chróm

€ 180,47

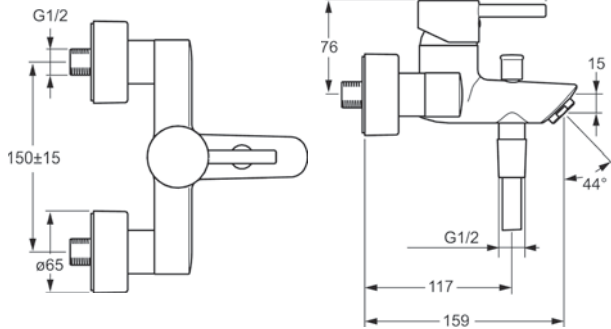

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4015474253865



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29272/IDB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 159 mm

HANSAVANTIS

52442173

Chróm

€ 180,47

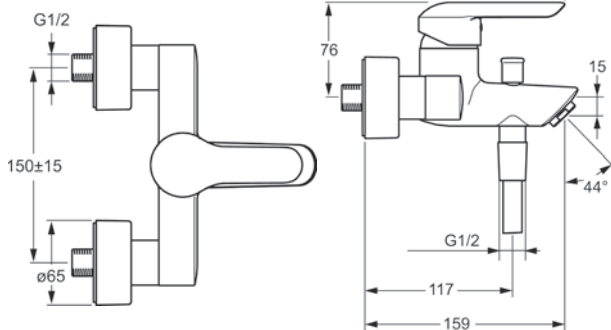

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4015474254589



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29272/IDB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 159 mm

HANSAVANTIS STYLE

82609077

Chróm

€ 216,40

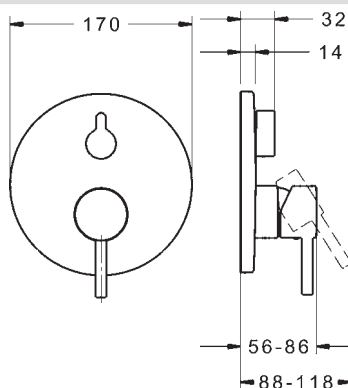

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač**

EAN 4015474279285



DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednaťe

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAVANTIS STYLE

82603077

Chróm

€ 266,61

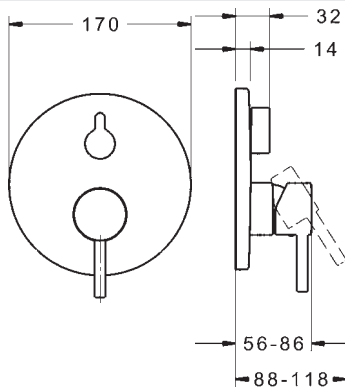

ABP: PA-IX 28817/IDC

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
 - Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474285514



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Spätný ventil (-y)
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAVANTIS

82609073

Chróm

€ 216,40

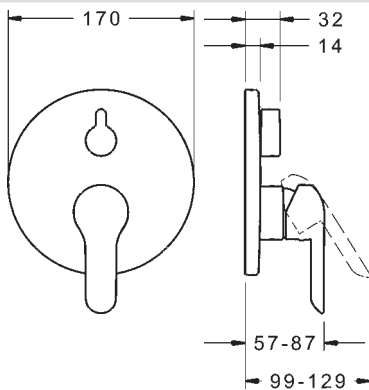

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279278



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000



€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88629045

Chróm

€ 548,70

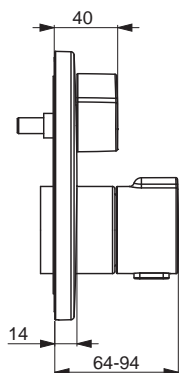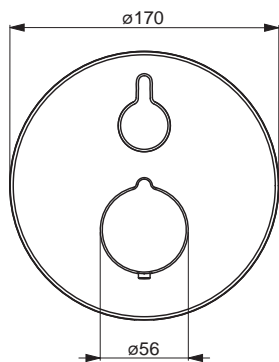

EAN 4015474279131



Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač
Priemer: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88623045

Chróm

€ 712,89

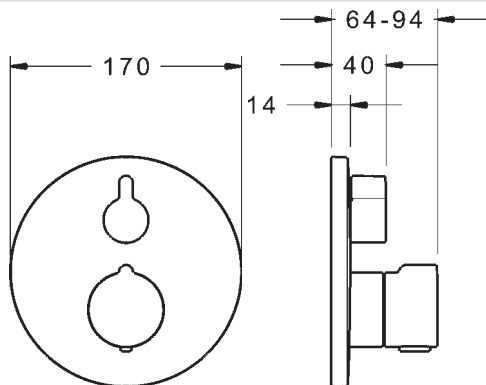

EAN 4015474279148



Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


Sprchové batérie

HANSAVANTIS STYLE

52450177

Chróm

€ 149,64

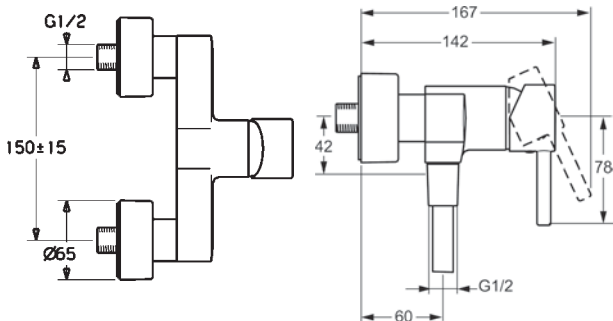
**Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474253872



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAVANTIS

52450173

Chróm

€ 149,64

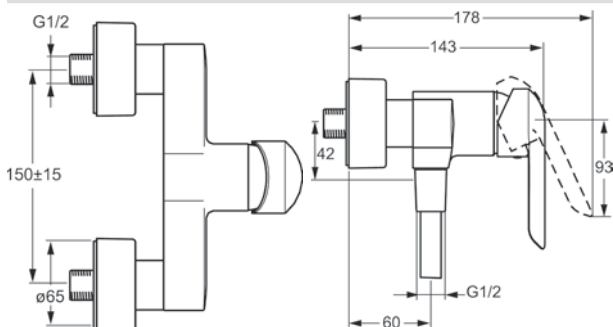
**Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474254596



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 28939/IB | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAVANTIS STYLE

82619077

Chróm

€ 150,36

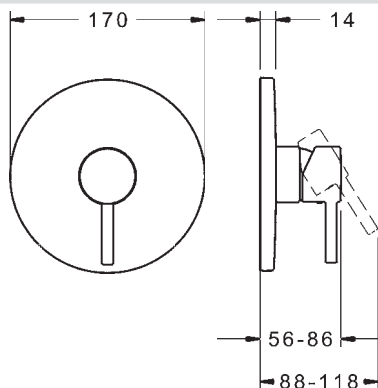
**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474279261



DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAVANTIS

82619073

Chróm

€ 150,36

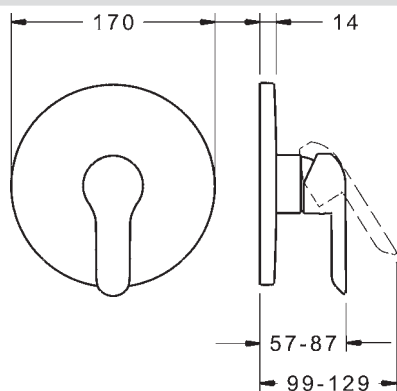

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474279254



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

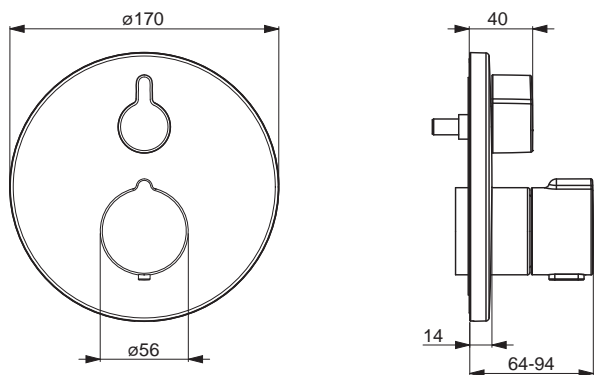

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

EAN 401547427981



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31



HANSAPINTO



Umývadlové batérie

HANSAPINTO

45102283

Chróm

€ 219,92

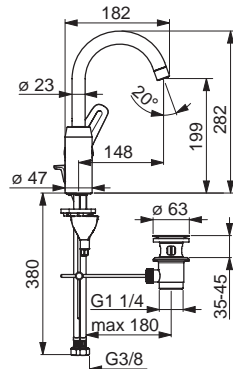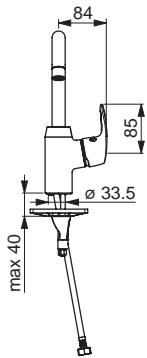
**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304003110



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 148 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku





HANSAPINTO

45092283

Chróm

€ 208,56

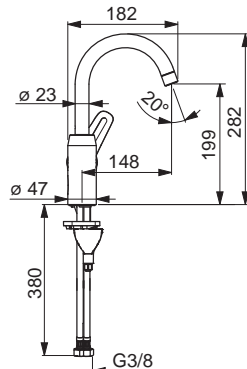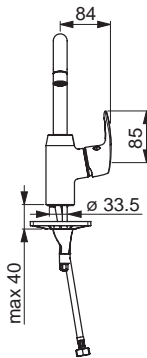
**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304003103



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 148 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku




HANSAPINTO XL

45012283

Chróm

€ 141,88

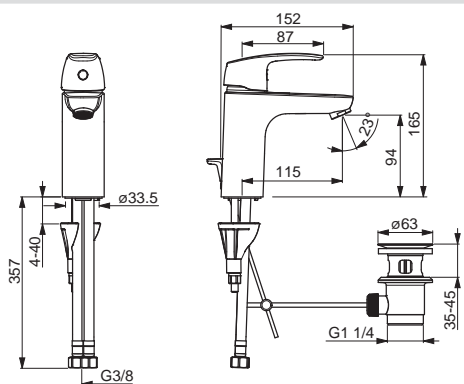

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304005596



DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 115 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO XL

45022283

Chróm

€ 130,52

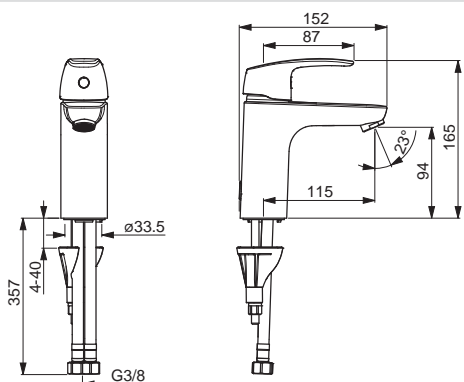

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304003073



DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 115 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO

45042283

Chróm

€ 127,70

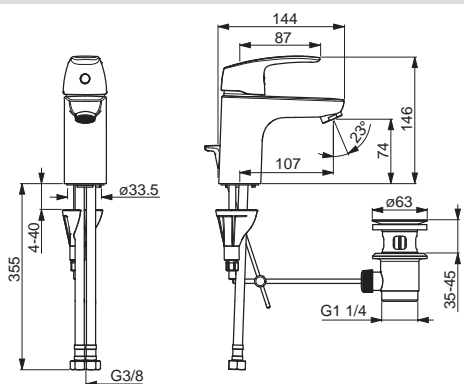

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304003035



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO

45062283

Chróm

€ 116,33

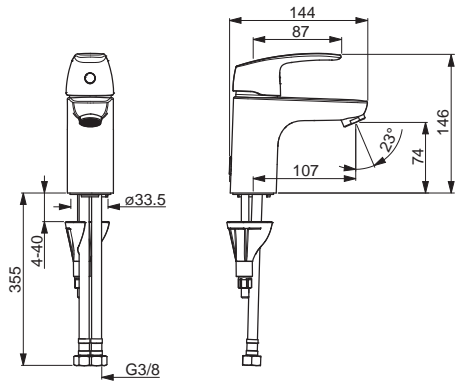

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304003066



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 107 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO

45341183

Chróm

€ 170,26

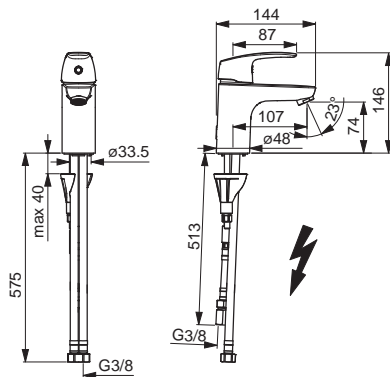

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304003028



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPINTO

45152283

Chróm

€ 173,09

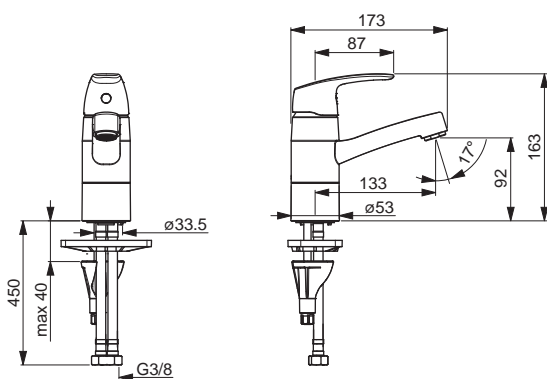

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304003165



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



ABP: P-IX 29754/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 133 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (40° / 80°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPINTO

45052283

Chróm

€ 173,09

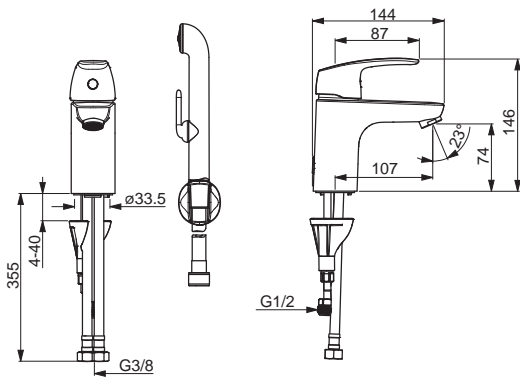

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1750 mm)

EAN 4057304003080



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Bez odtokovej garnitúry

- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Bidetové batérie

HANSAPINTO

45073283

Chróm

€ 150,38

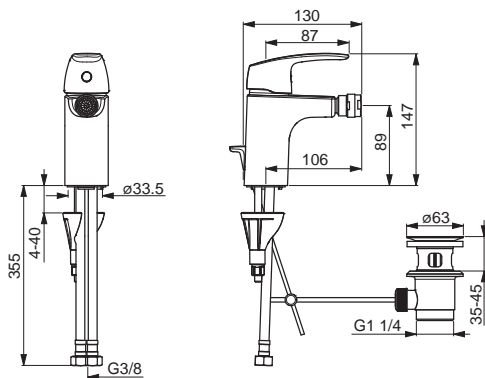

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304003097






DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

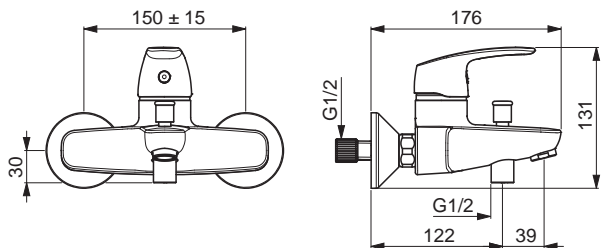


- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 106 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody

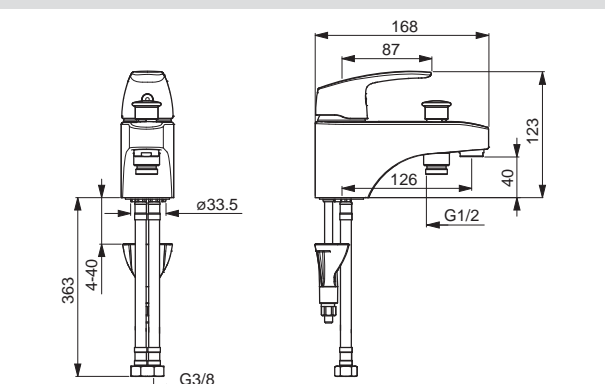Vaňové/Sprchové batérie

<p>HANSAPINTO</p> 	<p>45112183</p> <p>Chró</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Tlačný prepínač</p>	<p>€ 173,09</p> <p>EAN 4057304003219</p>  
<p>DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29617/IIDB ACS: 16 ACC NY 205</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Excentrické etážky Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Spätný ventil (-y) Vyloženie: 166 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
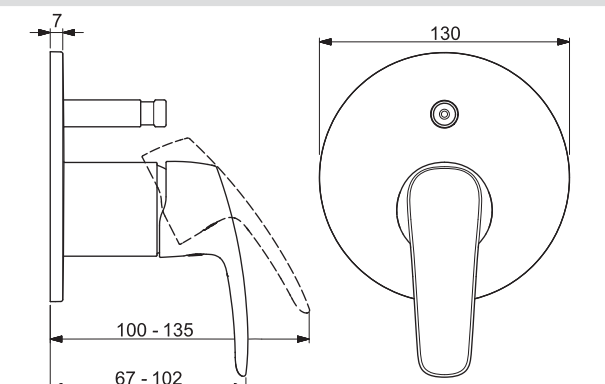
<p>HANSAPINTO</p> 	<p>45372283</p> <p>Chró</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková Montáž na okraj vane (1 montážny otvor), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Ťažný prepínač</p> <p>Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p>	<p>€ 216,51</p> <p>EAN 4057304003790</p>  
<p>ACS: 16 ACC NY 205</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Spätný ventil (-y) Vyloženie: 125 mm Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

<p>HANSAPINTO</p> 	<p>45169183</p> <p>Chró</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Tlačný prepínač</p>	<p>€ 63,73</p> <p>EAN 4057304011757</p>  
<p>ACS: 16 ACC NY 205</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody 	<ul style="list-style-type: none"> Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Gulfatá rozeta 	


Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO Inštalčná jednotka 50010900 € 107,28

HANSAPINTO

85269183

Chróm

€ 195,72

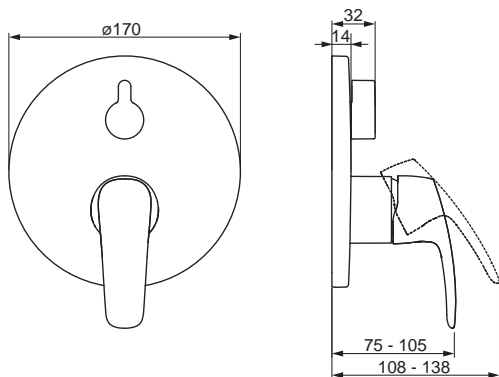

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

EAN 4057304003844



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAPINTO

85283083

Chróm

€ 240,57

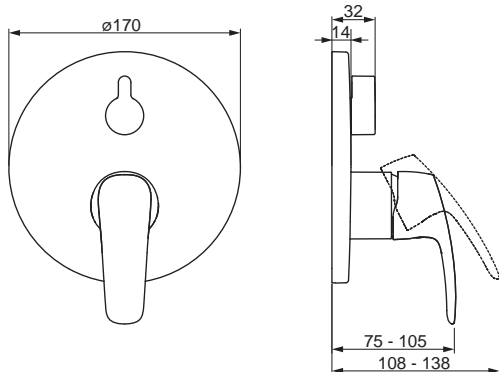

ABP: PA-IX 29259/IDC

Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia

EAN 4057304003905



- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Otočný prepínač



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31





HANSAHOME

88629045

Chróm

€ 548,70

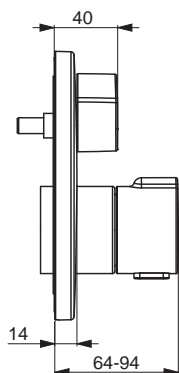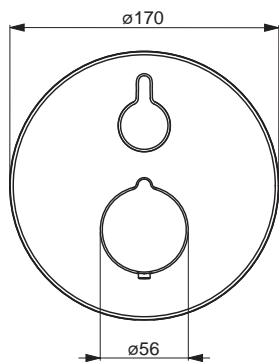

EAN 4015474279131



Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač
Priemer: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88623045

Chróm

€ 712,89

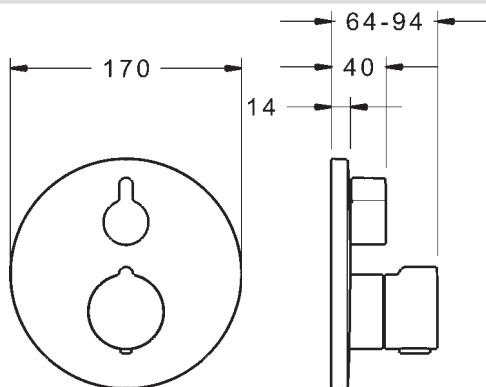

EAN 4015474279148



Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000




€ 97,32
€ 140,31

Sprchové batérie




HANSAPINTO	45120163	Chróm	€ 124,57
	<p>Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304004346</p>	
<p>DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29616/IB</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Spätný ventil (-y) 	

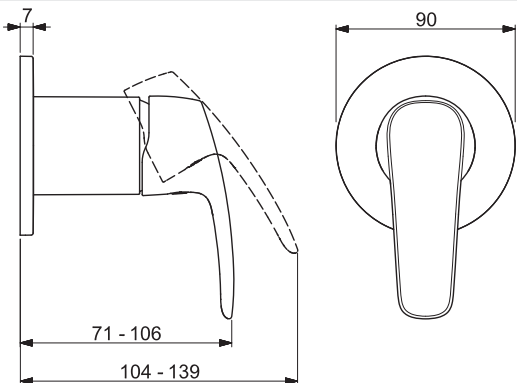HANSAPINTO	45120183	Chróm	€ 154,39
	<p>Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304003011</p>	
<p>DVGW: DW-6506CS0561 KIWA: K6116/08</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry Excentrické etážky Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Spätný ventil (-y) 	

HANSAPINTO	45692183	Chróm	€ 117,40
	<p>Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304009228</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	

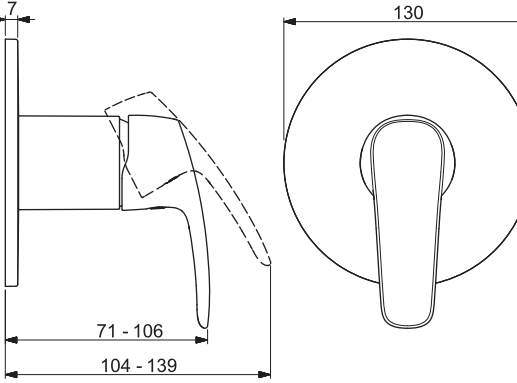


HANSAPINTO	50669983	Chróm	€ 43,81
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304011733 
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		 <ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO Inštaláčna jednotka **50510100** € 92,45

HANSAPINTO	45179183	Chróm	€ 54,62
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4057304011740 
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 		 <ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta

ACS: 16 ACC NY 205

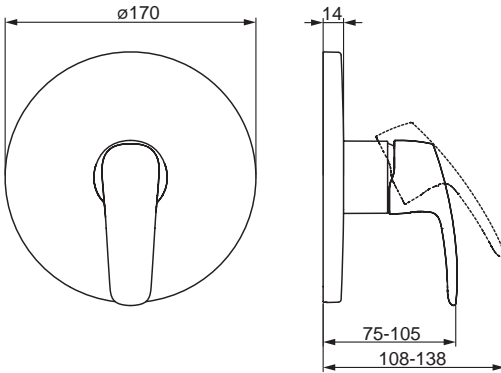Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAVARIO Inštaláčna jednotka **50510100** € 92,45

HANSAPINTO	85279183	Chróm	€ 127,70
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C		EAN 4057304003851 
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		 <ul style="list-style-type: none"> • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Guľatá rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 29258/IDC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696



Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka **80000000** € 97,32
 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka **80010000** € 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

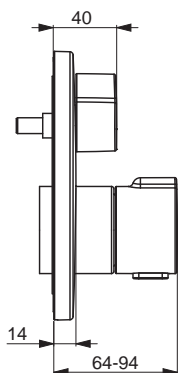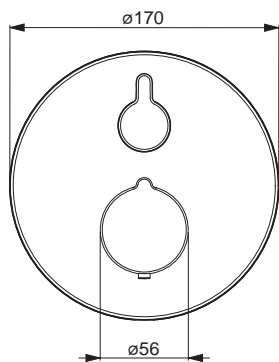

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

EAN 4015474278981



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSA PRIMO


Umývadlové batérie

HANSA PRIMO

49542203

Chróm

€ 254,42

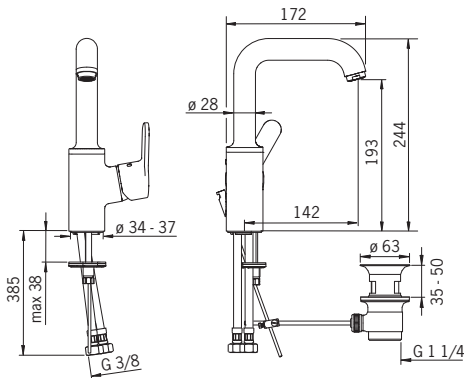

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474274884



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29059/I/O | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 142 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSA PRIMO

49552203

Chróm

€ 246,36

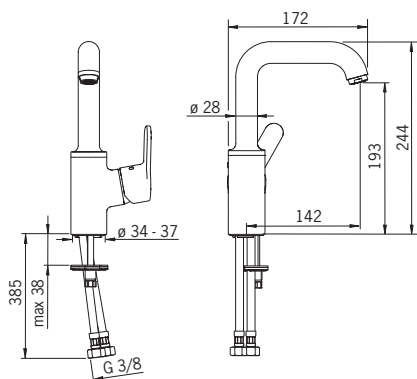

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474274907



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29059/I/O | CSTB: 322-M1-20/1

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry


- Vyroženie: 142 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPRIMO XL

49562203

Chrom

€ 126,18

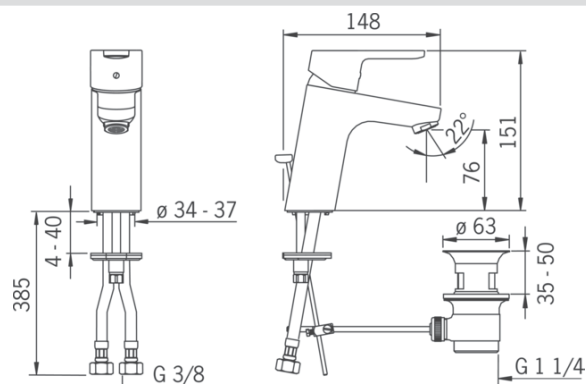

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474262072



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPRIMO XL

4956220300676

Chrom

€ 161,00

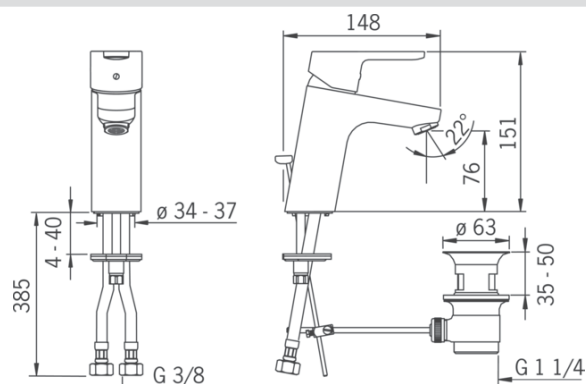

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304008399



- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPRIMO XL

49372203

Chrom

€ 114,90

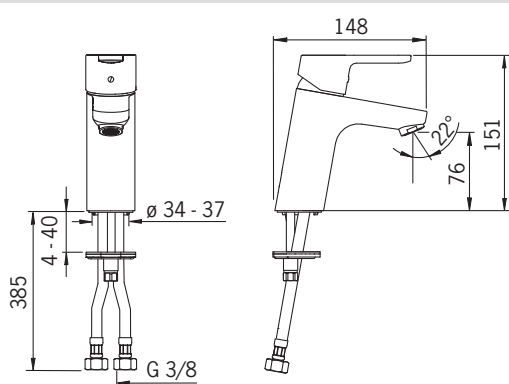

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474262096



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 111 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPRIMO

49402203

Chróm

€ 112,53

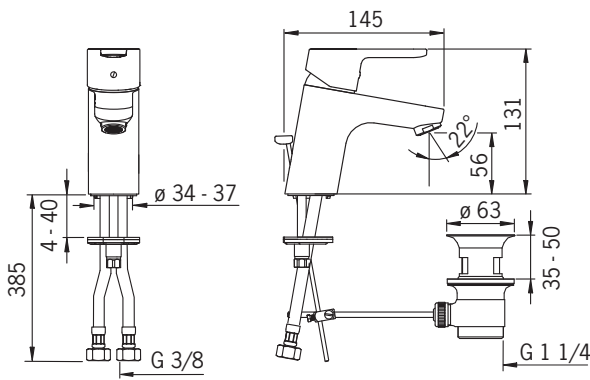

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474253988



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlo
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPRIMO

49422203

Chróm

€ 104,51

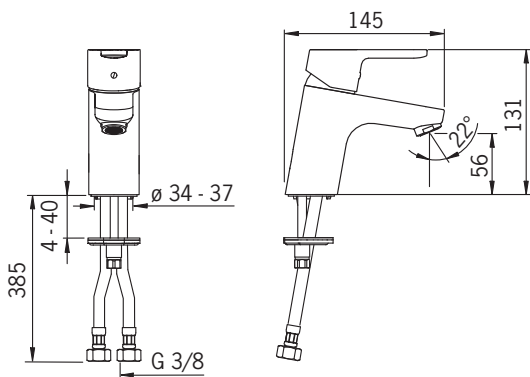

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474255098



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28938/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPRIMO XL

49381103

Chróm

€ 184,41

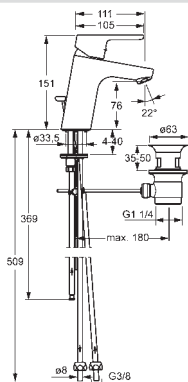

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474262119



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlo
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 111 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPRIMO

49571103

Chróm

€ 171,15

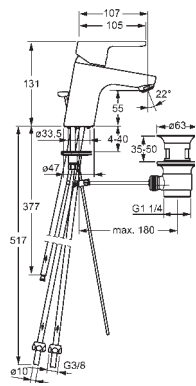

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474254022



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPRIMO

49462203

Chróm

€ 133,02

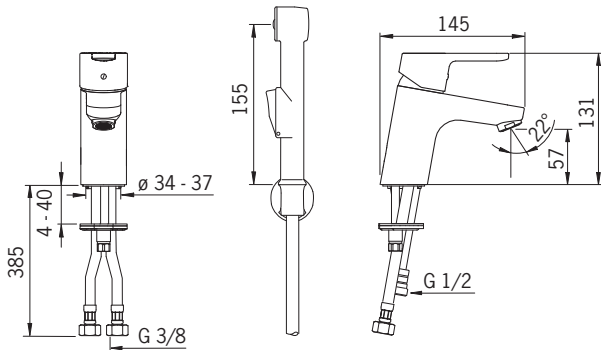

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474269064



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C





- Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1600 mm)

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)





- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

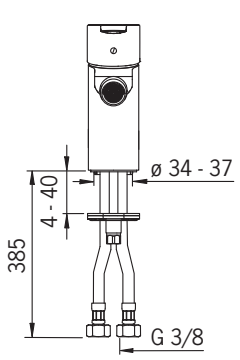
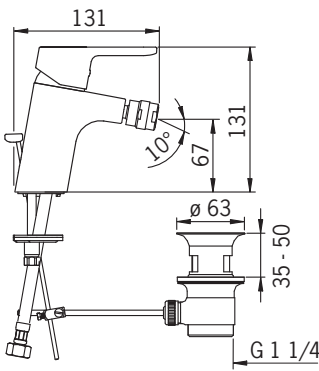


- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Bidetové batérie


HANSAPRIMO	49433203	Chróm	€ 154,31
		<p>Bidetová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Montážny systém Rapid <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474254015</p>  
<p>DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 28938/IA CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 16 ACC NY 205</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> Odtoková garnitúra s tiahom Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Vyloženie: 107 mm 	

Vaňové/Sprchové batérie

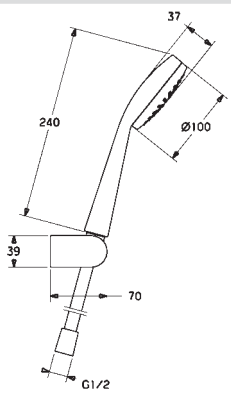HANSAPRIMO	49442103	Chróm	€ 159,20
		<p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p>	<p>EAN 4015474254039</p>  
<p>DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28940/ICB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 16 ACC NY 205</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 		<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Excentrické etážky Tlmiče Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	

HANSAPRIMO	4944210300003	Chróm	€ 209,74
		<p>Vaňová a sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1250 mm) 1-prúdová ručná sprcha: 	<p>EAN 4015474254718</p>  
<p>DVGW: NW-6506CN0242 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 28940/ICB CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 16 ACC NY 205</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 		<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Excentrické etážky Tlmiče Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	

HANSAPRIMO

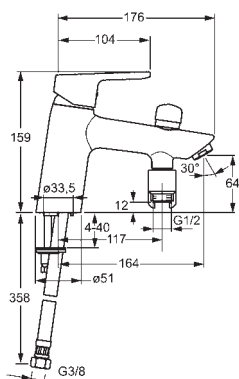

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

49512203

Chróm

€ 167,72

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Montáž na okraj vane (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy


EAN 4015474254466



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 164 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPRIMO

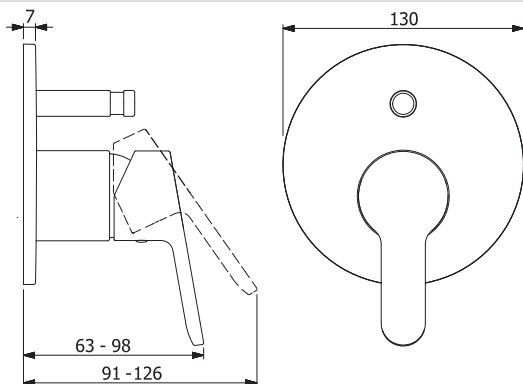

ACS: 16 ACC NY 205

49979003

Chróm

€ 63,73

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

EAN 4057304012594



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Guľatá rozeta | Krycia objímka


Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

50000900

€ 98,08

HANSAPRIMO

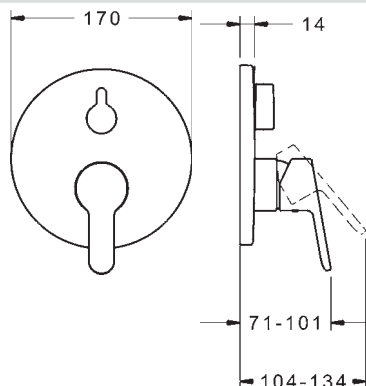

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28816/ICC | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

89909003

Chróm

€ 187,45

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474278707



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka




80000000


€ 97,32

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

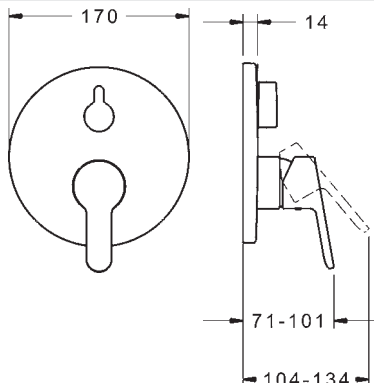


80010000

€ 140,31

<p>HANSAPRIMO</p> 	<p>89903003 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>• Vákuová poistka • Telo batérie z mosadze DZR</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>€ 243,08</p> <p>EAN 4015474278714</p>  
<p>ABP: PA-IX 28817/IDC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Spätný ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Krycia objímka

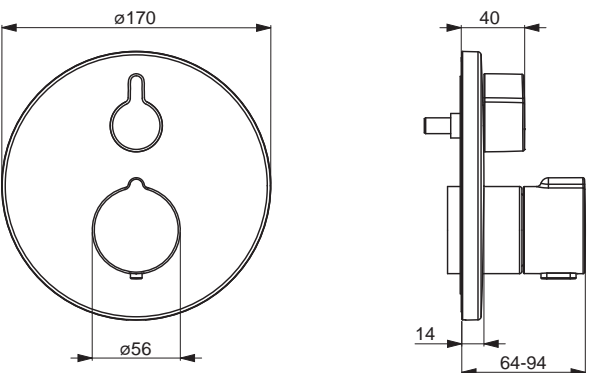

Pre kompletný výrobok objednajte		
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31

<p>HANSAHOME</p> 	<p>88629045 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <p>• Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Otočný prepínač Priemer: 170 mm</p>	<p>€ 548,70</p> <p>EAN 4015474279131</p>  
<p>DVGW: DW-6509CS0197 ABP: PA-IX 28853/IDD SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Krycia objímka



Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169		
Pre kompletný výrobok objednajte		
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31


HANSAPRIMO

HANSAHOME

88623045

Chróm

€ 712,89

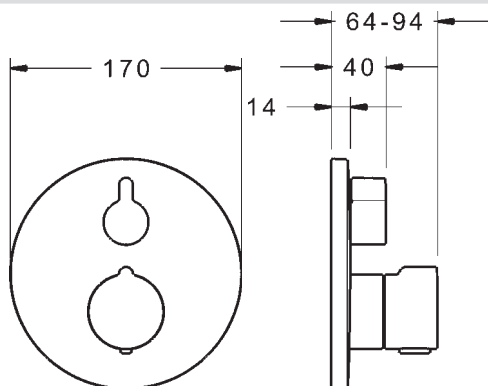

ABP: PA-IX 28854/IDD



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474279148



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


Sprchové batérie

HANSAPRIMO

49450103

Chróm

€ 139,99

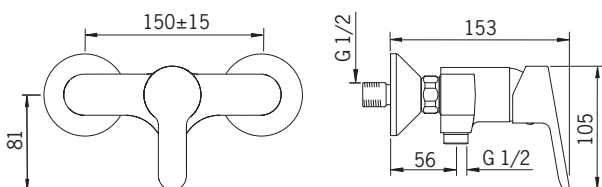

DVGW: NW-6506CN0242 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 28939/IB | CSTB: 322-M1-20/1 |
ACS: 16 ACC NY 205

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474254053



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAPRIMO

49999003

Chróm

€ 46,99

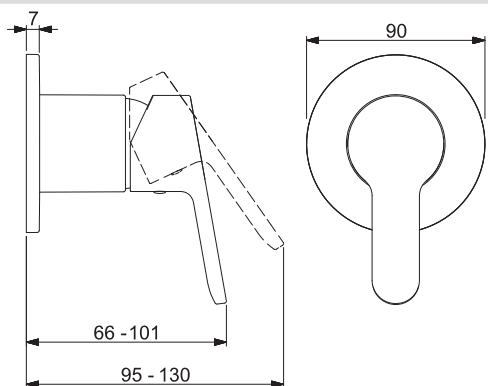

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304012587



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Guľatá rozeta

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalácia jednotka

50500100


€ 104,65

HANSAPRIMO

49989003

Chróm

€ 54,57

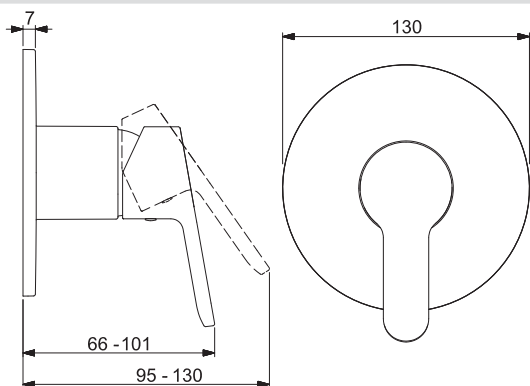

ACS: 16 ACC NY 205

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304012570



- Jedna ovládacia páka / rukoväť

- Páka so symbolom teplej a studenej vody

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

50500100


€ 104,65

HANSAPRIMO

89919003

Chróm

€ 124,63

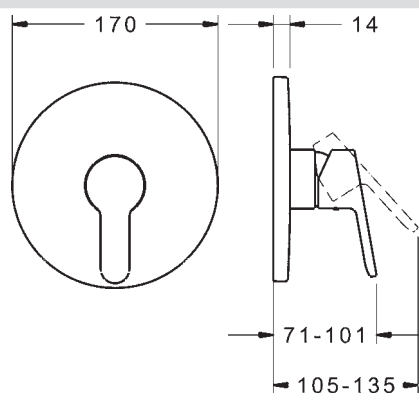

DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28815/IB |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278691



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000

€ 97,32

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80010000



€ 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

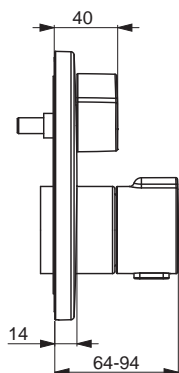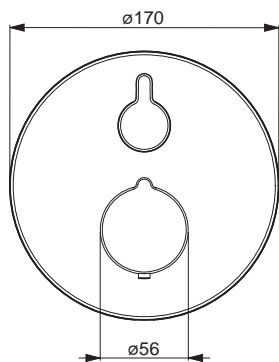

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

EAN 4015474278981



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAPOLO


Umývadlové batérie

HANSAPOLO

51552293

Chróm

€ 221,04

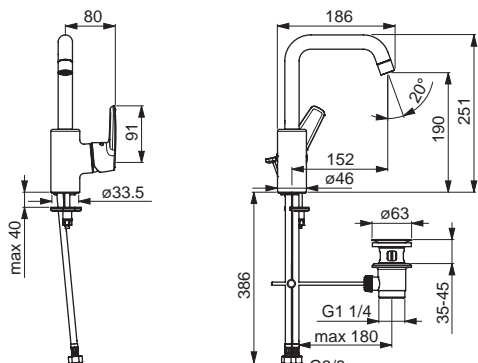

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002977



DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 152 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

51542293

Chróm

€ 208,66

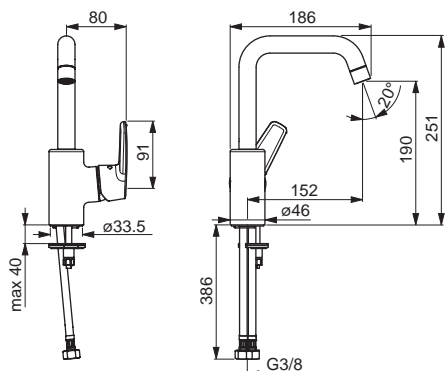

**Umývadlová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002960



DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 152 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO XL

51502293

Chróm

€ 129,81

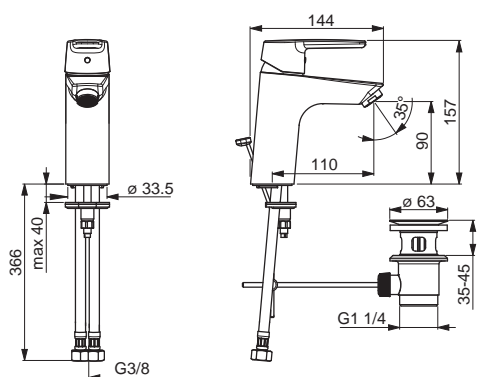

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304002786



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO XL

5150229300676

Chróm

€ 129,81

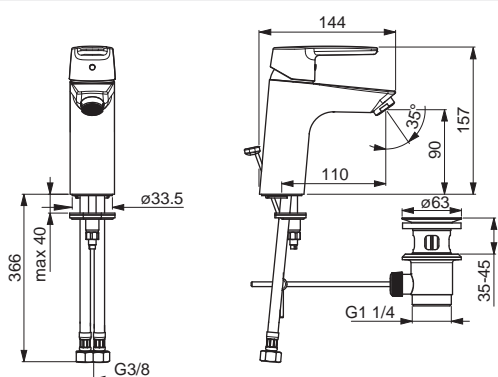

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304004001



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
 - podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



CSTB: 322-M1-20/1


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO XL

51522293

Chróm

€ 117,48

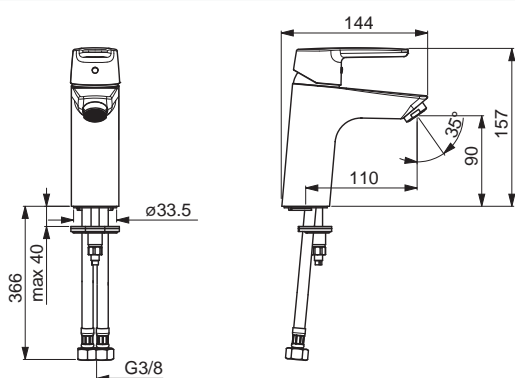

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304002762



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29493/IA | ACS: 16 ACC NY 205



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

51522286

Chróm

€ 139,73

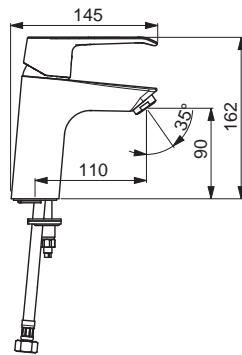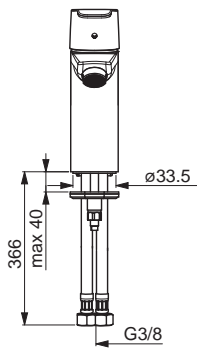

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015632

Dostupné od: 01-06-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Úchyt retiazky
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA



- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

51402193

Chróm

€ 125,01

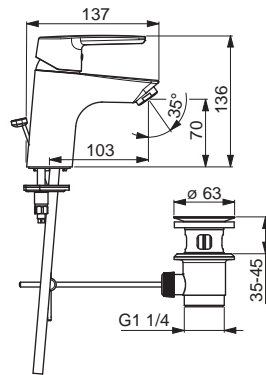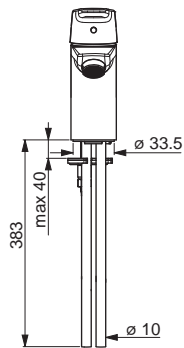

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304005343



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno



- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

51402293

Chróm

€ 114,37

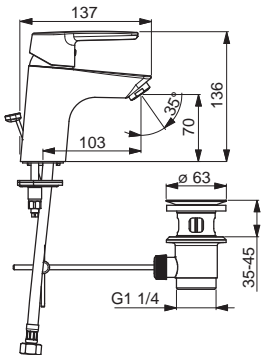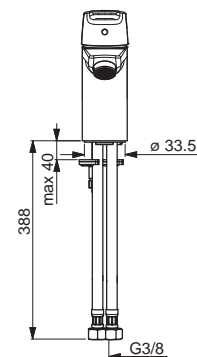

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002779



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody


- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

5140229300676 Chróm

€ 114,37

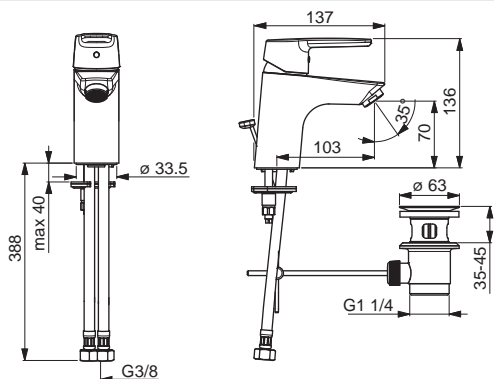

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar:
4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002816



CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

51412293 Chróm

€ 108,20

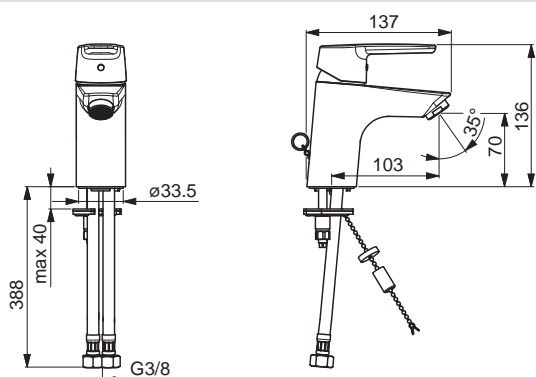

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002823



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Zápusťná retiazka
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 103 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

51422293 Chróm

€ 102,01

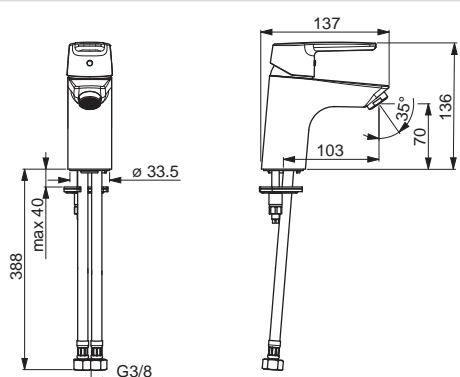

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002755



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLLO

51531193

Chróm

€ 160,74

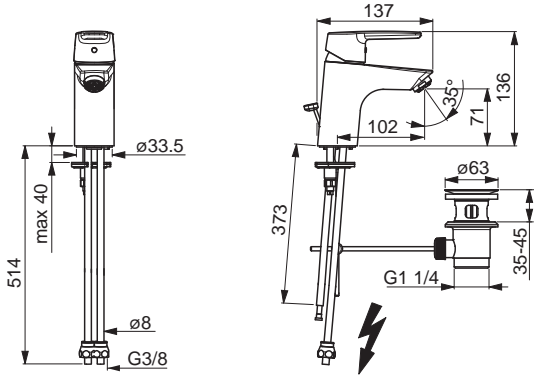

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304002809



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid

Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPOLLO

51462293

Chróm

€ 179,28

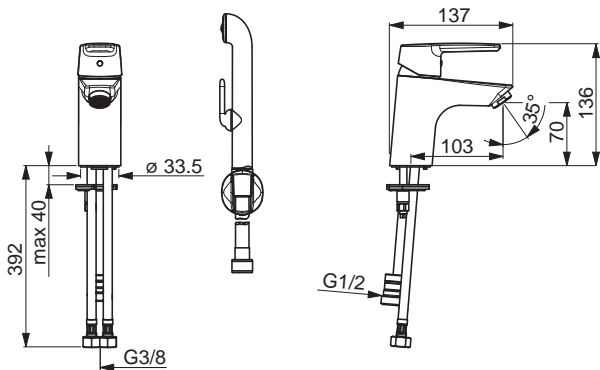

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304002847



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

- Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1600 mm)



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HC.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry

- Vyroženie: 103 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Bidetové batérie

HANSAPOLO

51433293

Chróm

€ 139,11

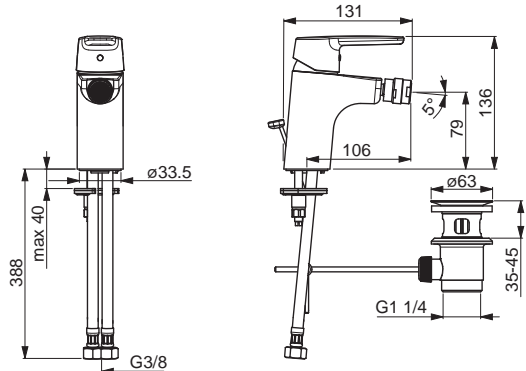

Bidetová batéria | Jednopáková | Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304004018



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29493/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 106 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody


Vaňové/Sprchové batérie

HANSAPOLO

51442193

Chróm

€ 142,18

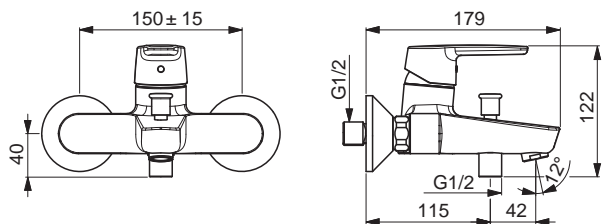

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Ťažný prepínač**
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

EAN 4057304002939



DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29208/IDB | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätňý ventil (-y)


- Vyroženie: 157 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

514421930067

Chróm

€ 142,18

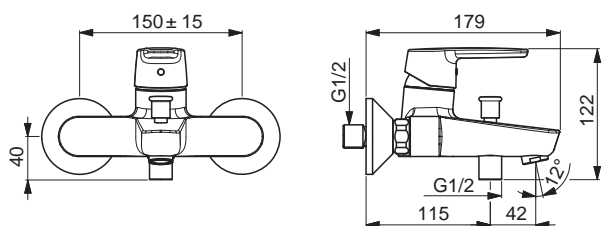

Vaňová a sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Ťažný prepínač**

EAN 4057304002946



CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Excentrické etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Spätňý ventil (-y)
- Vyroženie: 157 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

52392293

Chróm

€ 148,36

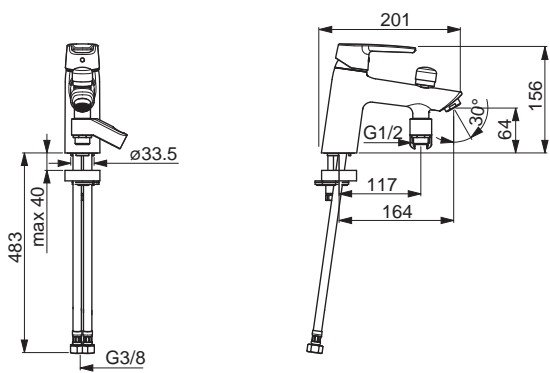

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Montáž na okraj vane
(1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304002953



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- **Ťažný prepínač**
- **Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**
- - Držiak sprchy

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 164 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

50609193

Chróm

€ 61,30

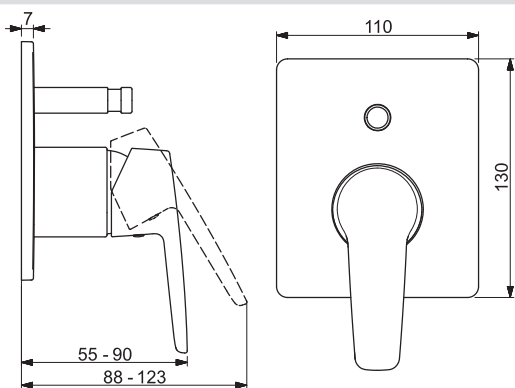

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304011672



- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- **Tlačný prepínač**

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštaláčna jednotka

50000900


€ 98,08

HANSAPOLO

80609093

Chróm

€ 195,30

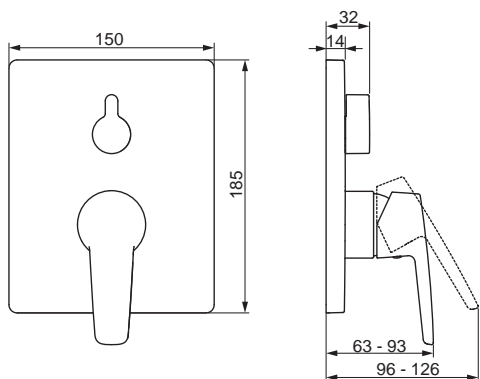

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Otočný prepínač**

EAN 4057304003813



DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE – dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAPOLO

80623093

Chróm

€ 256,58

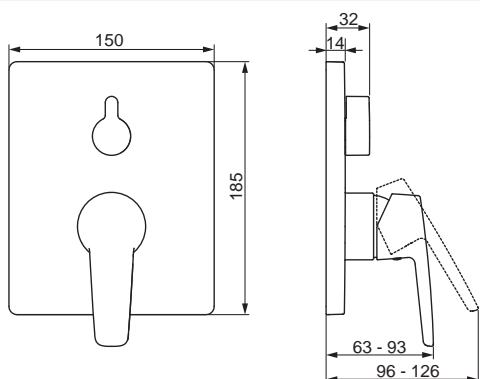

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopaková | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21 / 21 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Otočný prepínač**

EAN 4057304003820



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Štvorcová rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE – dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31




HANSAHOME

88629045

Chróm

€ 548,70

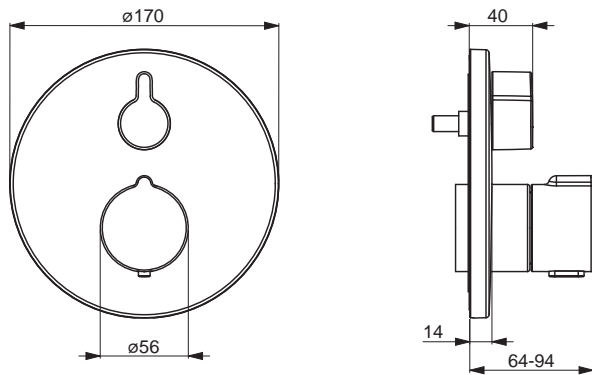

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

EAN 4015474279131



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88623045

Chróm

€ 712,89

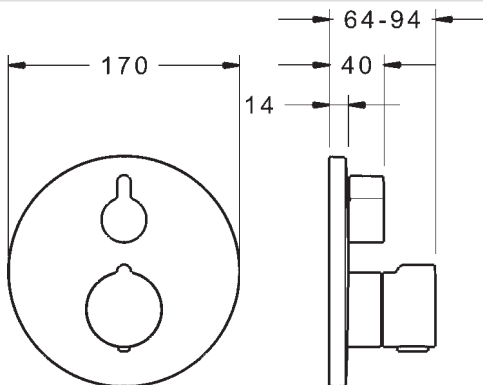

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4015474279148



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


Sprchové batérie

HANSAPOLO

51450163

Chróm

€ 105,12

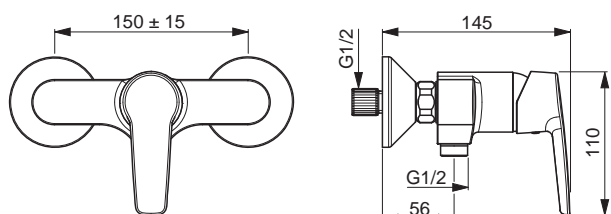

DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: PA-IX 29207/IB |
ACS: 16 ACC NY 205

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304004025



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAPOLO

51450193

Chróm

€ 108,20

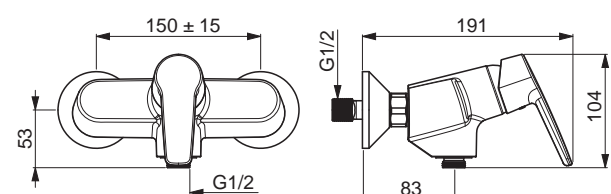

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 |
ABP: PA-IX 29344/IB

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002915



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry


- Excentrické etážky
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAPOLO

514501930067

Chróm

€ 108,20

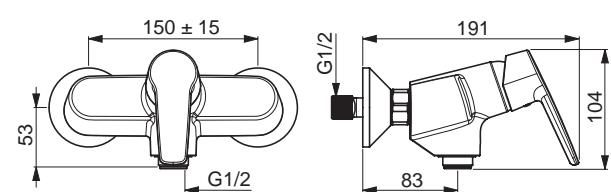

CSTB: 322-M1-20/1

Sprchová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
- Eco-prietok pri 3 bar: 7.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304002922



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky
- Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky

HANSAPOLO

50629993

Chróm

€ 44,40

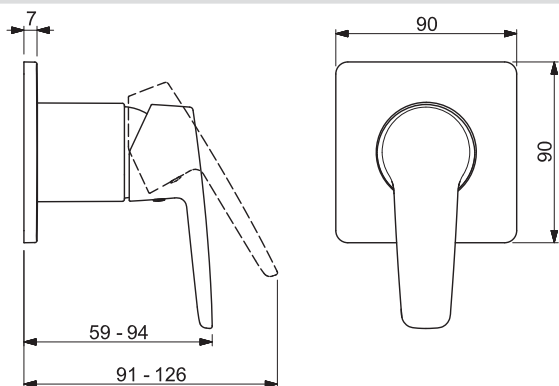

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304011658



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštaláčna jednotka

50500100


€ 104,65

HANSAPOLO

50619193

Chróm

€ 52,06

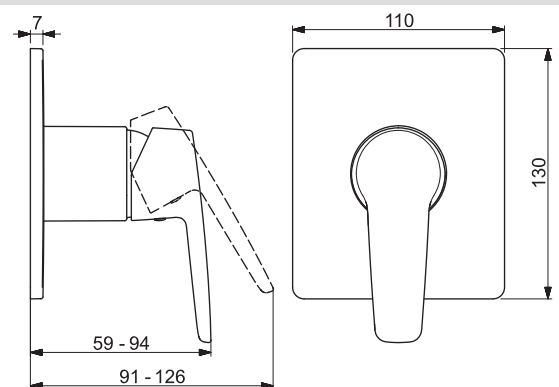

ACS: 16 ACC NY 205

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304011665



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštaláčna jednotka

50500100


€ 104,65

HANSAPOLO

80619093

Chróm

€ 132,45

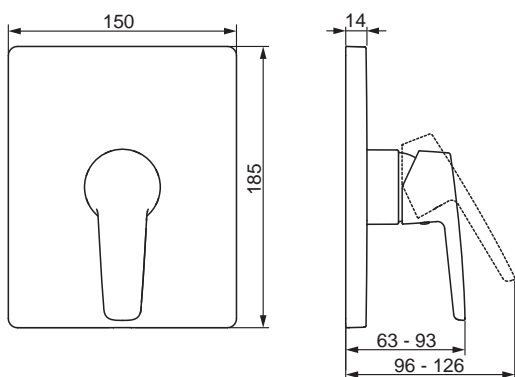

DVGW: DW-6506CS0196 | SVGW: 1805-6754

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304003806



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Štvorcová rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

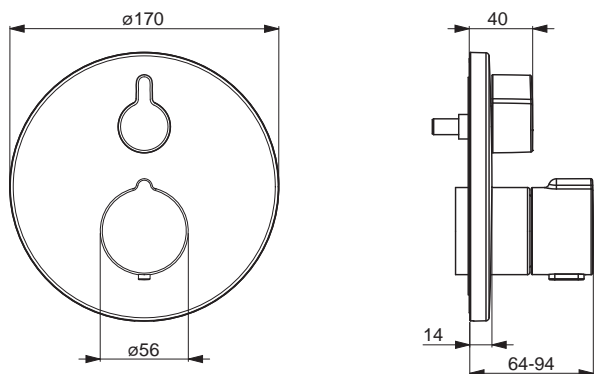

DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia

Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

EAN 4015474278981



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAPICO



Umývadlové batérie

HANSAPICO

46042273

Chróm

€ 100,90

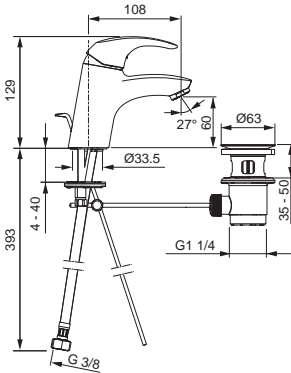

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304002236



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



- Vyroženie: 108 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPICO

46062273

Chróm

€ 91,43

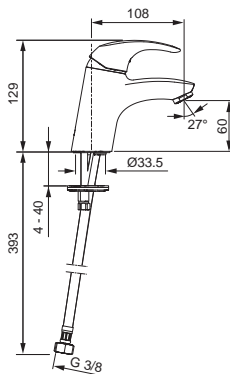

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304002243



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 108 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku


Bidetové batérie

HANSAPICO

46073203

Chró

€ 103,71

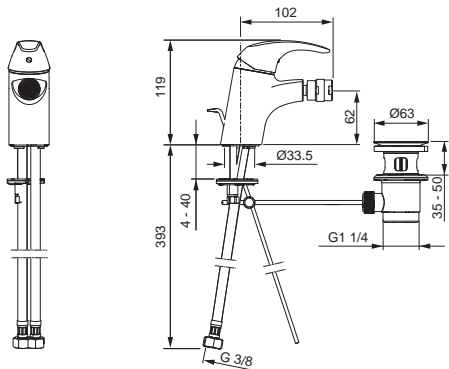

KIWA: K6116/08 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Bidetová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474238053



- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 102 mm
- Pevné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku | Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody


Vaňové/Sprchové batérie

HANSAPICO

46112103

Chró

€ 109,55

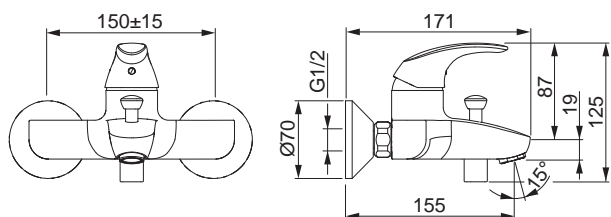

KIWA: K6116/08 | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Ťažný prepínač

EAN 4015474238640



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 155 mm
- Pevné výtokové rameno

HANSAPICO

46169103

Chró

€ 61,30

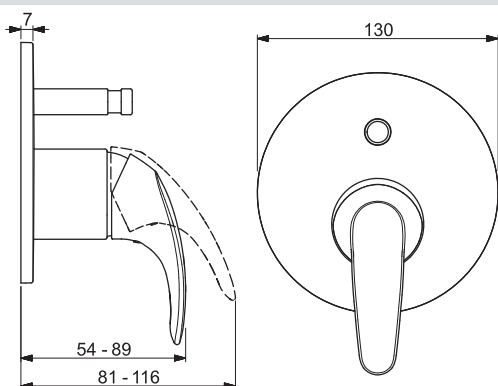

ACS: 16 ACC NY 205

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Dodávka teplej vody: max. +80°C
Tlačný prepínač

EAN 4057304011702



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Gulfatá rozeta




Pre kompletný výrobok objednajete




HANSAVARIO Inštalácia jednotka

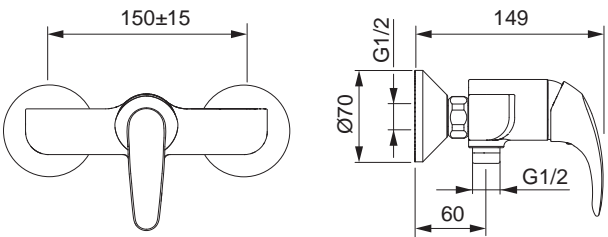


50000900

€ 98,08

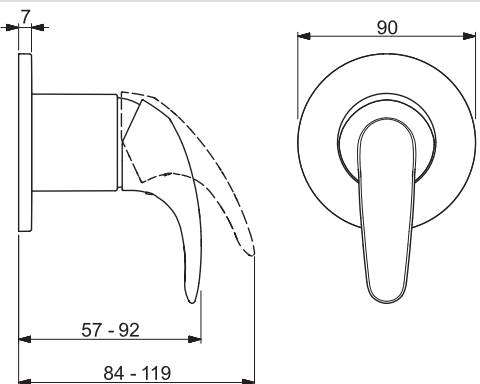Sprchové batérie

HANSAPICO	46120103	Chróm	€ 93,82
 <p>KIWA: K6116/08 CSTB: 322-M1-20/1 ACS: 16 ACC NY 205</p>	<p>Sprchová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>		<p>EAN 4015474238657</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Spätný ventil (-y)

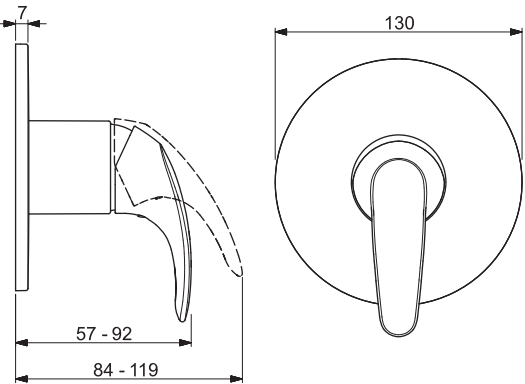HANSAPICO	50709903	Chróm	€ 44,70
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304011689</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody <p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAVARIO Inštaláčna jednotka</p>		<ul style="list-style-type: none"> Gulfatá rozeta <p>50500100 € 104,65</p>






HANSAPICO	46179103	Chróm	€ 52,06
 <p>ACS: 16 ACC NY 205</p>	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>		<p>EAN 4057304011696</p>  
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody <p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAVARIO Inštaláčna jednotka</p>		<ul style="list-style-type: none"> Gulfatá rozeta <p>50500100 € 104,65</p>



HANSANOVA

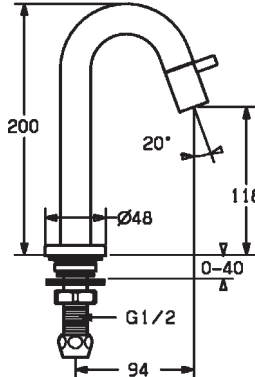Umývadlové armatúry

HANSANOVA STYLE	50938101	Chróm	€ 183,33
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700</p>	Umývadlová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15	EAN 4015474171718 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min • Dodávka teplej vody: max. +90°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Bez odtokovej garnitúry • Vyloženie: 94 mm • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	<p>Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020</p>	


HANSANOVA	5093810133	Čierna matná	€ 191,66
 <p>KIWA: K100538/01 ACS: 16 ACC LY 700</p>	Umývadlová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15	EAN 4057304015762 Dostupné od: 01-07-2021 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min • Dodávka teplej vody: max. +90°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Bez odtokovej garnitúry • Vyloženie: 94 mm • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	<p>Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020</p>	

HANSANOVA STYLE

5093810184

Čierna

€ 256,76

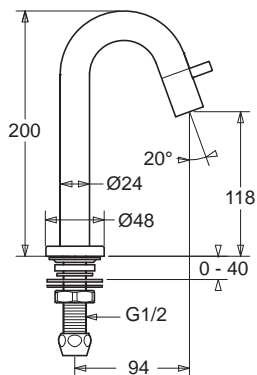

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700



Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- farebný povrch

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474171763

Dostupné od: 01-07-2021



NOVINKA



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 94 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

5093810196

Brušená oceľ

€ 293,31

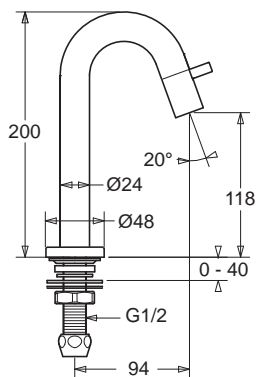

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700



Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- kartáčovaný povrch (zrno 320)

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474179288



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 94 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

50918101

Chróm

€ 183,33

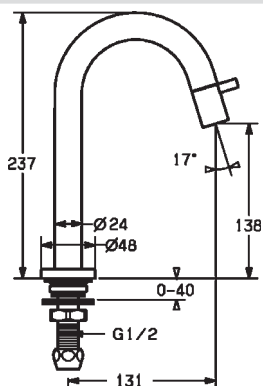

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700


**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474171671



• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu [(G1/2)]
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 131 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

5091810133

Čierna matná

€ 197,96

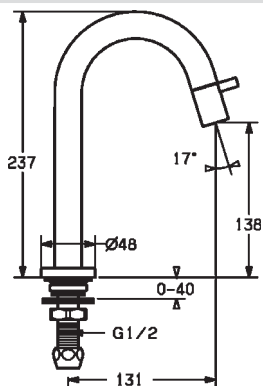

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700


**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304015755

Dostupné od: 01-07-2021



• Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

NOVINKA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu [(G1/2)]
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 131 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA STYLE

50868101

Chróm

€ 141,81

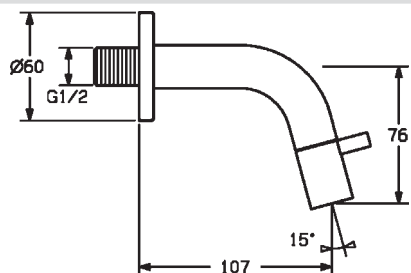

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474171640



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami


- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

HANSANOVA

5086810133

Čierna matná

€ 201,17

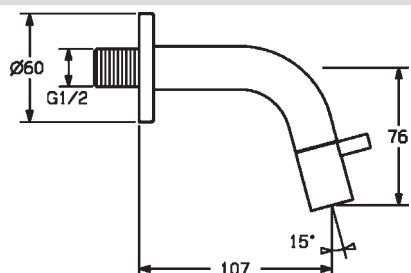

KIWA: K100538/01 | ACS: 16 ACC LY 700

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C





EAN 4057304015748





Dostupné od: 01-07-2021

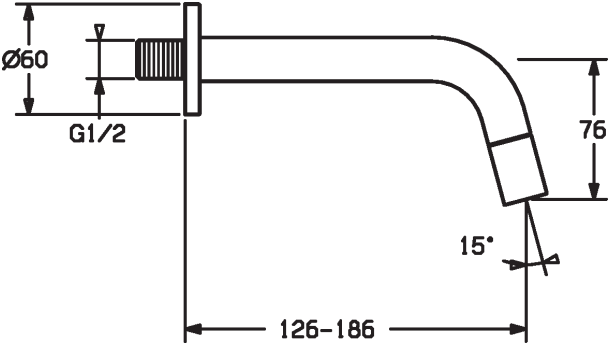

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Vyroženie: 107 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

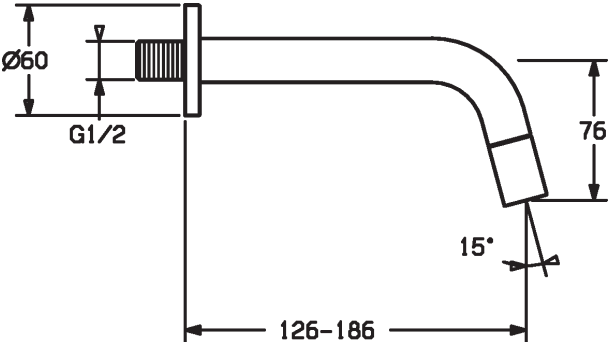HANSANOVA STYLE	50968101	Chróm	€ 162,39
	Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15	EAN 4015474171725 	
	<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 186 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene 	
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2) Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami 		


HANSANOVA	5096810133	Čierna matná	€ 215,25
	Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15	EAN 4057304015779 Dostupné od: 01-07-2021 	
	<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 186 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene 	
	<ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2) Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami 		

HANSANOVA

00938101

Chróm

€ 171,56

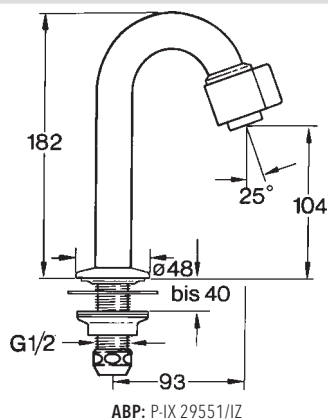

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474600423



Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 93 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

00918101

Chróm

€ 171,56

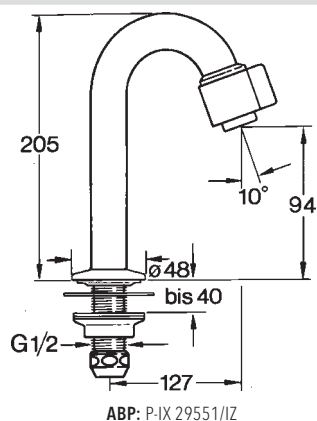

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474564763



Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 127 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

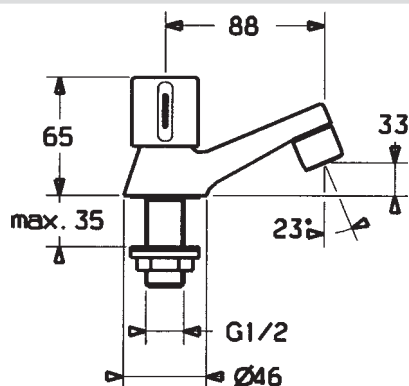

008921160050 Chrom

€ 108,32

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474589919



• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C




- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA

- Bez odtokovej garnitúry
- Vyroženie: 88 mm
- Pevné výtokové rameno

Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSANOVA

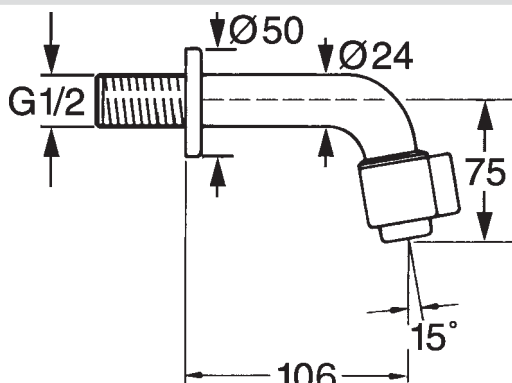

ABP: P-IX 29551/IZ

00868101 Chrom

€ 148,62

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4015474564732




Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami

- Vyroženie: 106 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSANOVA

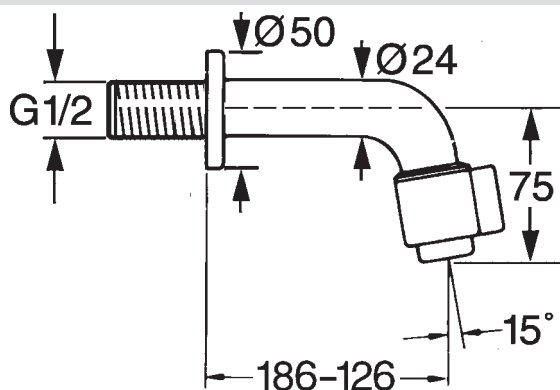

ABP: P-IX 29551/IZ

00968101 Chrom

€ 154,55

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4015474564794



• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Vyroženie: 186 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAMINIMAT Poistný termostat




HANSAMINIMAT	63410020	Chróm	€ 221,28
	<p>Ostatné produkty Termostatická</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474275270</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody (G3/8) • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Bez pripojovacích etážiek 	
<p>Pre kompletný výrobok objednať: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200</p>			




HANSAMINIMAT	66380100	Chróm	€ 24,22
	<p>Ostatné príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • T-kus <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474277977</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Medené pripojovacie trubičky (G3/8) 		

HANSAMINIMAT	66390200	Chróm	€ 30,62
	<p>Ostatné príslušenstvo</p> <ul style="list-style-type: none"> • T-kus <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474277984</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) 		

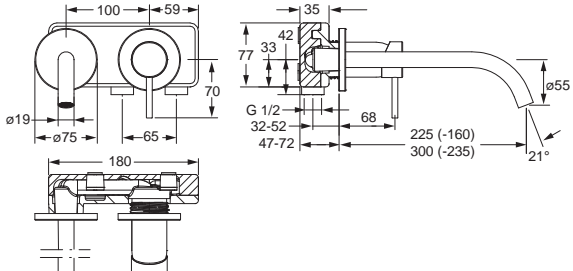HANSAPUBLIC

Nástenné armatúry

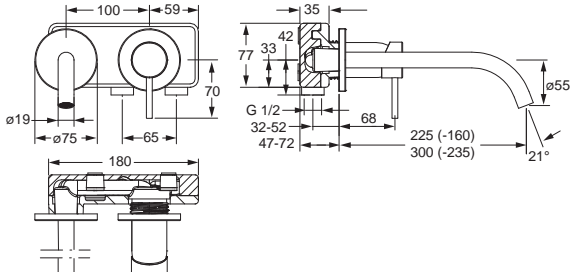HANSAPUBLIC	57932171	Chróm	€ 324,19	
 <p data-bbox="335 784 670 828"> DVGW: DW-6512CS0518 ABP: P-IX 29076/IO ACS: 16 ACC LY 699 </p>	<p data-bbox="734 488 1101 593"> Umývadlová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia (2 montážne otvory) </p> <ul data-bbox="734 600 1101 660" style="list-style-type: none"> • Vodné cesty bez poniklovania • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť <p data-bbox="734 660 1101 728"> Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C </p>	<p data-bbox="1133 488 1388 504">EAN 4015474178953</p>  	<ul data-bbox="734 817 1101 907" style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Gulatá rozeta <p data-bbox="734 913 1101 936"> Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalачný uholník, 59913086 </p> <p data-bbox="734 958 1101 996"> Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalачná jednotka </p>	<ul data-bbox="1133 817 1388 884" style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 225 mm • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene <p data-bbox="1133 913 1388 936"> Pre kompletný výrobok objednajte 57860100 </p> <p data-bbox="1133 981 1388 1003">€ 140,68</p>


HANSAPUBLIC	5793217133	Čierna matná	€ 504,75	
 <p data-bbox="335 1397 670 1442"> DVGW: DW-6512CS0518 ABP: P-IX 29076/IO ACS: 16 ACC LY 699 </p>	<p data-bbox="734 1102 1101 1207"> Umývadlová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia (2 montážne otvory) </p> <ul data-bbox="734 1214 1101 1274" style="list-style-type: none"> • Vodné cesty bez poniklovania • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť <p data-bbox="734 1274 1101 1341"> Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C </p>	<p data-bbox="1133 1102 1388 1117">EAN 4057304015786</p> <p data-bbox="1133 1131 1388 1153">Dostupné od: 01-07-2021</p>  	<ul data-bbox="734 1464 1101 1554" style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Pin - tyčinková páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Gulatá rozeta <p data-bbox="734 1583 1101 1606"> Pre kompletný výrobok objednajte HANSAVARIO Inštalачná jednotka </p>	<ul data-bbox="1133 1464 1388 1532" style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 225 mm • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene <p data-bbox="1133 1606 1388 1630"> Pre kompletný výrobok objednajte 57860100 </p> <p data-bbox="1133 1606 1388 1630">€ 140,68</p>

HANSAPUBLIC

57942171

Chróm

€ 318,17

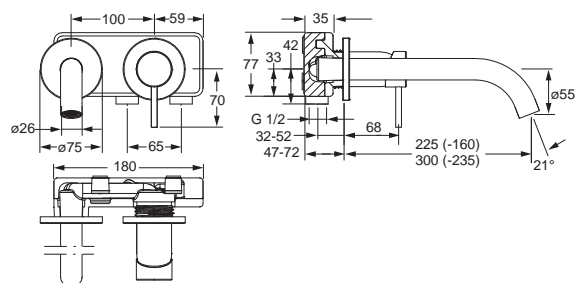

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ | ACS: 16 ACC LY 699

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)

- Vodné cesty bez poniklovania
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474179233



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta

- Vyroženie: 225 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalčný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

57860100


€ 140,68

HANSAPUBLIC

57952171

Chróm

€ 364,57

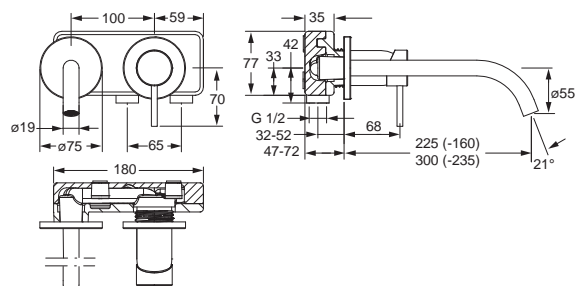

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | ACS: 16 ACC LY 699

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)

- Vodné cesty bez poniklovania
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474179240



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta

- Vyroženie: 300 mm
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalčný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

57860100


€ 140,68

HANSAPUBLIC

5795217133

Čierna matná

€ 560,64

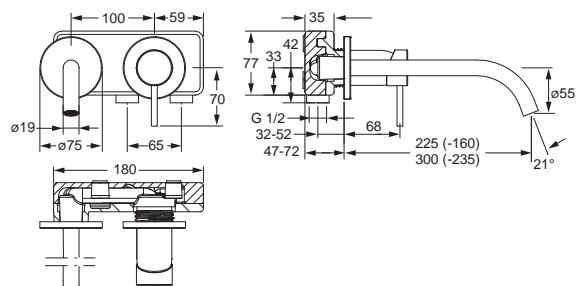

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29076/IO | ACS: 16 ACC LY 699

Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)

- Vodné cesty bez poniklovania
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304015793

Dostupné od: 01-07-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta

- Vyroženie: 300 mm
- Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka

57860100


€ 140,68

HANSAPUBLIC

57962171

Chróm

€ 364,57

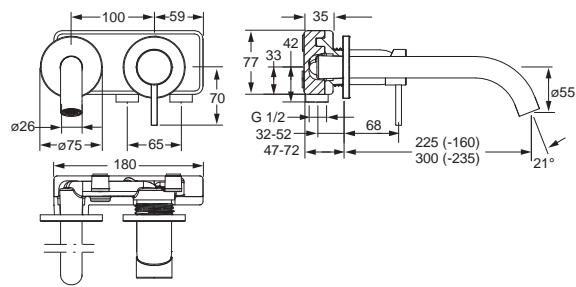

DVGW: DW-6512CS0518 | ABP: P-IX 29077/IZ |
ACS: 16 ACC LY 699

**Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia
(2 montážne otvory)**

EAN 4015474179257



- Vodné cesty bez poniklovania
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skratiť

Prietok pri tlaku 3 bar: 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Gulatá rozeta

- Vyroženie: 300 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor |
CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo
vo výtokovom ramene

Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalčný uholník, 59913086

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka



57860100

€ 140,68



Kompletné balíky




HANSAPINTO Kúpeľňový set




HANSAPINTO		45510080	Chróm	€ 497,09
		Sada vodovodných batérií DN15		EAN 4057304010125
		Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPINTO Umývadlová batéria		45052283	1x	€ 173,09
HANSAMICRA Vaňová a sprchová batéria		58162171	1x	€ 234,13
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
HANSA Ostatné diely		59913988	1x	€ 36,05
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 				

HANSAPINTO		45520080	Chróm	€ 450,94
		Sada vodovodných batérií DN15		EAN 4057304010132
		Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPINTO Umývadlová batéria		45052283	1x	€ 173,09
HANSAMICRA Sprchová batéria		58150171	1x	€ 182,63
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
HANSA Ostatné diely		59913988	1x	€ 36,05
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 				


HANSAPINTO		45530080	Chróm	€ 662,59
		Sada vodovodných batérií DN15		EAN 4057304010149
		Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPINTO Umývadlová batéria		45052283	1x	€ 173,09
HANSAMICRA Sprchová batéria		58150171	1x	€ 182,63
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
HANSAPINTO Vaňová a sprchová batéria		45112183	1x	€ 173,09
HANSABASICJET Ručná sprcha		44680113	1x	€ 40,18
HANSA Ostatné diely		59913988	1x	€ 36,05
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 				



HANSAPRIMO Kúpeľňový set

HANSAPRIMO		49000000	Chróm	€ 349,14
		Sada vodovodných batérií DN15 EAN 4015474262782		
		• Montážny systém Rapid Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPRIMO Umývadlová batéria		49402203	1x	€ 112,53
HANSAPRIMO Vaňová a sprchová batéria		49442103	1x	€ 159,20
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 		



HANSAPRIMO		49010000	Chróm	€ 322,99
		Sada vodovodných batérií DN15 EAN 4015474262799		
		• Montážny systém Rapid Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPRIMO Umývadlová batéria		49402203	1x	€ 112,53
HANSAPRIMO Sprchová batéria		49450103	1x	€ 139,69
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 		



HANSAPOLO Kúpeľňový set

HANSAPOLO		46520090	Chróm	€ 403,34
		Sada vodovodných batérií DN15		
		EAN 4057304010163 Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPOLO Umývadlová batéria		51402293	1x	€ 114,37
HANSAMICRA Vaňová a sprchová batéria		58162171	1x	€ 234,13
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 				

HANSAPOLO		46530090	Chróm	€ 355,32
		Sada vodovodných batérií DN15		
		EAN 4057304010170 Dodávka teplej vody: max. +65°C		
Obsah balenia				
HANSAPOLO Umývadlová batéria		51402293	1x	€ 114,37
HANSAMICRA Sprchová batéria		58150171	1x	€ 182,63
HANSABASICJET Sprchová súprava		44670113	1x	€ 82,69
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 				

HANSABLUEBOX Podomietkové termostatické sety

HANSA	89940000	€ 977,31
	Podomietkový termostatický set Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15	EAN 4057304008825
	<ul style="list-style-type: none"> • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody Dodávka teplej vody: max. +65°C	
Obsah balenia		
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	1x € 97,32
HANSAHOME Vaňová a sprchová batéria	88629045	1x € 548,70
HANSAVIVA Hlavová sprcha	44260100	1x € 422,93
HANSABASICJET Ručná sprcha	44630300	1x € 41,75
HANSA Pripojovacie koleno	44250100	1x € 52,54
HANSA Držiak sprchy	44450100	1x € 6,78
HANSA Sprchová hadica	54120400	1x € 38,90

HANSA	89950000	€ 1.079,51
	Podomietkový termostatický set Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN15	EAN 4057304008832
	<ul style="list-style-type: none"> • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody Dodávka teplej vody: max. +65°C	
Obsah balenia		
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	1x € 97,32
HANSALIVING Vaňová a sprchová batéria	81149562	1x € 660,60
HANSAVIVA Hlavová sprcha	44260240	1x € 443,24
HANSABASICJET Ručná sprcha	44630300	1x € 41,75
HANSA Pripojovacie koleno	44250100	1x € 52,54
HANSA Držiak sprchy	44450100	1x € 6,78
HANSA Sprchová hadica	54120400	1x € 38,90



HANSAMATRIX

Dokonalé plánovanie a montáž

- Produktové obrazce s dokonalými proporciami pre plánovanie kúpeľní na vysokej úrovni založené na našich systémových komponentoch HANSAMATRIX
- 25 mm raster poskytuje jasnú logiku a maximálnu slobodu plánovania
- Všetky komponenty sa riadia rovnakým architektonicky puristickým princípom stvárnenia
- Množstvo komponentov, ktoré sú tak nezávislé, ako aj závislé od radu, umožňuje realizovať vysokoindividuálne produktové obrazce
- Vďaka rotácii komponentov je možné ešte diferencovanejšie prispôsobenie, napr. umývadlové riešenia pre ľavákov
- Rozmanité riešenia pre pákové zmiešavacie batérie a termostaty vytvárajú priestor pre dokonalé riešenie na každom mieste použitia




HANSAMATRIX je základom pre architektonicky jasné plánovacie scenáre, ktoré vnímajú priestor ako celok.



Všetky komponenty sú postavené iba na dvoch základných formátoch, ktoré spočívajú na univerzálnom 25 mm rasteri.



Prvky nezávislé od radu pre puristické a extrémne redukované produktové obrazce.



Prvky závislé od radu umožňujú dosahovať jednotný dizajnový jazyk naprieč funkciami.




Podomietkové komponenty so stabilnými montážnymi pomôckami v 25 mm rasteri garantujú dokonalú rozmerovú stálosť a najvyššiu kvalitu pod omietkou.

Konfigurátor HANSAMATRIX: pre komfortné, rýchle a kompletne online produktové plánovanie z jednej ruky.




Objavte teraz pre PC a tablet:
konfigurator.hansa.com/de

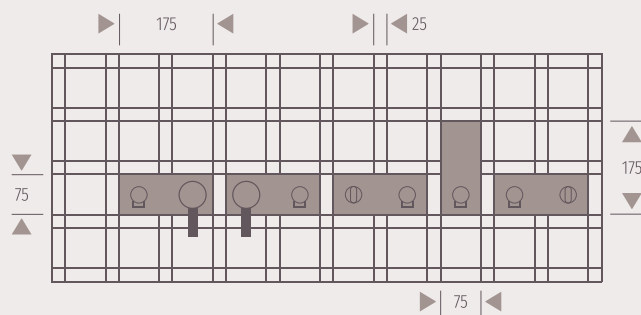

Rastr

Produkty a usporiadanie sa zakladajú na 25 mm rastrí. Veľkosti roziet a vzdialenosti sú vzájomne dokonale zosúladené a v tomto rastrí sa na montážnych lištách dajú presne fixovať. Pomocou rastra sa dajú optimálne vzájomne zosúladiť produkty.

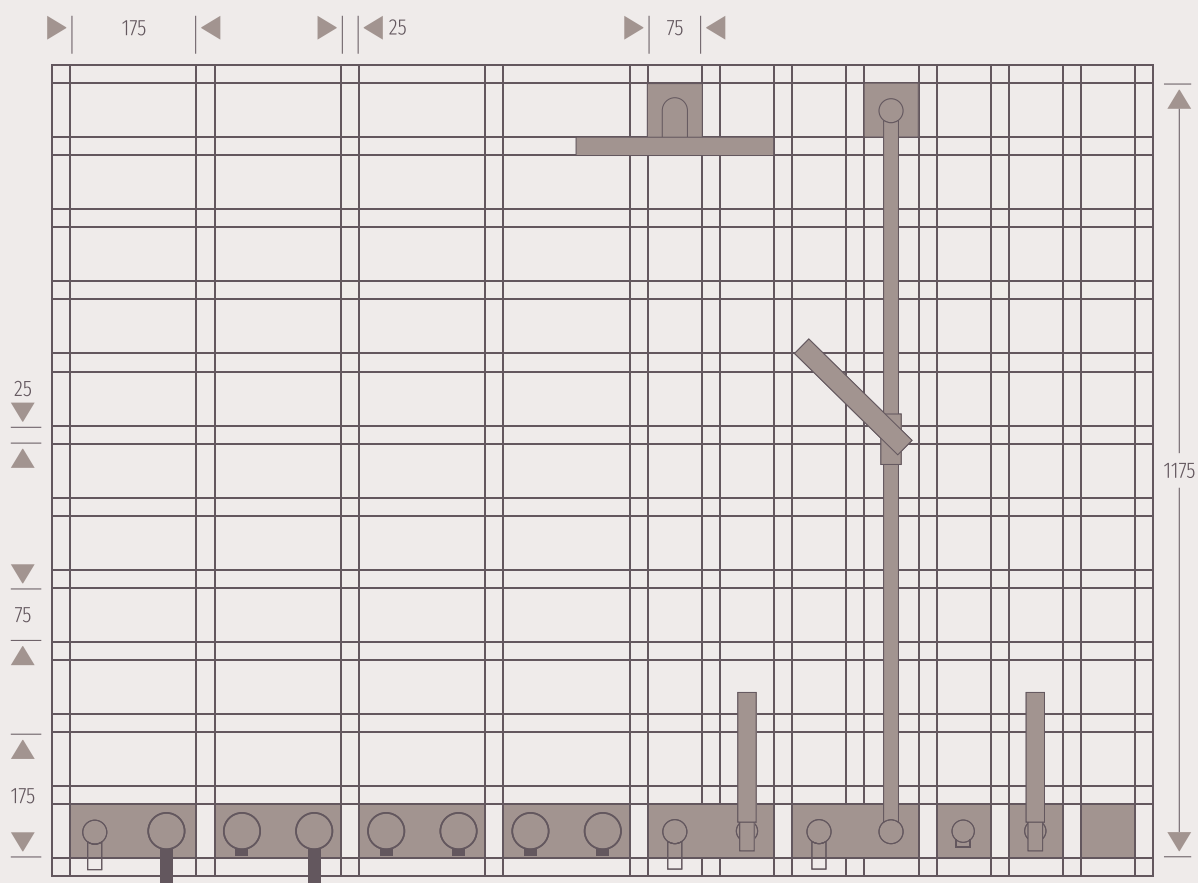










HANSAMATRIX pre umývadlo

Vynikajúca charakteristika a garant maximálnej flexibility: komponenty na omietku a pod omietku sú otočné v 90° krokoch. Takto iba s pár komponentmi docielite harmóniu, ktorá je dokonalá v dizajne, ergonómii a funkcii.

HANSAMATRIX pre vaňu a sprchu

Jasná, prísna a logická. Takto sa prezentujú prvky pre vaňu a sprchu. Ovládacie prvky pre najrozmanitejšie regulačné funkcie a techniky sú vizuálne zredukované na podstatu. Dizajnové prepojenia na rad HANSA | LIVING na želanie sprístupňujú ďalší voľný priestor pre stvárnenie.

A	Miesto inštalácie	Umývadlo	
B	Typ batérie	Jednopákové zmiešavacie batérie	
	Produktový rad	Závislé od radu	
	Séria	HANSALOFT 57572183	
		HANSADesigno STYLE 51092183	
		HANSALIGNA 44892183	
		HANSASTEla (NOVÉ) 44902173 → 1.4.2021	
		HANSASTEla 44902183 ← 30.6.2021	
		HANSARONDA 44882183	
C	Podomietkové teleso HANSAMATRIX	44000100	
	Inštalčné príslušenstvo:	Sada montážnych uhlov 44050100 (odporúčané) 	Vysoko odporúčané: Montážna lišta 44050000 

ABC dokonalého plánovania

S HANSAMATRIX plánujete od hotového produktového obrazca. Každému prvku vedúcemu vodu je priradené zodpovedajúce podomietkové teleso. Funkcia a usporiadanie želaných komponentov pred stenou určujú potrebné podomietkové produkty a montážne pomôcky.

Krok A

Voľba miesta inštalácie

Či už ide o umývadlo, vaňu alebo sprchu: princíp členenia a všestranná orientácia na 25 mm rastru majú univerzálnu platnosť.

Krok B

Zmiešavacia technika a počet vývodov

Páková zmiešavacia batéria alebo termostat, s prepínaním alebo bez neho:

s výberom regulačného dielu ako centrálného prvku určujete dizajn a funkciu pre výber ďalších komponentov.

Krok C

Podomietkové teleso

Výber zodpovedajúceho modelu definuje požadované podomietkové teleso HANSAMATRIX, ako aj potrebné montážne príslušenstvo.

Krok D

Výber spotrebičov a príslušenstva

Ručná sprcha, súpravy nástennej tyče, hlavová sprcha, vaňový výtok atď. V tomto kroku definujete želané spotrebiče, ako aj vhodné príslušenstvo pre vývody vášho vybraného regulačného dielu. Dôrazne odporúčame použitie montážnych pomôcok.

Sprcha a vaňa

Jednopákové zmiešavacie batérie		Termostat					
Bez prepínania		S prepínaním		Termostat s uzatváraním		Termostat s uzatváraním a prepínaním	
Závislé od radu		Závislé od radu		Nezávislé od radu		Nezávislé od radu	
HANSALOFT 57639583		HANSALOFT 57649583		HANSALIVING 44529583		HANSALIVING 44539583	
HANSADESIGNO STYLE 44509583		HANSADESIGNO STYLE 44519583					
HANSALIGNA 44549583		HANSALIGNA 44559583					
HANSASTEla (NOVÉ) 44569573 → 1.4.2021		HANSASTEla (NOVÉ) 44579573 → 1.4.2021					
HANSASTEla 44569583 ← 30.6.2021		HANSASTEla 44579583 ← 30.6.2021					
HANSARONDA 44589583		HANSARONDA 44599583					
44000100		44010100		44020100		44030100	
		Pri kombinácii komponentov (B/C/D)	Pre vaňové výtoky			Pri kombinácii komponentov (B/C/D)	Pre vaňové výtoky
		2x 44040100	1x 44040100 1x 44800000	1x 44040100		2x 44040100	1x 44040100 1x 44800000
Výber 1 komponentu z (A)		Výber 2 komponentov z (B/C/D)	Výber HANSAFILL (E) a 1 komponentu z (B/C)	Výber 1 komponentu z (B/C/D)		Výber 2 komponentov z (B/C/D)	Výber HANSAFILL (E) a 1 komponentu z (B/C)

Držiaky sprchy, súpravy nástenných tyčí (A)	Ručná sprcha, nástenná tyč (B)	Hlavová sprcha (C)		Vaňový výtok (D)	HANSAFILL (E)
Nástenný držiak sprchy 44440100 	Ručná sprcha s nástenným prípojným oblúkom HANSASTILO 44430100 	Hlavová sprcha 250X250 HANSAVIVA 04190340 	Hlavová sprcha 250X250 HANSAVIVA 04180340 	HANSALOFT 57652100 (vrát. okrúhlej rozety) 	HANSAFILL Sada pre konečnú montáž 05199000
Ďalšie požadované komponenty: Ručná sprcha HANSASTILO 54390100 	44430170 (vhodné pre HANSADESIGNO STYLE) 			HANSADESIGNO STYLE 51162180 (vrát. okrúhlej rozety a rozety v dizajne soft edge) 	Prerušovač potrubia 44810000
Sprchová hadica HANSASILVERJET Dĺžka 1250 mm: 54120400 Dĺžka 1600 mm: 54120500 Dĺžka 1750 mm: 54120200 Dĺžka 2000 mm: 54120300 	Súprava nástennej tyče s nástenným prípojným oblúkom (1100 mm) 44420100 	Hlavová sprcha 200X200 HANSAVIVA 04190240 	Hlavová sprcha 200X200 HANSAVIVA 04180240 	HANSALIGNA 06822102 (vrát. okrúhlej rozety) 	HANSAFILL Prítoková a odtoková súprava (standardné vane) 05160100
Možnosti kombinácie so súpravami nástenných tyčí HANSA, ako napr. Súprava nástennej tyče (970 mm) HANSAACTIVEJET STYLE 84370230 	Súprava obsahuje: Ručná sprcha HANSASTILO 54390100 Sprchová hadica HANSASILVERJET Dĺžka 1600 mm: 54120500 	Hlavová sprcha Ø 220 HANSARAIN 04190300 	Hlavová sprcha Ø 220 HANSARAIN 04180300 	HANSASTEla 57240000 	HANSAFILL Prítoková a odtoková súprava (špeciálne formáty/veľkosti) 05170100
Súprava montážnych uholov 44050100 (bežné) 	Dôrazne odporúčané: Montážna lišta 44050000 	Pri použití v horizontálnej polohe: 1 montážna lišta (pri väčších vzdialenostiach sa môžu doplniť ďalšie) 		Pri použití v horizontálnej a vertikálnej polohe (napr. jednopákové zmiešavacia batéria s hlavovou sprchou na stene): Dodatočne 1 – 2 montážne lišty na vertikálnu inštaláciu 	HANSAFILL Pripojovacia hadica (montážna súprava) 05180100

HANSAMATRIX Jednotlivé komponenty

HANSAMATRIX Podomietkové telesá



HANSAMATRIX
Inšalačná jednotka | Podomietková inštalácia, DN15
44000100
€ 247,63
G1/2



HANSAMATRIX
Inšalačná jednotka | Podomietková inštalácia, DN15
44010100
€ 357,95
Otočný prepínač




HANSAMATRIX
Inšalačná jednotka | Podomietková inštalácia, DN15
44020100
€ 495,58



HANSAMATRIX
Inšalačná jednotka | Podomietková inštalácia, DN15
44030100
€ 619,04
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2




HANSAMATRIX
Uhlové pripojenie | Podomietková inštalácia, DN15
44040100
€ 87,67
G1/2



HANSA
Prerušovač potrubia | Podomietková inštalácia, DN15
44800000 Chrom
€ 92,76
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2 + G3/4



HANSAMATRIX
Montážna lišta
44050000
€ 135,96



HANSAMATRIX
Montážny uholník
44050100
€ 41,32

Umývadlové podomietkové riešenia



HANSAMATRIX
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková inštalácia, DN15
44000100
€ 247,63
G1/2



HANSALOFT
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN 15
57572183 Chrom
€ 471,06
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 197 mm



HANSADESIGNO STYLE
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory), DN15
51092183 Chrom
€ 438,31
• Vyloženie: 194 mm



HANSALIGNA
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN 15
44892183 Chrom
€ 447,28
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 190 mm



HANSASTECLA
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44902173 Chrom
€ 370,45
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
• Vyloženie: 187 mm
-> 01-04-2021



HANSARONDA
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN 15
44882183 Chrom
€ 405,00
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 186 mm

HANSAMATRIX - Podomietkové riešenia



HANSAMATRIX
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková inštalácia, DN15
44010100
€ 357,95
Otočný prepínač



HANSALOFT
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
57649583 Chrom
€ 445,93
Otočný prepínač



HANSADESIGNO STYLE
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44519583 Chrom
€ 396,81



HANSALIGNA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44559583 Chrom
€ 446,95
Otočný prepínač



HANSASTECLA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44579573 Chrom
€ 391,02
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
-> 01-04-2021



HANSARONDA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44599583 Chrom
€ 409,51
Otočný prepínač

HANSAMATRIX Podomietkový termostat (2-cestný s uzatváraním)



HANSA
Prerušovač potrubia | Podomietková inštalácia, DN15
44800000 Chróm
€ 92,76
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2 + G3/4



HANSA
Príslušenstvo pre sprchy | Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia
44810000 Chróm
€ 100,76



HANSAMATRIX
Inštalácia jednotky | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
44030100
€ 619,04
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2



HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž | Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15
44539583 Chróm
€ 467,90
Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku




HANSAFILL
Napúšťacia a vypúšťacia súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane
05160100 Chróm
€ 265,07
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4



HANSAFILL
Napúšťacia a vypúšťacia súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane
05170100 Chróm
€ 297,23
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4



HANSAFILL
Pripojovacia hadica 800 mm
05180100 Chróm
€ 24,02
G3/4 x G3/4



HANSAFILL
Výtokové rameno
05199000 Chróm
€ 80,25

HANSA výtokové ramená



HANSALOFT
Výtokové rameno | Nástenná montáž, DN15
57652100 Chróm
€ 155,38
G1/2
• Vyroženie: 197 mm



HANSADESIGNO STYLE
Výtokové rameno | Nástenná montáž, DN15 | 212 mm
51162180 Chróm
€ 170,71
G1/2
• Vyroženie: 195 mm



HANSALIGNA
Výtokové rameno | Nástenná montáž, DN15
06822102 Chróm
€ 176,51
G1/2
• Vyroženie: 180 mm



HANSASTELE
Výtokové rameno | Nástenná montáž
57240000 Chróm
€ 214,60
G1/2
• Vyroženie: 187 mm
|→ 01-04-2021



HANSASTELE
Výtokové rameno | Nástenná montáž
57241000 Chróm
€ 214,60
G1/2
• Vyroženie: 187 mm
|→ 01-04-2021



HANSARONDA
Výtokové rameno | Nástenná montáž, DN15
05822172 Chróm
€ 164,31
G1/2
• Vyroženie: 180 mm



HANSAMATRIX
Uholové pripojenie | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
44040100
€ 87,67
G1/2

HANSAMATRIX Sprcha



HANSAMATRIX
Inšalačná jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
44000100
€ 247,63
G1/2



HANSALOFT
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
57639583 Chróm
€ 390,22
Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyroženie: 60 mm



HANSADESIGNO STYLE
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44509583 Chróm
€ 346,45
Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSALIGNA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44549583 Chróm
€ 390,22
Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyroženie: 60 mm



HANSATELA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44569573 Chróm
€ 341,06
Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
-> 01-04-2021



HANSARONDA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Podomietková inštalácia
44589583 Chróm
€ 357,49
Nástenné pripojovacie koleno
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyroženie: 60 mm

HANSAMATRIX Podomietkový termostat (1-cestný s uzatváraním)




HANSAMATRIX
Inšalačná jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
44020100
€ 495,58



HANSALIVING
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15
44529583 Chróm
€ 467,90



HANSAMATRIX
Uholové pripojenie | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
44040100
€ 87,67
G1/2



HANSALIVING
Sprchová súprava | Sada pre konečnú montáž | 1100 mm
44420100 Chróm
€ 519,28
Ručná sprcha
Nástenné pripojovacie koleno
Sprchová hadica (1600 mm)
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
G1/2



HANSALIVING
Ručná sprcha | Sada pre konečnú montáž
44430100 Chróm
€ 381,51
Ručná sprcha
Nástenné pripojovacie koleno
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
G1/2


HANSAMATRIX Podomietkové telesá

<p>HANSAMATRIX</p>	<p>4400100 € 247,63</p>
<p>Inštaláčná jednotka Podomietková Podomietková inštalácia, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304006661</p>
<ul style="list-style-type: none"> Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu Upevňovací systém Multifix Montážna krabica a krycia objímka Možnosť otočenia pri inštalácii
<p>Pre kompletný výrobok objednajete: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100</p>	

Pre kompletný výrobok objednajete
 HANSASTECLA Sprchová batéria **44569573** € 341,06

<p>HANSAMATRIX</p>	<p>44010100 € 357,95</p>
<p>Inštaláčná jednotka Podomietková Podomietková inštalácia, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304006937</p>
<ul style="list-style-type: none"> Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu Montážna krabica a krycia objímka Bez vrchnej sady

<p>HANSAMATRIX</p>	<p>44020100 € 495,58</p>
<p>Inštaláčná jednotka Podomietková Podomietková inštalácia, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304007255</p>
<ul style="list-style-type: none"> Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	<ul style="list-style-type: none"> Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu Montážna krabica a krycia objímka
<p>Pre kompletný výrobok objednajete: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100</p>	

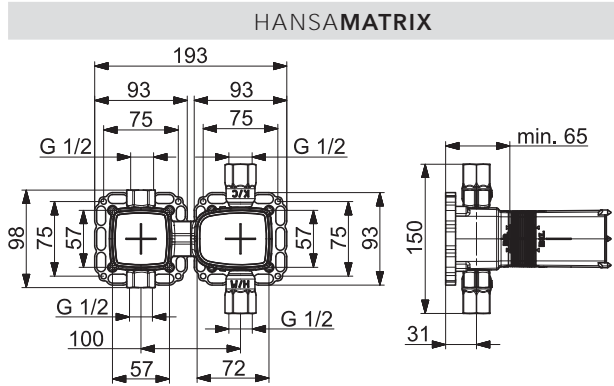

44030100

€ 619,04

**Inštalčná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304007286



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)


Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Spätňý ventil (-y)
- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
- Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objedajte: Montážna lišta, 44050000; Montážny uholník, 44050100

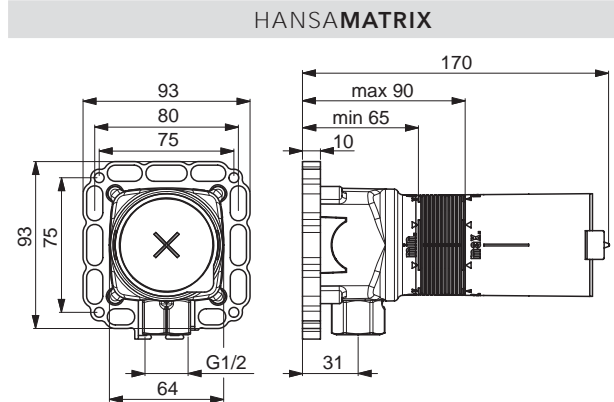

44040100

€ 87,67

**Uholové pripojenie |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4015470030385




- Telo batérie z mosadze DZR

Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- (G1/2)
- Tlaková zátka

- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte: Montážna lišta, 44050000

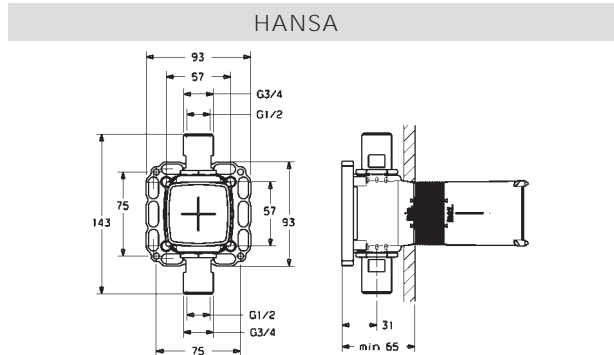

44800000

Chróm

€ 92,76

**Prerušovač potrubia |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4015474259027




Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm

- (G1/2 + G3/4)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka

HANSAMATRIX

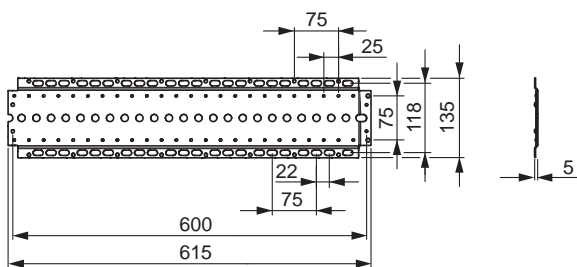

44050000

€ 135,96

Montážna lišta

EAN 4015474204003




- Vhodné pre HANSAMATRIX a HANSABLUEBOX; pre presnú a jednoduchú montáž inštaláčnej jednotky; montážna lišta s možnosťou upevnenia v rasti 25 mm; upevňovacie skrutky pre montážne ventily; montážnu lištu je možné predĺžiť pomocou ďalších lišt



- Upevňovacia súprava

HANSAMATRIX

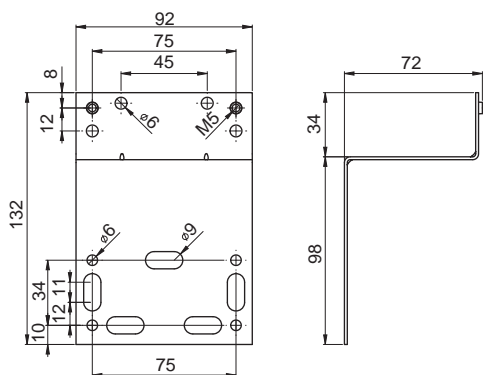

44050100

€ 41,32

Montážny uholník

EAN 4015474257535




- montážny uholník - sada pre presnú a jednoduchú inštaláciu podomietkových telies a montážnych lišt. 2 x montážny uholník s montážnymi dielmi; upevňovacie skrutky



- Upevňovacia súprava

HANSABLUEBOX: po všetkých stránkach lepší

V stene. Vo funkcii. V dizajne.

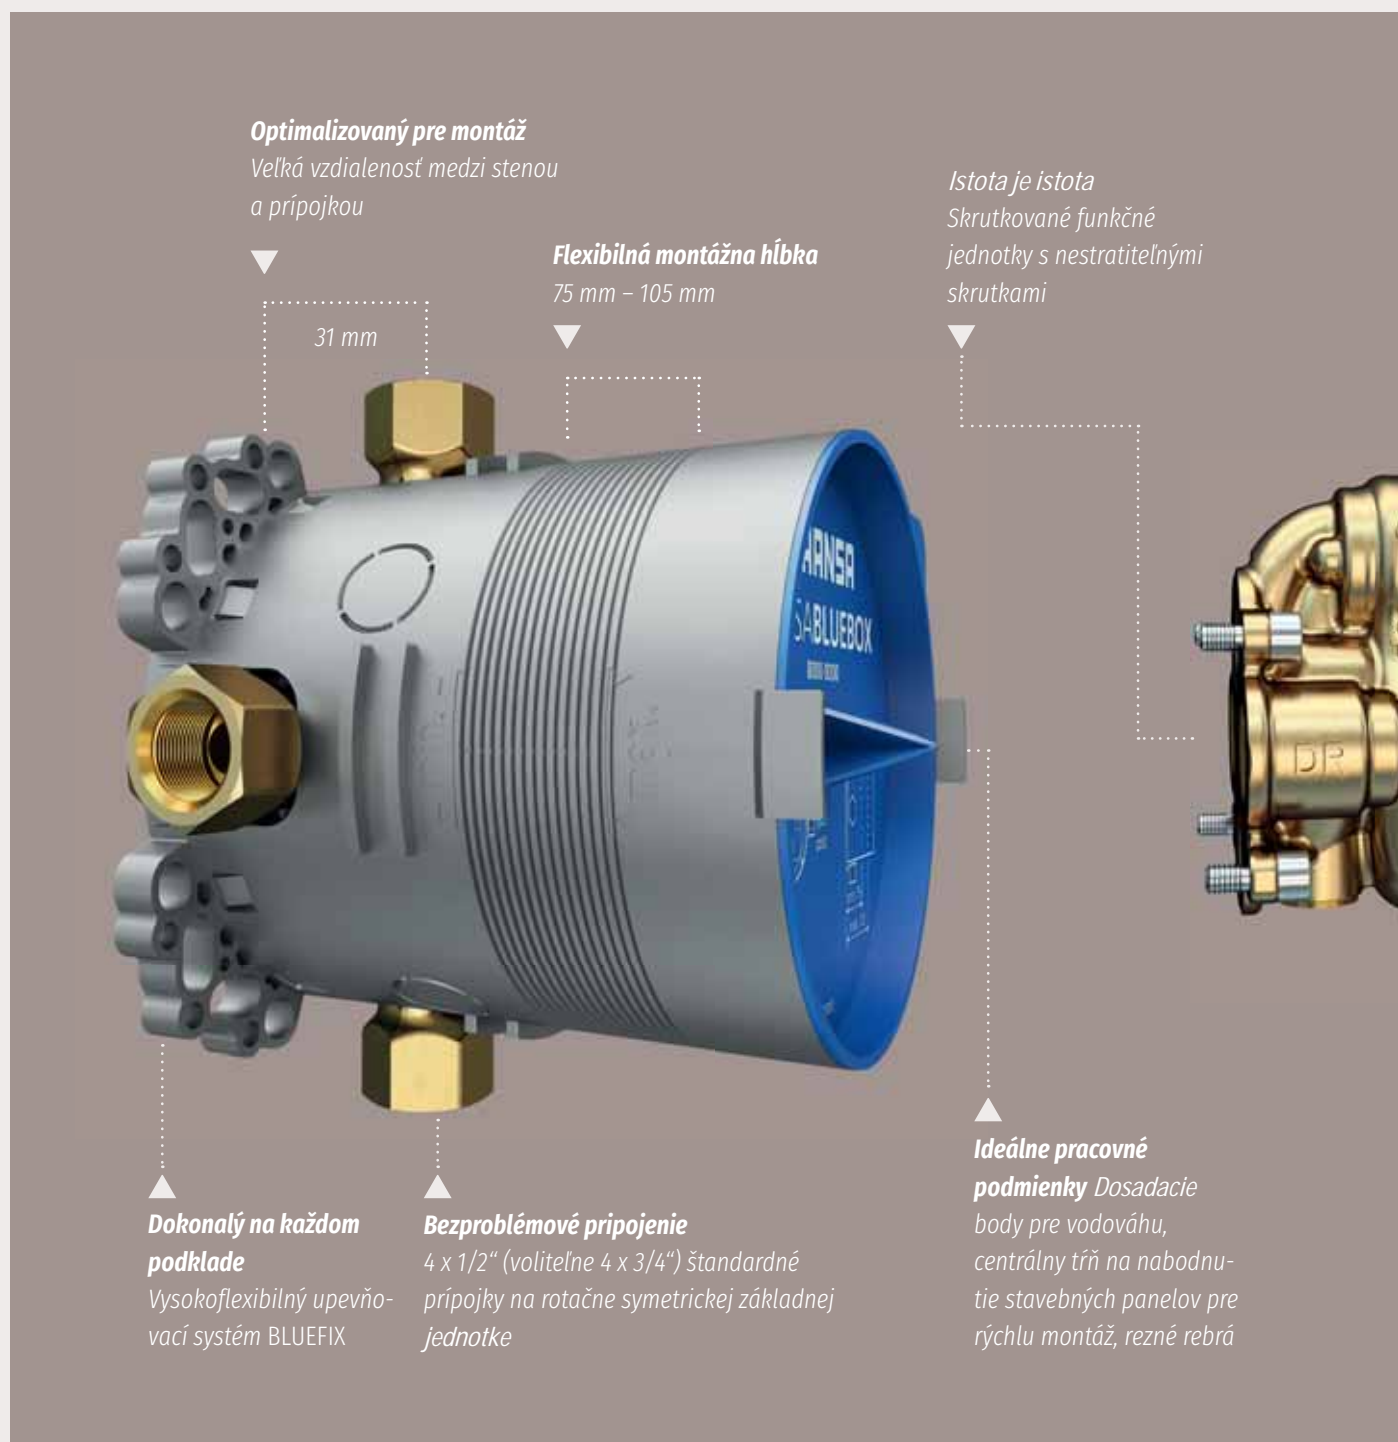

Optimalizovaný pre montáž

Veľká vzdialenosť medzi stenou a prípojkou

31 mm

Flexibilná montážna hĺbka

75 mm – 105 mm

Istota je istota

Skrutkované funkčné jednotky s nestratiteľnými skrutkami

Dokonalý na každom podklade

Vysokoflexibilný upevňovací systém BLUEFIX

Bezproblémové pripojenie

4 x 1/2" (voliteľne 4 x 3/4") štandardné prípojky na rotačne symetrickej základnej jednotke

Ideálne pracovné podmienky

Dosadacie body pre vodováhu, centrálny tŕň na nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, rezná rebrá



Kedže všetky komponenty HANSABLUEBOX sú vzájomne presne zosúladené, montážny a inštalčný proces sa všestranne optimalizuje. Všetci partneri zúčastňujúci sa rozhodovacieho a montážneho procesu majú týmto vždy istotu, že robia s tým najlepším systémom – a že dosiahnu najlepší možný výsledok. Pre zakaždým dokonale inštalovanú základnú jednotku, pre priebežne vysoko kvalitné funkčné jednotky a pre vynikajúci dizajn pri sade pre konečnú montáž: HANSABLUEBOX. Po všetkých stránkach lepší.


To najlepšie – v každom produkte

Keramické prepínanie BLUESWITCH
– nezávislé od tlaku, s jednoznačnou
obsluhou

Pevne zafixovaný

aj na nerovnom povrchu:
6-bodové upevnenie rozety
BLUECLICK

Hĺbkové vyrovnanie bez
odrezávania: **priame,**
presné a lícujuce

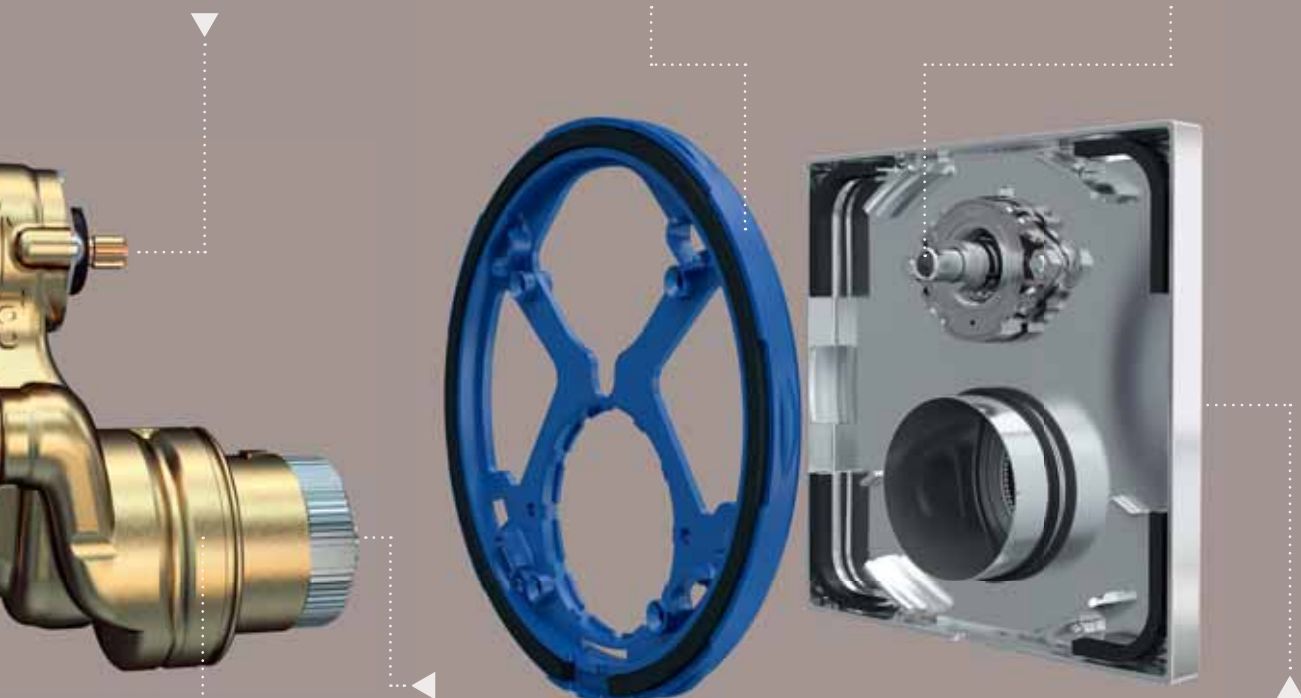

Centrálne ovládanie

Pákové zmiešavacie batérie
a termostaty s minimalizovaným
prečnievaním

Garantované podľa normy DIN EN 1717

Bezpečnostné zariadenie typu HD s minimalizovanou
minimálnou vzdialenosťou iba 240 mm.
Pre viac flexibility.

Pre všetky prípady

- Jedinečná a sériová možnosť vyrovnania
BLUETUNE po namontovaní o +/- 3,5°
- Rozetové predĺženie 15 mm
- Reverzný adaptér studená / teplá a prípojky

Na konci sa ráta iba jedno: spokojnosť zákazníka

Po všetkých stránkach profesionálny




Rotačne symetrická základná jednotka

Vždy správna montážna poloha: vďaka 2 prívodom a vývodom otočná v 90°, resp. 180°



Optimalizované inštalačné pomôcky

Centrálny trň na nabodnutie stavebných panelov pre rýchlu montáž, ako aj prefabrikované rezné rebrá



BLUEFIX

Upevňovací systém je montovateľný na každom podklade

Po všetkých stránkach vysokokvalitný




BLUESWITCH – Keramické prepínanie

Väčší užívateľský komfort: funkcia nezávislá od tlaku a trvale ľahký chod



Teleskopické prepínanie

Na vyrovnanie montážnej hĺbky bez odrezávania



Zoskrutkované funkčné jednotky pre všetky oblasti použitia

Iba jeden konštrukčný diel: bezpečné z hľadiska montáže, kompaktné a komfortné

Po všetkých stránkach spokojnosť



BLUETUNE

Možnosť vyrovnania o 7° pre presnú montáž a nastavenie



Reverzný adaptér pre termostaty a jednopákové zmiešavacie batérie

Jednoduchá výmena vývodov pri problematických montážnych situáciách (voliteľne s predĺžovacou súpravou)

Princíp podomietkového telesa: dve základné jednotky pre všetky funkcie a dizajny
































































80000000
1/2"



80010000
3/4" s uzatváracími ventilmi



hansabluebox.hansa.com

Funkčné jednotky	Jednopákové zmiešavacie batérie						Termostatické batérie						
	3.5		4.0		4.8								
	Bez prepínania	S prepínaním	Bez prepínania	S prepínaním	Bez prepínania	S prepínaním	S uzatváraním	S uzatváraním a prepínaním	Centrálny termostat bez uzatvárania a prepínania				
HANSALOFT	87739003	 87729003 87723003*	 87609003 87603003*										
	87629003	 87609003 87603003*	 87609003 87603003*										
	HANSALIGNA	83879503	 83859503 83853503*	 83859503 83853503*	HANSADESIGNO STYLE	81109563	 81119563 81113563*	 81119563 81113563*	88669501	 02288102	 81119563 81113563*		
		83879513	 83859513 83853513*	 83859513 83853513*		81109563	 81119593 81113593*	 81119593 81113593*					
	HANSATELA (NOVINKA)	87859041	 87849041 87843041*	 87849041 87843041*					81139562	 81149562 81143562*	 81149562 81143562*		
		87859051	 87849051 87843051*	 87849051 87843051*					81129573	 02288202	 81149572 81143572*		
	HANSATELA	87859041	 87849041 87843041*	 87849041 87843041*					81139572	 81149572 81143572*	 81149572 81143572*		
		87859051	 87849051 87843051*	 87849051 87843051*					81129583	 02288183	 81149583 81143583*		
	HANSARONDA	83869573	 83849573 83843573*	 83849573 83843573*									
		83869583	 83849583 83843583*	 83849583 83843583*									
	HANSATWIST	89859085	 89849083 89843083*	 89849083 89843083*	HANSAPINTO	85279183	 85269183 85283083*	HANSAMIX	81859083	 81849083 81843083*			
		89859083	 89849085 89843085*	 89849085 89843085*									
		82619077	 82609073 82603077*	 82609073 82603077*									
		82619073	 82609077 82603077*	 82609077 82603077*									
HANSAPRIMO	89919003	 89909003 89903003*	 89909003 89903003*										
	80618093	 80609093 80623093*	 80609093 80623093*										
HANSAPOLO	80618093	 80609093 80623093*	 80609093 80623093*										
CLINICA							Termostatické zmiešavače						
							 88629085**	 88619085**	 88609085**				
PUBLIC	Bezdotykové umývadlové batérie						Elektronické termostatické batérie						
	HANSAELECTRA bez zmiešavania			HANSAELECTRA so zmiešavaním			S bezdotykovým ovládaním	S tlačidlom Štart / Stop					
	 81802100**	 81802110**	 81802120**	 81812101**	 81812111**	 81812121**	 81909001**	 81919001**					

* s bezpečnostným zariadením typu HD
** iba v spojení s podmietským telesom 80010000

HANSABLUEBOX Prehľad

HANSABLUEBOX inštalačná jednotka



HANSABLUEBOX
Inštalačná jednotka |
Podomietková inštalácia,
DN15
80000000
€ 97,32
G1/2



HANSABLUEBOX
Inštalačná jednotka |
Podomietková inštalácia,
DN20
80010000
€ 140,31
• Vnútorňný závit
• Uzavraciaci ventil (y) G3/4

HANSABLUEBOX Podomietkový vaňový a sprchový termostat



HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81149562 Chróm
€ 660,60
Otočný prepínač



HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81143562 Chróm
€ 848,39
Otočný prepínač

Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)

- Tlmiče



HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15
81149572 Chróm
€ 726,97
Otočný prepínač




HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15
81143572 Chróm
€ 933,67
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15
81149552 Chróm
€ 635,99
Otočný prepínač



HANSALIVING
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia, DN15
81143552 Chróm
€ 823,87
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSAHOME
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
88629045 Chróm
€ 548,70
Otočný prepínač



HANSAHOME
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
88623045 Chróm
€ 712,89
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSABLUEBOX Podomietkový sprchový termostat



HANSALIVING
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81139562 Chróm
€ 651,11



HANSALIVING
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81139572 Chróm
€ 716,56



HANSALIVING
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81139552 Chróm
€ 626,56



HANSAHOME
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
88619045 Chróm
€ 542,70



HANSABLUEBOX Centrálny termostat



HANSALIVING
Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81129573 Chrom
€ 493,81



HANSALIVING
Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
81129583 Chrom
€ 543,44



HANSALIVING
Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
88669501 Chrom
€ 469,22



HANSAHOME
Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická | Podomietková
inštalácia
88609045 Chrom
€ 422,90



HANSA
Podomietkový termostatický
set | Sada pre konečnú
montáž/Termostatická |
Podomietková inštalácia,
DN15
89940000
€ 977,31



HANSA
Podomietkový termostatický
set | Sada pre konečnú
montáž/Termostatická |
Podomietková inštalácia,
DN15
89950000
€ 1.079,51

HANSABLUEBOX Pákové zmiešavacie batérie



**HANSADESIGNO
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81119593 Chrom
€ 380,69
Otočný prepínač



**HANSADESIGNO
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81119563 Chrom
€ 372,86
Otočný prepínač



**HANSADESIGNO
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81113593 Chrom
€ 490,75
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



**HANSADESIGNO
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81113563 Chrom
€ 490,75
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



**HANSADESIGNO
STYLE**
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81109593 Chrom
€ 320,31



**HANSADESIGNO
STYLE**
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81109563 Chrom
€ 320,31



HANSALOFT
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87609003 Chrom
€ 375,41
Otočný prepínač



HANSALOFT
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87729003 Chrom
€ 375,41
Otočný prepínač



HANSALOFT
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87603003 Chrom
€ 491,65
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSALOFT
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87723003 Chrom
€ 491,65
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSALOFT
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87629003 Chrom
€ 286,23



HANSALOFT
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87739003 Chrom
€ 286,23



HANSALIGNNA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83859513 Chrom
€ 353,49
Otočný prepínač



HANSALIGNNA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83859503 Chrom
€ 353,49
Otočný prepínač



HANSALIGNNA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83853513 Chrom
€ 467,17
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSALIGNNA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83853503 Chrom
€ 467,17
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSALIGNNA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83879513 Chrom
€ 256,37



HANSALIGNNA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83879503 Chrom
€ 256,37



HANSASTECLA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87849073 Chrom
€ 332,23
Otočný prepínač
G1/2
|> 01-04-2021



HANSASTECLA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87849173 Chrom
€ 332,23
Otočný prepínač
G1/2
|> 01-04-2021



HANSASTECLA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87843073 Chrom
€ 420,42
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
|> 01-04-2021



HANSASTECLA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87843173 Chrom
€ 420,42
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)
|> 01-04-2021



HANSASTECLA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87859073 Chrom
€ 220,49
G1/2
|> 01-04-2021



HANSASTECLA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
87859173 Chrom
€ 220,49
G1/2
|> 01-04-2021



HANSARONDA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83849583 Chrom
€ 321,07
Otočný prepínač



HANSARONDA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83849573 Chrom
€ 321,07
Otočný prepínač



HANSARONDA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83843583 Chrom
€ 402,88
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSARONDA
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83843573 Chrom
€ 402,88
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSARONDA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83869583 Chrom
€ 214,44



HANSARONDA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
83869573 Chrom
€ 214,44



HANSAMIX
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81849083 Chrom
€ 227,79
Otočný prepínač



HANSAMIX
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81843083 Chrom
€ 302,14
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSAMIX
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81859083 Chrom
€ 157,50



HANSAMEDICA
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
81859046 Chrom
€ 176,37
-> | 31-12-2021



HANSATWIST
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89849085 Chrom
€ 216,65
Otočný prepínač



HANSATWIST
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89849083 Chrom
€ 216,65
Otočný prepínač



HANSATWIST
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89843085 Chrom
€ 270,90
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSATWIST
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89843083 Chrom
€ 270,90
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSATWIST
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89859083 Chrom
€ 157,38



HANSATWIST
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89859085 Chrom
€ 157,38



**HANSAVANTIS
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
82609077 Chrom
€ 216,40
Otočný prepínač



HANSAVANTIS
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
82609073 Chrom
€ 216,40
Otočný prepínač



**HANSAVANTIS
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
82603077 Chrom
€ 266,61
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



**HANSAVANTIS
STYLE**
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
82619077 Chrom
€ 150,36



**HANSAVANTIS
STYLE**
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
82619073 Chrom
€ 150,36

HANSABLUEBOX Celkový prehľad



HANSAPINTO
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
85269183 Chróm
€ 195,72
Otočný prepínač



HANSAPINTO
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
85283083 Chróm
€ 240,57
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSAPINTO
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
85279183 Chróm
€ 127,70



HANSAPRIMO
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89909003 Chróm
€ 187,45
Otočný prepínač



HANSAPRIMO
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89903003 Chróm
€ 243,08
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSAPRIMO
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
89919003 Chróm
€ 124,63



HANSAPOLO
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
80609093 Chróm
€ 195,30
Otočný prepínač



HANSAPOLO
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
80623093 Chróm
€ 256,58
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)



HANSAPOLO
Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Podomietková
inštalácia
80619093 Chróm
€ 132,45

PODOMIETKOVÉ PRODUKTY

HANSABLUEBOX Špeciálne produkty

Umývadlové podomietkové bezdotykové batérie (HANSABLUEBOX)



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
80802100 Chrom
€ 580,99

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 170 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
80802110 Chrom
€ 611,58

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 245 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
80802120 Chrom
€ 642,14

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 310 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
80812111 Chrom
€ 764,45

- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 245 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
80812101 Chrom
€ 733,88

- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 170 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
80812121 Chrom
€ 795,03

- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 310 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
81802100 Chrom
€ 625,69

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 170 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
81802110 Chrom
€ 645,06

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 245 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
81802120 Chrom
€ 691,53

- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 310 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
81812101 Chrom
€ 774,09

- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 170 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
81812111 Chrom
€ 806,33

- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 245 mm



HANSAELECTRA
Umývadlová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Bezdotyková | Podomietková
inštalácia
81812121 Chrom
€ 838,56

- Automatický oplach (spláchnutie)
- Vyroženie: 310 mm



HANSA
Smart prísušensstvo
58280100
€ 146,06



HANSA
Smart prísušensstvo
64490100
€ 88,23



HANSA
Smart prísušensstvo
64990100
€ 98,85



HANSA
Smart prísušensstvo
dĺžka 1 m
59913412
€ 39,44

dĺžka 1,5 m
59910648
€ 42,73

dĺžka 2 m
59913414
€ 47,41

dĺžka 2,5 m
59913415
€ 47,41

dĺžka 7 m
59913417
€ 85,00



HANSA
Elektronické diely
59914579
€ 14,99



HANSA
Vypúšťací ventil pre
umývadlo
59913988 Chrom
€ 36,05

- Tlačný uzáver odpadu G1 1/4



HANSA
Vypúšťací ventil pre
umývadlo
07620100 Chrom
€ 25,14

- Tlačný uzáver odpadu G1 1/4

HANSACLINICA



HANSACLINICA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia
88629085 Chróm
€ 546,78

Otočný prepínač



HANSACLINICA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia
88619085 Chróm
€ 541,78



HANSACLINICA
Centrálny termostat | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia
88609085 Chróm
€ 500,69



HANSACLINICA
Ovládač pre dezinfekciu
59914169
€ 105,64



HANSAELECTRA Špeciálne podomietkové sprchové termostaty



HANSAELECTRA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková | Podomietková inštalácia
80909001 Chróm
€ 840,88

- Automatický oplach (spláchnutie)



HANSAELECTRA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Bezdotyková | Podomietková inštalácia
81909001 Chróm
€ 886,93

- Automatický oplach (spláchnutie)



HANSAELECTRA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Tiptronic | Podomietková inštalácia
80919001 Chróm
€ 840,88

- Tlačidlo
- Automatický oplach (spláchnutie)



HANSAELECTRA
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Tiptronic | Podomietková inštalácia
81919001 Chróm
€ 886,93

- Tlačidlo
- Automatický oplach (spláchnutie)




HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

HANSABLUEBOX

8000000

€ 97,32

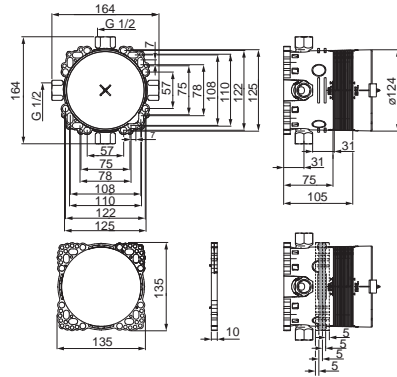

**Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4015474278042



- Telo batérie z mosadze DZR
- Hĺbka inštalácie: 75 - 105 mm
- Dodávka teplej vody: max. +90°C




- (G1/2)
- Tlaková zátka
- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
- Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objedajte: Montážna lišta, 44050000; Nadstavný segment, 15 mm, 59914182; Adaptér, H/C reversed, 59914184; Preplachovacia zátka, 59914185

HANSABLUEBOX

80010000

€ 140,31

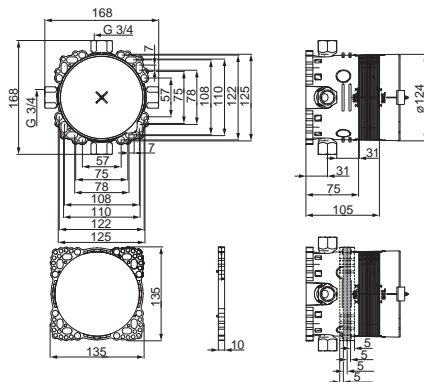

**Inštalačná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN20**

EAN 4015474279476



- Telo batérie z mosadze DZR
- Pre kompletný výrobok si prosím objednať toto podomietkové teleso a vrchnú sadu s funkčnou jednotkou

Hĺbka inštalácie: 75 - 105 mm
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Vnútorný závit | Uzatvárací ventil (y) | (G3/4)
- Tlaková zátka
- Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu | Upevňovací systém Multifix | Montážna krabica a krycia objímka
- Bez vrchnej sady

Pre kompletný výrobok objedajte: Nadstavný segment, 15 mm, 59914182; Adaptér, H/C reversed, 59914184; Preplachovacia zátka, 59914185; Montážna lišta, 44050000

HANSABLUEBOX

Podomietkový vaňový a sprchový termostat

HANSALIVING	81149562	Chróm	€ 660,60
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 20.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>		<p>EAN 4015474279001</p>
	<p>DVGW: DW-6509CS0197 ABP: PA-IX 28853/IDD SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y)
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80000000 € 97,32 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80010000 € 140,31</p>			


HANSALIVING	81143562	Chróm	€ 848,39
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vákuová poisťka • Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>		<p>EAN 4015474278998</p>
	<p>ABP: PA-IX 28854/IDD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Tlmiče 		<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y)
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80000000 € 97,32 HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka 80010000 € 140,31</p>			

HANSALIVING

81149572

Chróm

€ 726,97

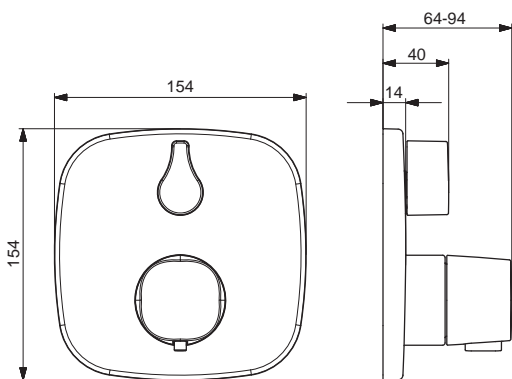

DVGW: DW-6509CS0197 | ACS: 16 ACC LY 695



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304004711



- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSALIVING

81143572

Chróm

€ 933,67

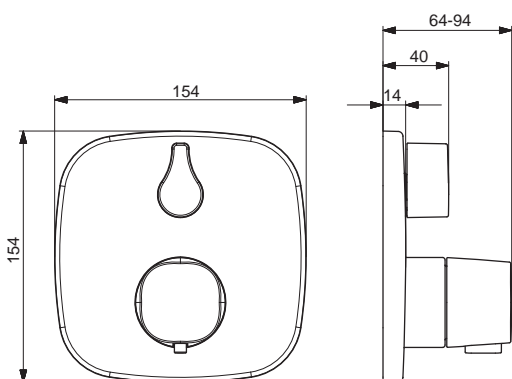

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Termostatická | Podomietková inštalácia, DN15

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304004728



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Soft edge rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


HANSALIVING

81149552

Chróm

€ 635,99

EAN 4015474279018

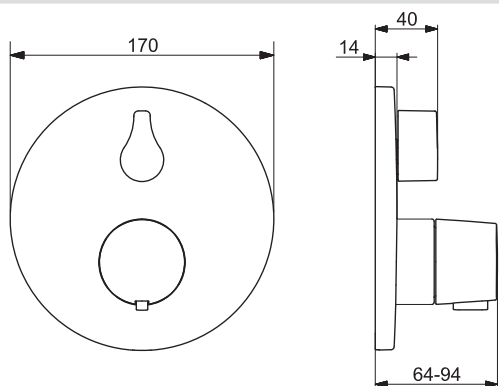

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28853/IDD | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31


HANSALIVING

81143552

Chróm

€ 823,87

EAN 4015474279025

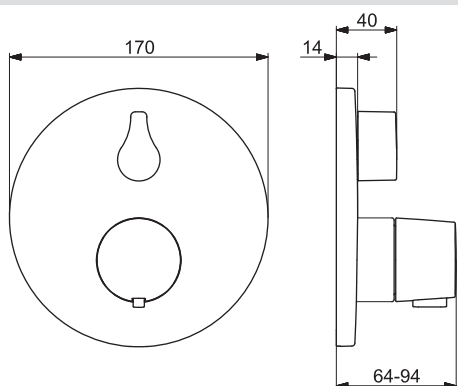


**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



ABP: PA-IX 28854/IDD

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)




- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ručičky +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objedajte




HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

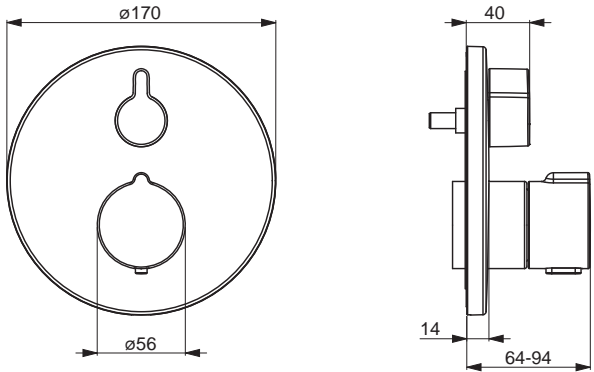80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME	88629045	Chróm	€ 548,70
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Otočný prepínač Priemer: 170 mm</p>	<p>EAN 4015474279131</p>  	
<p>DVGW: DW-6509CS0197 ABP: PA-IX 28853/IDD SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Rám ružice Guľatá rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Krycia objímka 			
<p>Pre kompletný výrobok objednajete: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169</p>			

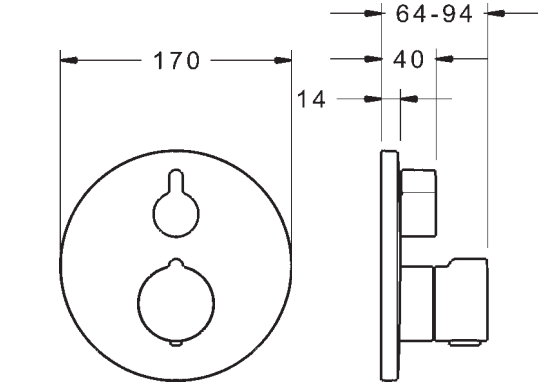Pre kompletný výrobok objednajete			
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000		€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000		€ 140,31

HANSAHOME	88623045	Chróm	€ 712,89
	<p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vákuová poisťka • Telo batérie z mosadze DZR • Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4015474279148</p>  	
<p>ABP: PA-IX 28854/IDD</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Tlmiče • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Guľatá rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° 			
<p>Pre kompletný výrobok objednajete: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169</p>			

Pre kompletný výrobok objednajete			
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000		€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000		€ 140,31

HANSABLUEBOX

Podomietkový sprchový termostat

HANSALIVING	81139562	Chróm	€ 651,11
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C 	<p>EAN 4015474278967</p>	
	<p>DVGW: DW-6509CS0197 ABP: P-IX 28852/IC SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° 	

Pre kompletný výrobok objednajete			
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000		€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000		€ 140,31

HANSALIVING	81139572	Chróm	€ 716,56
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C 	<p>EAN 4057304004742</p>	
	<p>ACS: 16 ACC LY 695</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Soft edge rozeta BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° Krycia objímka 	


Pre kompletný výrobok objednajete			
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000		€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000		€ 140,31

HANSALIVING

81139552

Chróm

€ 626,56

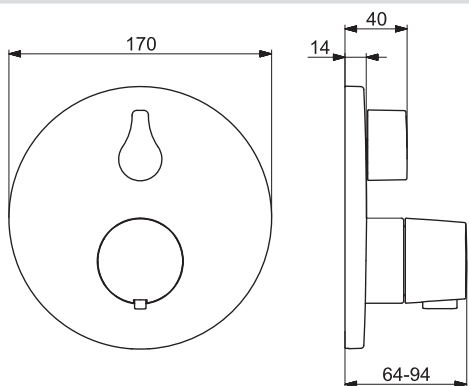

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474278974



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripavená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSAHOME

88619045

Chróm

€ 542,70

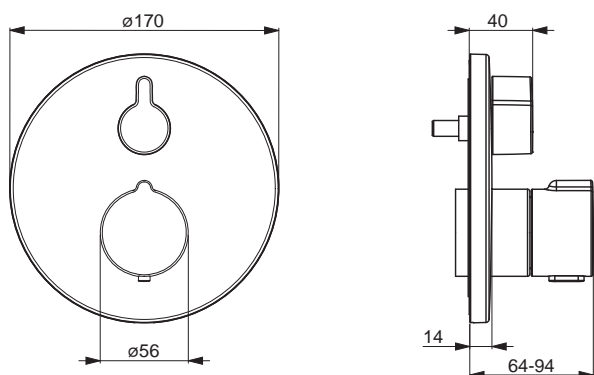

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4015474278981



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Priemer: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: P-IX 28852/IC | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripavená skrutkami | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5° | Krycia objímka
- Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSABLUEBOX Centrálny termostat

HANSALIVING	81129573	Chróm	€ 493,81
	<p>Centrálny termostat Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474279193</p>	
	<p>DVGW: DW-6509CS0197 ABP: PA-IX 28855/I SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Tlmiče • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami Krycia objímka • Bez regulácie prietoku Bez prepínania 	

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSALIVING Príslušenstvo pre sprchy	02288202	€ 102,86
HANSALIVING Pripojovacie koleno	51570162	€ 175,18
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31

HANSALIVING	81129583	Chróm	€ 543,44
	<p>Centrálny termostat Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 29.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304004766</p>	
	<p>DVGW: DW-6509CS0197 SVGW: 1805-6755 ACS: 16 ACC LY 695</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Zabezpečené proti spätému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Soft edge rozeta BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky Funkčná jednotka pripevnená skrutkami Krycia objímka • Bez regulácie prietoku Bez prepínania 	

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSALIVING Príslušenstvo pre sprchy	02288183	€ 83,50
HANSALIVING Pripojovacie koleno	51570183	€ 175,18
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka	80010000	€ 140,31

HANSALIVING

88669501

Chróm

€ 469,22

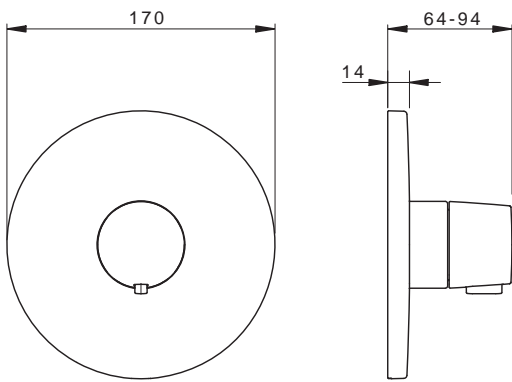

EAN 4015474287198



**Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 25.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Tlmiče
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
- Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSALIVING Príslušenstvo pre sprchy	02288102	€ 102,86
HANSALIVING Pripojovacie koleno	51570163	€ 175,18
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31

HANSAHOME

88609045

Chróm

€ 422,90

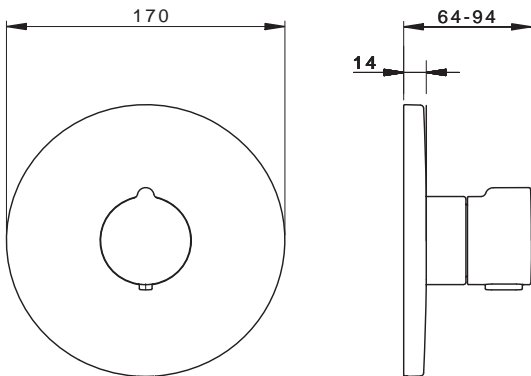

EAN 4015474279209



**Centrálny termostat |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm



DVGW: DW-6509CS0197 | ABP: PA-IX 28855/I | SVGW: 1805-6755 | ACS: 16 ACC LY 695

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Rám ružice | Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami | Krycia objímka
- Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte: Ovládač pre dezinfekciu, 59914169

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSAHOME Príslušenstvo pre sprchy	02288101	€ 58,21
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	€ 97,32
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31

HANSABLUEBOX

Podomietkové termostatické sety

HANSA **89940000** € **977,31**



**Podomietkový termostatický set |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304008825



- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	1x	€ 97,32
HANSAHOME Vaňová a sprchová batéria	88629045	1x	€ 548,70
HANSAVIVA Hlavová sprcha	44260100	1x	€ 422,93
HANSABASICJET Ručná sprcha	44630300	1x	€ 41,75
HANSA Pripojovacie koleno	44250100	1x	€ 52,54
HANSA Držiak sprchy	44450100	1x	€ 6,78
HANSA Sprchová hadica	54120400	1x	€ 38,90

HANSA **89950000** € **1.079,51**



**Podomietkový termostatický set |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304008832



- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Dodávka teplej vody: max. +65°C

Obsah balenia

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80000000	1x	€ 97,32
HANSALIVING Vaňová a sprchová batéria	81149562	1x	€ 660,60
HANSAVIVA Hlavová sprcha	44260240	1x	€ 443,24
HANSABASICJET Ručná sprcha	44630300	1x	€ 41,75
HANSA Pripojovacie koleno	44250100	1x	€ 52,54
HANSA Držiak sprchy	44450100	1x	€ 6,78
HANSA Sprchová hadica	54120400	1x	€ 38,90


HANSAVARIO Prehľad

HANSAVARIO




HANSAVARIO
Inštalácia jednotka | Podomietková/Termostatická | Podomietková inštalácia, DN20
08050290
€ 983,83
• Uzavraciaci ventil (y) G3/4



HANSALIVING
Centrálny termostatbatéria | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia, DN20
51129172 Chróm
€ 336,19




HANSALIVING
Centrálny termostatbatéria | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia, DN20
06659105 Chróm
€ 280,13




HANSAMIX
Centrálny termostat | Sada pre konečnú montáž/Termostatická | Podomietková inštalácia, DN20
08609175 Chróm
€ 170,77




HANSAVARIO
Inštalácia jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
57860200
€ 163,58
G1/2



HANSADESIGNO STYLE
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory), DN15
51092183 Chróm
€ 438,31
• Vyroženie: 194 mm



HANSAVARIO
Inštalácia jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
57860100
€ 140,68
G1/2



HANSALOFT
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN15
57772103 Chróm
€ 380,96
• Vyroženie: 193 mm



HANSALIGNA
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN15
06402103 Chróm
€ 377,82
• Vyroženie: 185 mm



HANSARONDA
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia, DN15
03832273 Chróm
€ 338,85
• Vyroženie: 182 mm



HANSAPUBLIC
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)
57932171 Chróm
€ 324,19
• Vyroženie: 225 mm




HANSAPUBLIC
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)
57942171 Chróm
€ 318,17
• Vyroženie: 225 mm




HANSAPUBLIC
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)
57952171 Chróm
€ 364,57
• Vyroženie: 300 mm




HANSAPUBLIC
Umývadlová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia (2 montážne otvory)
57962171 Chróm
€ 364,57
• Vyroženie: 300 mm




HANSA
Upevňovacie súčasti
59913086
€ 35,46

HANSAVARIO pre voľne stojace vaňové batérie



HANSAVARIO
Inštalačná jednotka |
Podmietské teleso pre
vaňové batérie |
Voľne stojace na podlahe
(1 montážny otvor), DN 15
53280100
€ 538,81

G1/2



**HANSADESIGNO
STYLE**
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15
53272083 Chrom
€ 2.490,55

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny
prúd, Sensitívny prúd
• Vyloženie: 209 mm



HANSALOFT
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15
57762073 Chrom
€ 2.195,81

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
• Vyloženie: 197 mm



HANSALIGNA
Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15
06462083 Chrom
€ 2.094,31

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd

**Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)**
• Vyloženie: 200 mm



HANSASTELE
Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor)
57252073 Chrom
€ 2.234,42

Ťažný prepínač
**Zabezpečené proti spätnému
toku pri použití v domácnosti
(podľa DIN EN 1717)**
G1/2
• Vyloženie: 209mm
→ 01-04-2021



HANSARONDA
Vaňová a sprchová batéria |
Jednopáková | Voľne stojaca
na podlahe (1 montážny
otvor), DN15
03422073 Chrom
€ 2.138,29

Ťažný prepínač, Automatické
vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy
Ručná sprcha
Držiak sprchy
Sprchová hadica (1250 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
• Vyloženie: 200 mm

HANSAVARIO Podomietkové telesá

Vaňa/Sprcha HANSAVARIO 3.5



HANSAVARIO
Inšalačná jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
50000900
€ 98,08
G1/2



HANSATWIST
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49769003 Chrom
€ 69,63
Tlačný prepínač



HANSATWIST
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49769005 Chrom
€ 69,63
Tlačný prepínač



HANSAPRIMO
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49979003 Chrom
€ 63,73
Tlačný prepínač



HANSAPOLO
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
50609193 Chrom
€ 61,30
Tlačný prepínač



HANSAPICO
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
46169103 Chrom
€ 61,30
Tlačný prepínač

Vaňa/Sprcha HANSAVARIO 4.0



HANSAVARIO
Inšalačná jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
50010900
€ 107,28
G1/2



HANSAPINTO
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
45169183 Chrom
€ 63,73
Tlačný prepínač



HANSAVARIO
Inšalačná jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
50500100
€ 104,65
G1/2



HANSATWIST
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49779003 Chrom
€ 52,57



HANSATWIST
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49759003 Chrom
€ 60,29



HANSATWIST
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49779005 Chrom
€ 52,57



HANSATWIST
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49759005 Chrom
€ 60,29



HANSAPRIMO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49999003 Chrom
€ 46,99



HANSAPRIMO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
49989003 Chrom
€ 54,57



HANSAPOLO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
50629993 Chrom
€ 44,40



HANSAPOLO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
50619193 Chrom
€ 52,06



HANSAPICO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
50709903 Chrom
€ 44,70



HANSAPICO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
46179103 Chrom
€ 52,06

Sprcha HANSAVARIO 4.0



HANSAVARIO
Inšalačná jednotka | Podomietková | Podomietková inštalácia, DN15
50510100
€ 92,45
G1/2









HANSAPINTO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
50669983 Chrom
€ 43,81




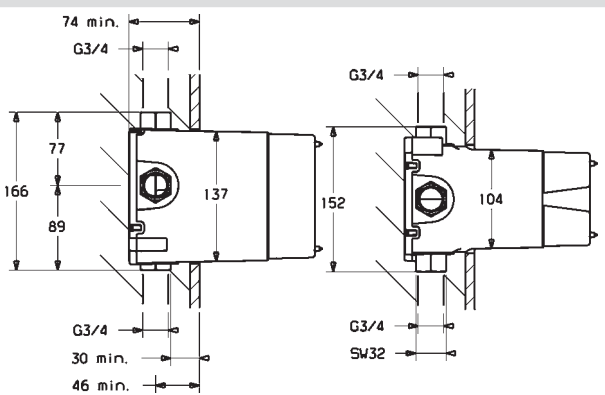

HANSAPINTO
Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia
45179183 Chrom
€ 54,62

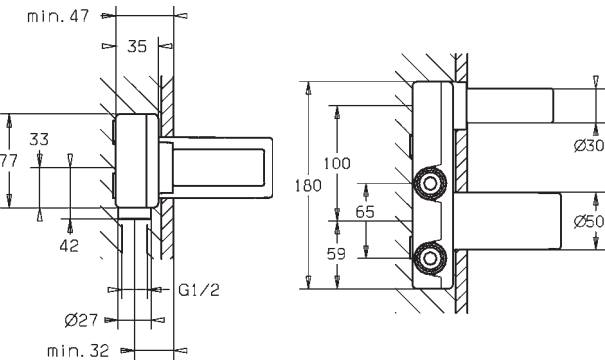HANSAVARIO inštalčné jednotky

<p>HANSAVARIO</p>  <p style="text-align: center;">ABP: P-IX 7250/II</p>	<p>08050290</p> <p>Inštalčná jednotka Podomietková/Termostatická Podomietková inštalácia, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Hĺbka inštalácie: 74 - 109 mm Prietok pri tlaku 3 bar: 64.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C 	<p style="text-align: right;">EAN 4015474065772</p>  <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Uzavrací ventil (y) (G3/4) • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty <ul style="list-style-type: none"> • Funkčná jednotka Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu Montážna krabica a krycia objímka
--	--	---
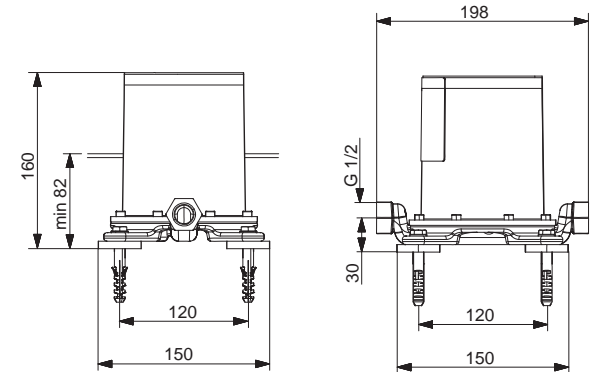
<p>HANSAVARIO</p>  <p style="text-align: center;">DVGW: DW-6512CS0518 ACS: 16 ACC LY 699</p>	<p>57860100</p> <p>Inštalčná jednotka Podomietková Podomietková inštalácia, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Hĺbka inštalácie: min. 47 mm Dodávka teplej vody: max. +90°C 	<p style="text-align: right;">EAN 4015474179264</p>  <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • (G1/2) <ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Izolačné balenie z polystyrenu • Bez vrchnej sady <p>Pre kompletný výrobok objednajte: HANSA Inštalčný uholník, 59913086</p>
--	--	--


<p>HANSAVARIO</p> 	<p>53280100</p> <p>Inštalčná jednotka Podomietkové teleso pre vaňové batérie Voľne stojace na podlahe (1 montážny otvor), DN 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Hĺbka inštalácie: 82 - 160 mm Dodávka teplej vody: max. +90°C 	<p style="text-align: right;">EAN 4015474186552</p>  <div style="text-align: right;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Preplachovacia zátka <ul style="list-style-type: none"> • Tlaková zátka • Montážna krabica a krycia objímka
---	--	---

<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSASTELA Vaňová a sprchová batéria</p>	<p>57252073</p>	<p style="text-align: right;">€ 2.234,42</p>
---	------------------------	--

HANSAVARIO

50000900

€ 98,08

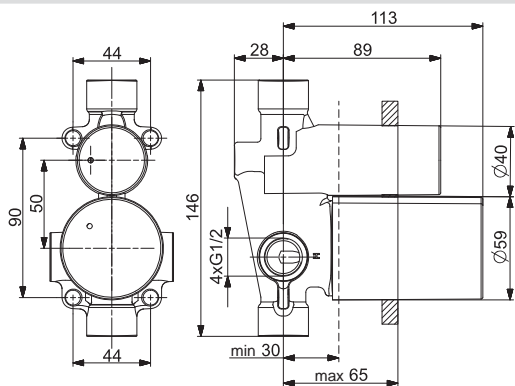

**Inštalčná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304011726



- Telo batérie z mosadze DZR
- Hĺbka inštalácie: 30 - 65 mm
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 / 18 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C




- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- (G1/2)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

HANSAVARIO

50010900

€ 107,28

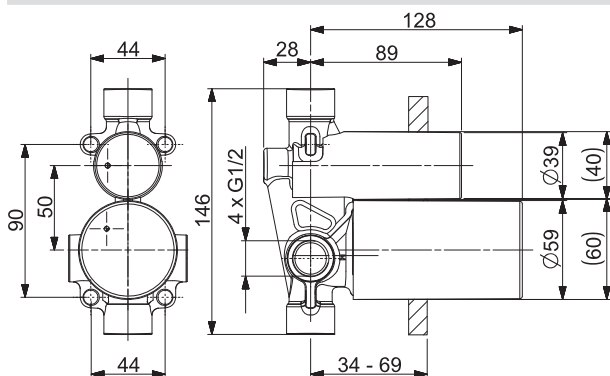

**Inštalčná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304011719



- Telo batérie z mosadze DZR
- Hĺbka inštalácie: 34 - 69 mm
- Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 17.4 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +80°C




- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- (G1/2)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

HANSAVARIO

50500100

€ 104,65

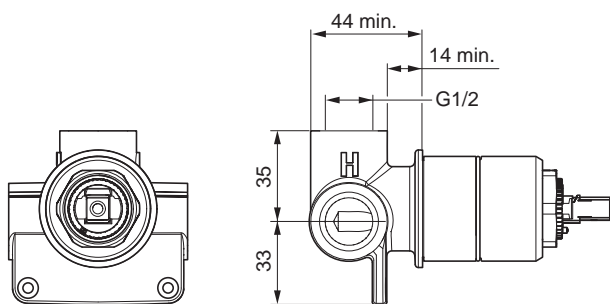

**Inštalčná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4015474117990



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C




- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- (G1/2)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

HANSAVARIO

50510100

€ 92,45

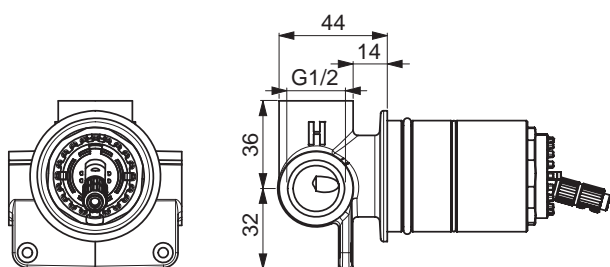

**Inštalčná jednotka |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN15**

EAN 4057304003929







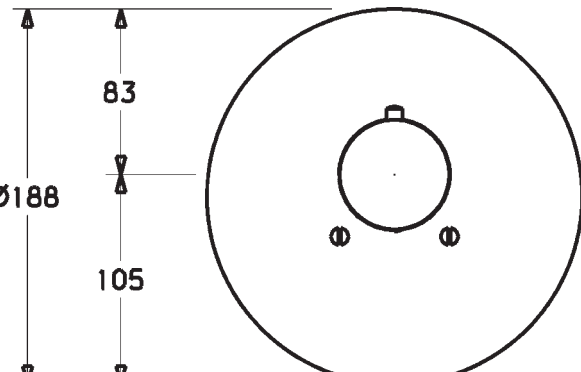



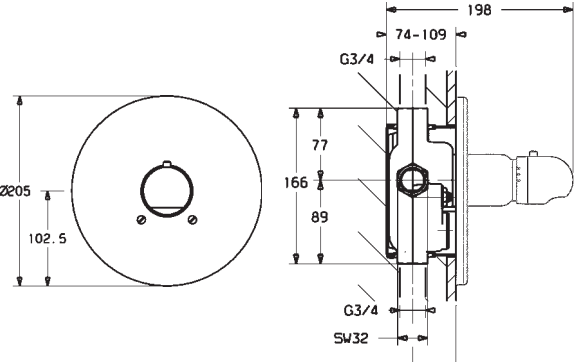



- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 21.6 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

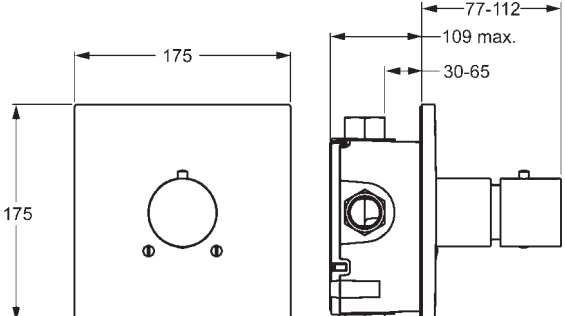

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- (G1/2)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

HANSAVARIO podomietkové termostaty

<p>HANSALIVING</p>  <p>ABP: P-IX 7250/II</p> <p></p>	<p>51129172 Chróm</p> <p>Centrálny termostat Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN20</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474188655</p>  <p></p> <p>€ 336,19</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Štvorcová rozeta Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami Krycia objímka • Bez regulácie orietoku Bez dreovania 		
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSAVARIO Inštalčná jednotka 08050290 € 983,83</p>		
<p>HANSALIVING</p>  <p>ABP: P-IX 7250/II</p> <p></p>	<p>06659105 Chróm</p> <p>Centrálny termostat Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN20</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474249721</p>  <p></p> <p>€ 280,13</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Guľatá rozeta Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami Krycia objímka • Bez regulácie prietoku Bez prepínania 		
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSAVARIO Inštalčná jednotka 08050290 € 983,83</p>		
<p>HANSAMIX</p>  <p>ABP: P-IX 7250/II</p> <p></p>	<p>08609175 Chróm</p> <p>Centrálny termostat Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN20</p> <p>• Renovačná sada pre už nainštalované podomietkové telesá HANSAVARIO</p> <p>Priemer: 205 mm</p>	<p>EAN 4015474077973</p>  <p></p> <p>€ 170,77</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Guľatá rozeta Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami Krycia objímka • Bez regulácie prietoku Bez prepínania 		
<p>Pre kompletný výrobok objedajte</p> <p>HANSAVARIO Inštalčná jednotka 08050290 € 983,83</p>		

Podomietkové ventily

Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil



HANSA
Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia
02879172 Chrom
€ 239,40



HANSA
Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia
02879135 Chrom
€ 189,98



HANSA
Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú mon-
táž | Podomietková inštalácia
02289172 Chrom
€ 102,52



HANSA
Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú mon-
táž | Podomietková inštalácia
06289105 Chrom
€ 97,82



HANSALIVING
Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú mon-
táž | Podomietková inštalácia
02288202 Chrom
€ 102,86



HANSALIVING
Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú mon-
táž | Podomietková inštalácia
02288183 Chrom
€ 83,50



HANSALIVING
Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú mon-
táž | Podomietková inštalácia
02288102 Chrom
€ 102,86



HANSALIVING
Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú mon-
táž | Podomietková inštalácia
02288101 Chrom
€ 58,21



HANSALIVING
Príslušenstvo pre sprchy |
Podomietková inštalácia
02289134 Chrom
€ 49,69



HANSALIVING
Príslušenstvo pre sprchy |
Podomietková inštalácia
02289135 Chrom
€ 49,69



HANSA
Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia,
DN15
02950100
€ 193,56
Prepínač integrovaný do
ovládača prietoku
G1/2

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily



HANSA
Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia,
DN15
02250100 Čierna
€ 129,56
G1/2



HANSA
Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia,
DN15
02200100
€ 60,68
G1/2

HANSA
Ostatné príslušenstvo | Po-
domietková | Podomietková
inštalácia, DN20
02260100 Čierna
€ 148,62
G3/4

HANSA
Ostatné príslušenstvo | Podo-
mietková inštalácia, DN20
02210100
€ 80,09
G3/4


Vonkajší nezámerný ventil



HANSA
Záhradný nezámerný
ventil | Nástenná montáž
(1 montážny otvor), DN15
69509101 Chrom
€ 128,02



Viaccestný prepínač / Podomietkový ventil

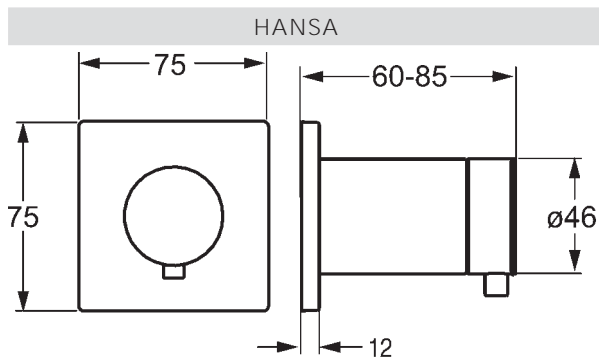

02879172 **Chró**

€ 239,40

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia

EAN 4015474187269




• Štvorcová rozeta | Gulatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo

02850100

€ 319,62

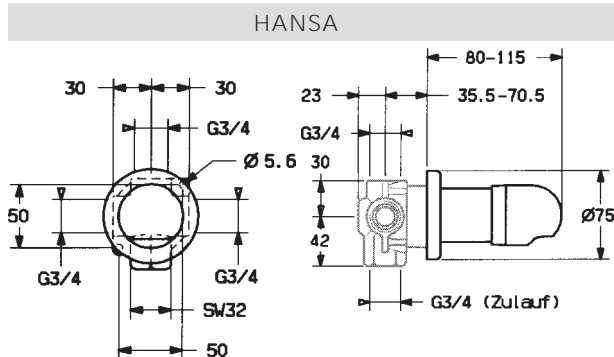

02879135 **Chró**

€ 189,98

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia

EAN 4015474676862




Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo

02850100

€ 319,62

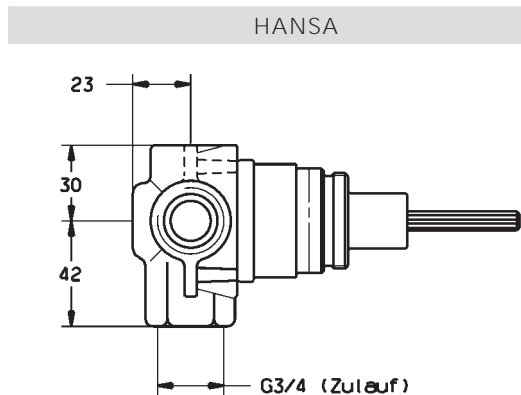

02850100

€ 319,62

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková |
Podomietková inštalácia, DN20

EAN 4015474676855



• Telo batérie z mosadze DZR
Hĺbka inštalácie: 35,5 - 70,5 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 78 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

• (G3/4)

• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavňový segment, 70,5 - 105,5 mm, 59911653

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo

02879135

€ 189,98

HANSA Ostatné príslušenstvo

02879172

€ 239,40

HANSA

59911653 **Chró**


€ 83,08

Predĺžovacia sada pre podomietkový
viaccestný prepínač; vhodný pre 0287
9132, 0287 9135; pre predĺženie
70,5-105,5 mm; pozostáva z: vreteno,
predĺžovacia objímka

EAN 4015474022294




HANSA

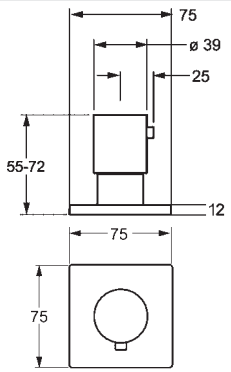


02289172 **Chróm** **€ 102,52**

Príslušenstvo pre sprchy | Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

• Vhodné pre podomietkové ventily s keramickým alebo vretenovým ovládacím dielom-vrškcom

EAN 4015474173118 




• Rukoväť regulátora prietoku vody • Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56


HANSA

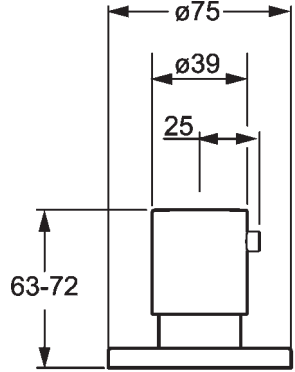


06289105 **Chróm** **€ 97,82**

Príslušenstvo pre sprchy | Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

• Vhodné pre podomietkové ventily s keramickým alebo vretenovým ovládacím dielom-vrškcom

EAN 4015474250024 




• Rukoväť regulátora prietoku vody • Gulatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56


HANSALIVING

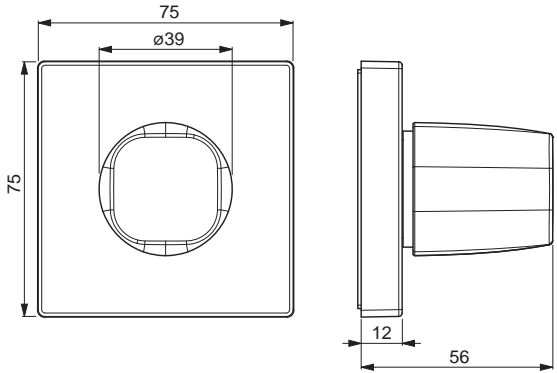


02288202 **Chróm** **€ 102,86**

Príslušenstvo pre sprchy | Sada pre konečnú montáž | Podomietková inštalácia

• Vhodné pre podomietkové ventily s keramickým alebo vretenovým ovládacím dielom-vrškcom

EAN 4057304001109 



• Rukoväť regulátora prietoku vody • Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56

HANSALIVING

0228183

Chróm

€ 83,50

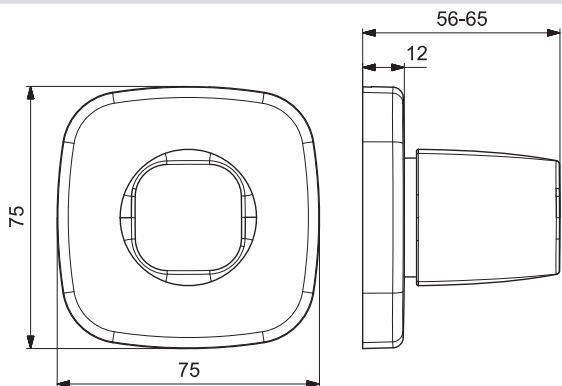

**Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia**

- vhodné pre podomietkové ventily s keramickým alebo vretenovým ventilom
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304007125



- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Soft edge rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56

HANSALIVING

0228102

Chróm

€ 102,86

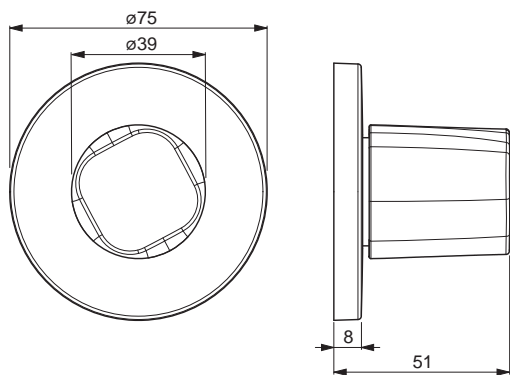

**Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia**

- Vhodné pre podomietkové ventily s keramickým alebo vretenovým ovládacím dielom-vrškcom

EAN 4057304001093



- Rukoväť regulátora prietoku vody

- Gulfatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte


HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56

HANSAHOME

0228101

Chróm

€ 58,21

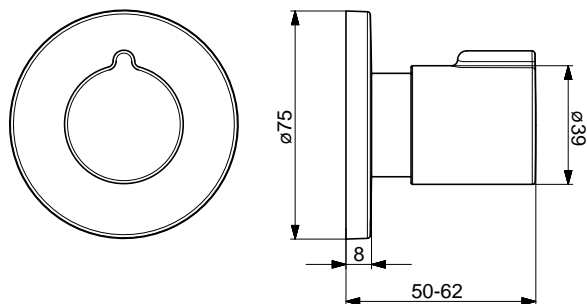

**Príslušenstvo pre sprchy |
Sada pre konečnú montáž |
Podomietková inštalácia**

- Vhodné pre podomietkové ventily s keramickým alebo vretenovým ovládacím dielom-vrškcom

EAN 4057304001086









- Rukoväť regulátora prietoku vody




- Gulfatá rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56

<p>HANSAPRISMA</p> 	<p>02289134 Chróm</p> <p>Príslušenstvo pre sprchy Podomietková inštalácia</p>	<p>EAN 4015474054905</p> 	<p>€ 49,69</p> 															
<p>• Rukoväť regulátora prietoku vody</p>																		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02200100</td> <td>€ 60,68</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02210100</td> <td>€ 80,09</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02250100</td> <td>€ 129,56</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02260100</td> <td>€ 148,62</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02950100</td> <td>€ 193,56</td> </tr> </table>				HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68	HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09	HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56	HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62	HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56																

<p>HANSA</p> 	<p>02289135 Chróm</p> <p>Príslušenstvo pre sprchy Podomietková inštalácia</p>	<p>EAN 4015474610200</p> 	<p>€ 49,69</p> 															
<p>• Rukoväť regulátora prietoku vody</p>																		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0"> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02200100</td> <td>€ 60,68</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02210100</td> <td>€ 80,09</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02250100</td> <td>€ 129,56</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02260100</td> <td>€ 148,62</td> </tr> <tr> <td>HANSA Ostatné príslušenstvo</td> <td>02950100</td> <td>€ 193,56</td> </tr> </table>				HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68	HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09	HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56	HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62	HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56
HANSA Ostatné príslušenstvo	02200100	€ 60,68																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02210100	€ 80,09																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02250100	€ 129,56																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02260100	€ 148,62																
HANSA Ostatné príslušenstvo	02950100	€ 193,56																

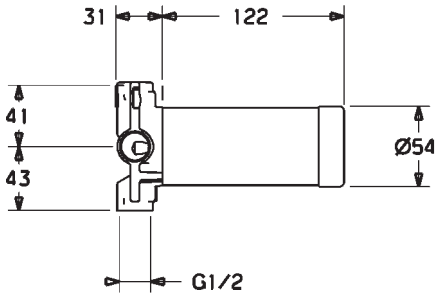
<p>HANSA</p> 	<p>02950100</p> <p>Ostatné príslušenstvo Podomietková Podomietková inštalácia, DN15</p>	<p>EAN 4015474186477</p> 	<p>€ 193,56</p> 
<p>• Telo batérie z mosadze DZR Hĺbka inštalácie: 54 - 79 mm Prietok pri tlaku 3 bar: 40.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>			
<p>• (G1/2)</p>		<p>• Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami</p>	

Podomietkové telesá pre podomietkové ventily

HANSA	02250100	Čierna	€ 129,56
	Ostatné príslušenstvo Podomietková Podomietková inštalácia, DN15		EAN 4015474606562
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Hĺbka inštalácie: 10 - 80 mm Prietok pri tlaku 3 bar: 30 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C 		
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	• Krycia objímka	
Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 80 mm, 59910424			

HANSA	02260100	Čierna	€ 148,62
	Ostatné príslušenstvo Podomietková Podomietková inštalácia, DN20		EAN 4015474606586
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR Hĺbka inštalácie: 10 - 80 mm Prietok pri tlaku 3 bar: 48 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C 		
	<ul style="list-style-type: none"> • (G3/4) • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	• Krycia objímka	
Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 80 mm, 59910424			

HANSA	59910424		€ 69,83
	Predĺžovacia sada 80 mm pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 3/4) (15 mm; 18 mm a 22 mm); vhodná pre podomietkové ventily č. 0225, 0226, 0235, 0236, 0237 a 0295		EAN 4015474834736

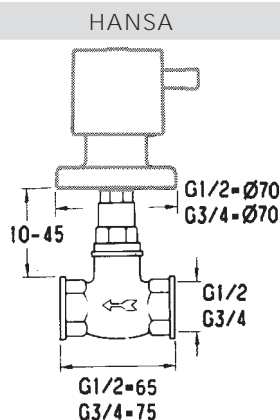

02200100

€ 60,68

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia, DN15

EAN 4015474598287




- Telo batérie z mosadze DZR
- Hĺbka inštalácie: 10 - 45 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 30 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- (G1/2)
- Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 45-80 mm, 59905576;
Nadstavný segment, 80-115 mm, 59905577

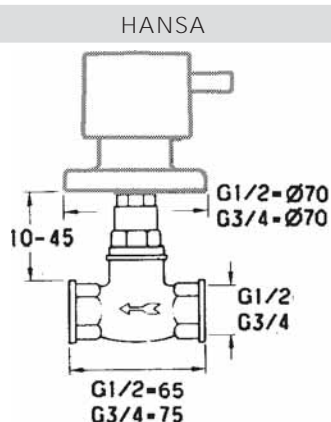

02210100

€ 80,09

Ostatné príslušenstvo |
Podomietková inštalácia, DN20

EAN 4015474598294



- Telo batérie z mosadze DZR
- Hĺbka inštalácie: 10 - 45 mm
Prietok pri tlaku 3 bar: 48 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- (G3/4)
- Uzatvárací vršok s vretenovým ventilom

Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 45-80 mm, 59905576;
Nadstavný segment, 80-115 mm, 59905577

HANSA

59905576

€ 37,46

Predĺžovacia sada pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 3/4) (15 mm a 22 mm); vhodná pre podomietkové ventily č. 0220, 0221, 0230 a 0231; hĺbka inštalácie - závitové pripojenie 45-80 mm; hĺbka inštalácie - pájkované pripojenie 50-85 mm

EAN 4015474218895



HANSA

59905577

Chróm

€ 82,90

Predĺžovacia sada pre podomietkové ventily DN 15 a DN 20; (G 1/2 a G 3/4) (15 mm, 18 mm a 22 mm); vhodná pre podomietkové ventily č. 0220, 0221, 0230 a 0231; hĺbka inštalácie - závitové pripojenie 80-115 mm; hĺbka inštalácie - pájkované pripojenie 85-120 mm

EAN 4015474218901



Vonkajší nezámrzný ventil

HANSA


69509101

Chróm

€ 128,02

**Záhradný nezámrzný ventil |
Nástenná montáž (1 montážny otvor),
DN15**

EAN 4015474277434

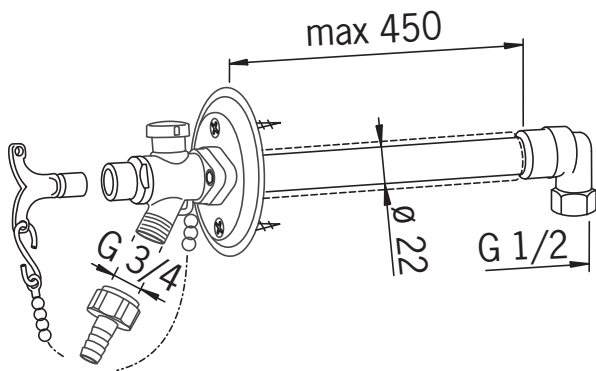

- Vákuová poistka
 - Ochrana pred zamrznutím
 - Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



Batérie na okraj vane alebo obkladu s kartušou 4.0

Inštalácia na podlahu 4.0.

4-otvorová



HANSA COMPACT
Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN20
53020300
€ 1.761,36
Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie hadičky G3/4

3-otvorová



HANSA COMPACT
Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž do obkladu (3 montážne otvory), DN20
53010300
€ 1.645,07
Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie hadičky G3/4

HANSAFILL




HANSAFILL
Výtokové rameno
05199000 Chrom
€ 80,25



HANSAFILL
Napúšťacia a vypúšťacia súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane
05160100 Chrom
€ 265,07
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

Inštalácia na stenu 4.0.

4-otvorová



HANSA COMPACT
Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN20
53080300
€ 981,60
Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie hadičky G3/4

3-otvorová



HANSA COMPACT
Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž do obkladu (3 montážne otvory), DN20
53070300
€ 953,28
Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie hadičky G3/4

HANSAFILL




HANSAFILL
Výtokové rameno
05199000 Chrom
€ 80,25



HANSAFILL
Napúšťacia a vypúšťacia súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane
05160100 Chrom
€ 265,07
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

Inštalácia na vaňu 4.0.

4-otvorová




HANSA
Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž na okraj vane (4 montážne otvory), DN20
53040300
€ 818,26
Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie hadičky G3/4

3-otvorová



HANSA
Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž na okraj vane (3 montážne otvory), DN20
53030300
€ 789,96
Otočný prepínač
• Flexibilné pripojovacie hadičky G3/4

HANSAFILL



HANSAFILL
Výtokové rameno
05199000 Chrom
€ 80,25



HANSAFILL
Napúšťacia a vypúšťacia súprava | Podomietková | Montáž na okraj vane
05160100 Chrom
€ 265,07
• Priame pripojenie
• Vonkajší závit G3/4

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice



HANSA STILO
Ručná sprcha | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN15
53549420 Chrom
€ 245,32
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSA STILO
Ručná sprcha | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (1 montážny otvor)
57281000 Chrom
€ 214,60
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
↳ 01-04-2021



HANSA STILO
Ručná sprcha | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (1 montážny otvor)
53549470 Chrom
€ 236,36
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSA ACTIVEJET
Ručná sprcha | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN 15
53249440 Chrom
€ 174,20
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
• Vyroženie: 189 mm



HANSA
Vstavané teleso ROLLBOX | Montáž na okraj vane (1 montážny otvor)
53060300
€ 352,20
• Flexibilné pripojovacie hadičky



HANSA
Vstavané teleso ROLLBOX | Montáž do obkladu (1 montážny otvor)
53060300
€ 422,52
• Flexibilné pripojovacie hadičky



HANSA BASICJET
Ručná sprcha | Montáž na okraj vane (1 montážny otvor)
04099140 Chrom
€ 85,29
Eco regulácia prietoku vody
Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd, Relaxačný mäkký prúd, Sensitívny prúd



HANSA
Držiak sprchy s hadicou | Montáž na okraj vane
04280100 Chrom
€ 144,48

4.0 Sady pre konečnú montáž na okraj vane



HANSA LOFT
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (4 montážne otvory)
57752483 Chrom € 888,95
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 185 mm



HANSA LOFT
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (4 montážne otvory)
57752473 Chrom € 929,36
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 185 mm



HANSA LOFT
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
57799483 Chrom € 558,28
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSA LOFT
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
57799473 Chrom € 558,28
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSA DESIGNO STYLE
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN15
53122083 Chrom € 885,82
Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny prúd, Sensitívny prúd
• Vyloženie: 189 mm



HANSA DESIGNO STYLE
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN15
53122063 Chrom € 885,82
Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny prúd, Sensitívny prúd
• Vyloženie: 190 mm



HANSA DESIGNO STYLE
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
53259083 Chrom € 507,39
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny prúd, Sensitívny prúd



HANSA DESIGNO STYLE
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
53259063 Chrom € 507,39
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny prúd, Sensitívny prúd



HANSA LIGNA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (4 montážne otvory)
06442493 Chrom € 869,03
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 180 mm



HANSA LIGNA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (4 montážne otvory)
06442473 Chrom € 858,49
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám (lahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 180 mm



HANSA LIGNA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
06439493 Chrom € 499,58
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSA LIGNA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
06439473 Chrom € 473,06
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
Technológia proti usadeninám (lahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



HANSA STELA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
57302473 Chrom € 823,21
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
[|> 01-04-2021](#)




HANSA STELA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu
57302173 Chrom € 823,21
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
[|> 01-04-2021](#)



HANSA STELA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu
57319473 Chrom € 490,98
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
[|> 01-04-2021](#)



HANSA STELA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu
57319173 Chrom € 490,98
Otočný prepínač
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
G1/2
[|> 01-04-2021](#)



HANSA RONDA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
03402483 Chrom € 845,35
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 238 mm



HANSA RONDA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
03402473 Chrom € 883,81
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny prúd, Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
• Vyloženie: 238 mm



HANSA RONDA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
03419483 Chrom € 489,43
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)




HANSA RONDA
Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Jednopáková | Montáž na okraj vane / Montáž do obkladu (3 montážne otvory)
03419473 Chrom € 511,70
Ručná sprcha
Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd, Intenzívny prúd, Sensitívny prúd
Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Inštalácia na podlahu 4.0

HANSACOMPACT

53020300

€ 1.761,36

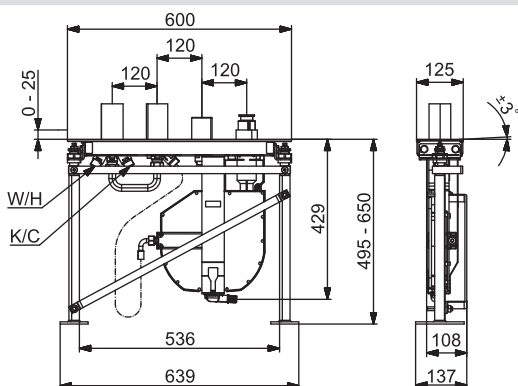

Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN20

EAN 4057304007163



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Hĺbka inštalácie: 495 - 650 mm

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objedajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626; Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

HANSACOMPACT

53010300

€ 1.645,07

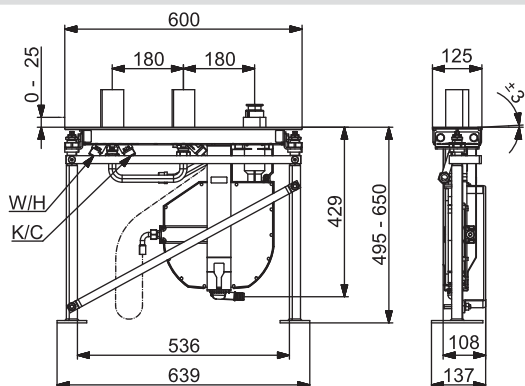

Vaňová a sprchová batéria | Podomietková | Montáž do obkladu (3 montážne otvory), DN20

EAN 4057304007194



- sada pre montáž do obkladu

Hĺbka inštalácie: 495 - 650 mm

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač



- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objedajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAFILL Výtokové rameno

05199000

€ 80,25


Inštalácia na stenu 4.0

<p>HANSACOMPACT</p>	<p>53080300 € 981,60</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Podomietková Montáž do obkladu (4 montážne otvory), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304007187</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) <li style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/4) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626; Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627</p>		

<p>HANSACOMPACT</p>	<p>53070300 € 953,28</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Podomietková Montáž do obkladu (3 montážne otvory), DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4057304007217</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) <li style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/4) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100</p>		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte HANSAFILL Výtokové rameno</p>		<p>05199000 € 80,25</p>

Inštalácia na vaňu 4.0

HANSA

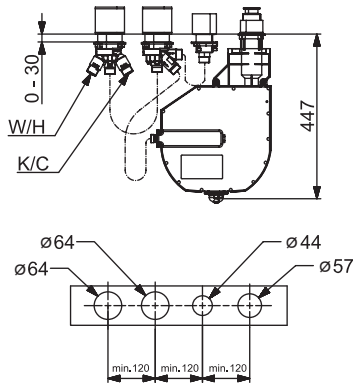

53040300

€ 818,26

**Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž na okraj vane (4 montážne
otvory), DN20**

• zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304007170




- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objedajte: Nadstavný segment, 30 mm, Pákové batérie, 59914626; Nadstavný segment, 30 mm, Prepínač, 59914627

HANSA

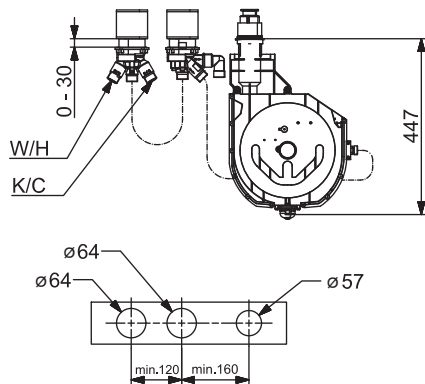

53030300

€ 789,96

**Vaňová a sprchová batéria |
Podomietková |
Montáž na okraj vane (3 montážne
otvory), DN20**

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač

EAN 4057304007200



- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/4)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

Pre kompletný výrobok objedajte: Napúšťacia a vypúšťacia súprava, 05160100

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAFILL Výtokové rameno

05199000



€ 80,25

HANSAFILL


napúšťacia a vypúšťacia vaňová súprava

HANSAFILL	05199000	Chróm	€ 80,25
Výtokové rameno Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4015474043091	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rám ružice Guľatá rozeta • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody 	

Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL Napúšťacia a vypúšťacia súprava **05160100** € 265,07
 HANSAFILL Napúšťacia a vypúšťacia súprava **05170100** € 297,23


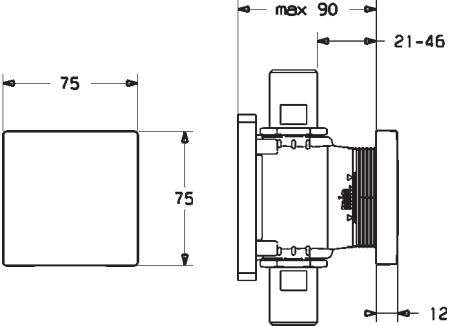

HANSAFILL	05160100	Chróm	€ 265,07
Napúšťacia a vypúšťacia súprava Podomietková Montáž na okraj vane Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4015474043060	
		<ul style="list-style-type: none"> • Priame pripojenie Vonkajší závit (G3/4) • Typ regulátora lúča: Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody 	



Pre kompletný výrobok objednajte: Flexibilná hadička, L=800, 05180100
Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL Výtokové rameno **05199000** € 80,25


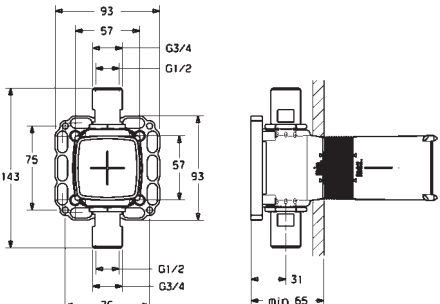

HANSAFILL	05170100	Chróm	€ 297,23
Napúšťacia a vypúšťacia súprava Podomietková Montáž na okraj vane Dodávka teplej vody: max. +80°C		EAN 4015474043077	
		<ul style="list-style-type: none"> • Priame pripojenie Vonkajší závit (G3/4) • Typ regulátora lúča: Aerátor s kĺbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody 	







Pre kompletný výrobok objednajte: Flexibilná hadička, L=800, 05180100
Pre kompletný výrobok objednajte
 HANSAFILL Výtokové rameno **05199000** € 80,25

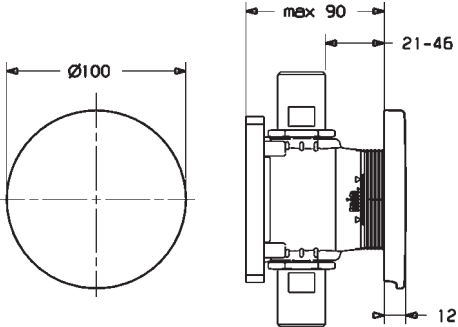HANSAFILL	05180100	Chróm	€ 24,02
	Prípojovacia hadica 800 mm		EAN 4015474043084
	Dodávka teplej vody: max. +80°C		
			
			• (G3/4 x G3/4)

HANSA	44810000	Chróm	€ 100,76
	Príslušenstvo pre sprchy Sada pre konečnú montáž Podomietková inštalácia		EAN 4015474259034
			
			
			• Rám ružice Štvorcová rozeta
	Pre kompletný výrobok objednajte		
	HANSA Prerušovač potrubia	44800000	€ 92,76

HANSA	44820000	Chróm	€ 100,76
	Príslušenstvo pre sprchy Sada pre konečnú montáž Podomietková inštalácia		EAN 4015474259041
	Priemer: Ø 100 mm		
			
			• Rám ružice Guľatá rozeta
	Pre kompletný výrobok objednajte		
	HANSA Prerušovač potrubia	44800000	€ 92,76

HANSA	44800000	Chróm	€ 92,76
	Prerušovač potrubia Podomietková Podomietková inštalácia, DN15		EAN 4015474259027
	Hĺbka inštalácie: 65 - 90 mm		
			
			• Tesniace puzdro pre suchú inštaláciu Upevňovací systém Multifix Montážna krabica a krycia objímka
	Pre kompletný výrobok objednajte		
	• (G1/2 + G3/4)		
	• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.		

<p>HANSA</p> 	<p>59913988 Chróm</p> <p>Tlačný uzáver odpadu Uzatvárateľná odpadová súprava pre G 1 1/4 Pre štandardné umývadlo Tlačítkové ovládanie (Push/Push) Bez tiahla</p>	<p>EAN 4015474270893</p>  <p>€ 36,05</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4) 		
<p>HANSA</p> 	<p>07620100 Chróm</p> <p>Tlačný uzáver odpadu</p>	<p>EAN 4057304013263</p>  <p>€ 25,14</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Tlačný uzáver odpadu • (G1 1/4) 		

ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

HANSASTILO		53549420	Chróm	€ 245,32
		Ručná sprcha Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN15		EAN 4057304014666
		Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		
Pre kompletný výrobok objednajte		HANSA Vstavané teleso ROLLBOX		53060200 € 352,20 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX



HANSASTILO		57281000	Chróm	€ 214,60
		Ručná sprcha Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor)		EAN 4057304015403 Dostupné od: 01-04-2021
		- Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		
Pre kompletný výrobok objednajte		HANSA Vstavané teleso ROLLBOX		53060200 € 352,20 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX



NOVINKA

HANSASTILO		53549470	Chróm	€ 236,36
		Ručná sprcha Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor)		EAN 4057304014659
		Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		
Pre kompletný výrobok objednajte		HANSA Vstavané teleso ROLLBOX		53060200 € 352,20 HANSA Vstavané teleso ROLLBOX




HANSAACTIVEJET

53249440

Chróm

€ 174,20

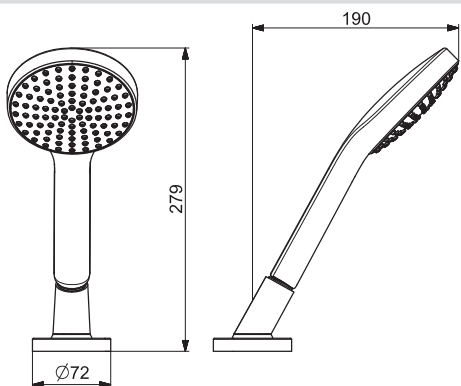

**Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane/Montáž do obkladu (1 montážny otvor), DN 15**

EAN 4057304014673



- Otočné vedenie hadice
- Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd



- (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 189 mm

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Vstavané teleso ROLLBOX
HANSA Vstavané teleso ROLLBOX


53060200
53060300

€ 352,20
€ 422,52

HANSA

53060200

€ 352,20

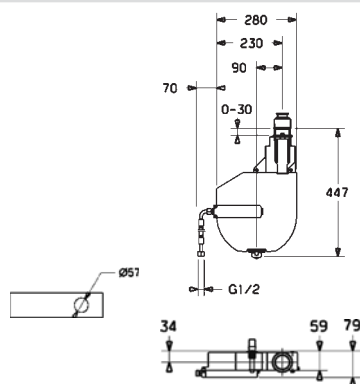

**Vstavané teleso ROLLBOX |
Montáž na okraj vane (1 montážny otvor)**

EAN 4015474047655



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)




- Flexibilné pripojovacie hadičky

- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

HANSA

53060300

€ 422,52

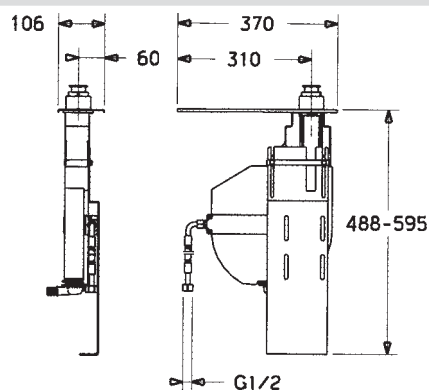

**Vstavané teleso ROLLBOX |
Montáž do obkladu (1 montážny otvor)**

EAN 4015474078499



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



- Flexibilné pripojovacie hadičky

- ROLLBOX s automatickým navíjaním hadice

HANSABASICJET

04099140

Chróm


€ 85,29

**Ručná sprcha |
Montáž na okraj vane
(1 montážny otvor)**

EAN 4057304012884



Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

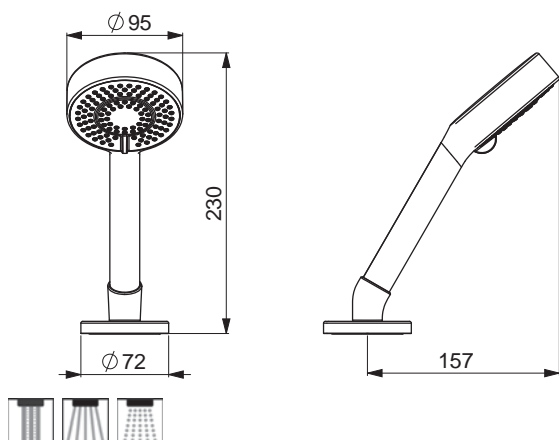

- Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajete

HANSA Držiak sprchy

04280100

€ 144,48

HANSA

04280100

Chróm


€ 144,48

**Držiak sprchy s hadicou |
Montáž na okraj vane**

EAN 4015474674073







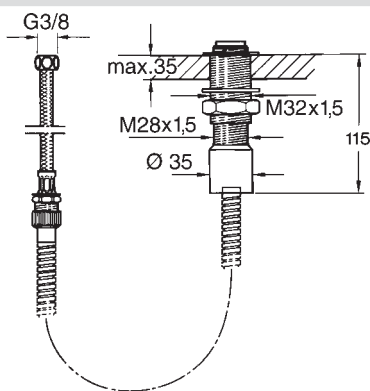




- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

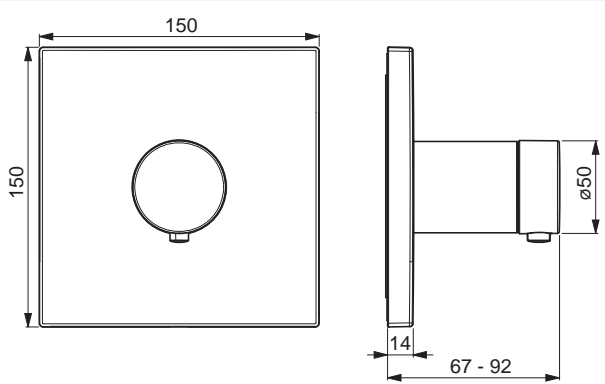

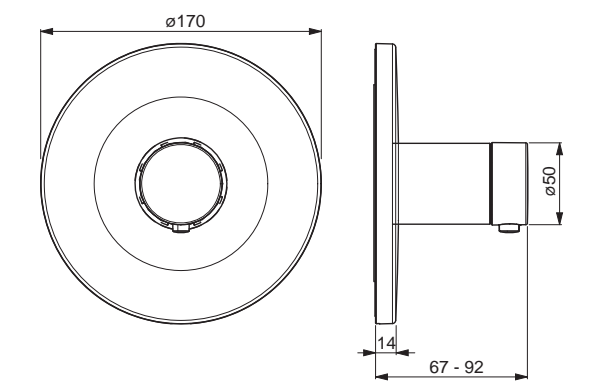Podomietkové renovačné riešenie pre HANSAVAROX

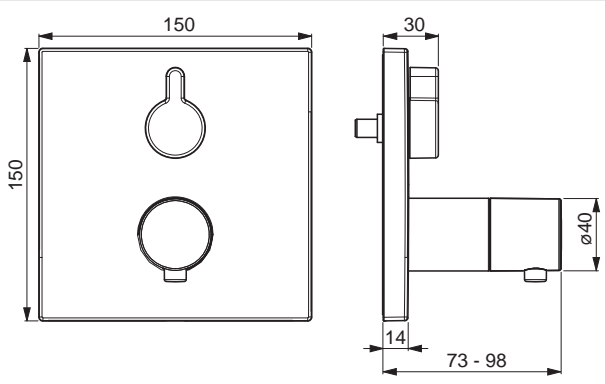HANSAVAROX Podomietkové termostaty

<p style="text-align: center;">HANSAVAROX PRO</p>  <p style="text-align: center;">40569073 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p style="text-align: right;">EAN 4057304003738</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Štvorcová rozeta Funkčná jednotka pripevnená skrutkami <p style="text-align: right;">€ 535,95</p>
<p style="text-align: center;">HANSAVAROX PRO</p>  <p style="text-align: center;">40569083 Chróm</p> <p>Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p style="text-align: right;">EAN 4057304003745</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Gulatá rozeta Funkčná jednotka pripevnená skrutkami <p style="text-align: right;">€ 535,95</p>
<p style="text-align: center;">HANSAVAROX PRO</p>  <p style="text-align: center;">40579073 Chróm</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p style="text-align: right;">EAN 4057304003752</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Štvorcová rozeta Funkčná jednotka pripevnená skrutkami <p style="text-align: right;">€ 705,07</p>


HANSAVAROX PRO

40579083

Chróm

€ 705,07

EAN 4057304003769

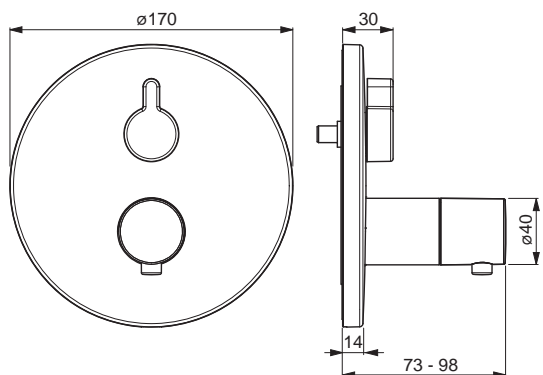

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Gulatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami


HANSAVAROX PRO

40589073

Chróm

€ 716,55

EAN 4057304003882

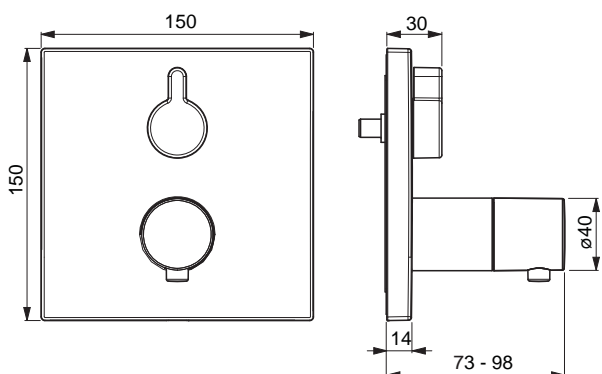

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objedajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059


HANSAVAROX PRO

40589083

Chróm

€ 716,55

EAN 4057304003899

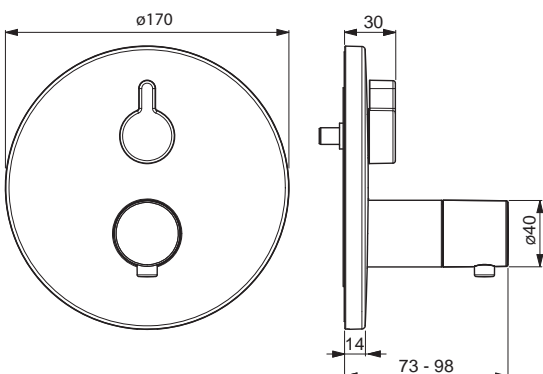

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Gulatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami

Pre kompletný výrobok objedajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSALOFT funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX

HANSAVAROX	40509073	Chróm	€ 433,33
------------	----------	-------	----------

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474274631

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami
- Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSAVAROX	40509083	Chróm	€ 433,33
------------	----------	-------	----------

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač

EAN 4015474274648

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Gulatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami
- Bez ovládacej páky

Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059

HANSALOFT	59914017	Chróm	€ 48,00
-----------	----------	-------	---------

HANSALOFT ovládacia páka (kov)
L=89 mm

EAN 4015474272262

- Páka so symbolom teplej a studenej vody

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40509073	€ 433,33
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40509083	€ 433,33



HANSA	59914059	Chróm	€ 31,20
-------	----------	-------	---------



HANSA vákuový prerušovač potrubia typu HD podľa DIN EN 15096 (h > 250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre pákové armatúry HANSAVAROX Pro; s keramickým prepínačom, vhodné pre funkčnú jednotku 4050/4051/4052


EAN 4015474274693


- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.
- Spätný ventil (-y)

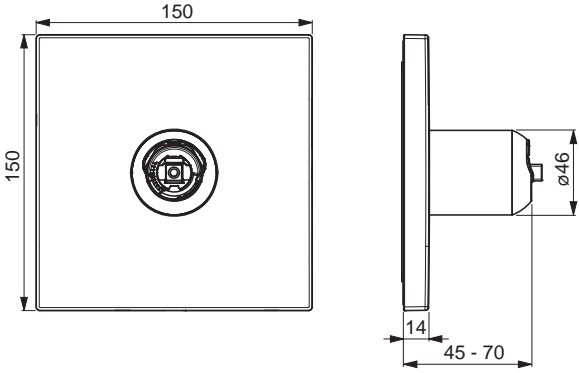

HANSADESIGNO funkčná jednotka pre podmietský systém HANSAVAROX

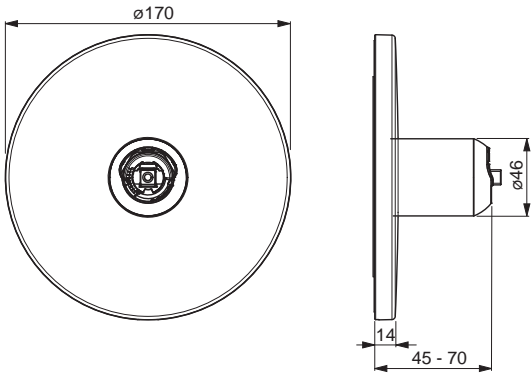HANSAVAROX PRO	40549173	Chróm	€ 315,26
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podmietská inštalácia EAN 4057304003691		
	Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Štvorcová rozeta Funkčná jednotka pripevnená skrutkami • Bez ovládacej páky 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059</p>			

HANSAVAROX PRO	40549183	Chróm	€ 315,26
	Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podmietská inštalácia EAN 4057304003707		
	Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C		
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Gulatá rozeta Funkčná jednotka pripevnená skrutkami • Bez ovládacej páky 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059</p>			


HANSADESIGNO	59913332	Chróm	€ 47,41						
HANSADESIGNO kryt páky bez ovládacej tyčinky EAN 4015474200708									
<ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková páka 									
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>HANSAVAROX Sprchová batéria</td> <td style="text-align: right;">40549173</td> <td style="text-align: right;">€ 315,26</td> </tr> <tr> <td>HANSAVAROX Sprchová batéria</td> <td style="text-align: right;">40549183</td> <td style="text-align: right;">€ 315,26</td> </tr> </table>				HANSAVAROX Sprchová batéria	40549173	€ 315,26	HANSAVAROX Sprchová batéria	40549183	€ 315,26
HANSAVAROX Sprchová batéria	40549173	€ 315,26							
HANSAVAROX Sprchová batéria	40549183	€ 315,26							

HANSADESIGNO	59913335	€ 17,83
HANSADESIGNO PIN páka (bez krytu) 50 mm		EAN 4015474200739
		
• Pin - tyčinková páka		• (M5 IG)
Pre kompletný výrobok objednajte		
HANSAVAROX Sprchová batéria	40549173	€ 315,26
HANSAVAROX Sprchová batéria	40549183	€ 315,26

HANSA	59914059	€ 31,20
	HANSA vákuový prerušovač potrubia typu HD podľa DIN EN 15096 (h > 250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre pákové armatúry HANSAVAROX Pro; s keramickým prepínačom, vhodné pre funkčnú jednotku 4050/4051/4052	EAN 4015474274693
		
• Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.		• Spätný ventil (-y)


Funkčná jednotka pre podomietkový systém HANSAVAROX


HANSAVAROX PRO	40529073	Chróm	€ 252,78
----------------	----------	-------	----------

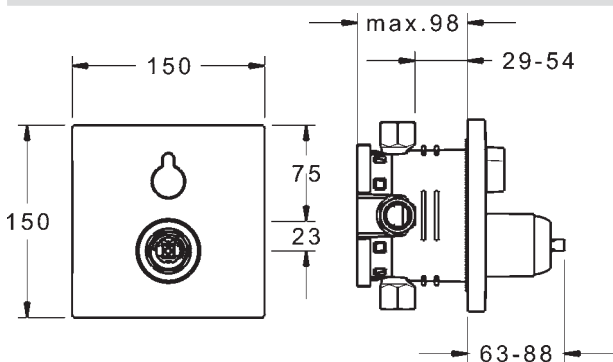

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač


EAN 4015474274686 



- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami
- Bez ovládacej páky


Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059


HANSAVAROX PRO	40529083	Chróm	€ 219,92
----------------	----------	-------	----------

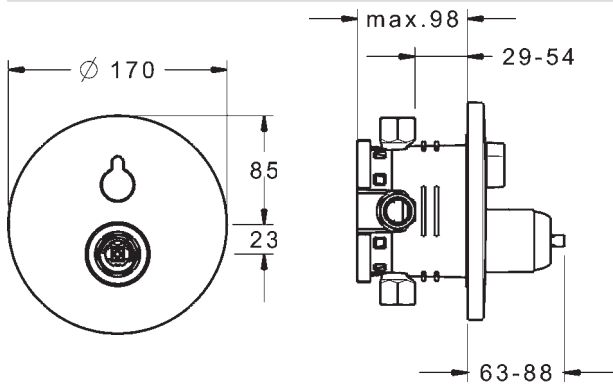

Vaňová a sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Otočný prepínač


EAN 4015474274679 



- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Gulatá rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami
- Bez ovládacej páky


Pre kompletný výrobok objednajte: Zavzdušňovací ventil, 59914059


HANSAVAROX PRO	40559173	Chróm	€ 160,51
----------------	----------	-------	----------

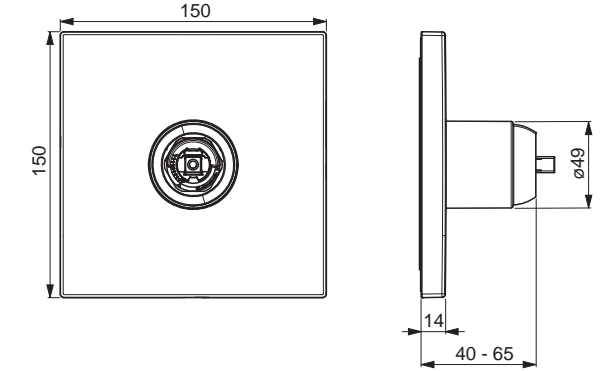







Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Jednopáková | Podomietková inštalácia





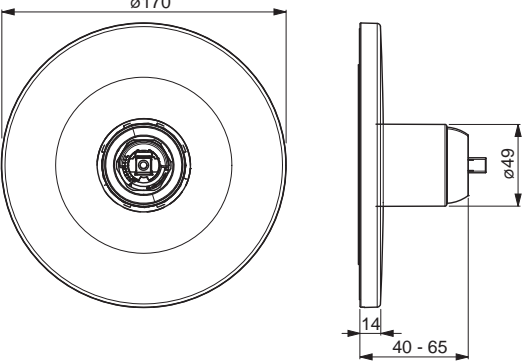

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C









EAN 4057304003714 






- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Štvorcová rozeta | Funkčná jednotka pripevnená skrutkami
- Bez ovládacej páky

<p style="text-align: center;">HANSAVAROX PRO</p> 	<p>40559183 Chró</p> <p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 160,51</p> <p>EAN 4057304003721</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Gulatá rozeta Funkčná jednotka pripevnená skrutkami • Bez ovládacej páky
<p style="text-align: center;">HANSALIGNA</p>	<p>59913650 Chró</p> <p>HANSALIGNA ovládacia páka (kov) L=88 mm</p>	<p>€ 65,62</p> <p>EAN 4015474251915</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody
<p style="text-align: center;">HANSASTECLA</p>	<p>59913271 Chró</p> <p>HANSASTECLA krytka páky (pre kompletnú páku je potrebné objednať položku 59913272)</p>	<p>€ 39,44</p> <p>EAN 4015474178687</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková páka
<p style="text-align: center;">HANSASTECLA</p>	<p>59913272 Chró</p> <p>HANSASTECLA Pin - tyčinková ovládacia páka (45 mm) (pre kompletnú páku je potrebné objednať položku 59913271)</p>	<p>€ 17,83</p> <p>EAN 4015474178694</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková páka
<p style="text-align: center;">HANSASTECLA</p>	<p>59913272 Chró</p> <p>HANSASTECLA Pin - tyčinková ovládacia páka (45 mm) (pre kompletnú páku je potrebné objednať položku 59913271)</p>	<p>€ 17,83</p> <p>EAN 4015474178694</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pin - tyčinková páka

HANSARONDA	59913761	Chróm	€ 54,25
HANSARONDA ovládacia páka (kov), od 06/2011 L=92 mm		EAN 4015474255692	
			
• Páka so symbolom teplej a studenej vody			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51
HANSAMIX	01883583	Chróm	€ 28,15
Páky a rukoväte L=82 mm		EAN 4057304000997	
			
• Páka so symbolom teplej a studenej vody			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51
HANSAFORM	59913828	Chróm	€ 28,70
HANSAFORM ovládacia páka (kov)		EAN 4015474257856	
Dostupné do: 31-12-2026			
			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51
HANSADISC	59913831	Chróm	€ 28,70
HANSADISC ovládacia páka (kov), od 2011		EAN 4015474257894	
Dostupné do: 31-12-2026			
			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51

HANSATWIST	59913910	Chróm	€ 34,75
HANSATWIST ovládacia páka (kov) L=87 mm		EAN 4015474260788 	
<ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody 			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51
HANSATWIST	59913911	Chróm	€ 38,30
HANSATWIST otvorená ovládacia páka (kov) L=87 mm		EAN 4015474260795 	
<ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody 			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51
HANSAVANTIS	59913840	Chróm	€ 28,70
HANSAVANTIS ovládacia Pin páka (kov), od 2011 L=78 mm		EAN 4015474257986 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pin - tvčinková páka 		<ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody 	
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51
HANSAVANTIS	59914629	Chróm	€ 28,57
HANSAVANTIS ovládacia páka (kov)		EAN 4057304010231 	
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529073	€ 252,78
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria		40529083	€ 219,92
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559173	€ 160,51
HANSAVAROX Sprchová batéria		40559183	€ 160,51

HANSAPRIMO	59913827	Chróm	€ 23,35
HANSAPRIMO ovládacia páka (kov) L=81 mm		EAN 4015474257849	
			
• Páka so symbolom teplej a studenej vody			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529073	€ 252,78	
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529083	€ 219,92	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559173	€ 160,51	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559183	€ 160,51	
HANSAPINTO	59913586	Chróm	€ 31,87
HANSAPINTO ovládacia páka (kov) L=82 mm		EAN 4015474215108 Dostupné do: 31-12-2027	
			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529073	€ 252,78	
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529083	€ 219,92	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559173	€ 160,51	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559183	€ 160,51	
HANSAPOLO	59914417	Chróm	€ 20,59
HANSAPOLO ovládacia páka (kov)		EAN 4057304004940	
• Páka so symbolom teplej a studenej vody			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529073	€ 252,78	
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529083	€ 219,92	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559173	€ 160,51	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559183	€ 160,51	
HANSAPALENO	59914712	Chróm	€ 20,42
		EAN 4057304012495	
• Páka so symbolom teplej a studenej vody			
HANSAPICO	59913678	Chróm	€ 32,24
HANSAPICO ovládacia páka (kov) L=81 mm		EAN 4015474253681	
			
Pre kompletný výrobok objednajte			
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529073	€ 252,78	
HANSAVAROX Vaňová a sprchová batéria	40529083	€ 219,92	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559173	€ 160,51	
HANSAVAROX Sprchová batéria	40559183	€ 160,51	

























HANSA	59914059	€ 31,20
	<p>HANSA vákuový prerušovač potrubia typu HD podľa DIN EN 15096 (h > 250 mm) pre dodatočnú inštaláciu pre pákové armatúry HANSAVAROX Pro s keramickým prepínačom, vhodné pre funkčnú jednotku 4050/4051/4052</p>	<p>EAN 4015474274693</p>  

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

- Spätný ventil (-y)



Uvedomelý zážitok z vody: sprchový program HANSA

SPRCHOVÝ SORTIMENT							
Súkromná, poloverejná a verejná oblasť							
	HANSAACTIVJET DIGITAL	HANSAACTIVEJET STYLE	HANSAACTIVJET	HANSAVIVA	HANSABASICJET STYLE	HANSABASICJET	
Ručné sprchy a príslušenstvo	 NOVINKA	 1	 1		 1	 1	
Vaňové sety		 1	 1	 2	 1	 1	
Sprchové súpravy		 1	 1 2	 1 2	 1 2	 1 2	
Hlavové sprchy				 2	 2	 2	
SPRCHOVÉ SYSTÉMY + RENOVAČNÉ SADY							
	HANSAEMOTION WELLFIT	HANSAEMOTION	HANSATEMPRA STYLE	HANSAVIVA	HANSABASICJET STYLE	HANSABASICJET	
s termostatom	 3	 3					
bez termostatu				 2		 2	












1 = rôzne druhy prúdu 2 = rôzne veľkosti / dĺžky / varianty 3 = rôzne povrchy



NOVINKA HANSAACTIVEJET DIGITAL

- Spätná väzba o spotrebe vody a energie v reálnom čase
- LED displej pre zobrazenie stavu
- Podpora aplikácie pre optimalizáciu chovania pri sprchovaní
- Potenciálne úspory viac než 20 percent pri spotrebe vody a energie
- Bezbatériová prevádzka

Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSARAIN	HANSASTILO HANSALIVING	HANSA				
						
						
						
 2						
						PUBLIC
HANSAPRISMA	HANSAFIT	HANSAUNITA	HANSAMICRA STYLE	HANSAMICRA	HANSAELECTRA	
 2	 2	 2		 2		

Sprchové systémy a renovačné sady

HANSAEMOTION Wellfit sprchové systémy

HANSAEMOTION WELLFIT	5865017284	Chrom/Sivá	€ 1.454,80
 	<p>Sprchová batéria s dažďovou sprchou Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné sklo • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Hlavová sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1750 mm) - Otočné pripojenie guľového kĺbu <p>3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd - Technológia proti usadeninám (lahko sa čistí)</p>	<p>EAN 4057304007859</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Etážky (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom 	<ul style="list-style-type: none"> • Svetelná indikácia funkcií • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie • Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4 • Vyroženie: 401 mm • Pracovné napätie: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT	5865017282	Chrom/Biela	€ 1.454,80
 	<p>Sprchová batéria s dažďovou sprchou Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné sklo • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Hlavová sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1750 mm) - Otočné pripojenie guľového kĺbu <p>3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd - Technológia proti usadeninám (lahko sa čistí)</p>	<p>EAN 4057304007842</p>	
	<p>CE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Etážky (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom 	<ul style="list-style-type: none"> • Svetelná indikácia funkcií • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie • Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4 • Vyroženie: 401 mm • Pracovné napätie: 6 V


HANSAEMOTION Sprchové systémy

HANSAEMOTION

5865017184

Chróm/Sivá

€ 1.102,14

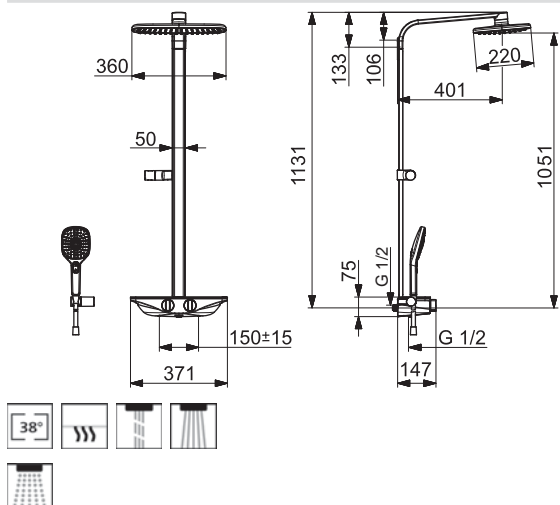

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4057304008436



- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Ručná sprcha
 - Hlavová sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 3-prúdová ručná sprcha:
 - Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry


- Etážky (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

HANSAEMOTION

5865017182

Chróm/Biela

€ 1.102,14

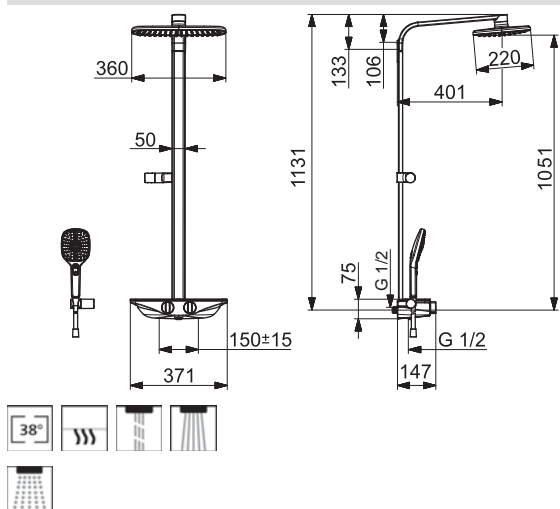

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4057304007774



- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Ručná sprcha
 - Hlavová sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 3-prúdová ručná sprcha:
 - Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Etážky (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

HANSAELECTRA Sprchové systémy


Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAELECTRA

64152200

Hliník/Chróm

€ 1.318,58

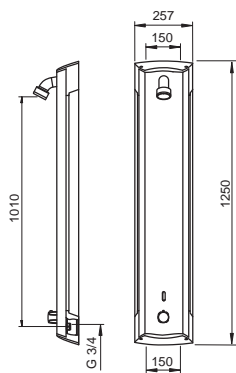

**Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4015474277205



- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie (magnetickým kľúčom)

Prietok pri tlaku 3 bar: 11.7 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 10.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C
- Hlavová sprcha



CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Pripojenie | (G3/4)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Spätný ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V

- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/24/48/72 h)
- Automatický oplach (obdobie): 30 s
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 300 s (60/180/300/600 s)
- Pracovné napätie: 6 V


HANSA TEMPRA STYLE Sprchové systémy

HANSA TEMPRA STYLE

58429103

Chróm

€ 1.386,64

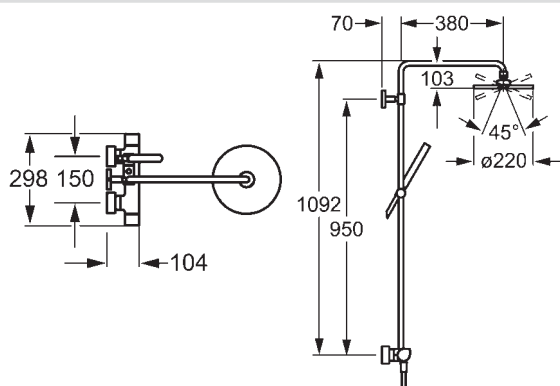

**Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4015474171336



- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm

Otočný prepínač

Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1600 mm)
- Variabilné montážne body
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: 25 x 70 mm
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 450 mm



HANSAPRISMA Sprchové systémy

HANSAPRISMA

58099103

Chróm

€ 810,59

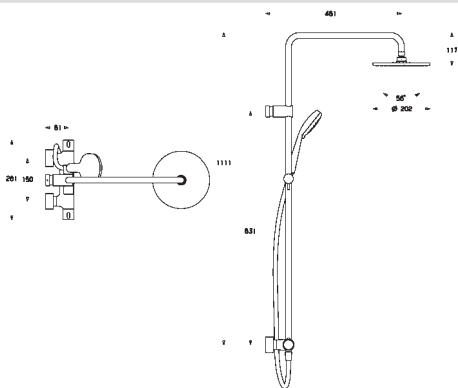

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
 - Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

EAN 4015474259263




- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAPRISMA

58099113

Chróm

€ 940,49

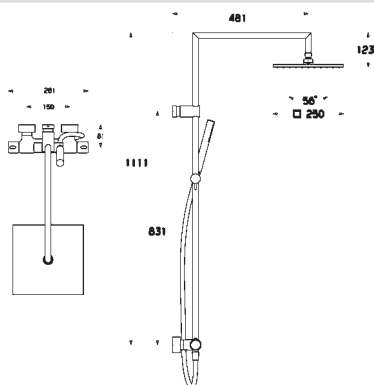

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Veľkosť ručnej sprchy: 25 x 70 mm
- 1-prúdová ručná sprcha:
 - Intenzívny prúd
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

EAN 4015474261402




- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAPRISMA

48080131

Chróm

€ 320,63

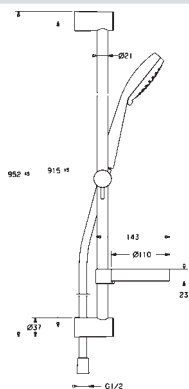

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

EAN 4015474259324



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody

Obsah balenia

HANSAPRISMA Sprchová batéria	58080101	1x	€ 254,68
HANSAVIVA Sprchová súprava	44150130	1x	€ 176,31

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče


- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAPRISMA

48080121

Chróm

€ 313,07

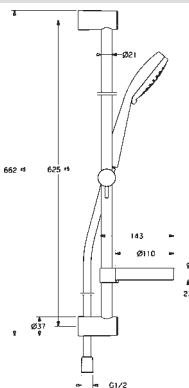


**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
1-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd

EAN 4015474259317



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody

Obsah balenia

HANSAPRISMA Sprchová batéria	58080101	1x	€ 254,68
HANSAVIVA Sprchová súprava	44160110	1x	€ 153,85

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče


- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAPRISMA

48102131

Chrom

€ 374,63

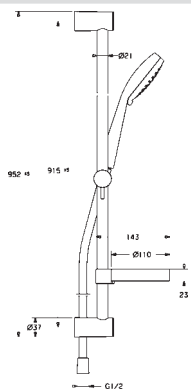

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrútiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

EAN 4015474259355

**Obsah balenia**

HANSAPRISMA Vaňová a sprchová batéria

58102101

1x

€ 320,55

HANSAVIVA Sprchová súprava

44150130

1x

€ 176,31

- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor



HANSAFIT sprchové systémy / renovačné sady

HANSAFIT

65162101

Chrom

€ 853,44

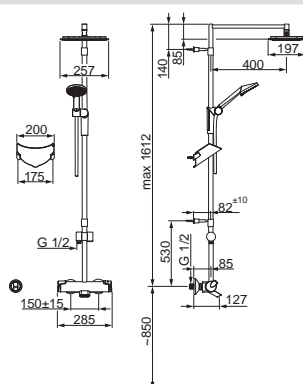

ABP: PA-IX 28787/I000

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohreву tela armatúry

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15 |
1612 mm

- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrútiť
- Prívalový prúd vody, zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
- Mydelník
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (2000 mm)
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Klasický prúd | Dážď | Senzitívny prúd

EAN 4015474277229



- Excentrické etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Upevňovacia súprava

- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 485 mm
- Pevné výtokové rameno


Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAFIT

65159101

Chróm

€ 758,50

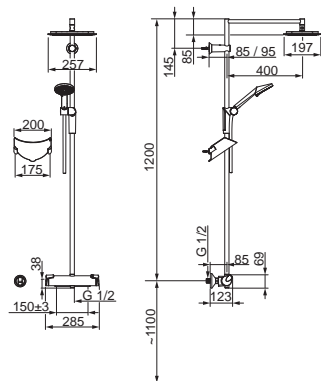

**Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15 |
1200 mm**

- Flexibilná dĺžka / Môže sa skratiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 257 x 197 mm

**Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
 - Mydelník
 - Sprchová hadica (2000 mm)
 - Eco regulácia prietoku vody
 - Otočné pripojenie guňového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 94 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Klasický prúd | Dažď | Sensitívny prúd

EAN 401547427212



ABP: PA-IX 28786/100

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Upevňovacia súprava
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 485 mm



HANSAUNITA Sprchové systémy

HANSAUNITA

58149103

Chróm

€ 600,41

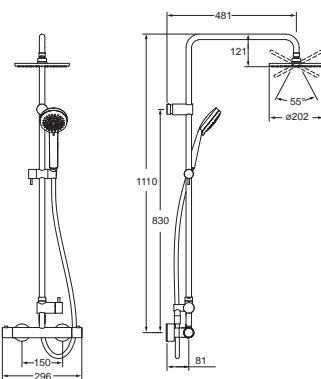

**Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
 - Sprchová hadica (1250 mm)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Sensitívny prúd

EAN 4015474253353



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C



- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 481 mm

HANSAUNITA

581491130067 Chróm

€ 650,12

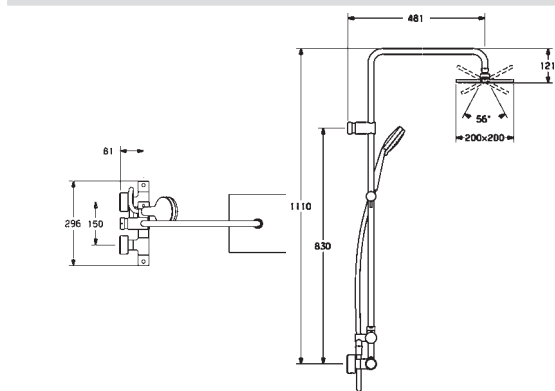

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

Sprchová batéria s dažďovou sprchou | Termostatická | Nástenná montáž, DN15

EAN 4015474268357



- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 / 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

Otočný prepínač

Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1250 mm)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd





- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 481 mm

HANSAUNITA

48372131 Chróm

€ 415,80

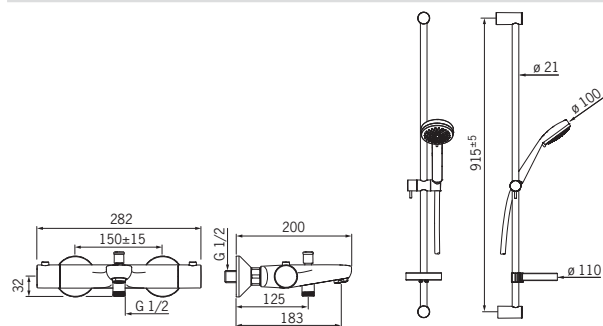

Vaňová a sprchová batéria | Termostatická | Nástenná montáž, DN15

EAN 4015474277663



- Telo batérie z mosadze DZR
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd



Obsah balenia

HANSAUNITA Vaňová a sprchová batéria
HANSAVIVA Sprchová súprava

58372101	1x	€ 284,19
44150130	1x	€ 176,31

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky


- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAUNITA

48130131

Chróm

€ 251,67

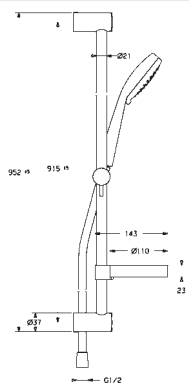

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

EAN 4015474257511



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody

Obsah balenia

HANSAUNITA Sprchová batéria	58130101	1x	€ 189,29
HANSAVIVA Sprchová súprava	44150130	1x	€ 176,31

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Tlmiče


- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAUNITA

48130121

Chróm

€ 256,42

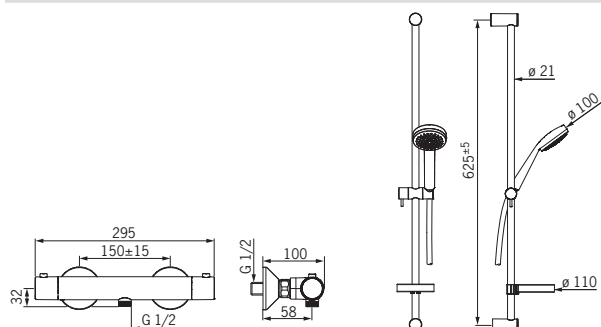

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd

EAN 4015474257504



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody

Obsah balenia

HANSAUNITA Sprchová batéria	58130101	1x	€ 189,29
HANSAVIVA Sprchová súprava	44160110	1x	€ 153,85

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Tlmiče

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSA

59913824

Chróm

€ 37,13

Sada ružice a excentrického pripojenia

EAN 4015474258105




HANSAVIVA Sprchové systémy

HANSAVIVA

44180200

Chróm

€ 543,43

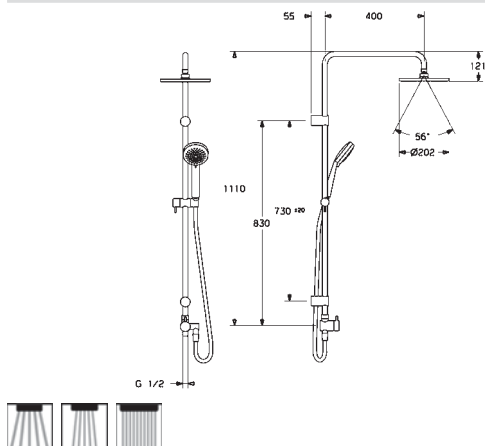
**Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN15
Na pripojenie ku všetkým nástenným
a podmietskovým batériám**

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

- Pripojovacia hadica | (G 1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474239012




- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 455 mm

HANSAVIVA

44190200

Chróm

€ 567,81

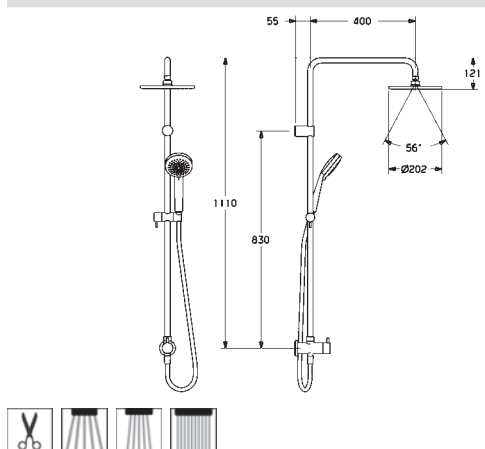
**Sprchový systém s dažďovou sprchou |
Nástenná montáž, DN15
Na priame pripojenie k nástennému
pripojnému oblúku**

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
18 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
Otočný prepínač
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1250 mm)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

- Pripojovacie diely priame | Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami

EAN 4015474239029



- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 455 mm

HANSAMICRA Sprchové systémy



Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSAMICRA STYLE

44350230

Chrom

€ 533,47

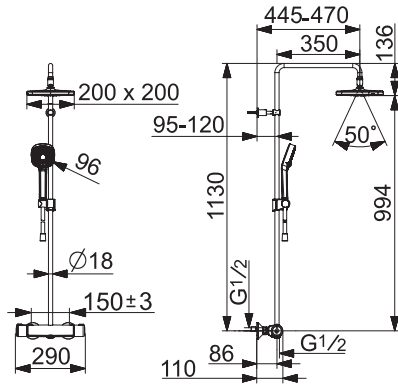

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

Sprchová batéria s dažďovou sprchou | Termostatická | Nástenná montáž, DN 15

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
 Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Variabilné montážne body
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd
- Technológia proti usadeninám (lahko sa čistí)

- Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

EAN 4057304015960

Dostupné od: 01-05-2021



NOVINKA




HANSAMICRA

44350130

Chrom

€ 482,07

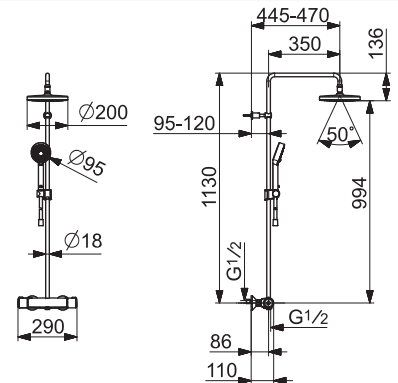

ABP: P-IX 29855/IAS | ACS: 20 ACC LY 145

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

Sprchová batéria s dažďovou sprchou | Termostatická | Nástenná montáž, DN 15

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
 Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku

- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Variabilné montážne body
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (lahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

- Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

EAN 4057304012877




HANSAMICRA

44350100

Chróm

€ 452,50

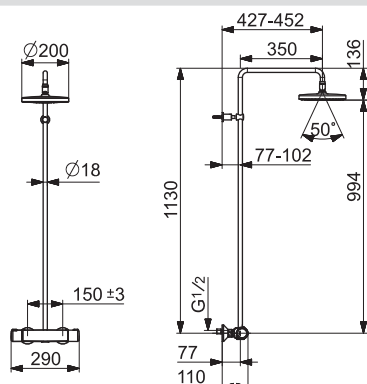


ABP: P-IX 29854/IS | ACS: 20 ACC LY 145

Sprchová batéria s dažďovou sprchou |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN 15

EAN 4057304010958



- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
- Sprchová tyč
- Hlavová sprcha
- Variabilné montážne body
- Otočné pripojenie guňového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Dážď



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Vonkajší závit | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami


- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 427 - 452 mm

HANSAMICRA

48150171

Chróm

€ 234,01

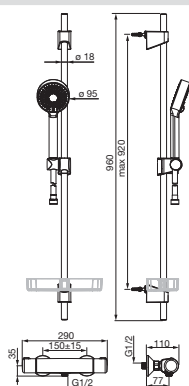

Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4057304003493



- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)



Obsah balenia

HANSAMICRA Sprchová batéria	58150171	1x	€ 182,63
HANSABASICJET Sprchová súprava	44670133	1x	€ 88,10

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty

HANSABASICJET Sprchové systémy


Sprchové systémy
Renovačné sady

HANSABASICJET STYLE

44380300

Chróm

€ 327,11

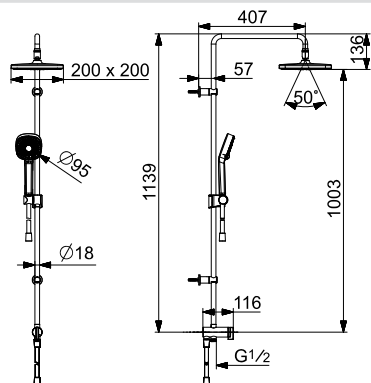

**Sprchový systém s daždovou sprchou |
Nástenná montáž, DN 15**
**Na pripojenie ku všetkým nástenným
a podomietkovým batériám**

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

Otočný prepínač

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 - Variabilné montážne body
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

- Pripojovacia hadica | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

EAN 4057304015953




HANSABASICJET

44380200

Chróm

€ 292,88

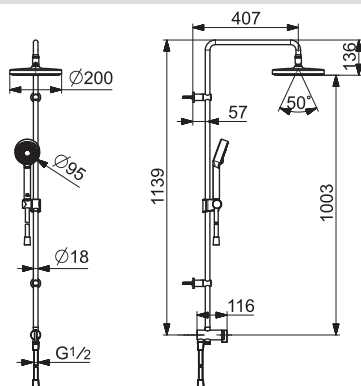

**Sprchový systém s daždovou sprchou |
Nástenná montáž, DN 15**
**Na pripojenie ku všetkým nástenným
a podomietkovým batériám**

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm

Otočný prepínač

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 - Variabilné montážne body
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

EAN 4057304010996




HANSABASICJET

44390200

Chróm

€ 292,88

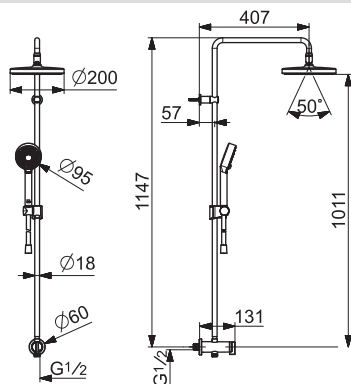

**Sprchový systém s daždovou sprchou |
Nástenná montáž, DN 15**
**Na priame pripojenie k nástennému
pripojnému oblúku**

• Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar: 15 / 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm

Otočný prepínač

- Ručná sprcha
 - Sprchová tyč
 - Hlavová sprcha
 - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto
 - Sprchová hadica (1750 mm)
 - Variabilné montážne body
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd

- Pripojovacie diely priame | Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

EAN 4057304010989



Ručné sprchy


HANSAACTIVEJET DIGITAL

HANSAACTIVEJET DIGITAL

84310180

Chróm/Svetlo sivá

€ 209,68

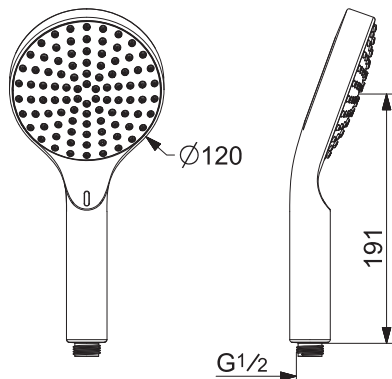

Ručná sprcha |
Self-powered/Bluetooth®

EAN 4057304015618

Dostupné od: 01-04-2021


NOVINKA

- Displej so spätnou väzbou o spotrebe vody a energie v reálnom čase

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):

15 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)

Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm

1-prúdová ručná sprcha:

- Sensitívny prúd



- (G1/2)

- Svetelná indikácia funkcií



HANSAACTIVEJET Ručné sprchy

Sprchovací program
Ručné sprchy

HANSAACTIVEJET	84330100	Chróm/Svetlo sivá	€ 82,21
<p>ABP: P-IX 29509/IA ACS: 18 ACC LY 759</p>	<p>Ručná sprcha</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304005077</p>	
<p>• (G1/2)</p>			

HANSAACTIVEJET	84310100	Chróm/Svetlo sivá	€ 70,47
<p>ABP: P-IX 7354/IA ACS: 18 ACC LY 759</p>	<p>Ručná sprcha</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304005060</p>	
<p>• (G1/2)</p>			


HANSAACTIVEJET STYLE	84330200	Chróm	€ 93,93
<p>ACS: 18 ACC LY 759</p>	<p>Ručná sprcha</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304005091</p>	
<p>• (G1/2)</p>			

HANSAACTIVEJET STYLE

84310200

Chróm

€ 82,21

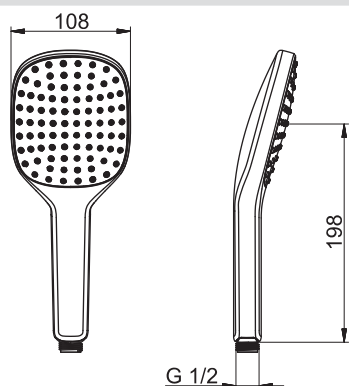

ABP: P-IX 7354/IA | ACS: 18 ACC LY 759

Ručná sprcha

EAN 4057304005084



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď



- (G1/2)


HANSASTILO Ručné sprchy

HANSASTILO

54390100

Chróm

€ 117,40

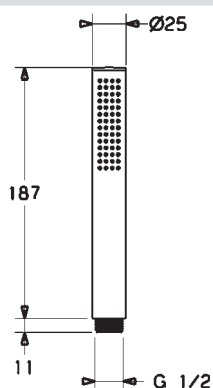

ABP: P-IX 29668/IA

Ručná sprcha

EAN 4015474196377



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Intenzívny prúd
Priemer: 25 mm



- (G1/2)

- Filter, filtre na nečistoty






Sprchovací program
Ručné sprchy

HANSABASICJET STYLE Ručné sprchy

Sprchovací program
Ručné sprchy

HANSABASICJET STYLE	44620500	Chróm	€ 42,40
	Ručná sprcha EAN 4057304011016		
	Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Eco regulácia prietoku vody - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd		



HANSABASICJET STYLE	44610500	Chróm	€ 30,69
	Ručná sprcha EAN 4057304011009		
	Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd		



HANSABASICJET STYLE	44630500	Chróm	€ 36,54
	Ručná sprcha EAN 4057304011023		
	Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Eco regulácia prietoku vody - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd		




HANSABASICJET Ručné sprchy

HANSABASICJET

44630300

Chróm

€ 41,75

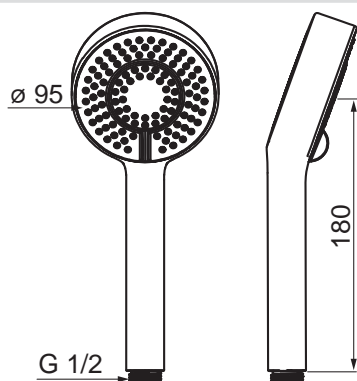

DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29122/IC |
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

Ručná sprcha

EAN 4057304002441



Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny prúd




• (G1/2)

HANSABASICJET

44610300

Chróm

€ 29,38

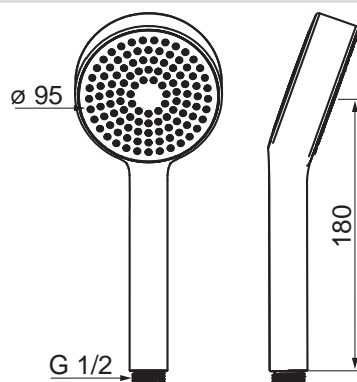

DVGW: DW-6517CT0297 | ABP: P-IX 29123/IB |
CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 18 ACC LY 759

Ručná sprcha

EAN 4057304002434



Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd




• (G1/2)

HANSABASICJET

44610400

Chróm

€ 36,81

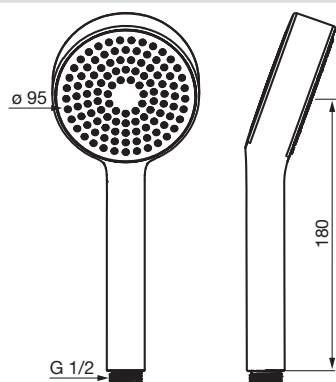

Ručná sprcha

EAN 4057304005350



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd



• (G1/2)



Sady ručných spŕch

HANSAACTIVEJET Sprchové sady


Sprchovací program
Sady ručných spŕch

HANSAACTIVEJET

84380133

Chróm/Svetlo sivá

€ 120,40

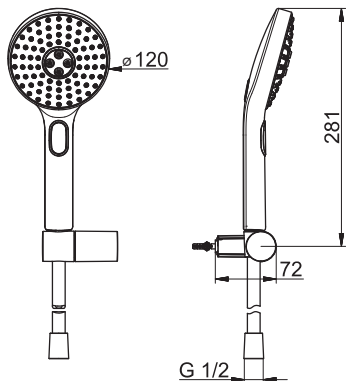

EAN 4057304005152

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd




• (G1/2)

HANSAACTIVEJET

84380113

Chróm/Svetlo sivá

€ 108,66

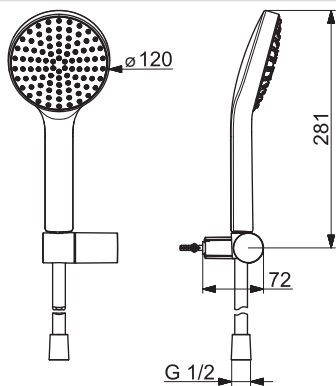

EAN 4057304005145

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd




• (G1/2)

HANSAACTIVEJET STYLE

84380233

Chróm


€ 132,12

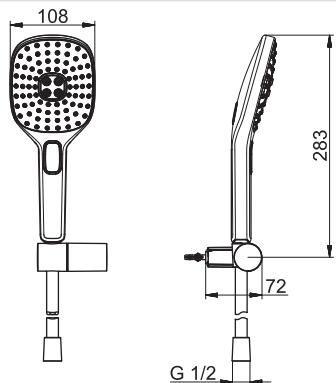

EAN 4057304005176

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**




Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Pulzujúci prúd | Intenzívny prúd | Sensitívny prúd






• (G1/2)

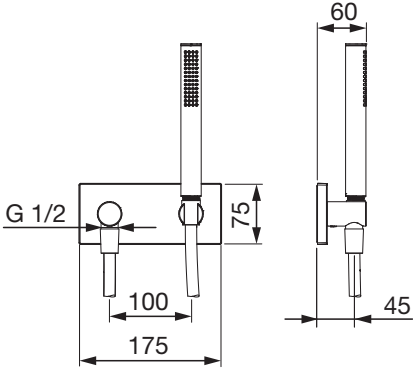HANSAACTIVEJET STYLE	84380213	Chróm	€ 120,40
	<p>Ručná sprcha Nástenná montáž</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1500 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu <p>Veľkosť ručnej sprchy: 108 x 120 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď</p>	<p>EAN 4057304005169</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 			


HANSAMATRIX & Ostatné sprchové sady

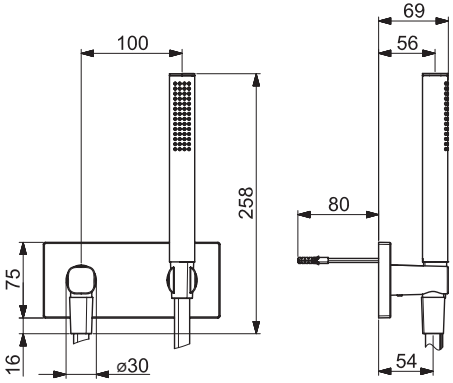HANSALIVING	44430100	Chróm	€ 381,51
	<p>Ručná sprcha Sada pre konečnú montáž Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 13,2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Nástenné pripojovacie koleno - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1250 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd</p>	<p>EAN 4015474203464</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) • Štvorcová rozeta 			
<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka 44040100 € 87,67</p>			

HANSALIVING	44430170	Chróm	€ 396,65
	<p>Ručná sprcha Sada pre konečnú montáž Podomietková inštalácia</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 13,2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nástenné pripojovacie koleno - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1250 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd</p>	<p>EAN 4057304009211</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) • Štvorcová rozeta 			
<p>Pre kompletný výrobok objedajte HANSAMATRIX Inštaláčna jednotka 44040100 € 87,67</p>			

Sprchovací program
Sady ručných sprch

HANSA

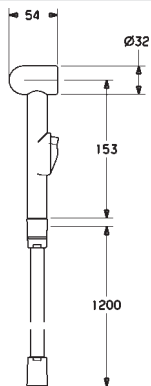

01970200

Chróm

€ 56,07

Ručná sprcha

- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1250 mm)
- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu


EAN 4015474256101



- (G1/2)

HANSAVIVA Sprchové sady

HANSAVIVA

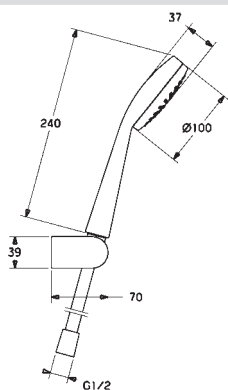

44170210

Chróm

€ 72,70

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

- Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd


EAN 4015474241527



- (G1/2)

- Filter, filtre na nečistoty

HANSAVIVA

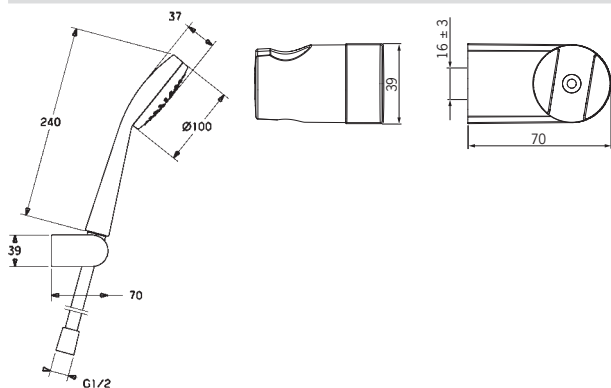

44170110

Chróm

€ 60,22

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

- Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1250 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd




EAN 4015474238916



- (G1/2)

- Filter, filtre na nečistoty

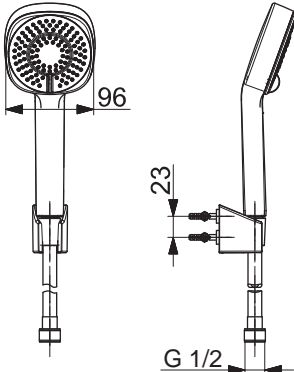HANSABASICJET STYLE Sprchové sady

<p>HANSABASICJET STYLE</p>	<p>44600133</p>	<p>Chróm</p>	<p>€ 52,63</p>
	<p>Ručná sprcha Nástenná montáž</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1500 mm) - Eco regulácia prietoku vody - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304011146</p> 	

• (G1/2)






<p>HANSABASICJET STYLE</p>	<p>44600113</p>	<p>Chróm</p>	<p>€ 40,92</p>
	<p>Ručná sprcha Nástenná montáž</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1500 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 96 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Relaxačný mäkký prúd</p>	<p>EAN 4057304011139</p> 	

• (G1/2)

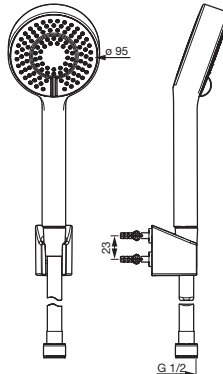

HANSABASICJET Sprchové sady

<p>HANSABASICJET</p>	<p>44680133</p>	<p>Chróm</p>	<p>€ 49,47</p>
	<p>Ručná sprcha Nástenná montáž</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1500 mm) - Eco regulácia prietoku vody - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) <p>Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd</p>	<p>EAN 4057304002533</p> 	

• (G1/2)




HANSABASICJET

44680113

Chróm

€ 40,18

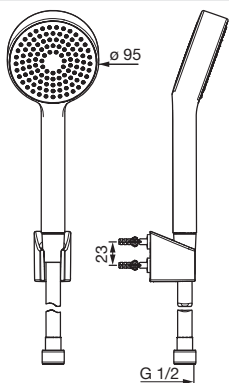

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

EAN 4057304002526



Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
 15 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 - Ručná sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1500 mm)
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Relaxačný mäkký prúd




• (G1/2)

HANSABASICJET

44681113

Chróm

€ 36,30

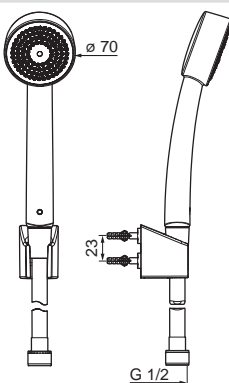

**Ručná sprcha |
Nástenná montáž**

EAN 4057304005640



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
 6.6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 - Ručná sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1500 mm)
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 Veľkosť ručnej sprchy: Ø 70 mm
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Relaxačný mäkký prúd







• (G1/2)





Sprchovací program
Sady ručných sprch




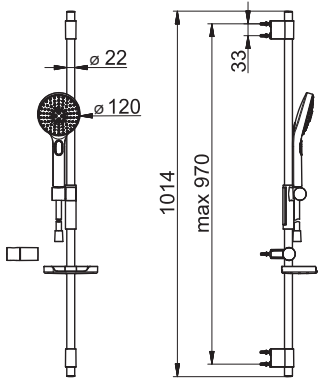


Nástenné tyče

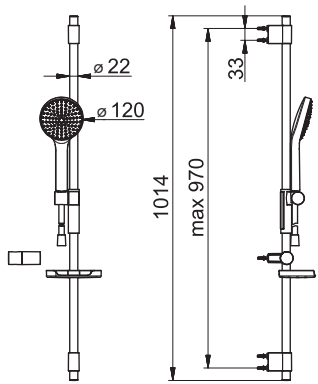HANSAACTIVEJET Nástenné tyče

HANSAACTIVEJET	84370130	Chróm/Svetlo sivá	€ 205,52
	Sprchová súprava Nástenná montáž 970 mm	EAN 4057304005114	 
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd 		
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		

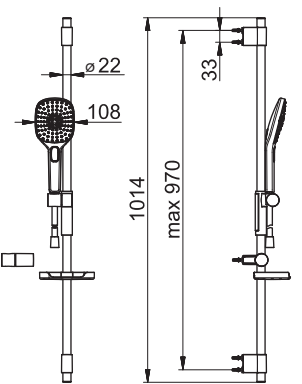HANSAACTIVEJET	84370110	Chróm/Svetlo sivá	€ 193,78
	Sprchová súprava Nástenná montáž 970 mm	EAN 4057304005107	 
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Sensitívny prúd 		
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		


HANSAACTIVEJET STYLE	84370230	Chróm	€ 223,16
	Sprchová súprava Nástenná montáž 970 mm	EAN 4057304005138	 
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Držiak sprchy - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Pulzujúci prúd Intenzívny prúd Sensitívny prúd 		
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		

HANSAACTIVEJET STYLE

84370210

Chróm

€ 211,38

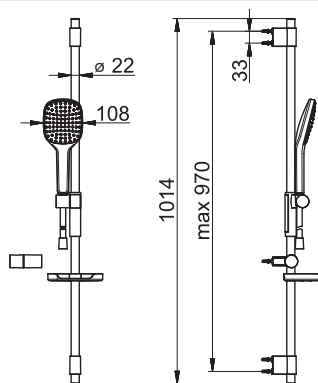

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
970 mm**

EAN 4057304005121



- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu
- Veľkosť ručnej sprchy: Ø 120 mm
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd



- (G1/2)



Sprchovací program
Nástenné tyče

HANSAACTIVEJET

04790200

Chróm

€ 109,97



**Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
970 mm**

EAN 4057304009013



- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Variabilné montážne body
- Priemer: 22 mm



- Upevňovacia súprava

Pre kompletný výrobok objednajte: Mydlovnička, 04800100

HANSAACTIVEJET

04780200

Chróm

€ 104,49



**Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
720 mm**

EAN 4057304008672








- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Variabilné montážne body
- Priemer: 22 mm




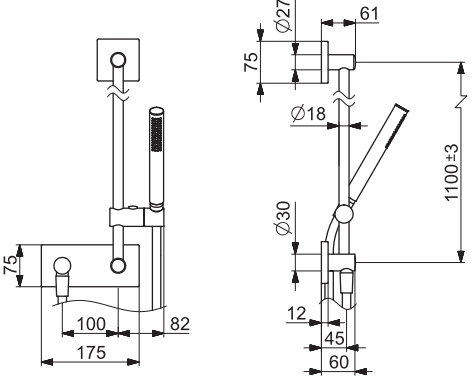


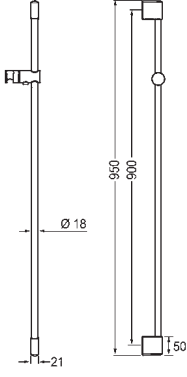



- Upevňovacia súprava

Pre kompletný výrobok objednajte: Mydlovnička, 04800100

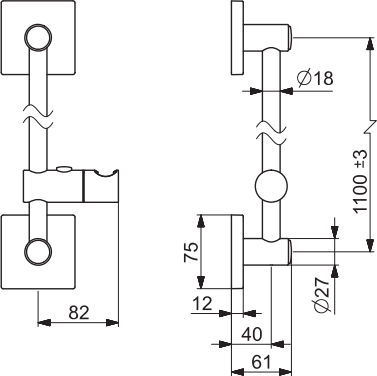
HANSAMATRIX & Ostatné nástenné tyče

HANSALIVING	44420100	Chróm	€ 519,28
	<p>Sprchová súprava Sada pre konečnú montáž Podomietková inštalácia 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Nástenné pripojovacie koleno - Sprchová hadica (1600 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 25 x 70 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd Priemer: 18 mm</p>	<p>EAN 4015474203365</p> 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätný ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta 	
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p>			
<p>HANSAMATRIX Inštalčná jednotka HANSASTECLA Vaňová a sprchová batéria</p>	<p>44040100 44579583</p>	<p>€ 87,67 € 446,95</p>	

HANSA	44410100	Chróm	€ 246,70
	<p>Sprchová tyč Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť <p>- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov Priemer: 18 mm</p>	<p>EAN 4015474190122</p> 	
			

HANSA	04550200	Chróm	€ 215,28
	<p>Sprchová tyč Nástenná montáž 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť <p>- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov Priemer: 18 mm</p>	<p>EAN 4015474143845</p> 	
			

Sprchovací program
Nástenné tyče

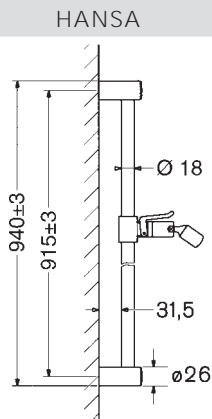

04480100

Chróm

€ 169,00


**Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
915 mm**

- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Priemer: 18 mm

EAN 4015474031470



HANSAVIVA Nástenné tyče

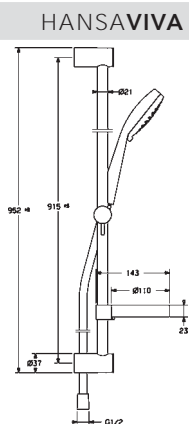

44150130

Chróm

€ 176,31

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
915 mm**

- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Variabilné montážne body
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd / Relaxačný prúd / Senzitívny prúd

EAN 4015474238831



• (G1/2)


• Filter, filtre na nečistoty

HANSAVIVA

44150110

Chróm

€ 168,05

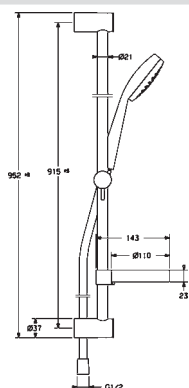

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
915 mm**





- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Relaxačný mäkký prúd

EAN 4015474238800




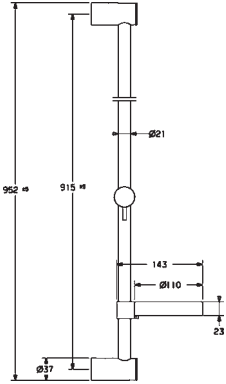


• (G1/2)





• Filter, filtre na nečistoty
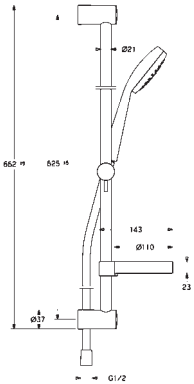
<p>HANSAVIVA</p>  <p></p>	<p>44130100 Chróm</p> <p>Sprchová tyč Nástenná montáž 915 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Sprchová hadica (1750 mm) 	<p>EAN 4015474238787</p>  <p></p> <p>€ 140,03</p>
---	---	--

Sprchovací program
Nástenné tyče

<p>HANSAVIVA</p>  <p></p>	<p>44160110 Chróm</p> <p>Sprchová súprava Nástenná montáž, DN15 625 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 18 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Relaxačný mäkký prúd 	<p>EAN 4015474238848</p>  <p></p> <p>€ 153,85</p>
--	--	---

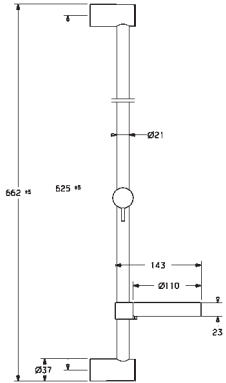- (G1/2)
- Filter, filtre na nečistoty

<p>HANSAVIVA</p>  <p></p>	<p>44140100 Chróm</p> <p>Sprchová tyč Nástenná montáž 625 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Sprchová hadica (1750 mm) 	<p>EAN 4015474238794</p>  <p></p> <p>€ 125,83</p>
---	---	--


HANSAMEDIJET Nástenné tyče

HANSA

04480100

Chróm

€ 169,00

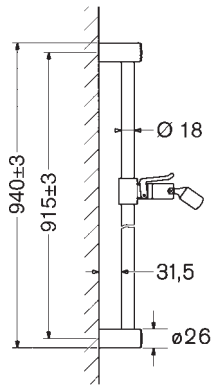

**Sprchová tyč |
Nástenná montáž |
915 mm**

EAN 4015474031470



- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Priemer: 18 mm




HANSABASICJET STYLE Nástenné tyče

HANSABASICJET STYLE

44770111

Chróm

€ 74,61

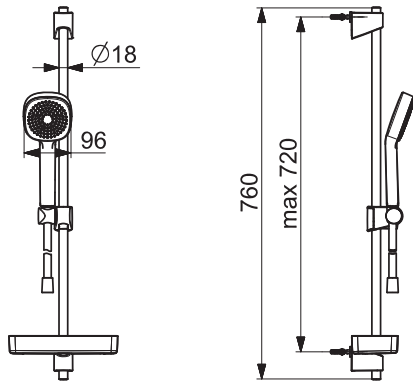

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
720 mm**



EAN 4057304011078






- Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Relaxačný mäkký prúd




- (G1/2)

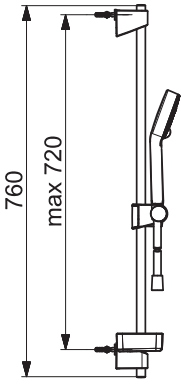HANSABASICJET STYLE		44770131	Chróm	€ 83,12
		Sprchová súprava Nástenná montáž 720 mm		EAN 4057304011085 
		Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd		
		<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		

Sprchovací program
Nástenné tyče

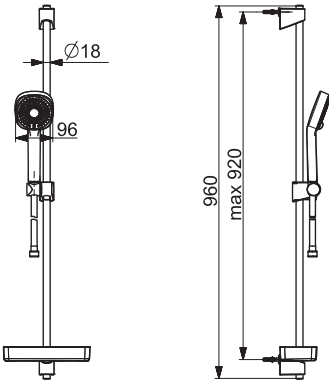HANSABASICJET STYLE		44790131	Chróm	€ 87,51
		Sprchová súprava Nástenná montáž 920 mm		EAN 4057304011115 
		Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm 3-prúdová ručná sprcha: - Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd		
		<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		

HANSABASICJET STYLE		44790111	Chróm	€ 81,59
		Sprchová súprava Nástenná montáž 920 mm		EAN 4057304011108 
		Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník - Sprchová hadica (1750 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: 96 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Relaxačný mäkký prúd		
		<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		

Sprchovací program
Nástenné tyče

HANSABASICJET	44700300	Chróm	€ 65,59
	<p>Sprchová tyč Nástenná montáž 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto - Mydelník Priemer: 18 mm 	EAN 4057304002557 	




HANSABASICJET	44710300	Chróm	€ 59,40
	<p>Sprchová tyč Nástenná montáž 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto - Mydelník Priemer: 18 mm 	EAN 4057304002540 	

HANSABASICJET Nástenné tyče

HANSABASICJET	44780211	Chróm	€ 63,37
	<p>Sprchová súprava Nástenná montáž, DN15 650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C - Ručná sprcha - Sprchová tyč - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto - Mydelník - Sprchová hadica (1500 mm) - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 70 mm 1-prúdová ručná sprcha: - Relaxačný mäkký prúd Priemer: 18 mm 	EAN 4057304002458 	



• (G1/2)

<p>HANSABASICJET</p> 	<p>44780213 Chróm</p> <p>Sprchová súprava Nástenná montáž 650 mm</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C – Ručná sprcha – Sprchová tyč – Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov – Sprchová hadica (1750 mm) – Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm 1-prúdová ručná sprcha: – Relaxačný mäkký prúd Priemer: 18 mm</p>	<p>EAN 4057304002465</p>   <p>€ 64,90</p>
---	---	---






• (G1/2)

Sprchovací program
Nástenné tyče

<p>HANSABASICJET</p> 	<p>44670133 Chróm</p> <p>Sprchová súprava Nástenná montáž 920 mm</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C – Ručná sprcha – Sprchová tyč – Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov – Mydelník – Sprchová hadica (1750 mm) – Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm 3-prúdová ručná sprcha: – Osviežujúci prúd Relaxačný mäkký prúd Sensitívny prúd Priemer: 18 mm</p>	<p>EAN 4057304002502</p>   <p>€ 88,10</p>
--	--	--



• (G1/2)

<p>HANSABASICJET</p> 	<p>44670113 Chróm</p> <p>Sprchová súprava Nástenná montáž 920 mm</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C – Ručná sprcha – Sprchová tyč – Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov – Mydelník – Sprchová hadica (1750 mm) – Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm 1-prúdová ručná sprcha: – Relaxačný mäkký prúd Priemer: 18 mm</p>	<p>EAN 4057304002489</p>   <p>€ 82,69</p>
---	--	---



• (G1/2)


Sprchovací program
Nástenné tyče

HANSABASICJET

44780133

Chróm

€ 83,46

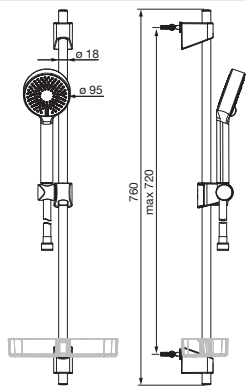

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
720 mm**

EAN 4057304002496



Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
Priemer: 18 mm




• (G1/2)

HANSABASICJET

44780233

Chróm

€ 76,97

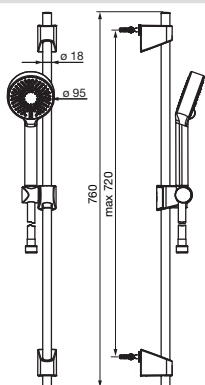

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž |
720 mm**

EAN 4057304002519



Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Eco regulácia prietoku vody
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
3-prúdová ručná sprcha:
- Osviežujúci prúd | Relaxačný mäkký prúd | Sensitívny
prúd
Priemer: 18 mm




• (G1/2)

HANSABASICJET

44780113

Chróm

€ 75,74

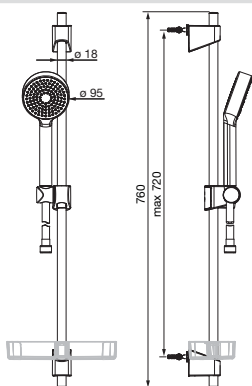

**Sprchová súprava |
Nástenná montáž, DN15 |
720 mm**




EAN 4057304002472






Prietok pri tlaku 3 bar: 18 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
15 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Ručná sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov
- Mydelník
- Sprchová hadica (1750 mm)
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
Veľkosť ručnej sprchy: Ø 95 mm
1-prúdová ručná sprcha:
- Relaxačný mäkký prúd
Priemer: 18 mm

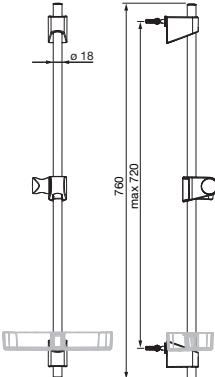

• (G1/2)

HANSABASICJET	44710300	Chróm	€ 59,40
	<p>Sprchová tyč Nástenná montáž 720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník Priemer: 18 mm 	<p>EAN 4057304002540</p> 	

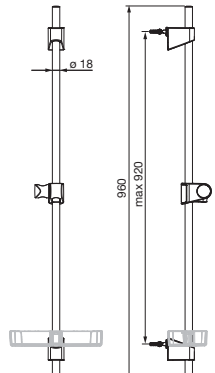Sprchovací program
Nástenné tyče

HANSABASICJET	44700300	Chróm	€ 65,59
	<p>Sprchová tyč Nástenná montáž 920 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Mydelník Priemer: 18 mm 	<p>EAN 4057304002557</p> 	

Hlavové/Ručné sprchy

HANSARAIN & HANSAJET Hlavové sprchy

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

HANSAJET	04180100	Chrom	€ 820,62
	Hlavová sprcha Nástenná montáž, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Antivandal prevedenie <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď 		EAN 4015474061521
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Gulatá rozeta 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 400 mm 	
	Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100		



HANSARAIN	04180300	Chrom	€ 820,58
	Hlavová sprcha Nástenná montáž, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • Antivandal prevedenie <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď 		EAN 4015474190153
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Štvorcová rozeta 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 400 mm 	
	Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100		



HANSARAIN	04190100	Chrom	€ 791,03
	Hlavová sprcha Montáž na strop, DN15 78 - 198 mm <ul style="list-style-type: none"> • Antivandal prevedenie • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrútiť <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď 		EAN 4015474061491
	<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajší závit Krycia doska (y) (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gulatá rozeta 	




HANSARAIN

04190300

Chróm

€ 791,06

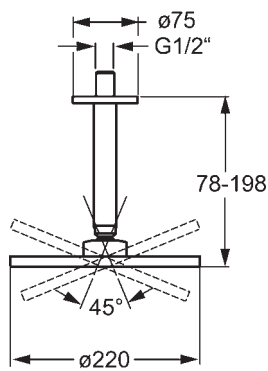

Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
78 - 198 mm

EAN 4015474190160



- Antivandal prevedenie
 - Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 220 mm
 - Hlavová sprcha
 - Eco regulácia prietoku vody
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Dážď



- Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)
- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100




HANSAJET

04860100

Chróm

€ 287,93

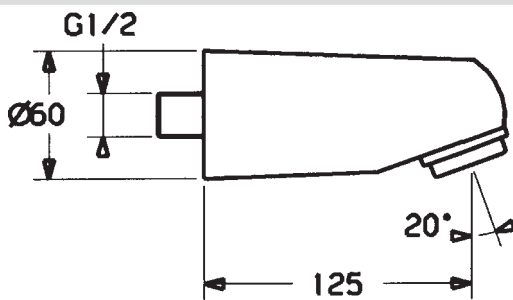

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4015474061590



- rozsah otáčania 20°
- Prietok pri tlaku 3 bar: 14.4 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Klasický prúd



- Priame pripojenie | Vonkajší závit
- Vyloženie: 125 mm
- Typ regulátora lúča: Výkyvný aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100




HANSAJET

04400100

Chróm

€ 413,57

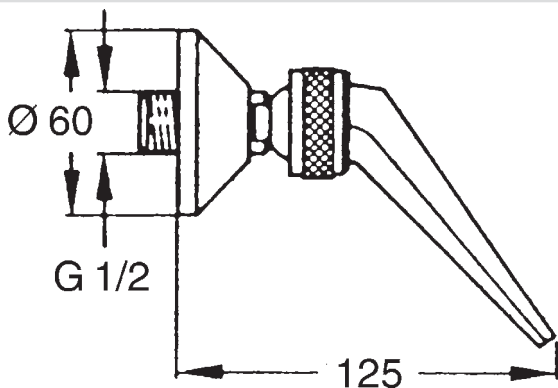

Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15

EAN 4015474672482



- Prietok pri tlaku 3 bar: 49.8 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Kaskáda | Laminárny prúd



- Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G1/2)
- Vyloženie: 125 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100




HANSAJET

04390100

Chróm

€ 698,99

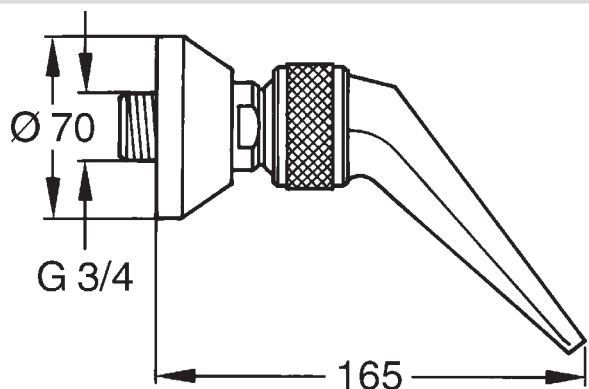

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN20**

EAN 4015474672864



Prietok pri tlaku 3 bar: 70.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
- Otočné pripojenie guľového kľúbu
1-prúdová ručná sprcha:
- Kaskáda | Laminárny prúd



• Priame pripojenie | Vonkajší závit | (G3/4)

• Vyroženie: 165 mm


HANSAVIVA Hlavové sprchy

HANSAVIVA

44260100

Chróm

€ 422,93

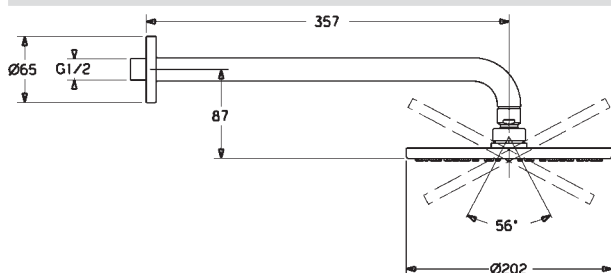

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7255/IIA

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4015474238862



Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm
- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kľúbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď



• (G1/2)

• Vyroženie: 357 mm


Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

44260300

Chróm

€ 470,46

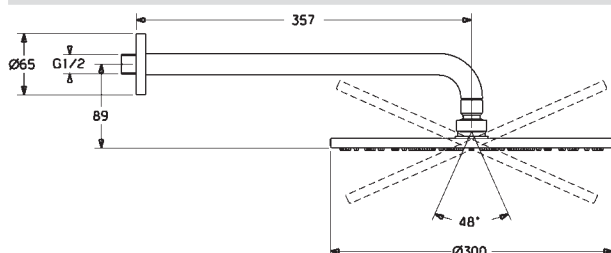

DVGW: NW-6517CM0432 | ABP: P-IX 7256/IIA

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4015474252844









Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 300 mm
- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kľúbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď




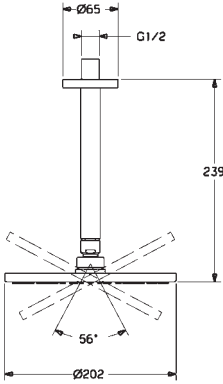

• Vyroženie: 357 mm

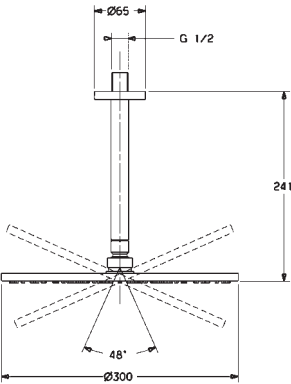Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100


<p>HANSAVIVA</p>  <p>DVGW: NW-6517CM0432 ABP: P-IX 7255/IIA</p>	<p>44270100 Chróm</p> <p>Hlavová sprcha Montáž na strop, DN15 239 mm</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 202 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď <p>• Vonkajší závit Krycia doska (y) (G1/2)</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100</p>	<p>EAN 4015474238879</p>  
---	--	--
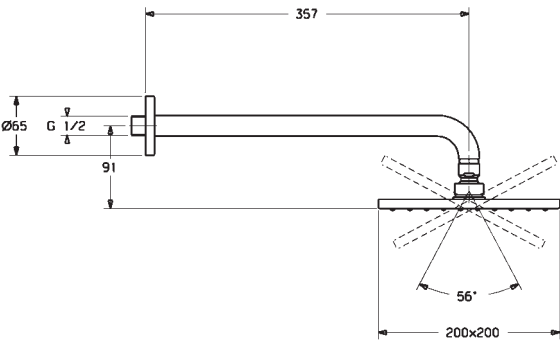
<p>HANSAVIVA</p>  <p>DVGW: NW-6517CM0432 ABP: P-IX 7256/IIA</p>	<p>44270300 Chróm</p> <p>Hlavová sprcha Montáž na strop, DN15 241 mm</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď <p>• Vonkajší závit Krycia doska (y) (G1/2)</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100</p>	<p>EAN 4015474252837</p>  
--	--	--

<p>HANSAVIVA</p>  <p>ABP: P-IX 7257/IIA</p>	<p>44260240 Chróm</p> <p>Hlavová sprcha Nástenná montáž, DN15</p> <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) - 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď <p>• Vyroženie: 357 mm</p> <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100</p>	<p>EAN 4015474257429</p>  
---	--	--

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

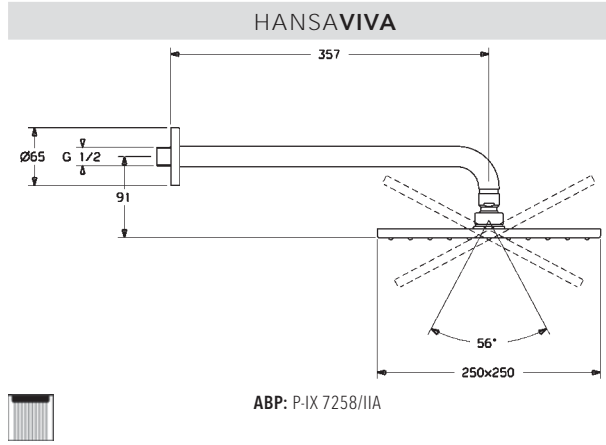

44260340 **Chró** **€ 486,42**

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15**


EAN 4015474257436

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm

- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

• Vyroženie: 357 mm

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

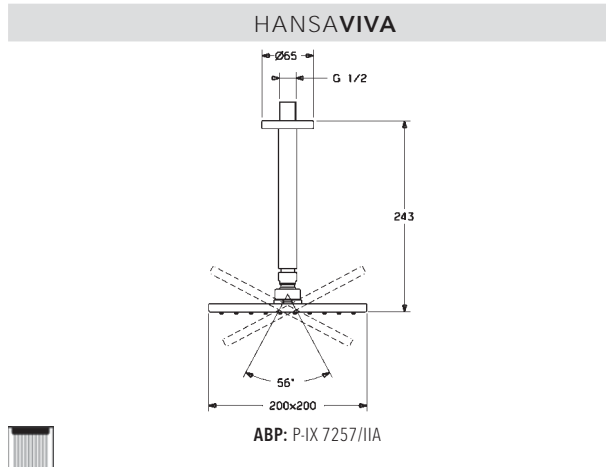

44270240 **Chró** **€ 398,42**

**Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
243 mm**


EAN 4015474257443

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

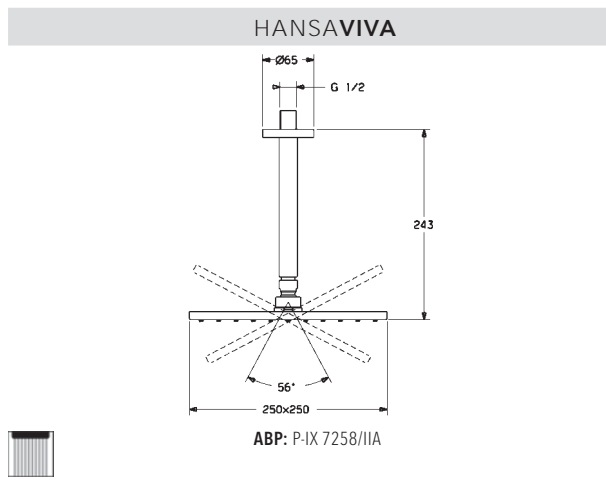

44270340 **Chró** **€ 436,51**

**Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15**


EAN 4015474257450

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm

- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

• Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

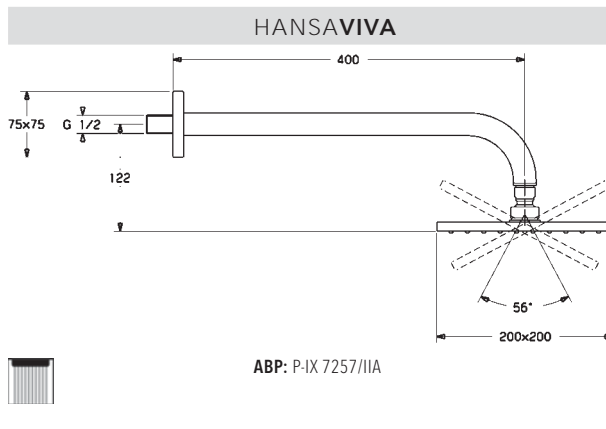

04180240 **Chró** **€ 493,99**

**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4015474257467

• Antivandal prevedenie

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +65°C
Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

- Hlavová sprcha
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

• (G1/2) • Štvorcová rozeta • Vyroženie: 400 mm


Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

04180340

Chróm

€ 581,78

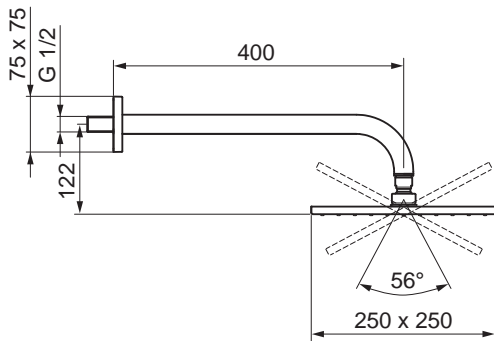

ABP: P-IX 7258/IIIA


**Hlavová sprcha |
Nástenná montáž, DN15**

- Antivandal prevedenie
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm

- Hlavová sprcha
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

- (G1/2)
- Štvorcová rozeta

EAN 4015474257474



- Vyloženie: 400 mm


Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

04190240

Chróm

€ 467,40

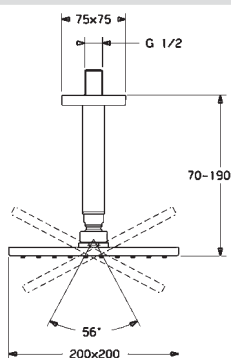

ABP: P-IX 7257/IIIA


**Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
70 - 190 mm**

- Antivandal prevedenie
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Veľkosť hlavovej sprchy: 200 x 200 mm

- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

- Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

EAN 4015474257481



- Štvorcová rozeta


Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSAVIVA

04190340

Chróm

€ 517,74

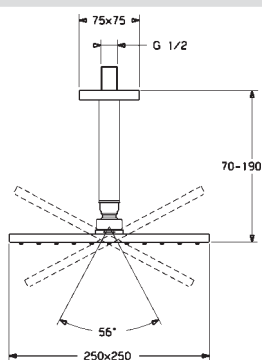

ABP: P-IX 7258/IIIA


**Hlavová sprcha |
Montáž na strop, DN15 |
70 - 190 mm**

- Antivandal prevedenie
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku):
12 l/min

Dodávka teplej vody: max. +65°C

Veľkosť hlavovej sprchy: 250 x 250 mm

- Hlavová sprcha
- Eco regulácia prietoku vody
- Otočné pripojenie guľového kĺbu
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Dážď

- Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)

EAN 4015474257498



- Štvorcová rozeta

Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET/-STYLE Hlavové sprchy

Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

HANSABASICJET	44360100	Chróm	€ 174,75
	Hlavová sprcha Nástenná montáž, DN 15		EAN 4057304013379
	Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm - Hlavová sprcha - Otočné pripojenie guľového kľbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď		
<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajší závit Krycia doska (y) (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 348 mm 	
Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100			

HANSABASICJET STYLE	44360200	Chróm	€ 195,18
	Hlavová sprcha Nástenná montáž		EAN 4057304015939
	Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm - Hlavová sprcha - Otočné pripojenie guľového kľbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď		
<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajší závit Krycia doska (y) (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 348 mm 	
Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100			


HANSABASICJET	44370100	Chróm	€ 164,99
	Hlavová sprcha Montáž na strop, DN 15 251 mm		EAN 4057304010972
	Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm - Hlavová sprcha - Otočné pripojenie guľového kľbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Dážď		
<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajší závit Krycia doska (y) (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 348 mm 	
Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100			

HANSABASICJET STYLE

44370200

Chróm

€ 184,28

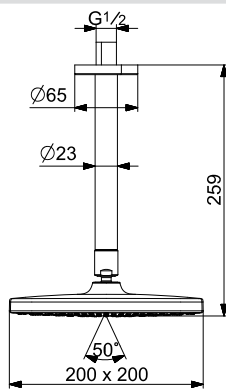**Hlavová sprcha |
Montáž na strop**

EAN 4057304015946



Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
 - Hlavová sprcha
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Dážď



- Vonkajší závit | Krycia doska (y) | (G1/2)


Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET

44740100

Chróm

€ 100,00

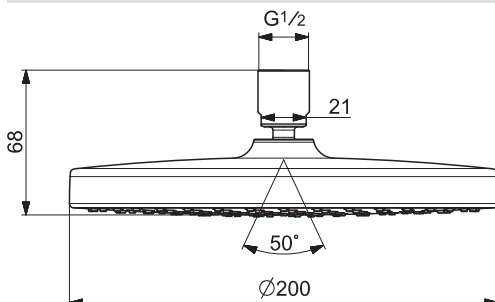**Hlavová sprcha**

EAN 4057304015151



Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 200 mm
 - Hlavová sprcha
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Dážď



- Vnútorňný závit | (G1/2)


Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET STYLE

44740200

Chróm

€ 99,69

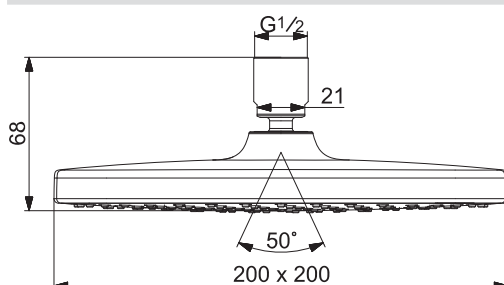**Hlavová sprcha**

EAN 4057304015922



Prietok pri tlaku 3 bar: 15 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +65°C
 Veľkosť hlavovej sprchy: 200 mm
 - Hlavová sprcha
 - Otočné pripojenie guľového kĺbu
 - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
 1-prúdová ručná sprcha:
 - Dážď



- Vnútorňný závit | (G1/2)

Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietskové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100

HANSABASICJET Hlavové sprchy




Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy




HANSABASICJET	44640300	Chróm	€ 57,70
	Hlavová sprcha DN15 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 95 mm - Hlavová sprcha - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		EAN 4057304002564
	<ul style="list-style-type: none"> • Vnútrotný závit (G1/2) 		

HANSABASICJET	44640310	Chróm	€ 60,99
	Hlavová sprcha DN15 Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min Dodávka teplej vody: max. +65°C Veľkosť hlavovej sprchy: Ø 95 mm - Hlavová sprcha - Eco regulácia prietoku vody - Otočné pripojenie guľového kĺbu - Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí) 1-prúdová ručná sprcha: - Intenzívny prúd		EAN 4057304010347
	<ul style="list-style-type: none"> • Vnútrotný závit (G1/2) 		

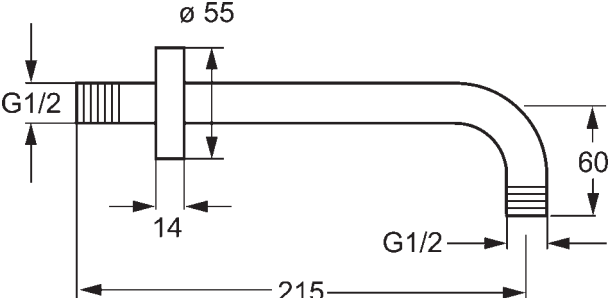HANSAJET	04110200	Chróm	€ 21,29
	Rameno pre sprchy Nástenná montáž Priemer: 21 mm		EAN 4015474269354
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2 x G1/2) • Guľatá rozeta Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100		<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 200 mm

HANSAJET	51990200	Chróm	€ 31,60
	Rameno pre sprchy Nástenná montáž Priemer: 21 mm		EAN 4015474269347
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2xG1/2) • Guľatá rozeta Pre kompletný výrobok objednajte: Podmietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100		<ul style="list-style-type: none"> • Vyroženie: 165 mm

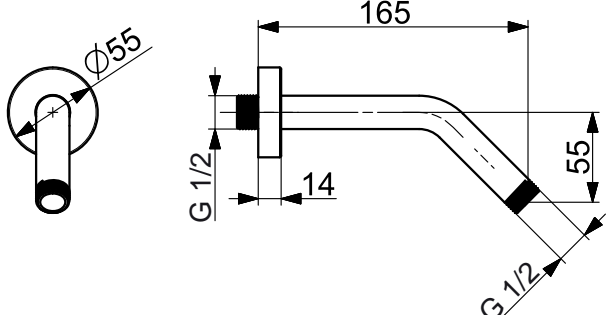HANSAJET	04110200	Chróm	€ 21,29
	<p>Rameno pre sprchy Nástenná montáž</p> <p>Priemer: 21 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2 x G1/2) • Guľatá rozeta <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100</p>	<p>EAN 4015474269354</p> 	













HANSAJET	51990200	Chróm	€ 31,60
	<p>Rameno pre sprchy Nástenná montáž</p> <p>Priemer: 21 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2xG1/2) • Guľatá rozeta <p>Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100</p>	<p>EAN 4015474269347</p> 	

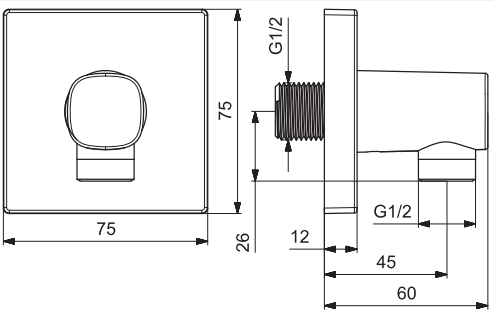Sprchovací program
Hlavové/Ručné sprchy

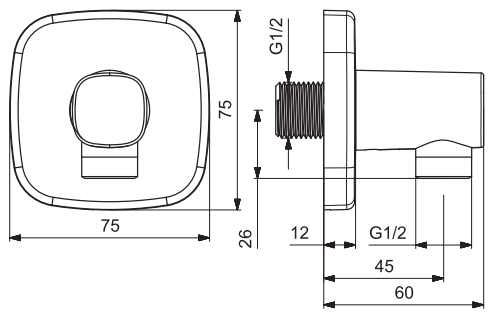
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

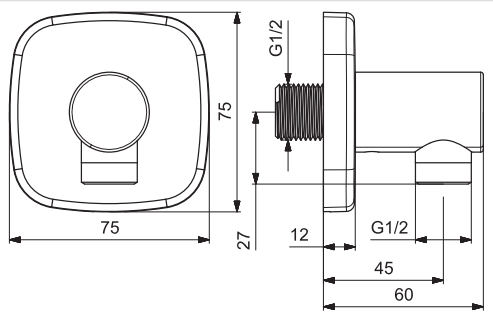Nástenné prípojné oblúky

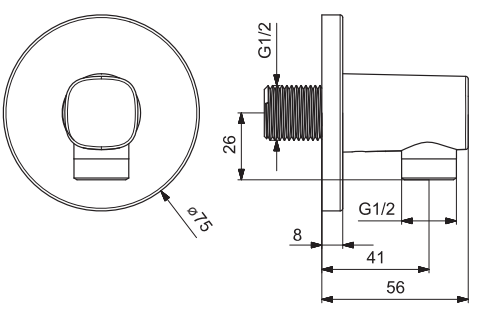Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

<p style="text-align: center;">HANSALIVING</p> 	<p>51180180 Chróm</p> <p>Prípojacie koleno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné prípojacie koleno</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) 	<p style="text-align: right;">€ 73,35</p> <p>EAN 4057304007965</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta
<p style="text-align: center;">HANSALIVING</p> 	<p>51180183 Chróm</p> <p>Prípojacie koleno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné prípojacie koleno</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) 	<p style="text-align: right;">€ 73,35</p> <p>EAN 4057304007149</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Soft edge rozeta
<p style="text-align: center;">HANSALIVING</p> 	<p>51180193 Chróm</p> <p>Prípojacie koleno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné prípojacie koleno</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) 	<p style="text-align: right;">€ 73,35</p> <p>EAN 4057304007941</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Soft edge rozeta
<p style="text-align: center;">HANSALIVING</p> 	<p>51180163 Chróm</p> <p>Prípojacie koleno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné prípojacie koleno</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) 	<p style="text-align: right;">€ 73,35</p> <p>EAN 4057304007958</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta

HANSA

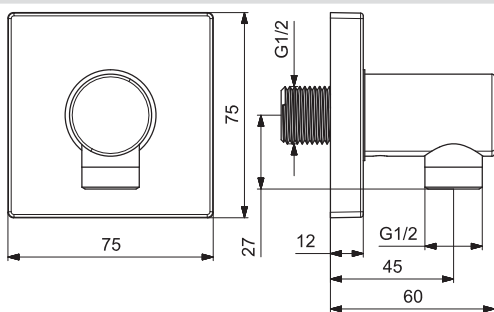

51180170

Chróm

€ 78,77

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno


- (G1/2)
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474173101



- Štvorcová rozeta

HANSA

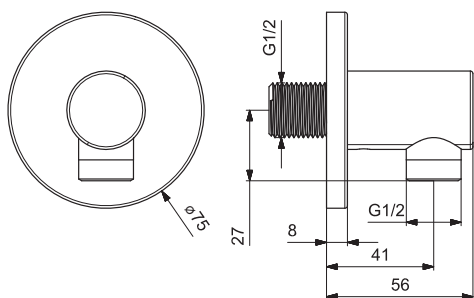

51180173

Chróm

€ 78,77

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno


- (G1/2)
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474250154



- Guľatá rozeta

HANSA

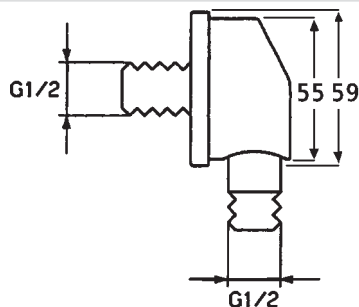

52520100

Chróm

€ 42,86

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno


- (G1/2)
- Spätný ventil (-y)

EAN 4015474069589



- Guľatá rozeta

HANSA

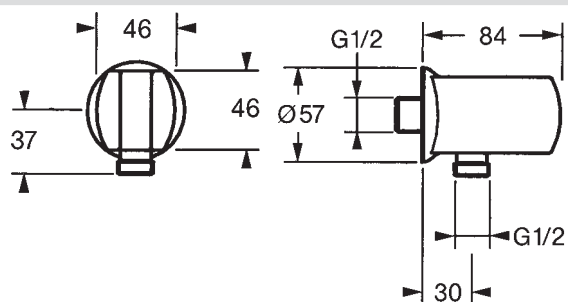

04460100

Chróm

€ 85,80

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno
- Držiak sprchy

- (G1/2)

EAN 4015474672406



- Spätný ventil (-y)

Sprchovací program
Flexibilné hadice/Príslušenstvo

HANSA	04420100	Chróm	€ 63,50
	Pripojovacie koleno Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474672321
	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno		
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> • Spätňý ventil (-y) 	

HANSA	04420200	Chróm	€ 60,30
	Pripojovacie koleno Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474141148
	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno		
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) 		<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta 	

HANSA	44250100	Chróm	€ 52,54
	Pripojovacie koleno Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474239050
	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno		
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) • Spätňý ventil (-y) 		<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta 	

HANSA	44250000	Chróm	€ 34,33
	Pripojovacie koleno Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474239067
	Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné pripojovacie koleno		
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta 	

HANSALIVING

51570162

Chróm

€ 175,18

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304007989



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno



- (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Spättný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta

HANSALIVING

51570183

Chróm

€ 175,18

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304007156



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno



- (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Spättný ventil (-y)
- Soft edge rozeta

HANSALIVING

51570163

Chróm

€ 175,18

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304007972



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno



- (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Spättný ventil (-y)
- Gulatá rozeta

HANSA

51570172

Chróm

€ 170,32

**Pripojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4015474188907




- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)


Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné pripojovacie koleno



- (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Spättný ventil (-y)
- Štvorcová rozeta

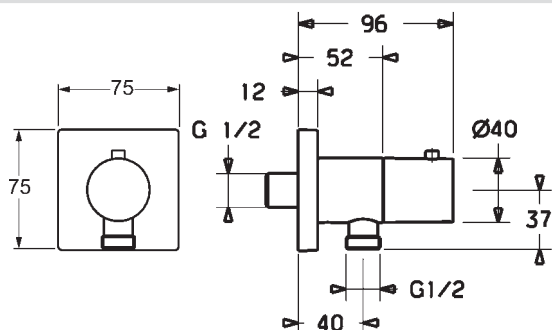

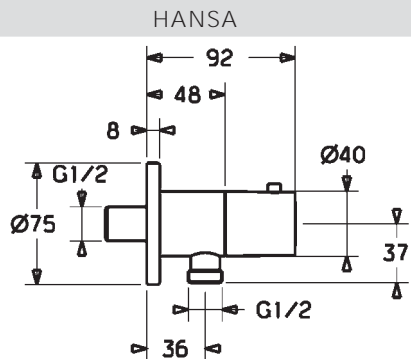

51570173

Chróm

€ 170,36

**Prípojovacie koleno |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Nástenné prípojovacie koleno


EAN 4015474250321



- (G1/2)
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Spätný ventil (-y)
- Gulatá rozeta

Držiaky sprch/ostatné

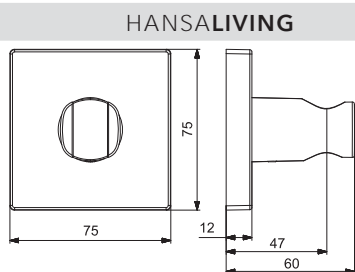

44440200

Chróm

€ 107,67

**Držiak sprchy |
Nástenná montáž**


- Držiak sprchy

EAN 4057304007934



- Upevňovacia súprava

- Štvorcová rozeta

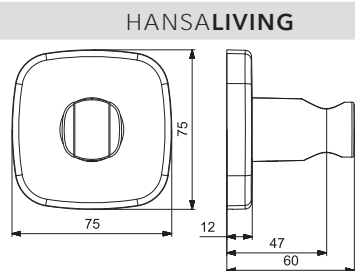

44440183

Chróm

€ 107,67

**Držiak sprchy |
Nástenná montáž**


- Držiak sprchy

EAN 4057304007132



- Upevňovacia súprava

- Soft edge rozeta

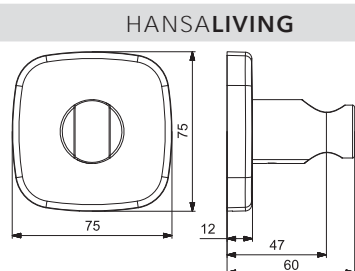

44440193

Chróm

€ 107,67

**Držiak sprchy |
Nástenná montáž**


- Držiak sprchy

EAN 4057304007910



- Upevňovacia súprava

- Soft edge rozeta

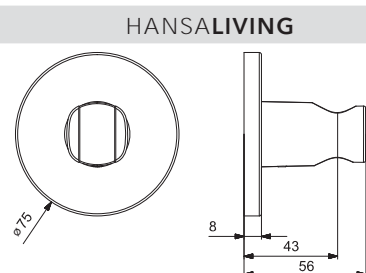

44440163

Chróm

€ 107,67

**Držiak sprchy |
Nástenná montáž**

- Držiak sprchy

EAN 4057304007927



- Upevňovacia súprava

- Gulatá rozeta

HANSA	44440173	Chróm	€ 113,31
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy		EAN 4015474250314
	<ul style="list-style-type: none"> • Upevňovacia súprava 		<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta

HANSA	44440100	Chróm	€ 113,18
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy		EAN 4015474190139
	<ul style="list-style-type: none"> • Upevňovacia súprava 		<ul style="list-style-type: none"> • Štvorcová rozeta

HANSA	04460100	Chróm	€ 85,80
	Prípojovacie koleno Nástenná montáž, DN15 <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) • Dodávka teplej vody: max. +90°C - Nástenné prípojovacie koleno - Držiak sprchy 		EAN 4015474672406
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y)

HANSA	04430100	Chróm	€ 19,31
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy		EAN 4015474672239

HANSA	64390100	Chróm	€ 37,58
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy		EAN 4015474277311

Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

HANSAVIVA	44240100	Chróm	€ 35,05
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy	EAN 4015474239043	

HANSA	44450100	Chróm	€ 6,78
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy	EAN 4057304002601	
<ul style="list-style-type: none"> • Upevňovacia súprava 			



HANSAACTIVEJET Sprchové hadice & príslušenstvo

HANSA	54120400	Chróm	€ 38,90
	Sprchová hadica 1250 mm - Sprchová hadica (1250 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474128149	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 			





54120500	Chróm	€ 40,42
Sprchová hadica 1600 mm - Sprchová hadica (1600 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474128156	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		


54120300	Chróm	€ 37,53
Sprchová hadica 1750 mm - Sprchová hadica (1750 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474128163	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		


54120200	Chróm	€ 47,51
Sprchová hadica 2000 mm - Sprchová hadica (2000 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474128170	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		

HANSAACTIVEJET	04800100	Transparentná	€ 11,55
	Mydelník - Mydelník	EAN 4057304009020	
			

HANSAVIVA Sprchové hadice & príslušenstvo


	HANSAVIVA	44120400	Chróm	€ 25,38
		Sprchová hadica 1250 mm - Sprchová hadica (1250 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474239005	
		• (G1/2)	Náhrada: 59911863	
		44120300	Chróm	€ 27,09
		Sprchová hadica 1750 mm - Sprchová hadica (1750 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474238985	
		• (G1/2)		
		44120200	Chróm	€ 30,97
		Sprchová hadica 2000 mm - Sprchová hadica (2000 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474238947	
		• (G1/2)		

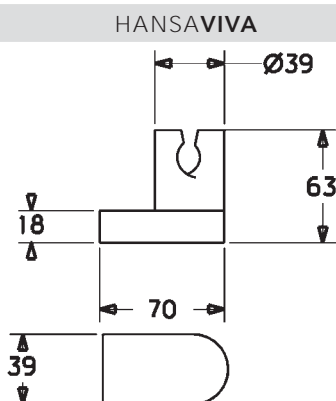






HANSAVIVA	44240100	Chróm	€ 35,05
	Držiak sprchy Nástenná montáž - Držiak sprchy	EAN 4015474239043	
			




HANSAJET Sprchové hadice & príslušenstvo/Ostatné

HANSAJET	04120400	Chróm	€ 29,30
	Sprchová hadica 1250 mm	EAN 4015474674240	
	- Sprchová hadica (1250 mm)		
	• (G1/2)		

04120500	Chróm	€ 31,81
Sprchová hadica 1600 mm	EAN 4015474674387	
- Sprchová hadica (1600 mm)		
• (G1/2)		



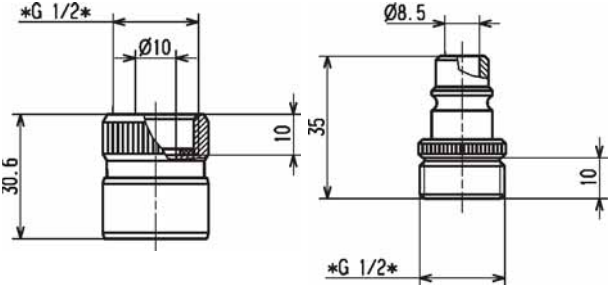


04120200	Chróm	€ 46,91
Sprchová hadica 2000 mm	EAN 4015474674936	
- Sprchová hadica (2000 mm)		
• (G1/2)		





HANSA	04050100	Chróm	€ 95,19
	Ostatné príslušenstvo DN15	EAN 4015474036888	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietkové batérie na úplné vypustenie sprchovej hadice podľa smernice o nemocniciach RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie 		
	Dodávka teplej vody: max. +90°C		
	• (G1/2)		Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

HANSA	04050200	Chróm	€ 72,04
	Prepojovacie diely DN15	EAN 4015474255234	
	<ul style="list-style-type: none"> • Násuvná spojka pre sprchové hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietkové batérie. Pripojenie G 1/2, chróm. Dva diely s integrovanou ochranou proti rotácii 		
	- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu		
	• (G1/2)		




Sprchovací program
Flexibilné hadice/Príslušenstvo

HANSAMEDIPRO Sprchové hadice & príslušenstvo



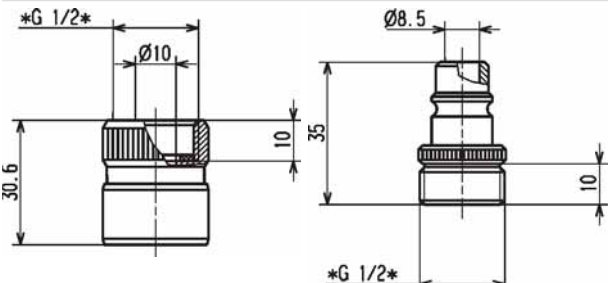

HANSAMEDIPRO	04120473	Chróm	€ 35,69
	Sprchová hadica 1250 mm	EAN 4015474255029	
	- Sprchová hadica (1250 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu		
	• (G1/2)		
	<hr/>		
	04120573	Chróm	€ 40,00
	Sprchová hadica 1600 mm	EAN 4015474255036	
	- Sprchová hadica (1600 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu		
	• (G1/2)		
	04120373	Chróm	€ 41,83
	Sprchová hadica 1750 mm	EAN 4015474255043	
	- Sprchová hadica (1750 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu		
	• (G1/2)		
	04120273	Chróm	€ 45,08
	Sprchová hadica 2000 mm	EAN 4015474255050	
	- Sprchová hadica (2000 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu		
	• (G1/2)		




HANSA	04050100	Chróm	€ 95,19
	Ostatné príslušenstvo DN15	EAN 4015474036888	
	• Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietské batérie na úplné vypustenie sprchovej hadice podľa smernice o nemocniciach RKL, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie Dodávka teplej vody: max. +90°C		
			

Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.

HANSA	04050200	Chróm	€ 72,04
	Prepojovacie diely DN15	EAN 4015474255234	
	• Násuvná spojka pre sprchové hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietské batérie. Pripojenie G 1/2, chróm. Dva diely s integrovanou ochranou proti rotácii - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu		
	• (G1/2)		
			

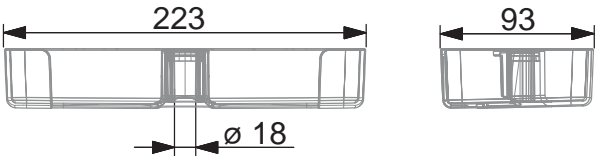



HANSABASICJET Príslušenstvo





HANSA	44460500	Chróm	€ 12,12
	Sprchová hadica 1500 mm - Sprchová hadica (1500 mm)	EAN 4057304002571	
	• (G1/2)		
	44460300	Chróm	€ 12,62
	Sprchová hadica 1750 mm - Sprchová hadica (1750 mm)	EAN 4057304002588	
	• (G1/2)		
	44460200	Chróm	€ 14,03
	Sprchová hadica 2000 mm - Sprchová hadica (2000 mm)	EAN 4057304002595	
	• (G1/2)		

HANSABASICJET	44730100	Transparentná	€ 6,78
	Mydelník - Mydelník	EAN 4057304002618	
			

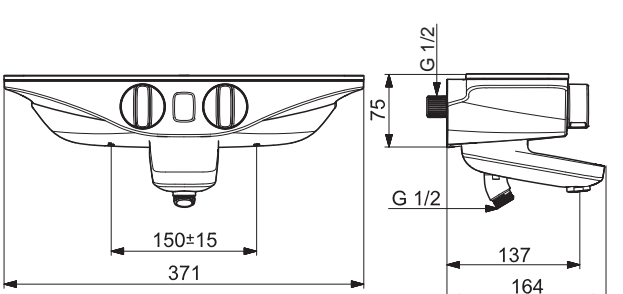Sprchovací program
Flexibilné hadice / Príslušenstvo

HANSAEMOTION Wellfit

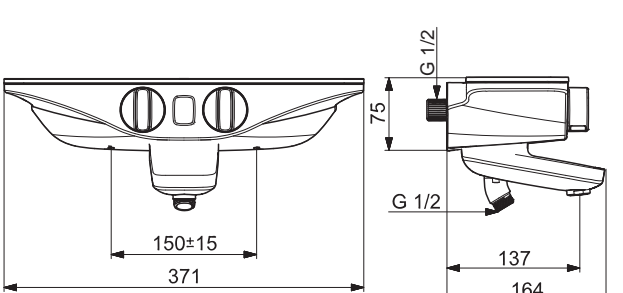HANSAEMOTION WELLFIT	5864217284	Chrómsivá	€ 619,19
 <div data-bbox="92 761 367 806">  </div>	<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická/Batériová prevádzka/ Bluetooth® Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné sklo • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>	<p>EAN 4057304008764</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Etážky (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4 • Vyroženie: 137 mm • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pracovné napätie: 6 V • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Svetelná indikácia funkcií • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie 	



HANSAEMOTION WELLFIT	5864217282	Chrómbiela	€ 619,19
 <div data-bbox="92 1370 367 1415">  </div>	<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická/Batériová prevádzka/ Bluetooth® Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné sklo • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>	<p>EAN 4057304008771</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Etážky (G1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4 • Vyroženie: 137 mm • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pracovné napätie: 6 V • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Svetelná indikácia funkcií • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie 	

HANSAEMOTION WELLFIT

5863017284

Chróm/Sivá

€ 509,11

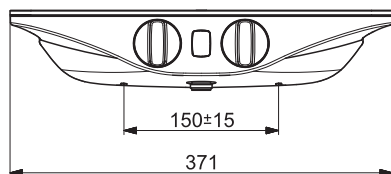

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky | (G1/2)

**Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15**

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304008740





- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAEMOTION WELLFIT

5863017282

Chróm/Biela

€ 509,11

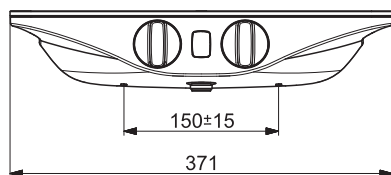

CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Etážky | (G1/2)

**Sprchová batéria |
Termostatická/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Nástenná montáž, DN15**

- Bezpečnostné sklo
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304008757



- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 4
- Pracovné napätie: 6 V



HANSAEMOTION

HANSAEMOTION

5864217184

Chróm/Sivá

€ 454,08

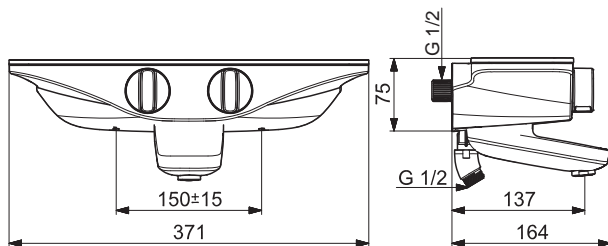

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

**Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304008726



- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku



- Etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.



- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Vyroženie: 137 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAEMOTION

5864217182

Chróm/Biela

€ 454,08

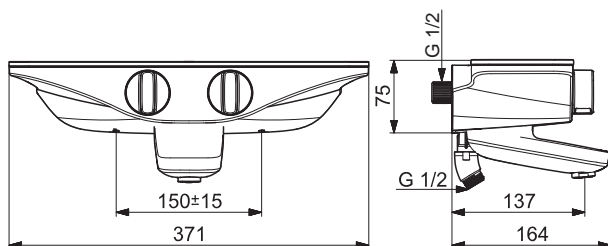

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

**Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304008733



- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 16.8 / 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku



- Etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.



- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Vyroženie: 137 mm
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAEMOTION

5863017184

Chrómsivá

€ 367,39

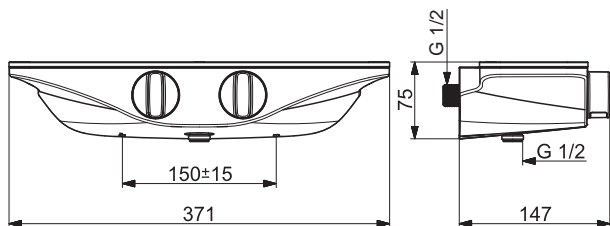

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

EAN 4057304008696





- Etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSAEMOTION

5863017182

Chrómbiela

€ 367,39

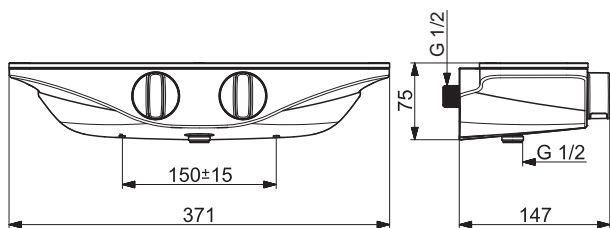

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Bezpečnostné sklo
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

EAN 4057304008719



- Etážky | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty


HANSATEMPRA STYLE

HANSATEMPRA STYLE

58442101

Chróm

€ 528,85

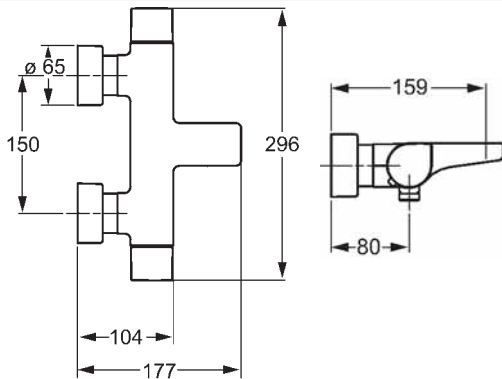

ABP: PA-IX 29303/IDB

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)

**Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač**Prepínač integrovaný do ovládača prietoku**

EAN 4015474170063

Dostupné do: 01-10-2021

Náhrada: 58102101



- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

- Vyroženie: 159 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene


Pre kompletný výrobok objednajte: 59912853, Preplachovacia súprava

HANSATEMPRA STYLE

58410101

Chróm

€ 438,39

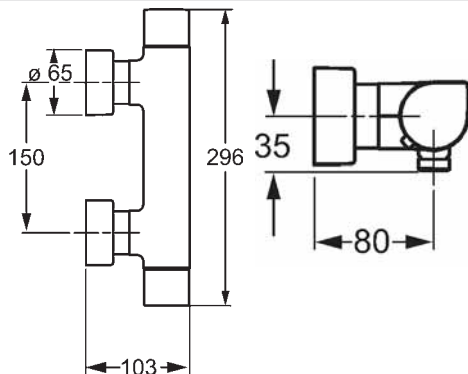

ABP: PA-IX 29309/IB

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474169920



- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912853, Preplachovacia súprava





HANSAPRISMA





Termostaty na omietku

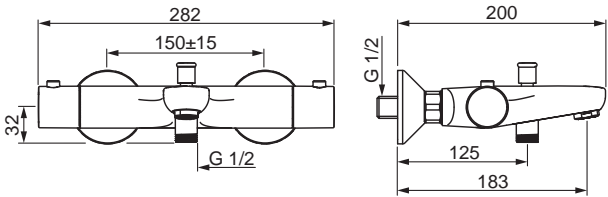



<p>HANSAPRISMA</p>	<p>58102101 Chróm</p>	<p>€ 320,55</p>
<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>		
<p>EAN 4015474259294</p>		
<p>ABP: PA-IX 29310/IIDB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Tlmiče (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 182 mm • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 		

<p>HANSAPRISMA</p>	<p>58080101 Chróm</p>	<p>€ 254,68</p>
<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>		
<p>EAN 4015474259225</p>		
<p>DVGW: NW-6509CR0104</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Tlmiče (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty 		

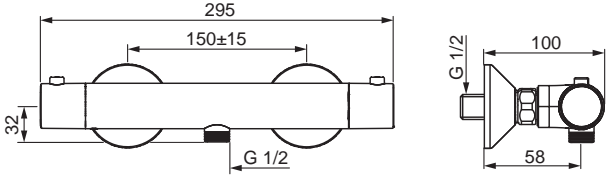HANSAUNITA

HANSAUNITA	58372101	Chróm	€ 284,19
	<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy - Eco regulácia prietoku vody</p>	<p>EAN 4015474277649</p>  	
	<p>ABP: PA-IX 29492/IDB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry 	<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartúša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 180 mm • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

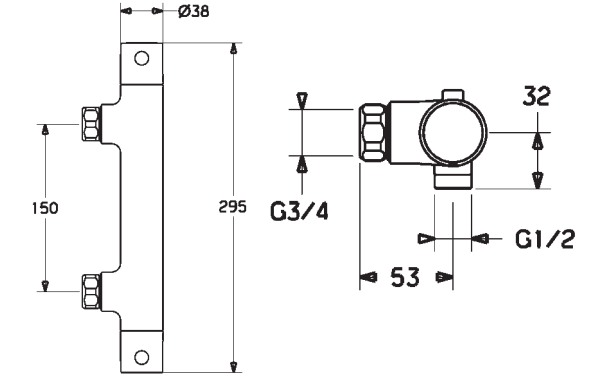HANSAUNITA	58130101	Chróm	€ 189,29
	<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C - Eco regulácia prietoku vody</p>	<p>EAN 4015474253346</p>  	
	<p>ABP: PA-IX 29504/IB CSTB: 322-M1-20/1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostatická kartúša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty

HANSAUNITA	58130001	Chróm	€ 187,04
	<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474255630</p>  	
	<p>CSTB: 322-M1-20/1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartúša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Bez pripojovacích etážiek a krycích ružíc 	

HANSAFIT

Termostaty na omietku

HANSAFIT	65132101	Chróm	€ 293,21
	<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prívalový prúd vody, zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 13.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku - Eco regulácia prietoku vody</p>		EAN 4015474273405
	<p>ABP: PA-IX 28785/IOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry • Prednastaviteľná teplota vody • Excentrické etážky • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty • Vyroženie: 127 mm • Pevné výtokové rameno 		

HANSAFIT	65140101	Chróm	€ 232,65
	<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 16.2 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 12.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>		EAN 4015474273399
	<p>ABP: PA-IX 28784/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry • Prednastaviteľná teplota vody • Excentrické etážky • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty 		




HANSAMICRA

HANSAMICRA

58162171

Chróm

€ 234,13


**Vaňová a sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304003486



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 20.4 / 19.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

Otočný prepínač
Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
– Eco regulácia prietoku vody



DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7338/II0B | CSTB: 322-M1-20/1

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 159 mm



- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAMICRA

58150171

Chróm

€ 182,63

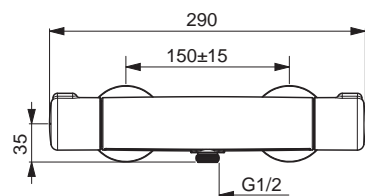

DVGW: DW-6509CT0298 | ABP: PA-IX 7306/IB |
CSTB: 322-M1-20/1

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

EAN 4057304003462



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

– Eco regulácia prietoku vody



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky



- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSAMICRA

58150071

Chróm

€ 177,94

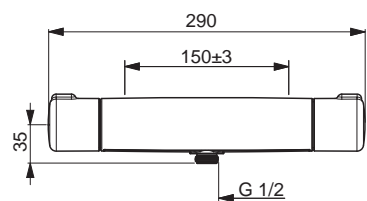

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Eco regulácia prietoku vody

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

EAN 4057304003455






- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- **Bez prípojovacích etážiek a krycích ružíc**

HANSAMICRA

58152171

Chróm

€ 187,54

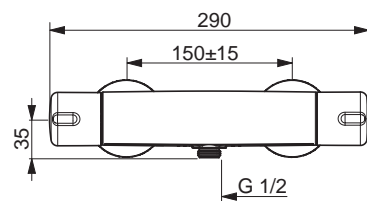

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- **zamenené pripojenie studenej/teplej vody.**

zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
- Eco regulácia prietoku vody

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | S obráteným prívodom teplej a studenej vody | Krycia doska (y) | (G 1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami

EAN 4057304005664



- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty



Termostaty na omíetku

Pripravené na optimalizáciu podmienok v oblasti zdravia a bezpečnosti



Ošetrovatelstvo

Či už ide o súkromné domácnosti alebo profesionálnu oblasť ošetrovatelstva – naša ponuka výrobkov pre ošetrovatelstvo sa vyznačuje bezpečnosťou, komfortom a spoľahlivosťou. Pre používateľov s rôznymi motorickými schopnosťami.

Zdravotníctvo

V prostredí, ktoré kladie dôraz na mimoriadny výkon, ako napr. v nemocniciach, sa žiadajú výkonné hygienické riešenia.

Majú uľahčovať prácu odbornému personálu a súčasne spĺňať prísne úradné regulačné požiadavky.

Stredobodom našich riešení sú ľudia a ich potreby

1. Zníženie rizika kontaminácie

Vďaka vhodnosti na tepelnú dezinfekciu, s povrchmi s ľahkým čistením, špeciálnym materiálom a komplexne uteseným spojeniam alebo laminárnemu prúdu minimalizujú naše riešenia šírenie choroboplodných zárodkov, škodlivých látok a aerosólov.

2. Bezpečnosť ako priorita

Každé z našich riešení je vyvíjané na účely dosahovania maximálnej bezpečnosti. Komplexná ochrana pred obarením až po blokovateľné nastavenia teploty sú pri tom jednou z najdôležitejších vlastností. Týmto produkty odbremeňujú ošetrovateľov a chránia pacientov.

3. Jednoduchá obsluha pre vysokú akceptáciu

Od dobre umiestnených označení až po špeciálne páky: naše riešenia disponujú ľahko prístupnými rozhraniami, ktoré zjednodušujú život v zdravotníctve odborným pracovníkom, ich pacientom a používateľom vo všeobecnosti. Vysoká používateľská akceptácia a bezpečnosť investícií v zdravotníckych zariadeniach predstavujú dôležitú pomoc pri rozhodovaní.

4. Dizajn, ktorý nestigmatizuje

Najlepšie možné a vysokokvalitné funkcie pre všetky generácie si zároveň zasluhujú vysokokvalitný dizajn. Skombinovali sme oboje – pre inteligentné, ergonomické armatúry, ktoré vyzerajú tak dobre, ako fungujú.

HANSAMEDIPRO

Osvedčené produkty s vysokým výkonom pre najvyššie požiadavky v oblasti zdravotníctva



Zvláštnosti HANSAMEDIPRO

- Mäkké, zaoblené krivky na predchádzanie poraneniám
- Ľahké čistenie vďaka malým medzerám a minimalizovaniu hrán s potenciálom hromadenia nečistôt
- Bezolovnatá mosadz (< 3 %)

Funkcia Bluetooth®

- Pre väčší výkon a najvyššie hygienické štandardy
- Prispôbenie a monitorovanie nastavení prostredníctvom Bluetooth® aplikácie HANSA

HANSACLINICA

Špecializované produkty pre profesionálne domovy s opatrovateľskou službou a kliniky



Jednopáková zmiešavacia batéria

- Strmeňová páka na optimalizované ovládanie alebo dlhšia plná páka
- Laminárny prúd na zabraňovanie tvorbe aerosólu
- Bezniklové vedenie vody
- Prípojky z medených rúrok pre lepšiu hygienu

Termostaty

- Voliteľné ovládanie laktovou pákou
- Krídlové rukoväte na bezpečné držanie
- Funkcia THERMO COOL na zabraňovanie ohrevu telesa
- Blokovateľné nastavenie teploty
- Tepelná dezinfekcia podľa DVGW W551

Bezdotykový termostat

- Bezdotykový s hightech snímačom PSD
- Udržiavanie najvyššieho hygienického štandardu
- Prispôbenie a monitorovanie nastavení prostredníctvom Bluetooth® aplikácie HANSA

HANSACARE

Produkty na optimalizáciu zdravotných a bezpečnostných podmienok v súkromných a (polo) profesionálnych kúpeľniach.



Jednopáková zmiešavacia batéria

- Geometria páky poskytujúca podporu
- Viacgeneračný dizajn
- K dispozícii aj pre kuchynské drezy
- Rozšírená výška a prečnievanie pre lepšie využitie priestoru

Termostaty

- Ľahká obsluha
- Ľahko čitateľné označenia
- Trojnásobne utesené rozety
- Bezpečnostná poisťka pri 38 °C
- Funkcia THERMO COOL na zabraňovanie ohrevu telesa

HANSAMEDIPRO Electronic

Bezdotykové umývadlové batérie

HANSAMEDIPRO	05672029	Chróm	€ 538,81
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/Bluetooth® Stojanková (1 montážny otvor), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304004988</p>	<p>ABP: P-IX 29469/I/O C€</p> <ul style="list-style-type: none"> Flexibilné pripojovacie hadičky Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory (G3/8) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom Napájací zdroj Bez odtokovej garnitúry Bez otvoru na tiahlo Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s) Vyloženie: 117 mm Pevné výtokové rameno Liata konštrukcia Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1–1800 s) Pracovné napätie: 9/12 V <p>Pre kompletný výrobok objednaťe: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100; Bezpečnostný termostat, 63410020</p>



HANSAMEDIPRO	05672019	Chróm	€ 538,81
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Batériová prevádzka/Bluetooth® Stojanková (1 montážny otvor), DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304005046</p>	<p>ABP: P-IX 29469/I/O C€</p> <ul style="list-style-type: none"> Flexibilné pripojovacie hadičky Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory (G3/8) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie Batéria: Lithium 2CR5 6 V Bez odtokovej garnitúry Bez otvoru na tiahlo Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1–120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1–1800 s) Vyloženie: 117 mm Pevné výtokové rameno Liata konštrukcia Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1–1800 s) Pracovné napätie: 6 V <p>Pre kompletný výrobok objednaťe: Bezpečnostný termostat, 63410020</p>

HANSAMEDIPRO XL

05682029

Chróm

€ 669,44

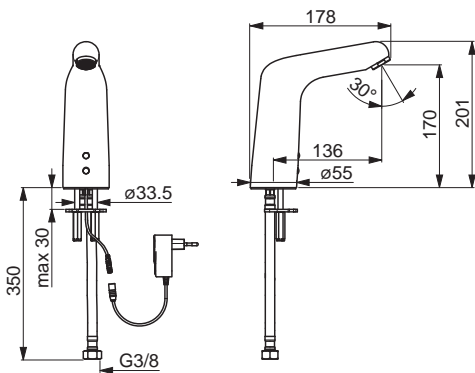

ABP: P-IX 29469/10 | C E

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Vyloženie: 136 mm

EAN 4057304005008





Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020; Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAMEDIPRO XL

05682019

Chróm

€ 669,44

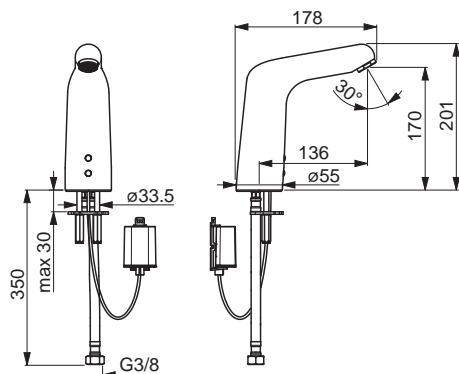

ABP: P-IX 29469/10 | C E

- Flexibilné pripojovacie hadičky | Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

EAN 4057304005022




Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020

HANSAMEDIPRO

05672129

Chrom

€ 604,15

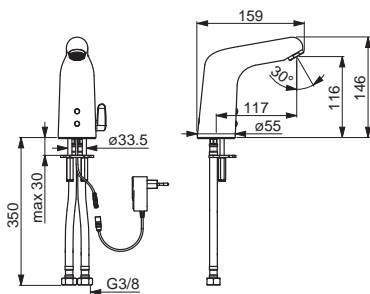


**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304004995



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 117 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V


Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAMEDIPRO

05672119

Chrom

€ 604,15

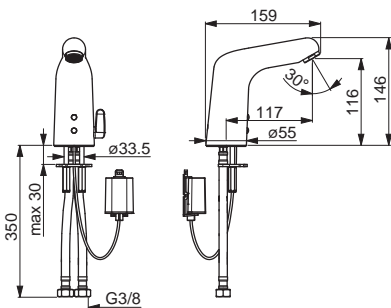


**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304005039



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)


- Vyroženie: 117 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAMEDIPRO XL

05682129

Chrom

€ 734,77

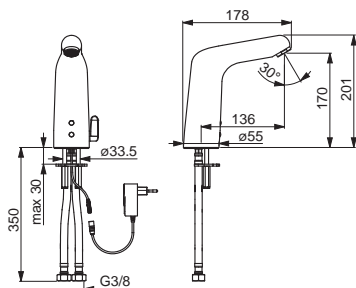


**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Zásuvkový transformátor/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304005015



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C



ABP: P-IX 29469/10 | C€

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätňý ventil (-y)

- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyroženie: 136 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 9/12 V



Pre kompletný výrobok objednajte: Transformátor, 230/12 VDC 1A, 64990100

HANSAMEDIPRO XL

05682119

Chrom

€ 734,77

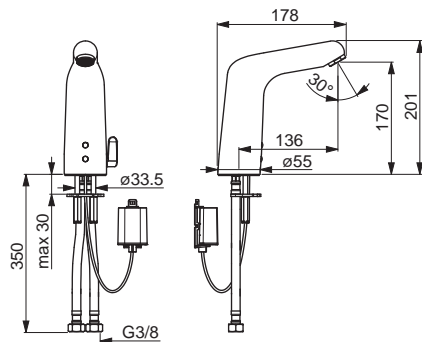

ABP: P-IX 29469/10 | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Spätný ventil (-y)

**Umývadlová batéria |
Bezdotyková/Batériová prevádzka/
Bluetooth® |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304005053



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C


- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) - Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)

- Vyloženie: 136 mm
- Pevné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V

HANSA

64990100

€ 98,85

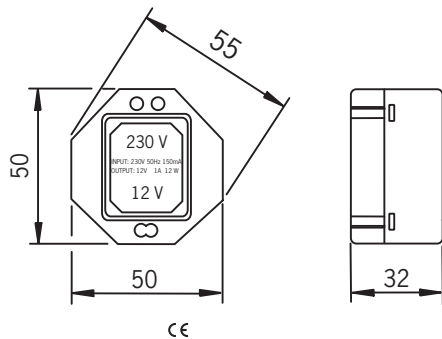

CE

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273320



- Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odborných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).



- Počet pripojených zariadení: 5

- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109
64432009

€ 564,06
€ 504,70

HANSA

59914579

€ 14,99










**Predĺžovací / pripojovací kábel,
2-pólový, pripojovací kábel 10 m**

EAN 4057304009679

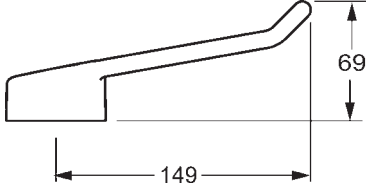

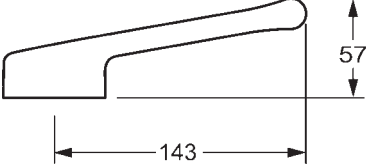HANSAMEDIPRO

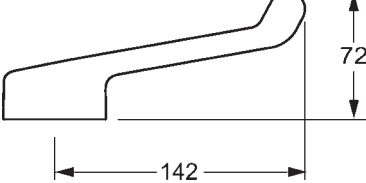Páky

<p>HANSAMEDIPRO</p> 	<p>02440005</p> <p>Chróm</p> <p>Lekárska páka 149 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlhá páka • Strmeňová páka 	<p>€ 31,48</p> <p>EAN 4015474265509</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody
<p>HANSAMEDIPRO</p> 	<p>02450006</p> <p>Chróm</p> <p>Lekárska páka 143 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dlhá páka 	<p>€ 31,48</p> <p>EAN 4015474265516</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody
<p>HANSAMEDIPRO</p> 	<p>02460002</p> <p>Chróm</p> <p>Lekárska páka 142 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 	<p>€ 31,48</p> <p>EAN 4015474265523</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody


Umývadlové batérie

HANSAMEDIPRO

01612105

Chróm


€ 205,84

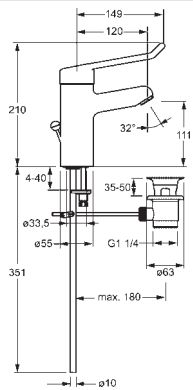
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474266797



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01622195

Chróm


€ 190,11

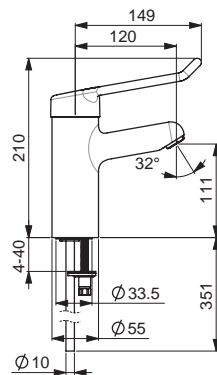
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474267015



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01662295

Chróm

€ 291,62

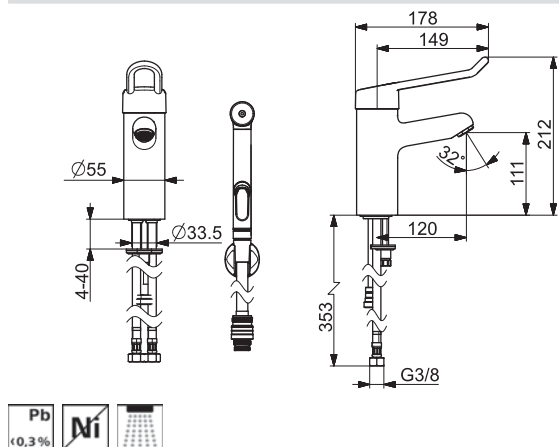

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Vhodné pre tepelnú dezinfekciu (max. +95 °C)
- Montážny systém Rapid
- Ručná sprcha vhodná pre tepelnú dezinfekciu (max. + 95°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 6.6 / 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

**Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

- Ručná sprcha s rýchlospojku
- Ručná sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1500 mm)
 - 1-prúdová ručná sprcha:
 - Sensitívny prúd

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (Ø10 mm)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4057304012648

Dostupné od: 01-08-2021



NOVINKA




- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01612106

Chróm

€ 205,84

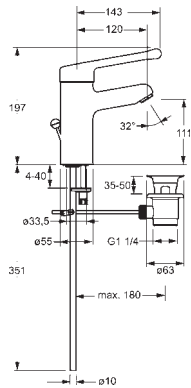
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474266841



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C




DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody




HANSAMEDIPRO

01622196

Chróm

€ 190,11

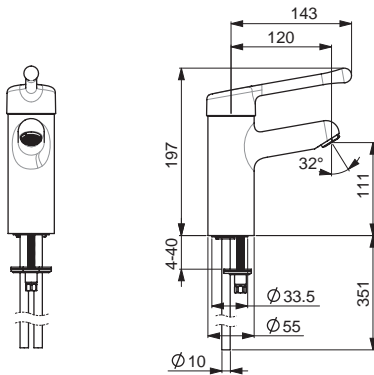
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4015474267039



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C




DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody



HANSAMEDIPRO

01662296

Chróm


€ 291,62

EAN 4057304012631

Dostupné od: 01-08-2021



NOVINKA

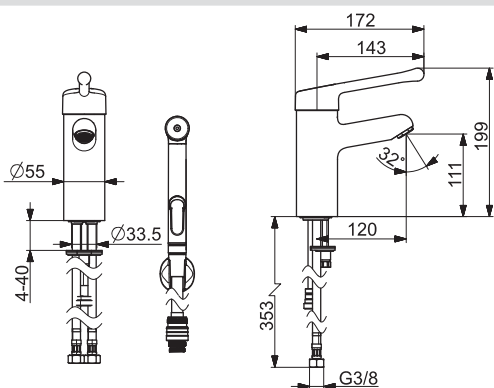

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Vhodné pre tepelnú dezinfekciu (max. +95 °C)
- Montážny systém Rapid
- Ručná sprcha vhodná pre tepelnú dezinfekciu (max. + 95°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 6.6 / 7.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

**Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

- Ručná sprcha s rýchlospojku
- Ručná sprcha
 - Držiak sprchy
 - Sprchová hadica (1500 mm)
 - 1-prúdová ručná sprcha:
 - Sensitívny prúd

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | Špeciálna povrchová úprava pre hygienické priestory | (Ø10 mm)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry
- Vyloženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01712192

Chróm

€ 221,97

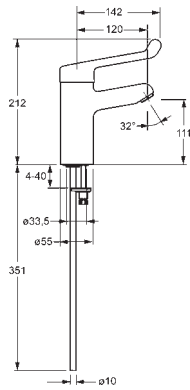

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29892/IO

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid
- Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádzkou na jednej úrovni

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267053



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01612103

Chróm

€ 200,77

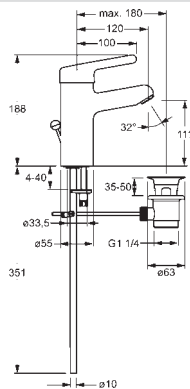

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474266735



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01622193

Chróm

€ 190,11

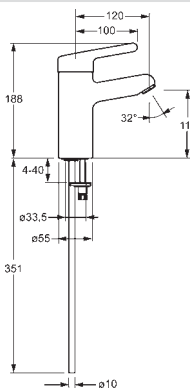


DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474266940



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO XS

01632103

Chróm

€ 179,53

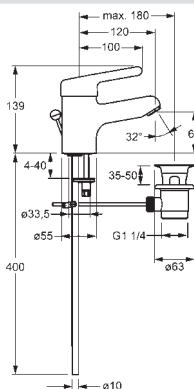


Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474266452



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO XS

01642103

Chróm

€ 163,71

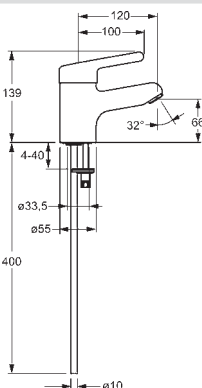


Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474266582



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: P-IX 29891/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 120 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

01982001

Chróm

€ 105,50

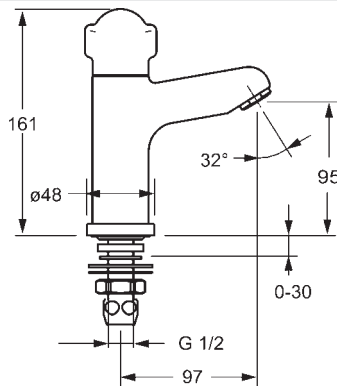

KIWA: K100538/01 | ABP: PA-IX 29895/10


**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267084



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 97 mm

- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objedajte: Bezpečnostný termostat, 63410020


Nástenné umývadlové batérie

HANSAMEDIPRO

08302281

Chróm

€ 456,57

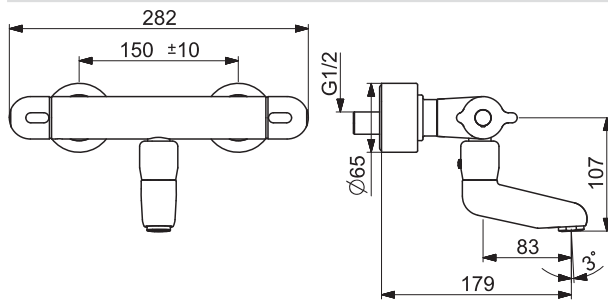

DVGW: NW-6509CR0103


**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
 - Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304013393



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartúša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)


- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 179
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

08302201

Chróm

€ 386,92

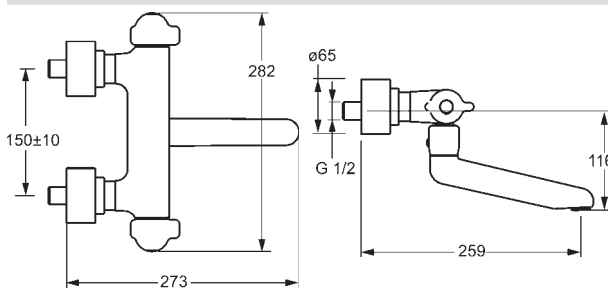

DVGW: NW-6509CR0103


**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
 - Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474267404



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartúša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)



- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 259 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02552205

Chróm


€ 321,54

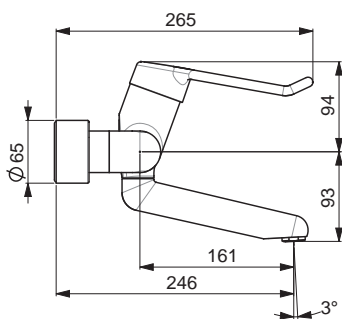

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267244



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



- Vyroženie: 246 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02552206

Chróm


€ 321,54

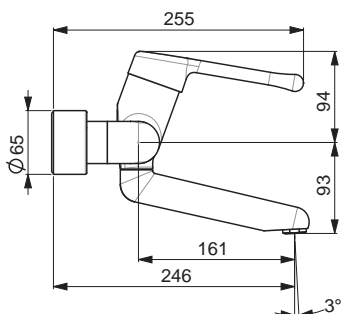

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267237



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 246 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno



- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02542202

Chróm


€ 337,28

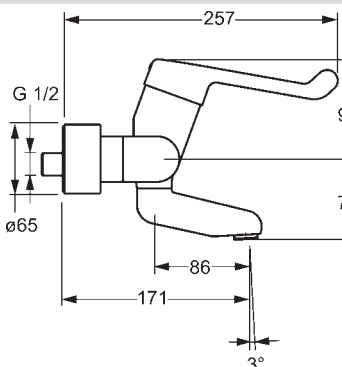

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádzkou na jednej úrovni
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267176



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 171 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno


- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02562202

Chróm


€ 353,02

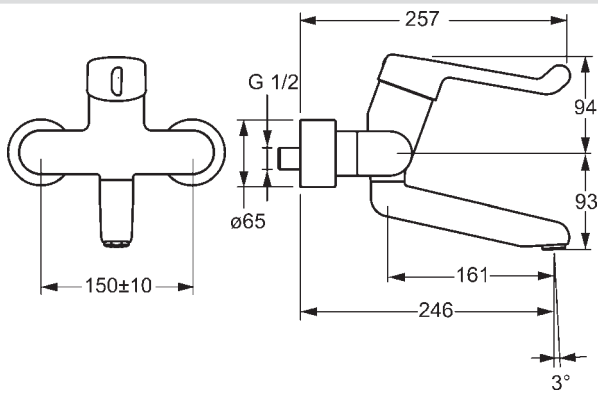
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Bezpečnostná ovládací kartuša s prevádzkou na jednej úrovni

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267251



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/10

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 246 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno


- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02532203

Chróm


€ 288,11

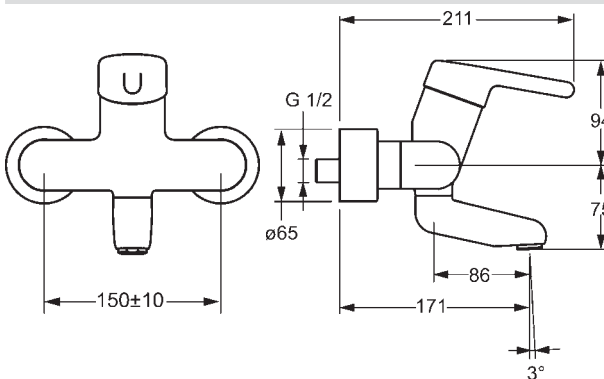
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267169



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/1A

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 171 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)


- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02552203

Chróm

€ 316,04

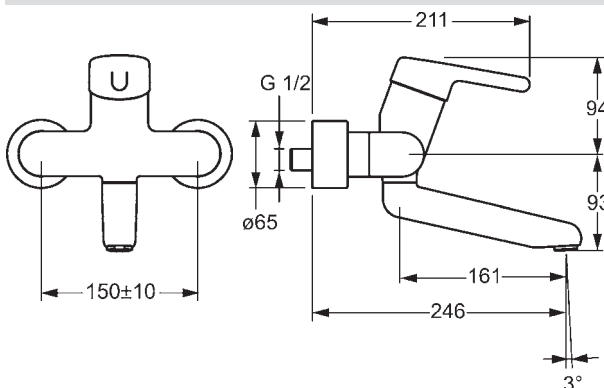
**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474267220



DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/1A | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 246 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)



- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02572205

Chróm

€ 337,28

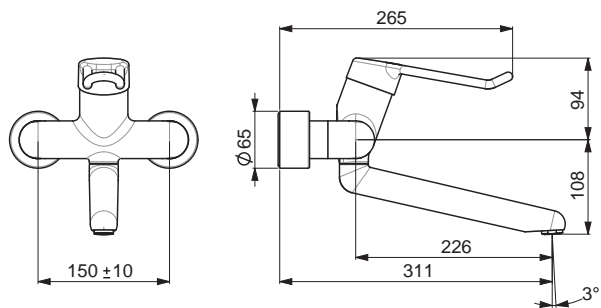

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4015474267299





- Vyroženie: 311 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02572206

Chróm

€ 337,28

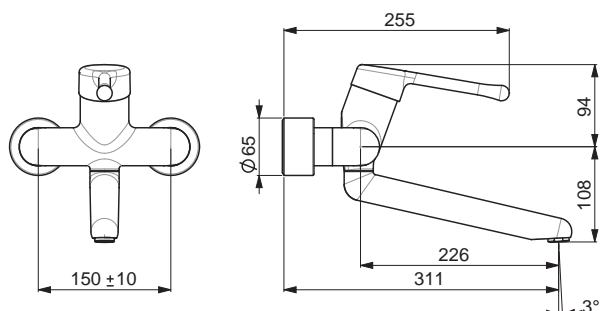

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29893/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4015474267282





- Vyroženie: 311 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDIPRO

02582202

Chróm

€ 369,17

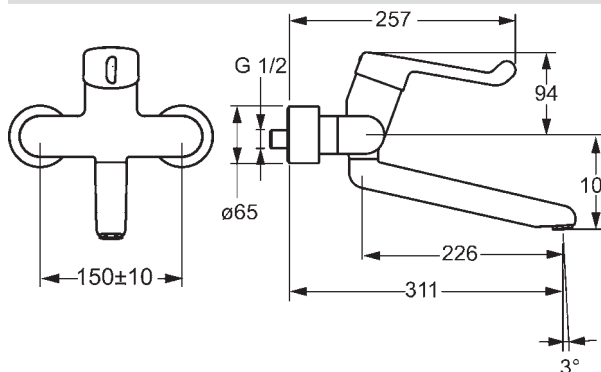

DVGW: NW-6506CR0028 | ABP: PA-IX 29894/IO

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Trojito tesnené krycie ružice

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15





- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Bezpečnostná ovládacia kartuša s prevádzkou na jednej úrovni
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C





- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 311 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno

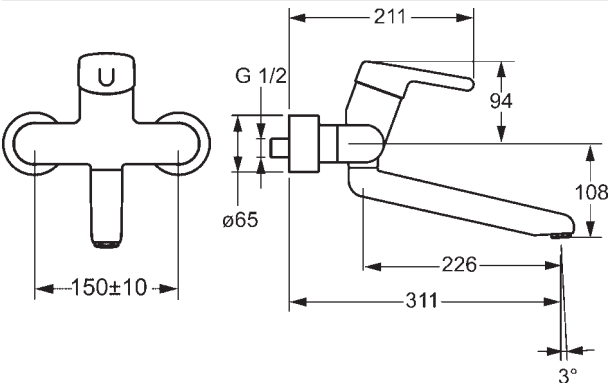



EAN 4015474267305









- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

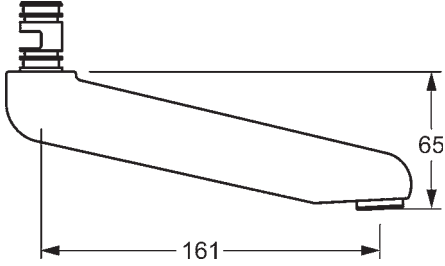
HANSAMEDIPRO	02572203	Chróm	€ 313,36
	Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15 <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C	EAN 4015474267275  	
	DVGW: NW-6506CR0028 ABP: PA-IX 29893/IA <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Trojito tesnené krycie ružice Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Vyloženie: 311 mm Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°) 	<ul style="list-style-type: none"> Otočné výtokové rameno Uzamykateľné v strednej polohe Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSA	02682000	Chróm	€ 110,19
	Výtokové rameno <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania 	EAN 4015474267329  	
	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 86 mm Otočné výtokové rameno Liata konštrukcia 	<ul style="list-style-type: none"> Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 	

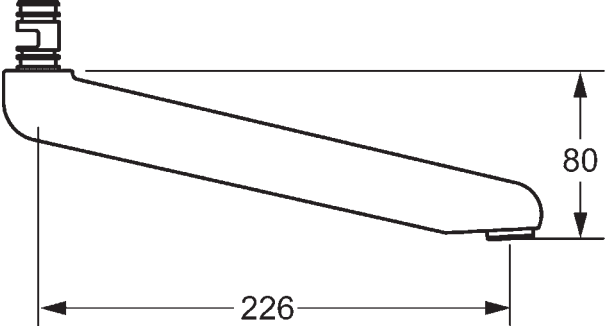


HANSA	02692000	Chróm	€ 116,12
	Výtokové rameno <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania 	EAN 4015474267336  	
	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 161 mm Otočné výtokové rameno Liata konštrukcia 	<ul style="list-style-type: none"> Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 	




HANSA	02702000	Chróm	€ 120,29
	Výtokové rameno <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova Vodné cesty bez poniklovania 	EAN 4015474267343  	
	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 226 mm Otočné výtokové rameno Liata konštrukcia 	<ul style="list-style-type: none"> Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 	

HANSA	59912483	€ 46,62
	Sada pro dodatočné vypúšťanie	EAN 4015474071278
		
		<ul style="list-style-type: none"> • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

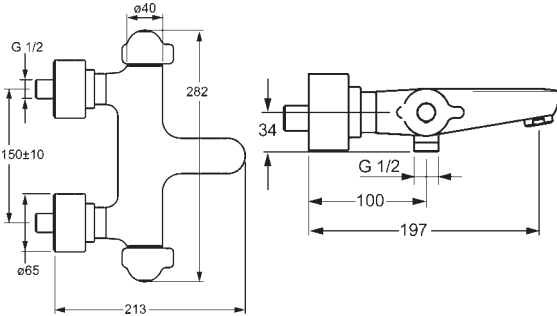HANSA	02720200	ChróM	€ 57,87
	Kryt príruby 48 - 58 mm	EAN 4015474267398	
			
		<ul style="list-style-type: none"> • Krycie ružice - 3 x tesnené, s uzatvárateľnými etážkami. Vhodné pre HANSAMEDIPRO. Balenie: sada 2 kusov etážiek a ružíc. • Excentrické etážky Uzatvárací ventil (y) Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) 	

Vaňové a sprchové termostatické batérie

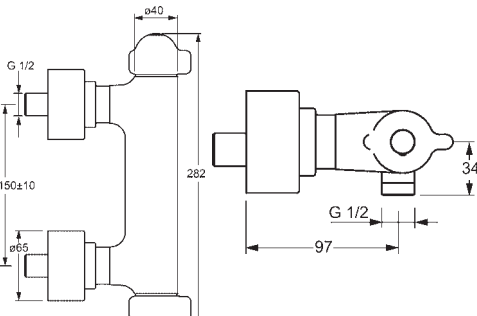HANSAMEDIPRO	58101201	ChróM	€ 359,71
	Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15	EAN 4015474267466	
			
		<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 197 mm • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor 	
		<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>	
		<p>ABP: PA-IX 29310/IIDB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Trojito tesnené krycie ružice • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	

HANSAMEDIPRO	58080201	ChróM	€ 291,31
	Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15	EAN 4015474267459	
			
		<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty 	
		<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	
		<p>DVGW: NW-6509CR0103</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	

HANSAMEDIPRO

04120473

Chróm

€ 35,69

**Sprchová hadica |
1250 mm**

- Sprchová hadica (1250 mm)
- Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu

EAN 4015474255029







- (G1/2)



HANSAMEDICA

Páky

<p>HANSAMIX</p>  <p>93</p>	<p>01880083</p> <p>Páky a rukoväte L=93 mm</p>	<p>Chróm</p>	<p>€ 34,03</p>	<p>EAN 4015474271524</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Páka so symbolom teplej a studenej vody 	
<p>HANSAMEDICA</p>  <p>138</p>	<p>01880076</p> <p>Lekárska páka</p>	<p>Chróm</p>	<p>€ 54,49</p>	<p>EAN 4015474076853</p>	<p>Dostupné do: 31-12-2021</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Dlhá páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody

Umývadlové batérie

HANSAMEDICA	01092186	Chróm	€ 245,11
	Umývadlová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15 <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Montážny systém Rapid <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474271111 Dostupné do: 31-12-2021	
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Odtoková garnitúra s tiahom Medené pripojovacie trubičky (Ø10) Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 141 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA	01042186	Chróm	€ 238,80
	Umývadlová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15 <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Montážny systém Rapid <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474271074 Dostupné do: 31-12-2021	
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Zápusťná retiazka Medené pripojovacie trubičky (Ø10) Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Bez odtokovej garnitúry Vyloženie: 141 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA	01082186	Chróm	€ 225,49
	Umývadlová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15 <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Montážny systém Rapid <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474271579 Dostupné do: 31-12-2021	
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Medené pripojovacie trubičky (Ø10) Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Bez odtokovej garnitúry Bez otvoru na tiahlo Vyloženie: 141 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody


HANSAMEDICA	01092186	Chróm	€ 245,11
	Umývadlová batéria Jednopáková Stojanková (1 montážny otvor), DN15 <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Montážny systém Rapid <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474271111 Dostupné do: 31-12-2021	
	DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29885/IA	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Odtoková garnitúra s tiahom Medené pripojovacie trubičky (Ø10) Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Vyloženie: 141 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA

01131186

Chróm

€ 297,81

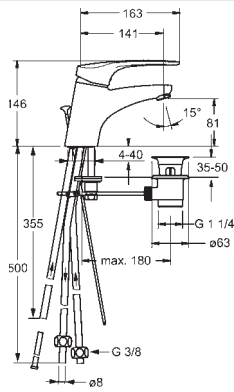


ABP: P-IX 29888/I

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271173

Dostupné do: 31-12-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 141 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA

01192186

Chróm

€ 328,36

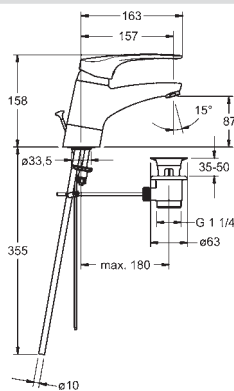

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271586

Dostupné do: 31-12-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 157 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA

01182186

Chróm

€ 304,70

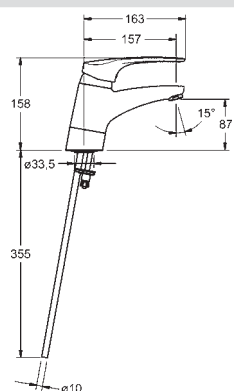

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29887/IA

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474271203

Dostupné do: 31-12-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky | (Ø10)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo

- Vyloženie: 157 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

Nástenné umývadlové batérie

<p>HANSAMEDICA</p>	<p>01968176</p> <p>Chróm</p>	<p>€ 287,15</p>
<p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>		
<p>EAN 4015474079410 Dostupné do: 31-12-2021</p>		
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Dlhá páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Excentrické etážky Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Vyroženie: 160 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 		

<p>HANSAMEDICA</p>	<p>01968276</p> <p>Chróm</p>	<p>€ 322,41</p>
<p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>		
<p>EAN 4015474080140 Dostupné do: 31-12-2021</p>		
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Dlhá páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Excentrické etážky Uzatvárací ventil (y) Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Vyroženie: 171 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 		

<p>HANSAMEDICA</p>	<p>01948176</p> <p>Chróm</p>	<p>€ 290,38</p>
<p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>		
<p>EAN 4015474078574 Dostupné do: 31-12-2021</p>		
<p>DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Dlhá páka • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Excentrické etážky Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Vyroženie: 235 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 		



Health & Care HANSAMEDICA

HANSAMEDICA

01948276

Chróm

€ 379,73

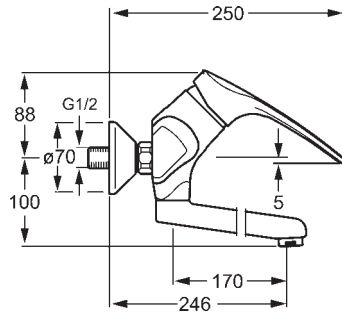

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 246 mm

EAN 4015474078710

Dostupné do: 31-12-2021





- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA

01692176

Chróm

€ 385,52

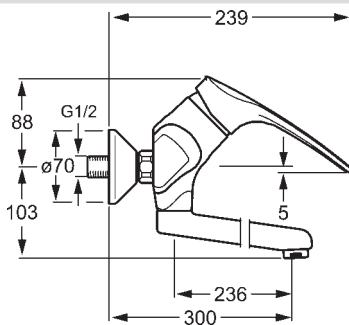

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 300 mm

EAN 4015474080195

Dostupné do: 31-12-2021





- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMEDICA

01692276

Chróm

€ 430,63

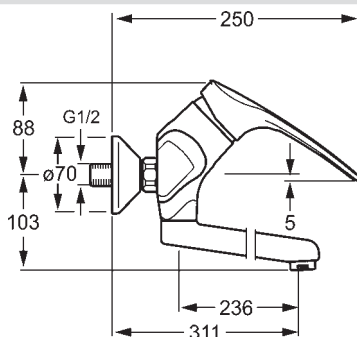

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29302/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria | Jednopáková | Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 311 mm


EAN 4015474080225

Dostupné do: 31-12-2021



- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSA 59910419 Chróm € 177,47



Výtokové rameno - kompletne, dĺžka 96 mm; vhodné pre HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou neobsahujú nikel.
96 mm

EAN 4015474834347



• Vodné cesty bez poniklovania

- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911380 Chróm € 177,47

HANSA výtokové rameno 145 mm; vhodné pre HANSAMEDICA; HANSACLINICA do roku 2019; HANSATEMPRA; Povrchy v kontakte s vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
145 mm

EAN 4015474945746



• Vodné cesty bez poniklovania

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911183 Chróm € 177,47

Výtokové rameno - kompletne, dĺžka 170 mm; vhodné pre HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou neobsahujú nikel
170 mm

EAN 4015474929784



• Vodné cesty bez poniklovania

- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59910417 Chróm € 177,47

Výtokové rameno - kompletne, dĺžka 235 mm; vhodné pre HANSAMEDICA, HANSACLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou neobsahujú nikel.
235 mm

EAN 4015474834323




• Vodné cesty bez poniklovania

- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

HANSA 59912483 € 46,62



Sada pro dodatočné vypúšťanie

EAN 4015474071278



• Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


Sprchové batérie

HANSAMEDICA

01670176

Chróm

€ 251,85

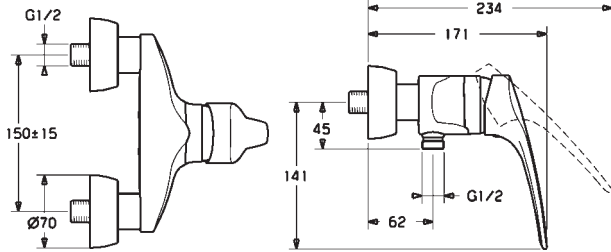

DVGW: NW-6506BU0493 | KIWA: K6116/08 | ABP: PA-IX 29934/IB

**Sprchová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 19.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474077430

Dostupné do: 31-12-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Tlmiče
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)

HANSAMEDICA

81859046

Chróm

€ 176,37

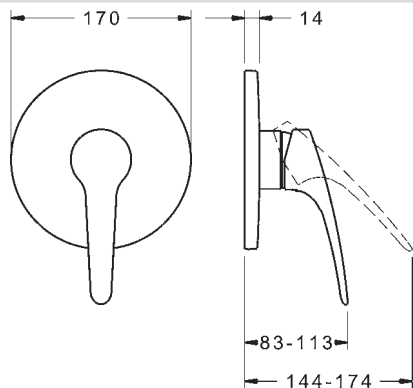DVGW: DW-6506CS0196 | ABP: PA-IX 28818/IC |
SVGW: 1805-6754 | ACS: 16 ACC LY 696
**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/Jednopáková |
Podomietková inštalácia**

Prietok pri tlaku 3 bar: 28.2 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474278905

Dostupné do: 31-12-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Gulatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalačná jednotka

80000000

80010000

€ 97,32

€ 140,31



HANSA CLINICA


Umývadlové batérie

HANSA CLINICA

45012183

Chróm

€ 183,23

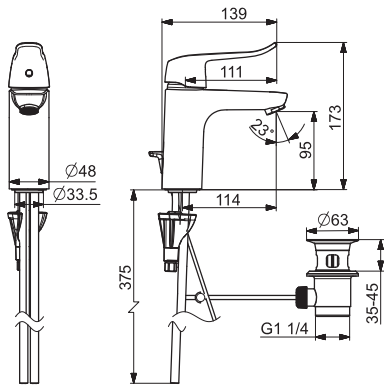

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304013096




HANSA CLINICA

45012186

Chróm

€ 183,23

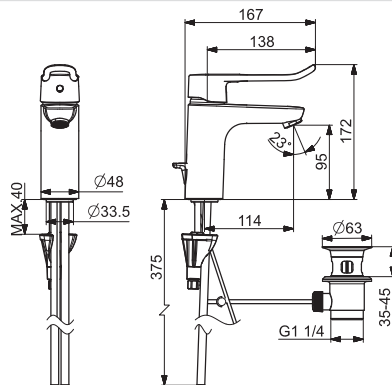

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304010552




HANSACLINICA

45022183

Chróm

€ 168,42

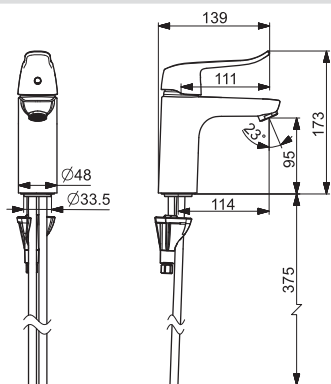

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304013089



- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


- Vyroženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSACLINICA

45022186

Chróm

€ 168,42

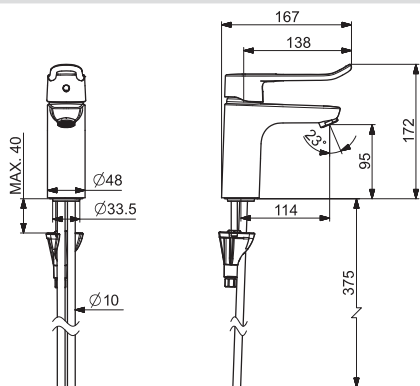

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304010545



- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.42 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C






KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29684/IA | ACS: 16 ACC NY 205




- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

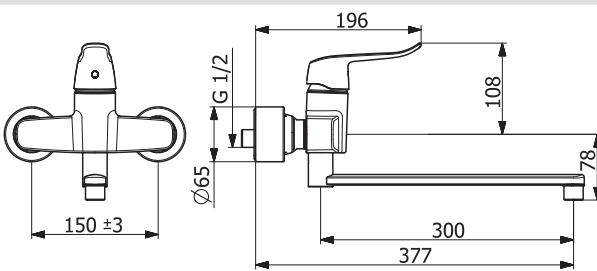


- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo


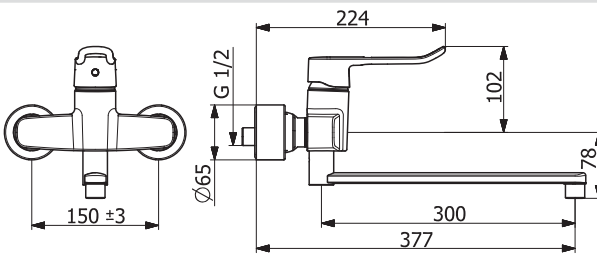



- Vyroženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody


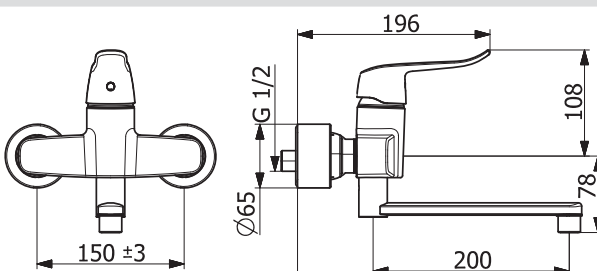



Nástenné umývadlové batérie


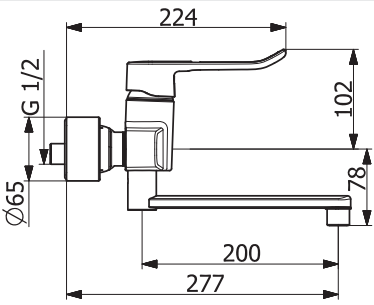



<p>HANSA CLINICA</p>  <p>Ø65</p> <p>G 1/2</p> <p>196</p> <p>108</p> <p>78</p> <p>300</p> <p>377</p> <p>150 ± 3</p>	<p>01546283</p> <p>Chróm</p> <p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 312,97</p> <p>EAN 4057304013133</p>  
<p>NI</p> <p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Dlhá páka Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 377 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°) Otočné výtokové rameno Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Profilovaná konštrukcia Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

<p>HANSA CLINICA</p>  <p>Ø65</p> <p>G 1/2</p> <p>224</p> <p>102</p> <p>78</p> <p>300</p> <p>377</p> <p>150 ± 3</p>	<p>01546286</p> <p>Chróm</p> <p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 312,97</p> <p>EAN 4057304012617</p>  
<p>NI</p> <p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Dlhá páka Strmeňová páka Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 377 mm Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°) 	<ul style="list-style-type: none"> Otočné výtokové rameno Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Profilovaná konštrukcia Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

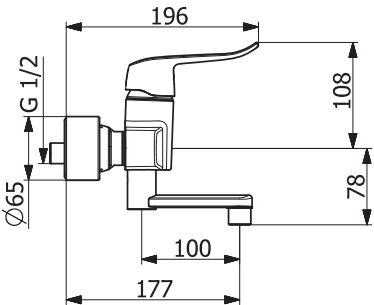



<p>HANSA CLINICA</p>  <p>Ø65</p> <p>G 1/2</p> <p>196</p> <p>108</p> <p>78</p> <p>200</p> <p>277</p> <p>150 ± 3</p>	<p>01536283</p> <p>Chróm</p> <p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>€ 298,73</p> <p>EAN 4057304013126</p>  
<p>NI</p> <p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Dlhá páka Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 277 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°) Otočné výtokové rameno Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

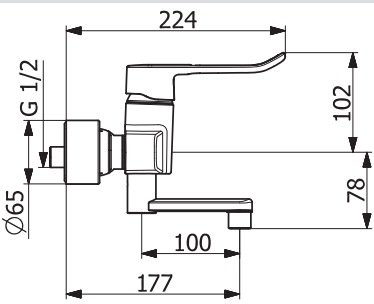



HANSACLINICA	01536286	Chróm	€ 298,73
		<p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304010606</p>  
	<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Dlhá páka Strmeňová páka Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Excetrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 277 mm Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°) Otočné výtokové rameno Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSACLINICA	01526283	Chróm	€ 284,52
		<p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304013119</p>  
	<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Dlhá páka Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> Excetrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 177 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°) Otočné výtokové rameno Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

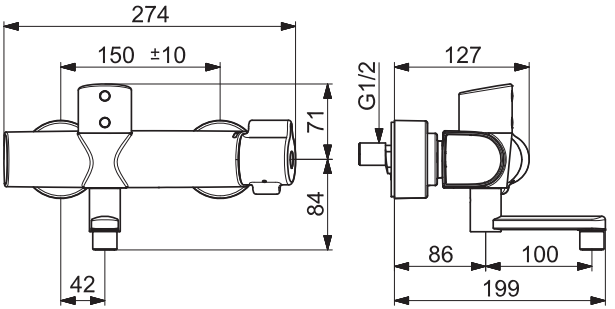HANSACLINICA	01526286	Chróm	€ 284,52
		<p>Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania <p>Prietok pri tlaku 3 bar (s obmedzovačmi prietoku): 10.2 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304012600</p>  
	<p>KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29901/IA</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedna ovládacia páka / rukoväť Dlhá páka Strmeňová páka Páka so symbolom teplej a studenej vody Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Excetrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 177 mm Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°) Otočné výtokové rameno Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

Bezdotykové batérie

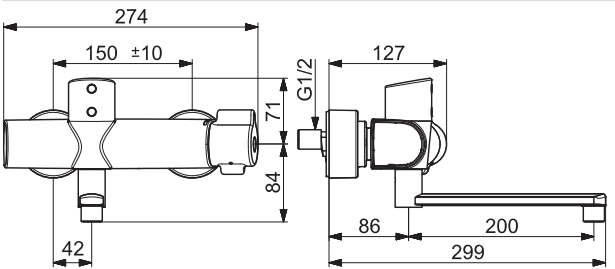HANSACLINICA	0886201	Chróm	€ 720,71
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 	<p>EAN 4057304014437</p> <p>Dostupné od: 04-05-2021</p> 	
	<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) • Vyloženie: 186 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) • Odnímateľné výtokové rameno • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Profilovaná konštrukcia • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) • Pracovné napätie: 6 V 	

HANSACLINICA	0886202	Chróm	€ 720,71
	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 	<p>EAN 4057304014444</p> <p>Dostupné od: 04-05-2021</p> 	
	<p>Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) • Vyloženie: 286 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) • Odnímateľné výtokové rameno • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Profilovaná konštrukcia • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) • Pracovné napätie: 6 V 	

HANSACLINICA		0886200	Chróm	€ 692,39
		Sprchová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž		EAN 4057304014420 Dostupné od: 04-05-2021
		<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Teplná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 		<p>NOVINKA</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojitú tesnené krycie ružice (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 		<ul style="list-style-type: none"> Termostatická kartuša pre ovládanie teploty Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie Batéria: Lithium 2CR5 6 V 		
<ul style="list-style-type: none"> Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C 		<ul style="list-style-type: none"> Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min (1-1800 s) Pracovné napätie: 6 V 		

Termostatické batérie

HANSACLINICA		08806202	Chróm	€ 338,68
		Umývadlová batéria Termostatická Nástenná montáž		EAN 4057304013416
		<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Teplná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 		
<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody Rukoväť regulátora prietoku vody Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami Termostatická kartuša pre ovládanie teploty Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 285 mm Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) 		
<ul style="list-style-type: none"> Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C 		<ul style="list-style-type: none"> Otočné výtokové rameno Uzamykateľné v strednej polohe Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Profilovaná konštrukcia Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 		


HANSACLINICA		08805202	Chróm	€ 355,60
		Umývadlová batéria Termostatická Nástenná montáž		EAN 4057304013409
		<ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Vodné cesty bez poniklovania Teplná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) 		
<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody Rukoväť regulátora prietoku vody Dlhá páka Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) 		<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami Termostatická kartuša pre ovládanie teploty Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 285 mm Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) Otočné výtokové rameno 		
<ul style="list-style-type: none"> Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C 		<ul style="list-style-type: none"> Uzamykateľné v strednej polohe Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania Profilovaná konštrukcia Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody 		

HANSACLINICA

08806200

Chróm

€ 254,64

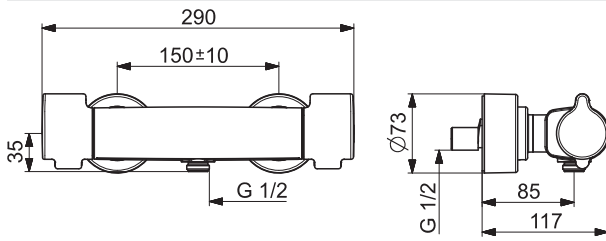

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304013430



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče | Trojitý tesnený krycie ružice | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty


Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

HANSACLINICA

88629085

Chróm

€ 546,78

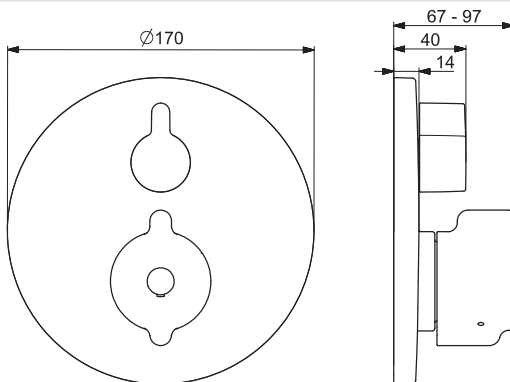

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač
Priemer: 170 mm

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

EAN 4057304012549



- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSACLINICA

88619085

Chróm

€ 541,78

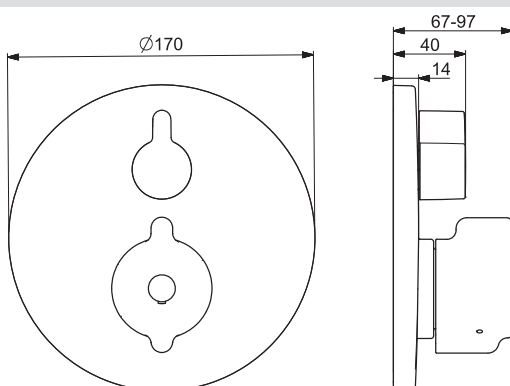

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

EAN 4057304012532



- Gulatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

HANSACLINICA

88609085

Chróm

€ 500,69

EAN 4057304012556



**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)


- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružičky +/- 3,5°
- Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka
HANSABLUEBOX Inštalčná jednotka

80000000
80010000

€ 97,32
€ 140,31

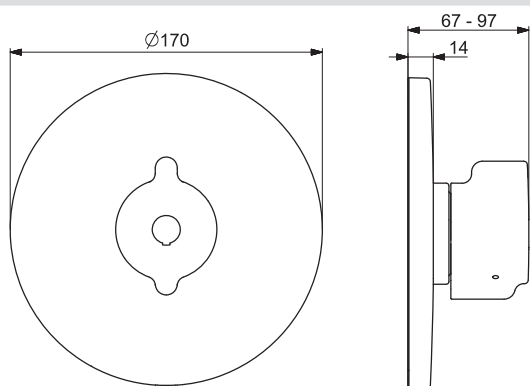

HANSACLINICA

59914169

€ 105,64

EAN 4057304012563




- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)



- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody

- Páka so symbolom teplej a studenej vody

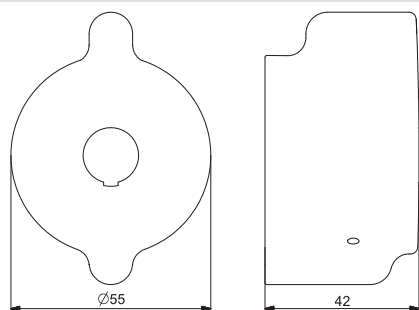

HANSACARE


Umývadlové batérie

HANSACARE

46012206

Chróm

€ 168,42

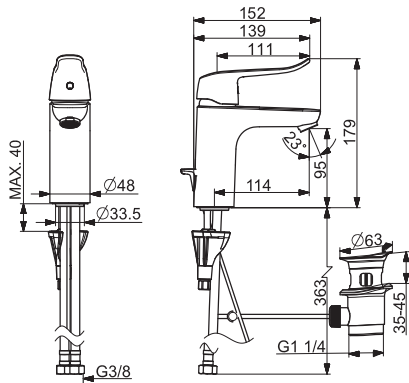

ABP: P-IX 29684/IIA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304010767



- Vyroženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku




HANSACARE

46022206

Chróm

€ 170,42

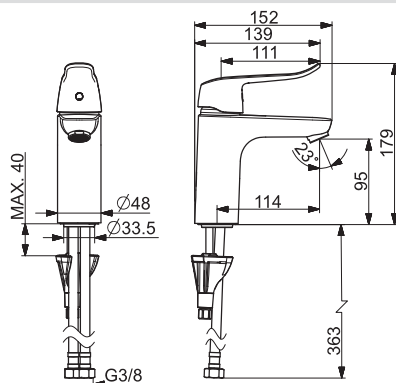

ABP: P-IX 29684/IIA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304010750



- Vyroženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku




HANSACARE

46022286

Chróm

€ 175,43

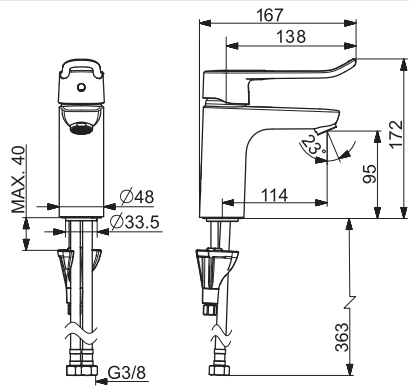

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 10.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015625

Dostupné od: 01-06-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyloženie: 114 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSAPOLO

51522286

Chróm

€ 139,73

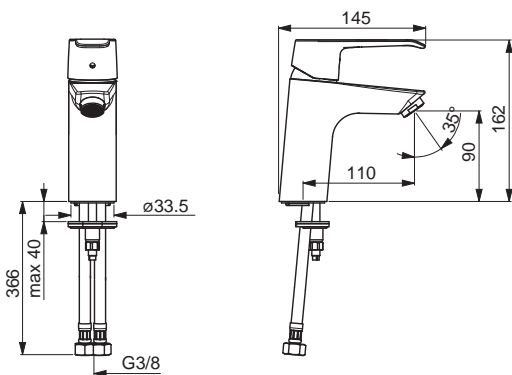

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor)**

- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304015632

Dostupné od: 01-06-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Úchyt retiazky
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA


- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 110 mm
- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSACARE

46282206

Chróm

€ 222,50

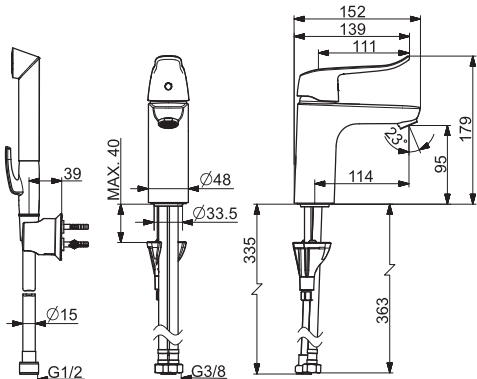

**Umývadlová batéria |
Jednopáková/Bidetta |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

- Bidetta - ručná sprcha
- Držiak sprchy
- Sprchová hadica (1500 mm)
- 1-prúdová ručná sprcha:
- Sensitívny prúd

EAN 4057304010774



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 114 mm


- Pevné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSACARE

46152206

Chróm

€ 185,36

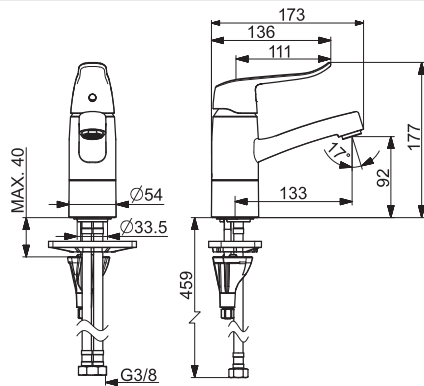

ABP: P-IX 29754/IA

**Umývadlová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304010781



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez odtokovej garnitúry | Bez otvoru na tiahlo
- Vyroženie: 133 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (40° / 80°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku

HANSACARE

46102206

Chróm

€ 171,84

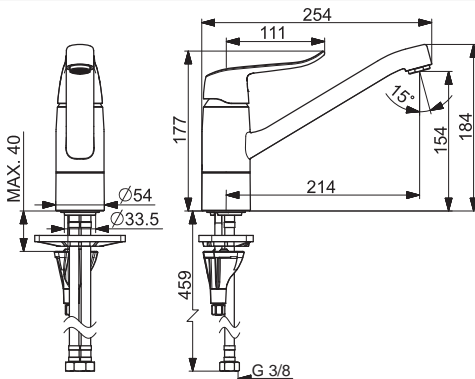

ABP: P-IX 29713/IB

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304010804



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez otvoru na tiahlo

- Vyroženie: 214 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (40° / 80°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Vaňové/sprchové termostatické batérie

HANSACARE		08717100	Chróm	€ 265,25
		<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Dodatočne možno objednať bezpečnostný zámok 02000710 pre ochranu proti obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre teploty medzi 38° - 42° C. <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 24.18 / 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>		<p>EAN 4057304013454</p>
		<ul style="list-style-type: none"> THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry Excentrické etážky Krycia doska (y) Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 		<ul style="list-style-type: none"> Termostatická kartuša pre ovládanie teploty Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty Vyloženie: 168 mm Pevné výtokové rameno Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody Rukoväť regulátora prietoku vody Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 		<p>Pre kompletný výrobok objednajete: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710</p>		

HANSACARE		08707100	Chróm	€ 212,20
		<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> Telo batérie z mosadze DZR Dodatočne možno objednať bezpečnostný zámok 02000710 pre ochranu proti obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre teploty medzi 38° - 42° C. <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>		<p>EAN 4057304013447</p>
		<ul style="list-style-type: none"> THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry Excentrické etážky Krycia doska (y) Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 		<ul style="list-style-type: none"> Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami Termostatická kartuša pre ovládanie teploty Spätný ventil (-y) Filter, filtre na nečistoty
<ul style="list-style-type: none"> Rukoväť regulátora teploty vody Rukoväť regulátora prietoku vody Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 		<p>Pre kompletný výrobok objednajete: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710</p>		

Špeciálne termostatické batérie


HANSA TEMPRA

HANSA TEMPRA

08240202

Chróm

€ 699,94

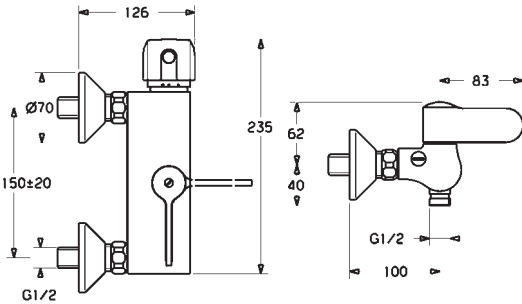

ABP: PA-IX 29304/ID

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474658585




HANSA TEMPRA

08240282

Chróm

€ 724,02

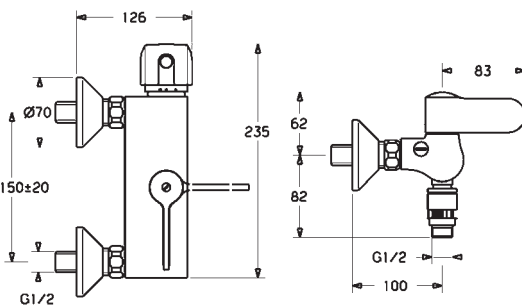

ABP: PA-IX 29304/ID

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Vákuová poistka
- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474658592




HANSA TEMPRA

08340302

Chróm

€ 736,06

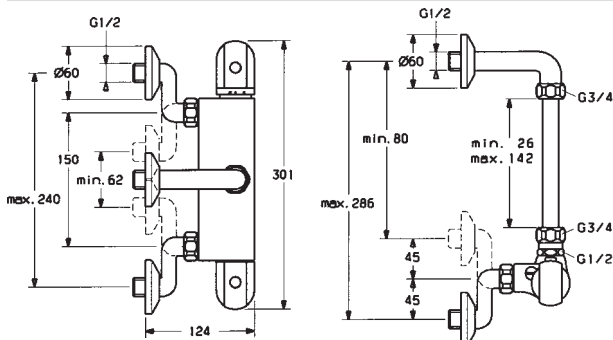

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C

**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž (3 montážne otvory),
DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551

Prietok pri tlaku 3 bar: 21 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474658615




- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 124 mm

HANSA TEMPRA

08382202

Chróm

€ 1.074,61

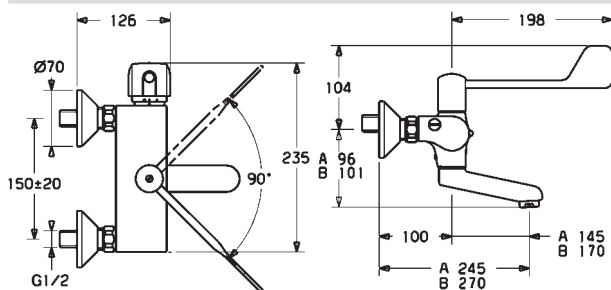

ABP: PA-IX 29306/IA

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Dlhá páka
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, možno objednať samostatne.

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474658646



- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)


- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 245 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSA TEMPRA

08382292

Chróm

€ 857,50

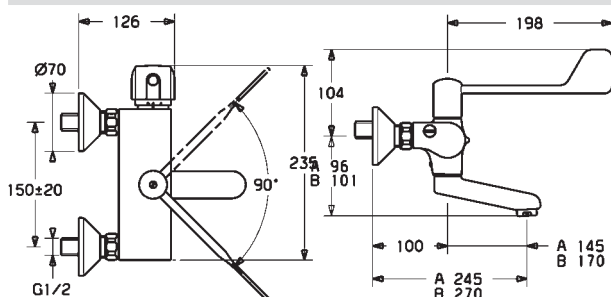

ABP: PA-IX 29306/IA

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Dlhá páka
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, možno objednať samostatne.

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474053939



- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 245 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Samovypúšťací model
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSA TEMPRA

08382212

Chróm

€ 776,43

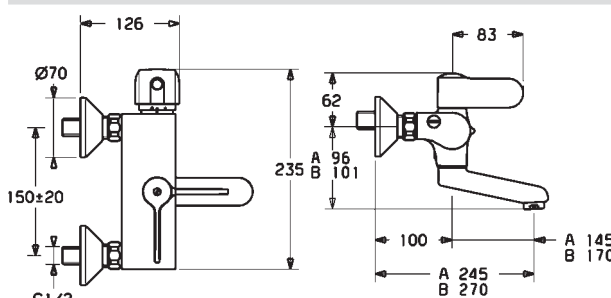

ABP: PA-IX 29306/IA


- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, možno objednať samostatne.

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474257528



- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty


- Vyroženie: 245 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATEMPRA

08385202

Chróm

€ 1.074,61

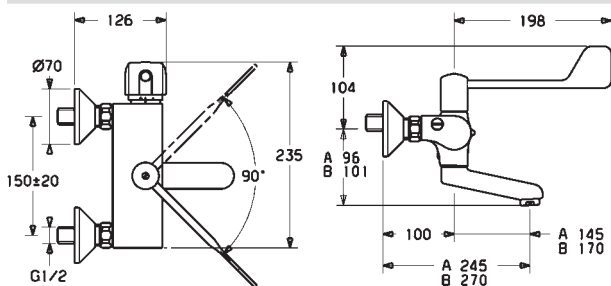

ABP: PA-IX 29306/IA

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Dlhá páka
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, možno objednať samostatne.

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474658660



- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)


- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 270 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATEMPRA

08385292

Chróm

€ 857,50

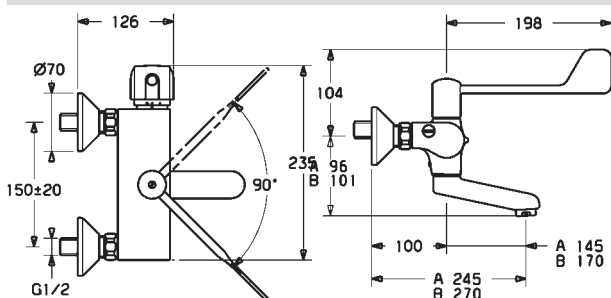

ABP: PA-IX 29306/IA

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Dlhá páka
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C

**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, možno objednať samostatne.

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474053922



- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 270 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120°
- Otočné výtokové rameno
- Samovypúšťací model
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSA

59911330

€ 79,78

**HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2;
flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a
vonkajší závit**
**DN15 |
65**

Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474937086



- (G1/2)


Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSATEMPRA Sprchová batéria

08240282

€ 724,02



HANSA

59910419

Chróm

€ 177,47

Výtokové rameno - kompletne, dĺžka 96 mm; vhodné pre HANSAMEDICA, HANSAKLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou neobsahujú nikel.
96 mm

EAN 4015474834347



- Vodné cesty bez poniklovania

- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911380

Chróm

€ 177,47

HANSA výtokové rameno 145 mm; vhodné pre HANSAMEDICA; HANSAKLINICA do roku 2019; HANSATEMPRA; Povrchy v kontakte s vodou sú bez povrchovej úpravy niklom
145 mm

EAN 4015474945746



- Vodné cesty bez poniklovania

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°)
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59911183

Chróm

€ 177,47

Výtokové rameno - kompletne, dĺžka 170 mm; vhodné pre HANSAMEDICA, HANSAKLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou neobsahujú nikel
170 mm

EAN 4015474929784



- Vodné cesty bez poniklovania

- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

59910417

Chróm

€ 177,47

Výtokové rameno - kompletne, dĺžka 235 mm; vhodné pre HANSAMEDICA, HANSAKLINICA, HANSATEMPRA; vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s vodou neobsahujú nikel.
235 mm

EAN 4015474834323






- Vodné cesty bez poniklovania

- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia




- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

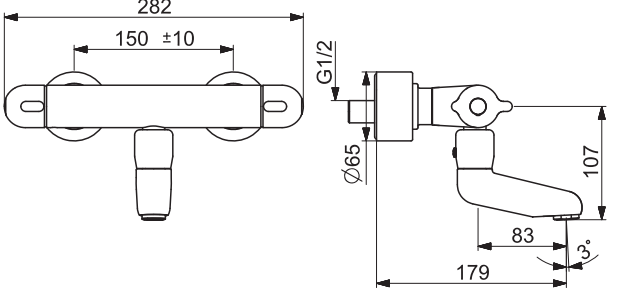Pre kompletný výrobok objednajte: 59912483

HANSAMEDIPRO


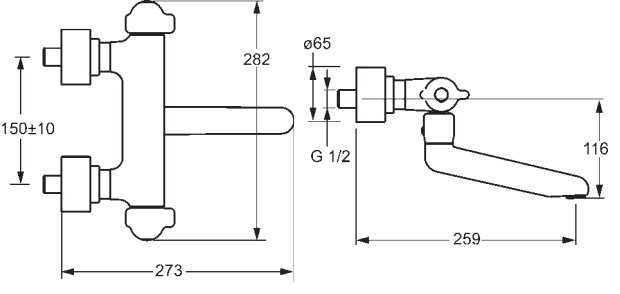



HANSAMEDIPRO	08302281	Chrom	€ 456,57
	<p>Umývadlová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4057304013393</p>  	<p>DVGW: NW-6509CR0103</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry <ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Trojito tesnené krycie ružice • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) <ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 179 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody








HANSAMEDIPRO	08302201	Chrom	€ 386,92
	<p>Umývadlová batéria Termostatická Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	<p>EAN 4015474267404</p>  	<p>DVGW: NW-6509CR0103</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry <ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Trojito tesnené krycie ružice • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) <ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 259 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody



HANSACARE

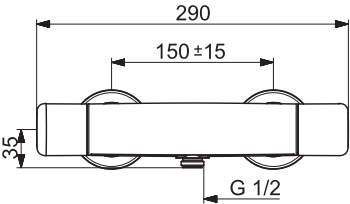HANSACARE	08717100	Chróm	€ 265,25
 	<p>Vaňová a sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Dodatočne možno objednať bezpečnostný zámok 02000710 pre ochranu proti obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre teploty medzi 38° - 42° C. <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 24.18 / 15 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <p>Otočný prepínač Prepínač integrovaný do ovládača prietoku</p>	<p>EAN 4057304013454</p>  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Uzavraciaci vršok s keramickými doštičkami 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Vyloženie: 168 mm • Pevné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
<p>Pre kompletný výrobok objedajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710</p>			

HANSACARE	08707100	Chróm	€ 212,20
 	<p>Sprchová batéria Termostatická Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Dodatočne možno objednať bezpečnostný zámok 02000710 pre ochranu proti obareniu. Obmedzovač je nastaviteľný pre teploty medzi 38° - 42° C. <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4057304013447</p>  	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 	<ul style="list-style-type: none"> • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavraciaci vršok s keramickými doštičkami • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty
<p>Pre kompletný výrobok objedajte: Obmedzovač teploty, max 38°C, 02000710</p>			


Health & Care
Špeciálne termostaty

HANSA CLINICA

08806202

Chróm

€ 338,68

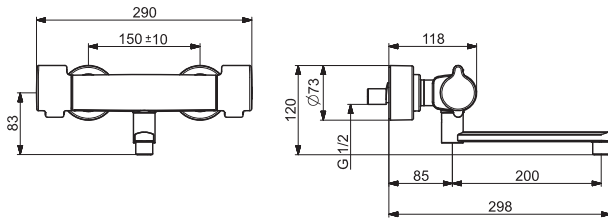
**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304013416



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 285 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)


- Otočné výtokové rameno
- Uzamykateľné v strednej polohe
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Profilovaná konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSA CLINICA

08805202

Chróm

€ 355,60

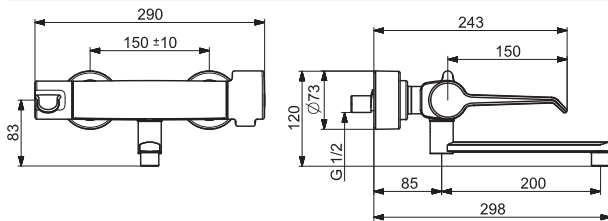
**Umývadlová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304013409



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Dlhá páka
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)

- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 285 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°)
- Otočné výtokové rameno


- Uzamykateľné v strednej polohe
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Profilovaná konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSA CLINICA

08806200

Chróm

€ 254,64

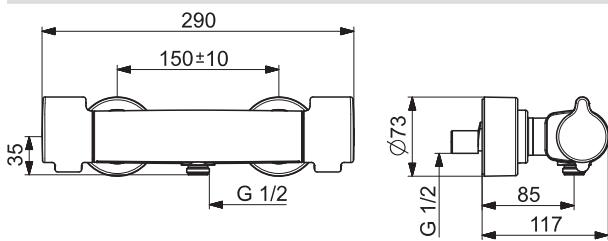
**Sprchová batéria |
Termostatická |
Nástenná montáž**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 15.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304013430







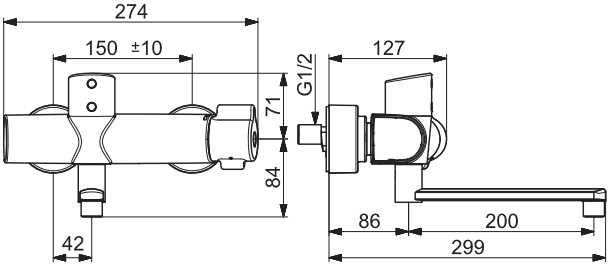



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry

- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

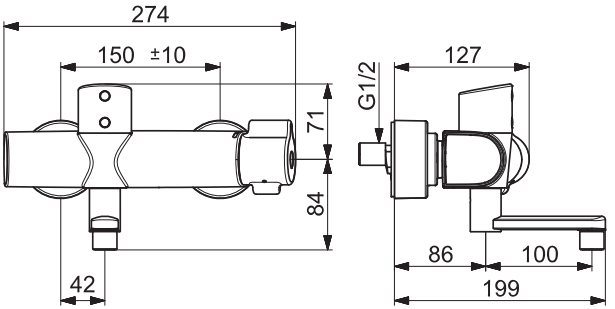- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty

HANSA CLINICA Bezdotykové termostatické batérie

HANSA CLINICA	0886201	Chróm	€ 720,71
 <div data-bbox="92 533 363 645">  </div>	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014437</p> <p>Dostupné od: 04-05-2021</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) • Vyloženie: 186 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) • Odnímateľné výtokové rameno • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Profilovaná konštrukcia • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) • Pracovné napätie: 6 V 	

HANSA CLINICA	0886202	Chróm	€ 720,71
 <div data-bbox="92 1205 363 1317">  </div>	<p>Umývadlová batéria Bezdotyková/Termostatická/Batériová prevádzka/Bluetooth® Nástenná montáž</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 • Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®) • Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°) <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C</p>	<p>EAN 4057304014444</p> <p>Dostupné od: 04-05-2021</p>  	
<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry • Excentrické etážky Krycia doska (y) Uzatvárací ventil (y) Tlmiče Trojito tesnené krycie ružice (G1/2) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): AA • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Spätňý ventil (-y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Filter, filtre na nečistoty • Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom • Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s) • Vyloženie: 286 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60°/0°) • Odnímateľné výtokové rameno • Otočné výtokové rameno • Uzamykateľné v strednej polohe • Profilovaná konštrukcia • Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 2 min (1-1800 s) • Pracovné napätie: 6 V 	



Health & Care
Špeciálne termostaty

HANSA CLINICA

08866200

Chróm

€ 692,39

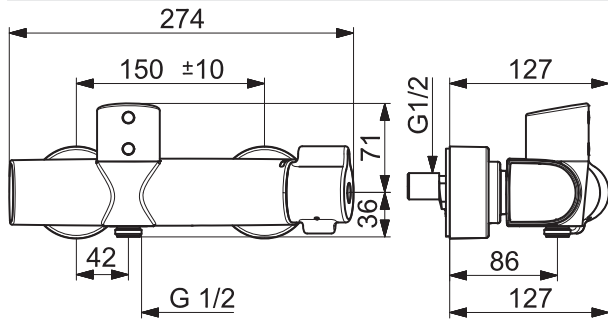

**Sprchová batéria |
Bezdotyková/Termostatická/Batériová
prevádzka/Bluetooth® |
Nástenná montáž**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Vodné cesty bez poniklovania
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Možnosť ďalšieho nastavenia pomocou aplikácie (cez Bluetooth®)
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304014420

Dostupné od: 04-05-2021



NOVINKA

- Rukoväť regulátora teploty vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Excentrické etážky | Krycia doska (y) | Uzatvárací ventil (y) | Tlmiče | Trojito tesnené krycie ružice | (G1/2)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: Lithium 2CR5 6 V

- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/1-120 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (1-1800 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 5 min (1-1800 s)
- Pracovné napätie: 6 V


Podomietkové riešenia (HANSABLUEBOX)

HANSA CLINICA

88629085

Chróm

€ 546,78

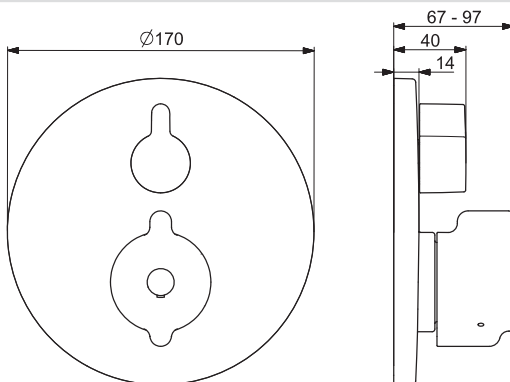

**Vaňová a sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

- Prepínač s funkciou uzavretia a regulácie prietoku vody
- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.2 / 22.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

Otočný prepínač

Priemer: 170 mm

EAN 4057304012549



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka
HANSABLUEBOX Inštalácia jednotka

80000000
80010000


€ 97,32
€ 140,31

HANSA**CLINICA**

88619085

Chróm

€ 541,78

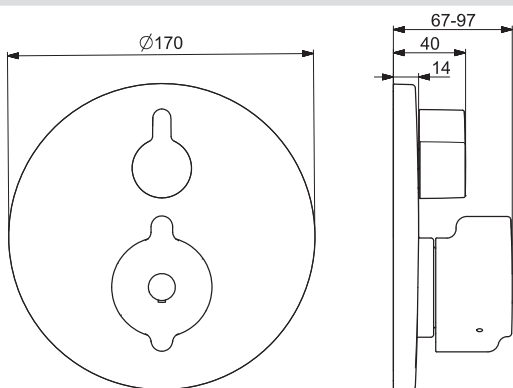

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304012532



- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 22.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka
HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka

80000000

€ 97,32

80010000


€ 140,31

HANSA**CLINICA**

88609085

Chróm

€ 500,69

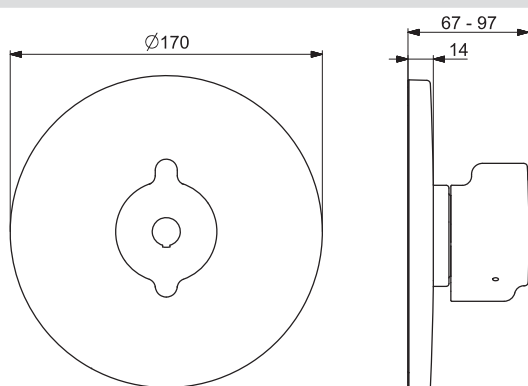

**Sprchová batéria |
Sada pre konečnú montáž/
Termostatická |
Podomietková inštalácia**

EAN 4057304012556



- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 24 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 170 mm



- Rukoväť regulátora teploty vody
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)

- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky | Funkčná jednotka | BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
- Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka
HANSAB^{BLUE}BOX Inštalácia jednotka

80000000

€ 97,32


80010000

€ 140,31

HANSA**CLINICA**

59914169

€ 105,64

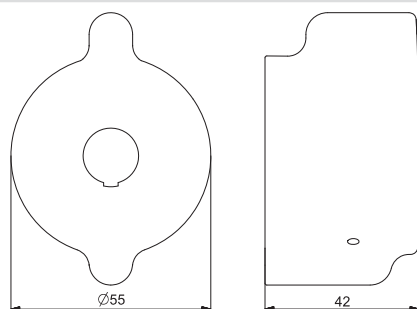

- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)

EAN 4057304012563



- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody

- Páka so symbolom teplej a studenej vody

Podomietkové termostatické batérie (HANSABLUEBOX)


HANSAELECTRA

80909001

Chróm

€ 840,88

EAN 4057304008559

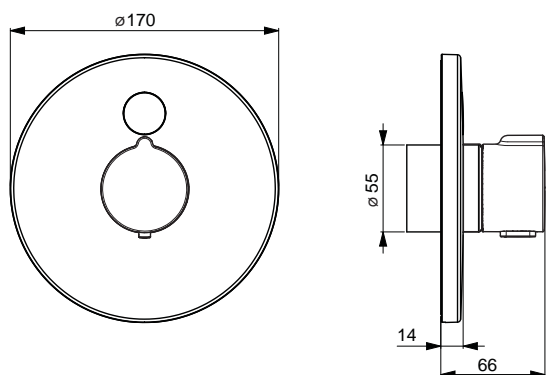

ABP: PA-IX 29283/IBB | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja



Pre kompletný výrobok objednajte

HANSA Elektronické diely	59914579	€ 14,99
HANSA Smart príslušenstvo	64990100	€ 98,85
HANSABLUEBOX Inštallačná jednotka	80010000	€ 140,31



HANSAELECTRA

81909001

Chróm

€ 886,93

EAN 4057304004865

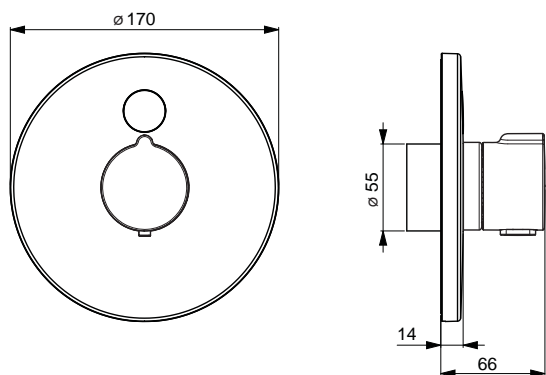

ABP: PA-IX 29283/IBB | CE

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätný ventil (-y)
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Guľatá rozeta | BLUECLICK - pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky



Pre kompletný výrobok objednajte


HANSABLUEBOX Inštallačná jednotka	80010000	€ 140,31
-----------------------------------	----------	----------

HANSAELECTRA

80919001

Chróm

€ 840,88

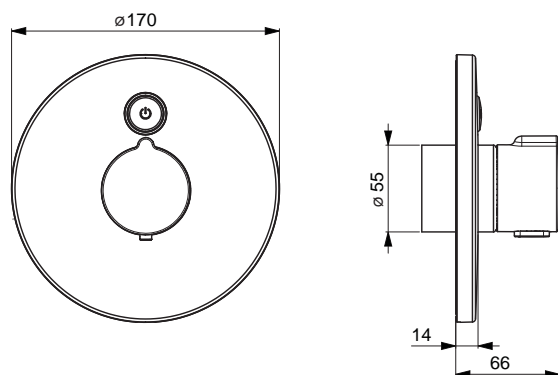

ABP: PA-IX 29283/IBB | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Tlačidlo
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/ Tiptronic/Termostatická/Samostatný transformátor | Podomietková inštalácia

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie
- Tento výrobok je k dispozícii aj so špeciálnym nastavením. Možno napríklad prednastaviť maximálnu dobu pre sprchovanie. Pre viac informácií kontaktujte naše zastúpenie.

Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304008566



- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez sieťového zdroja

- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objedajte


HANSA Elektronické diely	59914579	€ 14,99
HANSA Smart príslušenstvo	64990100	€ 98,85
HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31

HANSAELECTRA

81919001

Chróm

€ 886,93

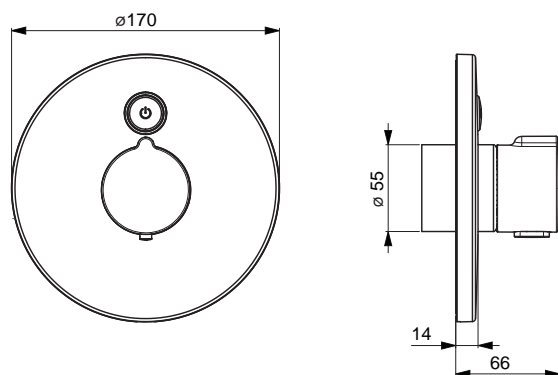

ABP: PA-IX 29283/IBB | C E

- Rukoväť regulátora teploty vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C
- Tlačidlo
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Spätňý ventil (-y)

Sprchová batéria | Sada pre konečnú montáž/Tiptronic/Termostatická/Batériová prevádzka | Podomietková inštalácia

- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie
- Prietok pri tlaku 3 bar: 13.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4057304004889







- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájajúcej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Guľatá rozeta | BLUECLICK – pre ľahkú bezskrútkovú inštaláciu vonkajšej krytky




- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)
- Pracovné napätie: 3 V

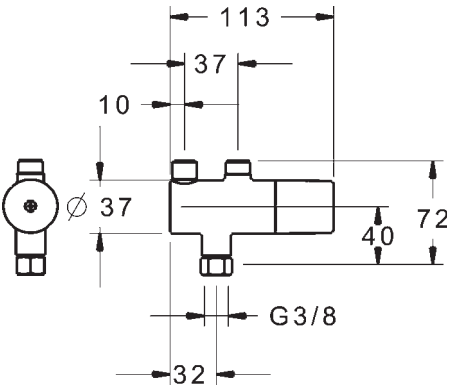


Pre kompletný výrobok objedajte

HANSABLUEBOX Inštaláčna jednotka	80010000	€ 140,31
----------------------------------	----------	----------

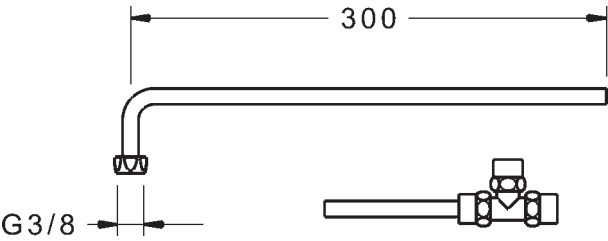HANSAMINIMAT Poistný termostat


HANSAMINIMAT	63410020	Chróm	€ 221,28
	Ostatné produkty Termostatická <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova • Vodné cesty bez poniklovania • Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551 <p>Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474275270 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody (G3/8) • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty 	<ul style="list-style-type: none"> • Spätný ventil (-y) • Filter, filtre na nečistoty • Bez pripojovacích etážiek 	
Pre kompletný výrobok objednať: Spojovacie potrubie, L=300 mm, 66380100; Spojovacie potrubie, 66390200			

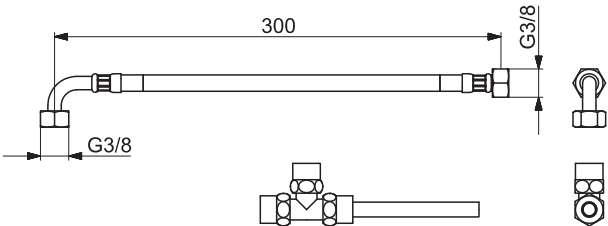HANSAMINIMAT	66380100	Chróm	€ 24,22
	Ostatné príslušenstvo <ul style="list-style-type: none"> • T-kus <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474277977 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Medené pripojovacie trubičky (G3/8) 		

HANSAMINIMAT	66390200	Chróm	€ 30,62
	Ostatné príslušenstvo <ul style="list-style-type: none"> • T-kus <p>Dodávka teplej vody: max. +80°C</p>	EAN 4015474277984 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) 		



Sprchy a Príslušenstvo

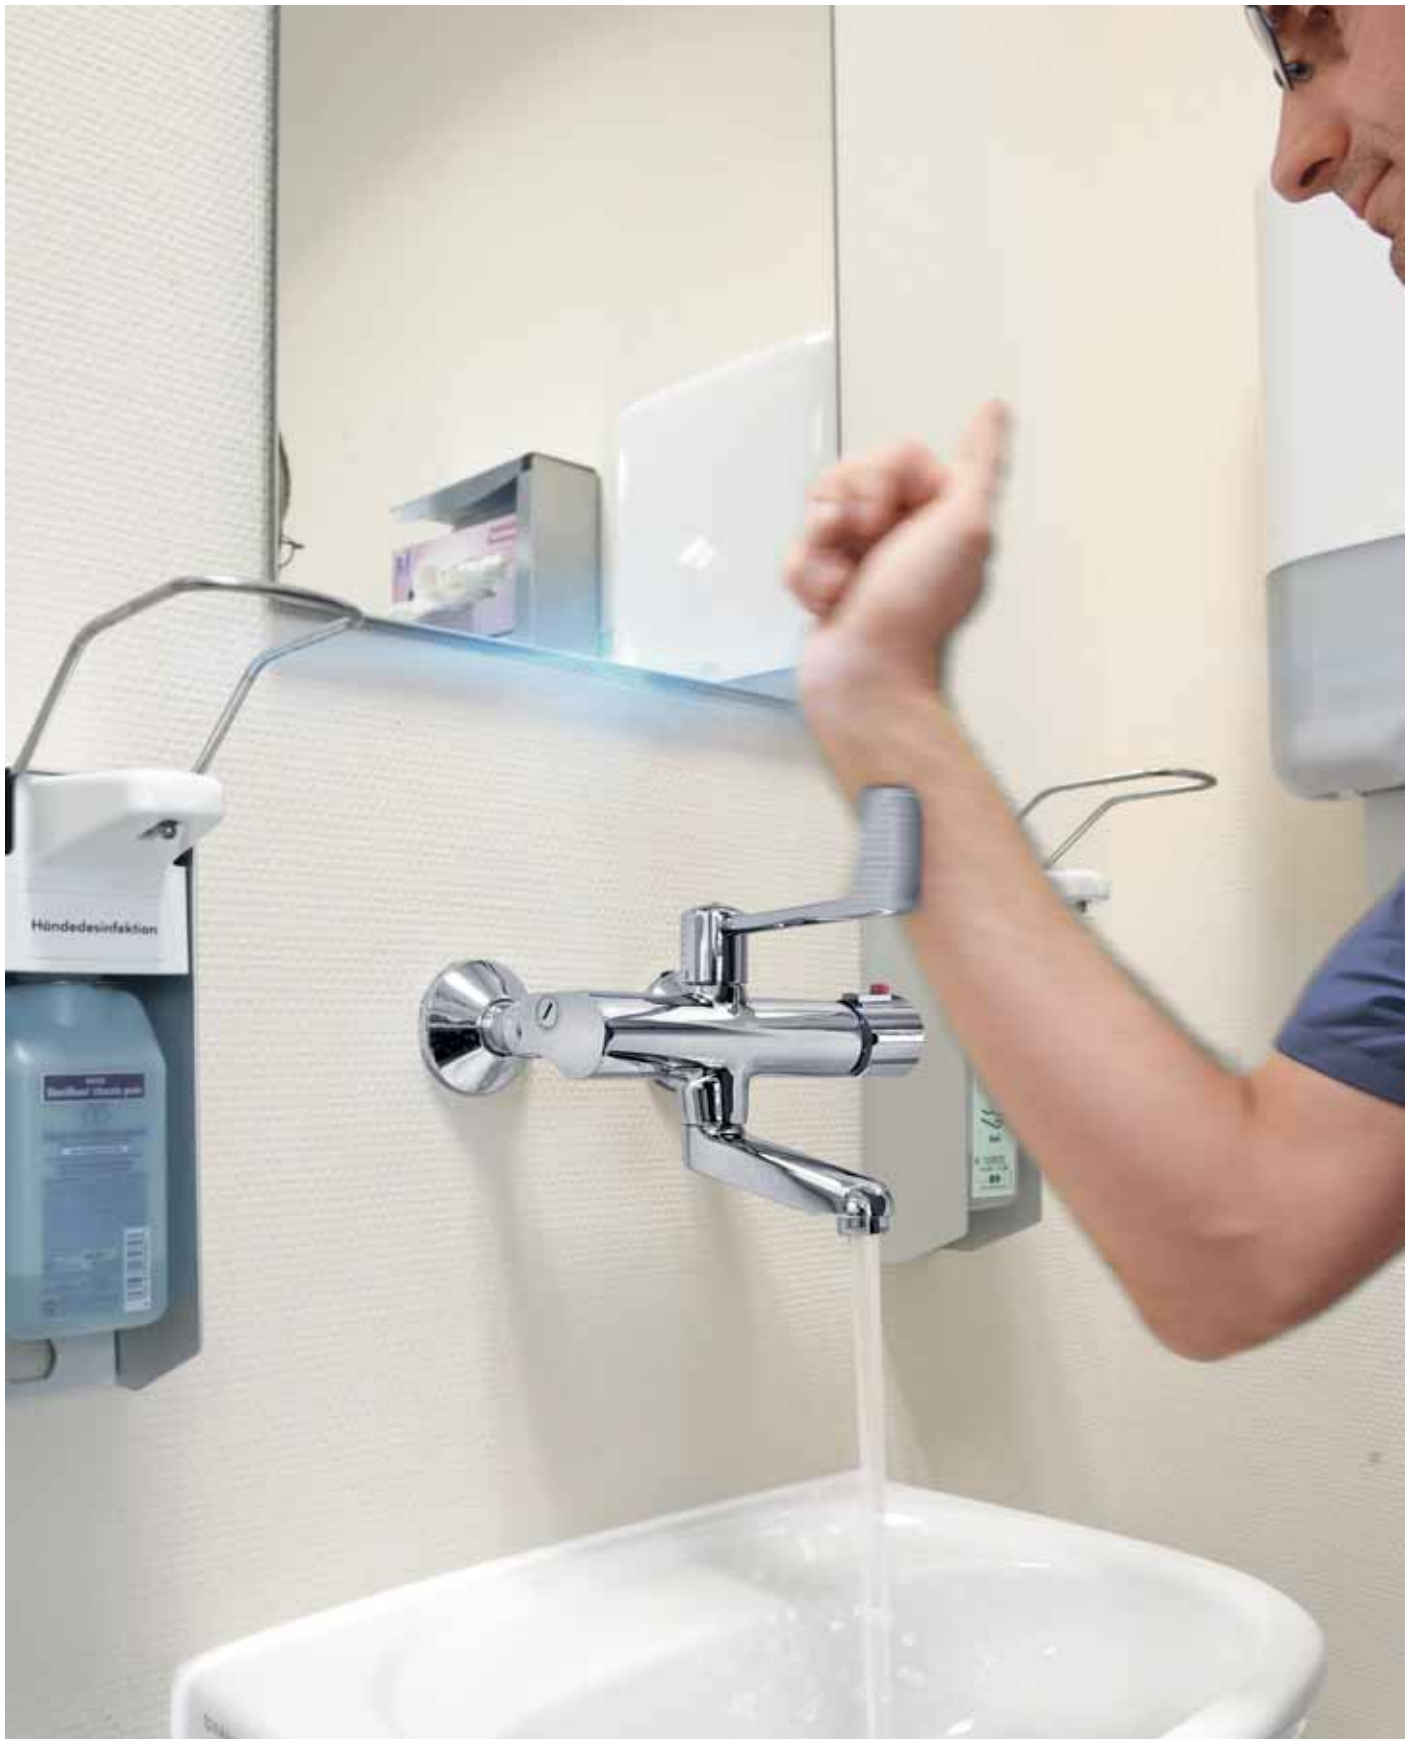







HANSA	04480100	Chróm	€ 169,00
	Sprchová tyč Nástenná montáž 915 mm		EAN 4015474031470
	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť - Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov - Otočné pripojenie guľového kĺbu Priemer: 18 mm 		

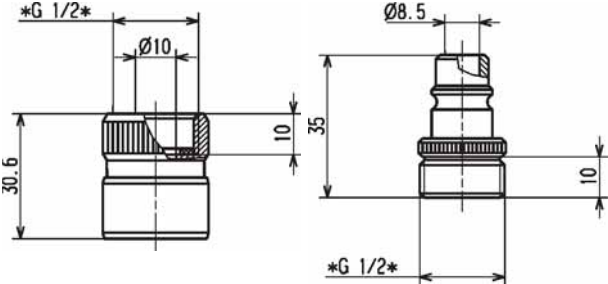


HANSAMEDIPRO	04120473	Chróm	€ 35,69
Sprchová hadica 1250 mm		EAN 4015474255029	
<ul style="list-style-type: none"> - Sprchová hadica (1250 mm) - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu 			
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 			

HANSA	59911330	Chróm	€ 79,78
HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2; flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a vonkajší závit DN15 Dodávka teplej vody: max. +90°C		EAN 4015474937086	
<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 		Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.	
Pre kompletný výrobok objednajte HANSATEMPRA Sprchová batéria 08240282 € 724,02			

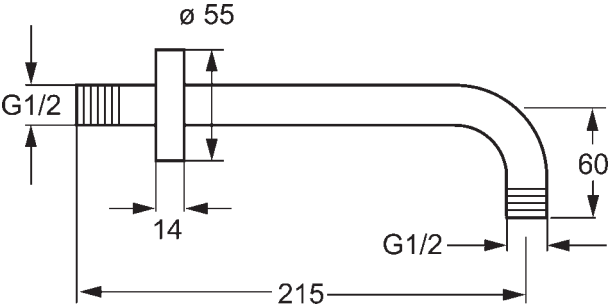HANSA	04050100	Chróm	€ 95,19
	Ostatné príslušenstvo DN15		EAN 4015474036888
	<ul style="list-style-type: none"> • Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietskové batérie na úplné vypustenie sprchovej hadice podľa smernice o nemocniciach RKL, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie Dodávka teplej vody: max. +90°C 		
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.		

HANSA	04050200	Chróm	€ 72,04
	Prepojovacie diely DN15 • Násuvná spojka pre sprchové hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podomietkové batérie. Pripojenie G 1/2, chróm. Dva diely s integrovanou ochranou proti rotácii - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu	EAN 4015474255234 	
	• (G1/2)		

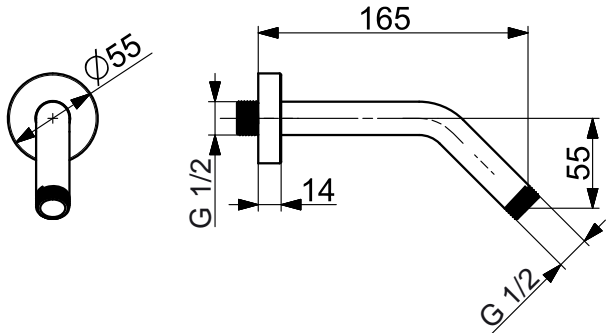



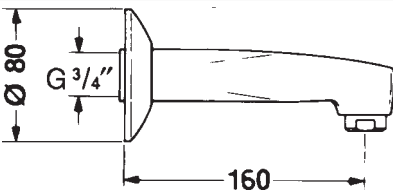









HANSAJET	04110200	Chróm	€ 21,29
	Rameno pre sprchy Nástenná montáž Priemer: 21 mm	EAN 4015474269354 	
	• (G1/2 x G1/2) • Guľatá rozeta	• Vyroženie: 200 mm	
	Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100		

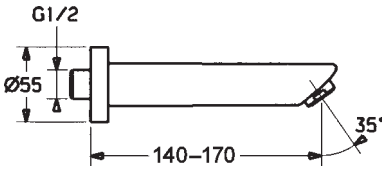HANSAJET	51990200	Chróm	€ 31,60
	Rameno pre sprchy Nástenná montáž Priemer: 21 mm	EAN 4015474269347 	
	• (G1/2xG1/2) • Guľatá rozeta	• Vyroženie: 165 mm	
	Pre kompletný výrobok objednajte: Podomietkové teleso pre sprchovú sadu 4404 0100		

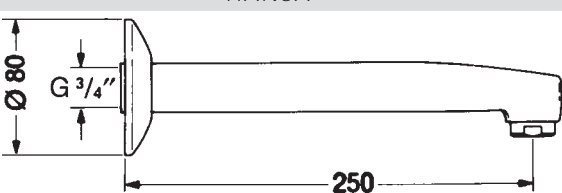



Príslušenstvo a náhradné diely


Výtokové ramená


<p>HANSA</p>  <p></p>	<p>52502100 Chróm</p> <p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť 	<p>€ 220,10</p> <p>EAN 4015474068445 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Liata konštrukcia • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
<p>HANSA</p> 	<p>059821000050 Chróm</p> <p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G3/4) • Gulatá rozeta • Vyloženie: 160 mm 	<p>€ 168,11</p> <p>EAN 4015474520226 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pevné výtokové rameno • Liata konštrukcia • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
<p>HANSA</p>  <p></p>	<p>059921000050 Chróm</p> <p>Výtokové rameno Nástenná montáž, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť 	<p>€ 209,60</p> <p>EAN 4015474541115 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pevné výtokové rameno • Liata konštrukcia • Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
<p>HANSA</p> 	<p>05280100 Chróm</p> <p>Prepojovacie diely Montáž na okraj vane</p> <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p> <ul style="list-style-type: none"> • (G1/2xG3/4) 	<p>€ 192,58</p> <p>EAN 4015474607675 </p> 

HANSABLUEBOX Príslušenstvo


<p>HANSA</p>	<p>59914182</p> <p>BLUEBOX predĺžovacia sada 15 mm; pre podomietkový systém HANSABLUEBOX; možné nainštalovať maximálne 2 adaptéry pre predĺženie o 30 mm</p>	<p>EAN 4057304000744</p>	<p>€ 69,96</p>
<p>HANSA</p>	<p>59914184</p> <p>HANSABLUEBOX reverzný adaptér; pre podomietkový systém HANSABLUEBOX; 1. použitie: zámena prívodu studená/teplá; 2. použitie: zmena vývodov zmiešanej vody hore/dole; adaptér predĺženia o 15 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • S obráteným prívodom teplej a studenej vody 	<p>EAN 4057304000751</p>	<p>€ 66,50</p>
<p>HANSA</p>	<p>59914185</p> <p>HANSABLUEBOX preplachovacia zátka podľa DIN EN 806-4 / EN 1717; vhodné pre HANSABLUEBOX 8000/8001</p>	<p>EAN 4057304000980</p>	<p>€ 54,83</p>
<p>HANSA</p>	<p>59914191</p> <p>HANSABLUEBOX okrúhla nastavovacia ružica, 15 mm; vhodná pre všetky okrúhle rozety HANSABLUEBOX s Ø 170 mm</p>	<p>EAN 4057304000775</p>	<p>€ 51,71</p>
<p>HANSA</p>	<p>59914192</p> <p>HANSABLUEBOX štvorcová nastavovacia ružica, 15 mm; vhodná pre všetky štvorcové rozety HANSABLUEBOX s rozmermi 151x150 mm</p>	<p>EAN 4057304000782</p>	<p>€ 51,71</p>

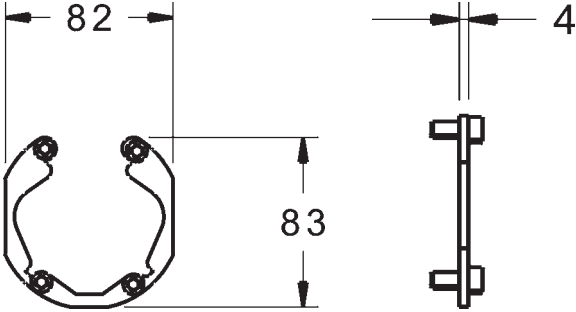
HANSA	59914186	€ 24,77
	<p>4 HANSABLUETUNE nastavovací adaptér; vhodný pre všetky funkčné jednotky HANSABLUEBOX; Možnosť BLUETUNE nastavenia ružice po inštalácii o $\pm 3,5^\circ$</p>	<p>EAN 4057304000768</p> 









HANSA	59914114	€ 48,37
	<p>HANSA termostatická kartuša 3.4 bez regulácie prietoku vody; filter; s voskovou patronou; bez stúpajúceho vretena</p>	<p>EAN 4015474275614</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Filter, filtre na nečistoty 	











HANSA	59914183	€ 48,37
	<p>Manuál BLUESWITCH; manuálny keramický prepínač vaňa/sprcha; vhodný pre všetky funkčné jednotky BLUEBOX; s prepínaním; s uzatváraním - funkčné bez závislosti na tlaku Otočný prepínač</p>	<p>EAN 4015474294035</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami 	



Predlžovacie a reverzné súpravy


HANSA	59913189	€ 108,81
	<p>predlžovacia sada 30mm pre kartušu 3.5, pre systémy na okraj vane</p>	<p>EAN 4015474166707</p> 




HANSA	59912160	€ 51,96
	<p>Predlžovacia sada 20 mm ; pre pákové zmiešavacie batérie s kartušou 4.8; pre okrajový montážny systém HANSACOMPACT</p>	<p>EAN 4015474057265</p> 




HANSA	59913190		€ 85,00
<p>Predĺžovacia sada 30 mm pre prepínač; pre systémy na okraj vane</p>		EAN 4015474166806	
HANSA	59912235		€ 66,74
<p>Predĺžovacia sada 30 mm pre prepínač; pre okrajový montážny systém HANSACOMPACT</p>		<p>EAN 4015474062511</p> <p>Dostupné do: 31-12-2026</p>	
			
HANSA	59912163		€ 106,17
<p>Predĺžovacia sada 30 mm pre výtokové rameno; pre okrajový montážny systém HANSACOMPACT</p>		<p>EAN 4015474057296</p> <p>Dostupné do: 31-12-2026</p>	
			
HANSA	59912169	Chróm	€ 12,62
<p>Predĺžovacia sada 30 mm pre vedenie hadice; pre okrajový montážny systém HANSACOMPACT</p>		<p>EAN 4015474057302</p> <p>Dostupné do: 31-12-2026</p>	
			
HANSA	59912754		€ 92,48
<p>20 mm predĺžovacia sada pre pákovú a termostatickú batériu. Podomietkový systém HANSAVAROX (pro predĺženie 40 mm: 2 x 59912754 predĺžovacia sada a 4x120 mm 59913114 krížová skrutka)</p>		EAN 4015474123977	

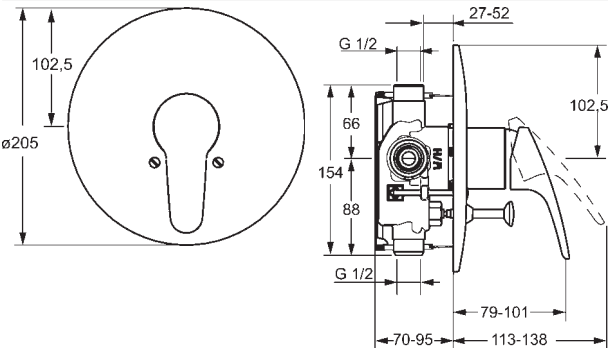

<p>HANSA</p>  <p>Ø170</p>	<p>59913081 Chróm</p> <p>Predĺžovacia rozeta 12 mm pre HANSAVAROX 170 mm; pre podomietkový systém HANSAVAROX</p>	<p>EAN 4015474151284</p> 	<p>€ 50,08</p> 
<p>HANSA</p> 	<p>59913590</p> <p>Predĺžovacia sada, 20 mm, pre HANSAMATRIX pákové batérie s kartušou 3.5</p>	<p>EAN 4015474252073</p>	<p>€ 124,47</p> 
<p>HANSA</p> 	<p>59913591</p> <p>Predĺžovacia sada, 20 mm, pre HANSAMATRIX pákové batérie s kartušou 3.5 s dvojcestným ventilom</p>	<p>EAN 4015474252066</p>	<p>€ 209,38</p> 
<p>HANSA</p> 	<p>59913592</p> <p>Predĺžovacia sada, 20 mm, pre HANSAMATRIX termostatické batérie s dvojcestným ventilom/ s uzatváracím ventilom</p>	<p>EAN 4015474252080</p>	<p>€ 209,38</p> 
<p>HANSA</p>	<p>59913136 Chróm</p> <p>Predĺžovacia sada 20 mm pre podomietkové teleso HANSAVARIO 57860100</p>	<p>EAN 4015474161382</p>	<p>€ 60,66</p> 

HANSA	59912589	€ 106,17
Prodlužovací sada 20 mm jea jednoduché regulácie prietoku		EAN 4015474082465 
		

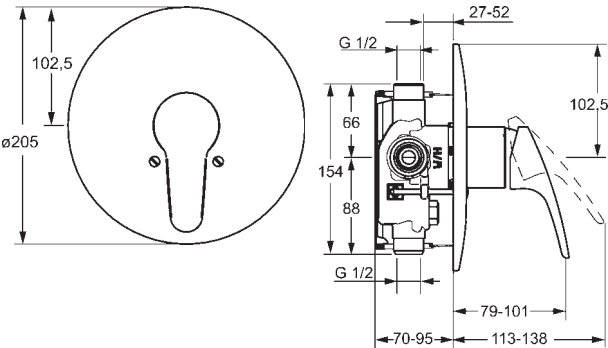

HANSA	59912459	€ 265,06
35 mm predlžovacia sada pre termostat HANSAMAT; pre podomietkový termostat 08040290/08050290 od 07.2003		EAN 4015474070745 

HANSAMIX	01849183	Chróm	€ 144,96
		Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia	EAN 4015474271449 
		<ul style="list-style-type: none"> • Renovačná sada pre už nainštalované podomietkové telesá HANSAVARIO • Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta Vonkajšia ružica pripiepená skrutkami


HANSAMIX	01859183	Chróm	€ 77,72
		Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/Jednopáková Podomietková inštalácia	EAN 4015474271456 
		<ul style="list-style-type: none"> • Renovačná sada pre už nainštalované podomietkové telesá HANSAVARIO • Dodávka teplej vody: max. +90°C 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Guľatá rozeta Vonkajšia ružica pripiepená skrutkami

HANSA	59904983	€ 98,16
Univerzálna predlžovacia sada 20 mm pre pákovú batériu HANSA - pre podomietkové telesá 0100, 0200 a 0201 40mm: 2x predlžovacia sada 59904983		EAN 4015474183384 
		




Údržba a servis

HANSA	08220100	€ 898,14
	<p>Príslušenstvo pre sprchu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestavbová sada pre univerzálne podomietkové teleso HANSA 0100 0100 • Z pákovej sprchovej batérie na termostatické prevedenie • Sada obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> · Adaptér · Termostatická kartuša s uzatváracím ventilom · Upevňovacia matica s O-kružkom · Montážny nástroj 	<p>EAN 4015474160774</p>  

- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSA	59913948	€ 455,39
	<p>HANSAVARIO Sada pre konečnú montáž 0200/0202 k termostatu HANSAVARIO/HANSAMAT 0808</p>	<p>EAN 4015474267794</p>  

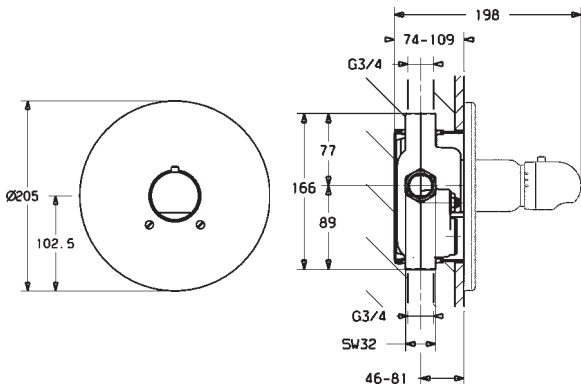- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

HANSAMIX	08609175	Chróm	€ 170,77
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia, DN20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovačná sada pre už nainštalované podomietkové telesá HANSAVARIO • Priemer: 205 mm 	<p>EAN 4015474077973</p>  	

ABP: P-IX 7250/II






- Rukoväť regulátora teploty vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty

- Gulatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami | Krycia objímka
- Bez regulácie prietoku | Bez prepínania

Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka **08050290** € 983,83

HANSA	08619175	Chróm	€ 355,06
	<p>Sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovačná sada pre už nainštalované podomietkové telesá HANSAVARIO 	<p>EAN 4015474078116</p>  	





- Rukoväť regulátora teploty vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38°C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty



- Gulatá rozeta | Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami
- Bez prepínania



Pre kompletný výrobok objedajte

HANSAVARIO Inštalčná jednotka **08050290** € 983,83


Údržba a servis


HANSA	08629175	Chróm	€ 347,17
	Vaňová a sprchová batéria Sada pre konečnú montáž/ Termostatická Podomietková inštalácia		EAN 4015474078161
	<ul style="list-style-type: none"> • Renovačná sada pre už nainštalované podomietkové telesá HANSAVARIO Ťažný prepínač Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy		
38°	<ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť regulátora teploty vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Bezpečnostná poisťka proti obareniu pri 38°C 		<ul style="list-style-type: none"> • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty • Guľatá rozeta Vonkajšia ružica pripevnená skrutkami

HANSA	59911438		€ 195,39
	Predlžovacia sada 35 mm pre inštalačnú jednotku termostatu HANSAMAT Vario; DN 15; (pre položky 0804 do 07.2003 / 0808); Predchádzajúce modely vid' katalog náhradných dielov		EAN 4015474965997
			

HANSA	59913086		€ 35,46
	Montážny držiak HANSAVARIO vhodný pre inštalačnú jednotku HANSAVARIO 57860100. Vhodné pre inštaláciu na sadrokartón a predstenové systémy		EAN 4015474158313
			

Preplachovacia zátka


HANSA	59912386		€ 38,68
	Špeciálna preplachovacia zátka podľa DIN EN 806-4 pre podomietkové termostaty 08040290/08050290 od 07.2003		EAN 4015474068278
		<ul style="list-style-type: none"> • Preplachovacia zátka 	

HANSA	59912794		€ 60,66
	Pripojenie VAROX podľa DIN EN 806-4; pre HANSAVAROX		EAN 4015474129559
		Dostupné do: 31-12-2027	
		<ul style="list-style-type: none"> • Preplachovacia zátka 	

HANSA

59913589

€ 79,78



Čistiaca zátka termostatického zmiešavača HANSAMATRIX s dvojcestným ventilom / s ovládaním prietoku

EAN 4015474245112



- Preplachovacia zátka

HANSA

59912853

€ 45,99

Preplachovacia súprava proti Legionelle; vhodná pre termostatické kartuše HANSATEMPRA; vhodná pre telenú dezinfekciu DVGW W 551

EAN 4015474121904

Dostupné do: 30-04-2025




- Súprava pozostáva z:
 - tri valcové kolíky
 - Podložka
 - Páka



HANSACLINICA

59914169

€ 105,64

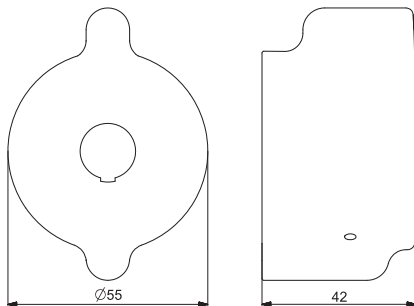

Ovládač pre dezinfekciu

EAN 4057304012563



- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38° C (36° -44°)












- Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody











- Páka so symbolom teplej a studenej vody









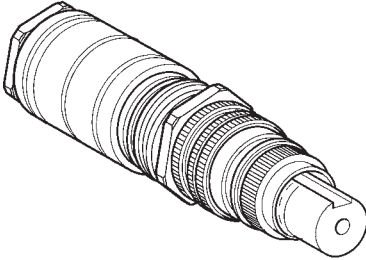


Kartuše a ovládacie prvky

HANSA	59904601	€ 65,96
<p>HANSAECO Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody s vodnou brzdou na cca 50% prietoku. Keramické doštičky s integrovanými zásobníkmi na mazivo; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty (okrem 0914, 0912, 0123, 0148); obmedzovač prietoku až na cca. 6 l / min</p>	<p>EAN 4015474165632</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	
HANSA	59911437	€ 87,63
<p>HANSA keramická kartuša Ø 48 mm; keramické doštičky; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty a obmedzovač prietoku až na cca. 6 l / min</p>	<p>EAN 4015474964242</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	
HANSA	59911431	€ 105,79
<p>HANSAECO - TOP keramická kartuša Ø 48 mm pre ovládanie teploty a prietoku vody so studeným štartom a vodnou brzdou na cca 60% prietoku. Keramické doštičky s integrovanými zásobníkmi na mazivo; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty (okrem 0914, 0912, 0123, 0148); obmedzovač prietoku až na cca. 6 l / min (viď položka 59904601)</p>	<p>EAN 4015474961531</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	
HANSA	59912324	€ 42,69
<p>Ovládacia kartuša HANSAECO 3.5; vodná brzda pri cca. 50% prietoku vody; s keramickými doštičkami; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty; obmedzovač prietoku až na cca. 6 l / min</p>	<p>EAN 4015474065826</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody 	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody 	
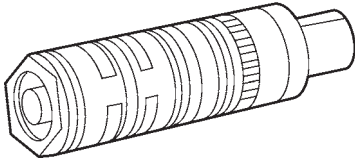
<p>HANSA</p> 	<p>59913953 € 54,25</p> <p>HANSAECO-TOP 3.5 ovládacia kartuša s funkciou otvárania za studena; studená voda v strednej polohe, vodná brzda pri cca. 50% prietoku vody; s keramickými doštičkami; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty</p> <p>EAN 4015474270640 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky • Ø 35 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
<p>HANSA</p>	<p>59913075 € 42,69</p> <p>HANSA klasická kartuša 3.5; keramické doštičky na mazivo; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty; obmedzovač prietoku až na cca. 6l / min.</p> <p>EAN 4015474148895 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
<p>HANSA</p> 	<p>59913051 € 48,95</p> <p>Ovládacia kartuša HANSA Joystick 3.5 pre HANSASTECLA; s keramickými doštičkami</p> <p>EAN 4015474150041 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
<p>HANSA</p>	<p>59914129 € 30,41</p> <p>HANSA kartuša 4.0 pre HANSASIGNATUR, HANSADESIGNO od roku 2018, HANSAPINTO od roku 2017</p> <p>EAN 4015474275768 </p>  <ul style="list-style-type: none"> • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) • Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
<p>HANSAMURANO</p> 	<p>59912387 € 201,94</p> <p>Ovládacia kartuša HANSAMURANO s ovládacou pákou; keramické doštičky so zásobníkom na mazivo</p> <p>EAN 4015474068339 </p>


<p>HANSA</p>	<p>59913914 HANSA kartuša 2.5, s keramickými doštičkami</p>	<p>EAN 4015474269385</p>	<p>€ 41,01</p> 
<p>• Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody</p>			
<p>HANSA</p>	<p>59912791 Ovládacia kartuša HANSA 4.0 vhodná pre série HANSAMOTION a HANSARONDA STYLE; s keramickými doštičkami; nastaviteľná ochrana proti obareniu</p>	<p>EAN 4015474214217</p> 	<p>€ 65,03</p> 
<p>HANSA</p> 	<p>59913949 HANSA 3.5 bezpečnostná kartuša; s keramickými doštičkami; funkcia pre nastavenie maximálnej teploty</p>	<p>EAN 4015474270657</p>	<p>€ 53,46</p> 
<p>• Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody</p>			
<p>HANSA</p>	<p>59904501 Kartuša s integrovaným riadením prietoku vhodná pre HANSAMAT / HANSAVARIO 0808; s voskovou patronou, filtrom a adaptérom DN15</p>	<p>EAN 4015474165267</p>	<p>€ 260,41</p> 
<p>• (G1/2) • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty</p> <p>• Filter, filtre na nečistoty</p>			
<p>HANSA</p> 	<p>59912843 Termostatická kartuša HANSA s uzatváraním, vhodné pre podmietské telesá HANSAVAROX 4000/4001 DN15</p>	<p>EAN 4015474121102</p>	<p>€ 195,39</p> 
<p>• (G1/2) • Termostatická kartuša pre ovládanie teploty</p> <p>• Filter, filtre na nečistoty</p>			
<p>HANSA</p> 	<p>59913323 Sedlo HANSANOVA STYLE</p>	<p>EAN 4015474199460</p>	<p>€ 47,41</p> 

<p>HANSA</p> 	<p>59911777 Sedlo pre HANSANOVA, od 07.1999 EAN 4015474009776</p>	<p>€ 48,00</p> 
<p>HANSA</p>	<p>59913311 Termostatická kartuša HANSATEMPRA bez regulácie prietoku; filter; s voskovou patronou; bez stúpajúceho vretena; vhodná pre tepelnú dezinfekciu podľa DVGW W 551 v kombinácii s preplachovou sadou 59912853 (postačuje jedna sada na objekt); bez dodatočného nastavenia</p>	<p>€ 164,93</p> 
<p>HANSA</p> 	<p>59911525 Termostatická kartuša HANSATEMPRA bez regulácie prietoku; filter; s voskovou patronou; vhodná pre tepelnú dezinfekciu podľa DVGW W 551 v kombinácii s preplachovou sadou 59912853 (postačuje jedna sada na objekt); možné bez dodatočného nastavenia DN15</p>	<p>€ 177,47</p> 
<p>HANSA</p>	<p>59913463 Termostatická kartuša pre HANSATEMPRA STYLE zamenené pripojenie teplej a studenej vody</p>	<p>€ 259,37</p> 
<p>HANSA</p>	<p>59911527 Termostatická kartuša HANSA pre HANSAcube a HANSAtemptra THM; zamenené pripojenie studenej / teplej vody DN15</p>	<p>€ 276,09</p> 
<p>HANSA</p>	<p>59912853 Preplachovacia súprava proti Legionelle; vhodná pre termostatické kartuše HANSATEMPRA; vhodná pre telenú dezinfekciu DVGW W 551</p> <ul style="list-style-type: none"> • Súprava pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> - tri valcové kolíky - Podložka - Páka 	<p>€ 45,99</p>  

HANSA

59913871

€ 215,43

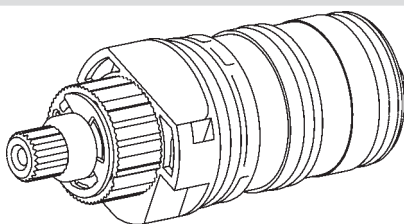

HANSA termostatická kartuša 3.3 bez regulácie prietoku vody; filter; s voskovou patronou, bez stúpacieho vretena

EAN 4015474260078




- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty

HANSA

59913823

€ 79,78

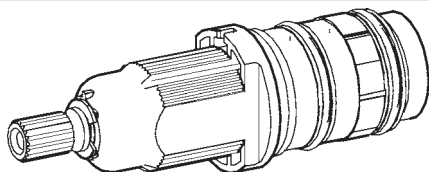

HANSA termostatická kartuša 2.7, bez regulácie prietoku; s filtrom; s voskovou patronou; bez stúpacieho vretena; vhodné pre tepelnú dezinfekciu podľa DVGW W 551 a bez zabudovaného obmedzovača maximálnej teploty

EAN 4015474258099



- Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty

HANSA

59914114

€ 48,37

HANSA termostatická kartuša 3.4 bez regulácie prietoku vody; filter; s voskovou patronou; bez stúpajúceho vretena


EAN 4015474275614



- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty

Batérie / Napájanie/ Káble

HANSA	59911670	€ 24,96
<p>Lithiová batéria 6 V, typ 2CR5 / DL245 EAN 4015474977327 </p> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Pracovné napätie: 6 V 		
HANSA	59912443	€ 64,86
<p>Lithiová batéria 6 V, typ CR-P2 / DL223A EAN 4015474069770 </p> <p>Dostupné do: 31-03-2027</p> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Pracovné napätie: 6 V 		
HANSA	59913158	€ 85,00
<p>Lithiová batéria 6 V, vodotesná EAN 4015474162594 </p> <p>Dostupné do: 31-12-2027</p> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Batéria: Lithium 2CR5 6 V • Pracovné napätie: 6 V 		
HANSA	64490100	€ 88,23
<p>Smart príslušenstvo EAN 4015474273313 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Napájací zdroj, 500 mA, vhodný pre bezdotykové batérie HANSA. Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV). Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom <p>CE</p> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Pracovné napätie: 230/12 V 		
HANSAELECTRA	64490900	€ 82,30
<p>Smart príslušenstvo EAN 4057304008795 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdroj napájania 550 mA vhodný pre bezdotykové batérie HANSA, so senzorom podporujúcim Bluetooth® pripojenie Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz Výstupné napätie 9 VDC (SELV) Pripojovací kábel 1,5 m s konektorom <p>CE</p> 		
<ul style="list-style-type: none"> • Pracovné napätie: 9 V 		
<p>Pre kompletný výrobok objednajte</p> <p>HANSAELECTRA Umývadlová batéria 64421109 € 564,06</p> <p>HANSAELECTRA Umývadlová batéria 64432009 € 504,70</p>		

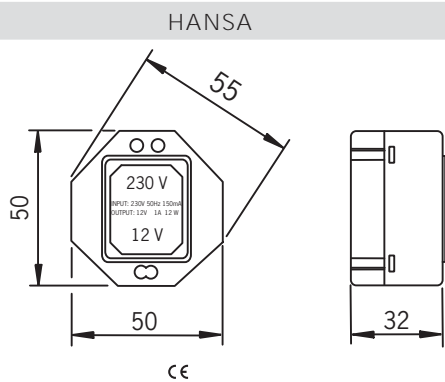

64990100

€ 98,85

Smart príslušenstvo

EAN 4015474273320



- Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové armatúry HANSA, možné pripojiť až 5 odberných zariadení. Vstupné napätie 230 V / 50-60 Hz. Výstupné napätie 12 VDC (SELV).



- Počet pripojených zariadení: 5

- Pracovné napätie: 12 V

Pre kompletný výrobok objednajte

HANSAELECTRA Umývadlová batéria
HANSAELECTRA Umývadlová batéria

64421109

€ 564,06

64432009

€ 504,70

HANSA

59914579

€ 14,99

**Predlžovací / pripojovací kábel,
2-pólový, pripojovací kábel 10 m**

EAN 4057304009679



HANSA

58280100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474110786



- Hlavný napájací zdroj pre bezdotykové batérie HANSA; Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV) značka CE, trieda ochrany 2. Pripojenie pomocou pružinových svoriek. Balenie obsahuje: plastové puzdro, inštalačnú krabičku 60 mm s krytom, pripojovací kábel 7,0 m s konektormi



- Počet pripojených zariadení: 7

- Pracovné napätie: 12 V

HANSA

58300100

€ 146,06

Smart príslušenstvo

EAN 4015474111059











- Napájací zdroj pre inštaláciu do rozvádzača pre bezdotykové batérie HANSA; Vstupné napätie 100-240 V / 50-60 Hz; Výstupné napätie 12 VDC / 1,5 A (SELV); značka CE, značka cUL, trieda ochrany 1; pripojenie pomocou pružinovej spony; plastové puzdro; montáž na nosnú lištu DIN EN 50022; pripojovací kábel 10 m s konektormi

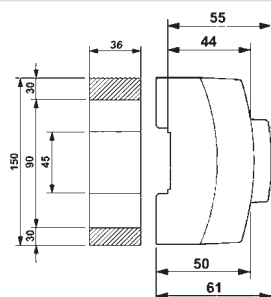

- Počet pripojených zariadení: 7

- Pracovné napätie: 12 V



HANSA			
	59913412	€ 39,44	
	Predĺžovací / pripojovací kábel, 2-pólový, dĺžka 1 m	EAN 4015474207714	
	59910648	€ 42,73	
	Predĺžovací / pripojovací kábel, 2-pólový, dĺžka 1,5 m	EAN 4015474845794	
	59913414	€ 47,41	
	Predĺžovací / pripojovací kábel, 2-pólový, dĺžka 2 m	EAN 4015474207738	
59913415	€ 47,41		
Predĺžovací / pripojovací kábel, 2-pólový, dĺžka 2,5 m	EAN 4015474207745		
59913416	€ 56,09		
Predĺžovací / pripojovací kábel, 2-pólový, dĺžka 3 m	EAN 4015474207752		
59913417	€ 85,00		
Predĺžovací / pripojovací kábel, 2-pólový, dĺžka 7 m	EAN 4015474207769		

HANSA Výrobky s bezpečnostnými prvkami




HANSA	63202350	€ 114,51
<p>ABP: P-IX 29179/I TÜV: TÜV.SV.16-547.1/2*.W.p</p>	<p>Kombinácia ventilov pre 1 alebo 2 rúrový systém Nástenná montáž</p>	<p>EAN 4015474053519</p>

HANSA	63302350	€ 192,88
<p>ABP: P-IX 29179/I TÜV: TÜV.SV.16-547.1/2*.W.p</p>	<p>Kombinácia ventilov pre 1 alebo 2 rúrový systém Nástenná montáž</p>	<p>EAN 4015474053618</p>




HANSA	00790000	Chróm	€ 22,55
	Protizápachová zátka / sífón		EAN 4015474267886

HANSA	59911330	€ 79,78
	<p>HANSA prisávací ventil; DN 15; typ A2; flexibilná časť toku; G 1/2 vnútorný a vonkajší závit DN15 </p> <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	<p>EAN 4015474937086</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • (G1/2) 	<p>Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): DB.</p>




Pre kompletný výrobok objednajzte
 HANSATEMPRA Sprchová batéria 08240282 € 724,02

HANSA	59902034	Chróm	€ 28,70
	<p>Excentrické pripojenie s uzatváracím ventilom; Obsah: 1 kus; skladá sa z excentrického spojenia s uzatváracím ventilom, filtrom a plochým tesnením</p>	EAN 4015474052949	
			




- Excentrické etážky

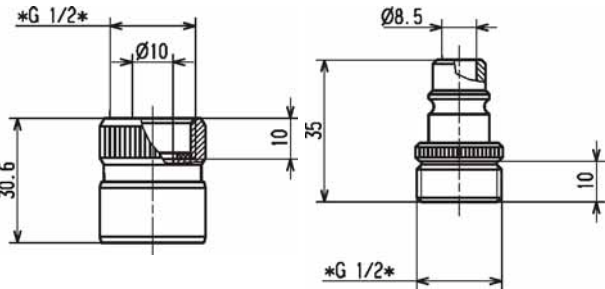HANSA	02720200	Chróm	€ 57,87
	<p>Krycie ružice 48 - 58 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krycie ružice- 3 x tesnené, s uzatvárateľnými etážkami. Vhodné pre HANSAMEDIPRO. Balenie: sada 2 kusov etážiek a ružíc. 	EAN 4015474267398	
			
		tesnené krycie ružice (G1/2)	


- Excentrické etážky | Uzatvárací ventil (y) | Trojito

HANSA	04050200	Chróm	€ 72,04
	<p>Pripojovacie diely DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Násuvná spojka pre sprchové hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietskove batérie. Pripojenie G 1/2, chróm. Dva diely s integrovanou ochranou proti rotácii - Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu 	EAN 4015474255234	
			

- (G1/2)

HANSA	04050100	Chróm	€ 95,19
	<p>Vypúšťací ventil hadice DN15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypúšťací ventil sprchovej hadice, DN 15. Pre inštaláciu medzi hadicou a batériou. Vhodné pre nástenné a podmietskove batérie na úplné vypustenie sprchovej hadice podľa smernice o nemocniciach RKI, pripojenie G 1/2, uhlové prevedenie <p>Dodávka teplej vody: max. +90°C</p>	EAN 4015474036888	
			
		Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): HD.	

- (G1/2)

HANSA	59912483		€ 46,62
			

Sada pro dodatočné vypúšťanie

EAN 4015474071278

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor



HANSA

59913577

€ 18,98

HANSASHINE - leštiaci prípravok na batérie, obsah 75ml

EAN 4015474250307



HANSA

59913578

€ 20,14





HANSASHINE MINACOR; čistiaci prostriedok na umývadlo; 125 ml





EAN 4015474251199

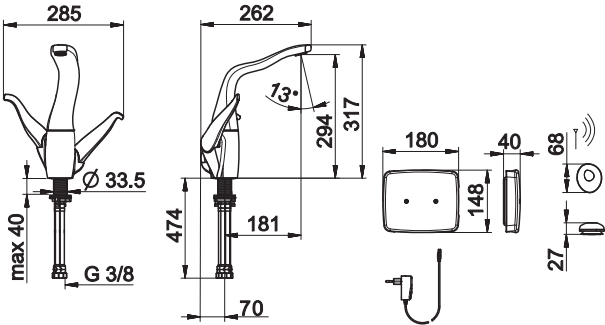

SMART KUCHYNSKÉ BATÉRIE

ALESSI SWAN by HANSA

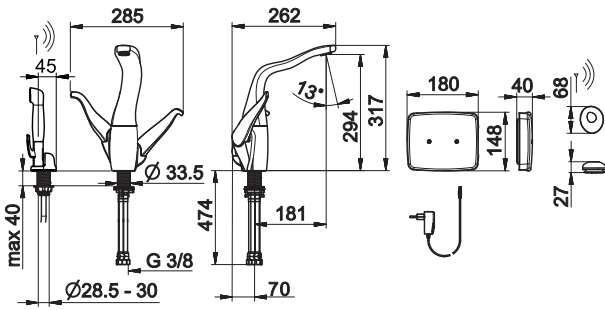ALESSI SWAN by HANSA		07452203	Chróm	€ 1.469,70	
		Drezová batéria Hybridná/Zásuvkový transformátor Stojanková (1 montážny otvor), DN15		EAN 4057304005541 	
		Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C			
CE		<ul style="list-style-type: none"> • Dve ovládacie páky / rukoväte • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Samostatné elektronické tlačidlo • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) • Filter, filtre na nečistoty • Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom 		<ul style="list-style-type: none"> • Externá riadiaca jednotka • Napájací zdroj • Svetelná indikácia funkcií • Batéria: CR 2450 3 V • Vyloženie: 181 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 110° (85° / 60°) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Otočné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (4-120 s) • Pracovné napätie: 12 V 					


ALESSI SWAN by HANSA		07462283	Chróm	€ 1.534,26	
		Drezová batéria Hybridná/Zásuvkový transformátor Stojanková (2 montážne otvory), DN15		EAN 4057304005558 	
		Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min Dodávka teplej vody: max. +70°C Diaľkovo ovládaná funkčná sprcha - Smart Bidetta - Ručná sprcha - Sprchová hadica (1500 mm)			
CE		<ul style="list-style-type: none"> • Dve ovládacie páky / rukoväte • Rukoväť regulátora teploty vody • Rukoväť regulátora prietoku vody • Tlačidlo • Samostatné elektronické tlačidlo • Flexibilné pripojovacie hadičky (G3/8) • Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB. • Spätňý ventil (-y) 		<ul style="list-style-type: none"> • Externá riadiaca jednotka • Napájací zdroj • Svetelná indikácia funkcií • Batéria: CR 2450 3 V • Vyloženie: 181 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah otáčania výtokového ramena: 110° (85° / 60°) • Otočné výtokové rameno • Typ regulátora lúča: CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene • Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 60 s (4-120 s) • Pracovné napätie: 12 V 					

ALESSI SWAN by HANSA

07442203

Chróm

€ 1.065,92

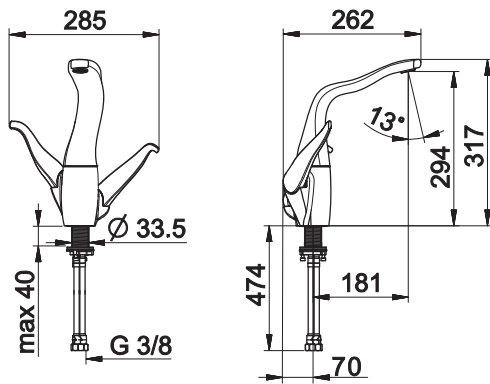

Drezová batéria |
Dve ovládacie páky |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304005534



- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Filter, filtre na nečistoty
- Vyloženie: 181 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 110° (85° / 60°)

- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene




HANSAFIT

65232213

Chrom

€ 714,23

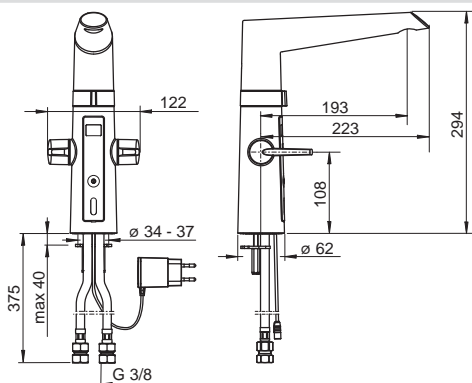


**Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4015474273443



CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Externá riadiaca jednotka
- Napájací zdroj
- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Vyroženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

65242213

Chrom

€ 801,95

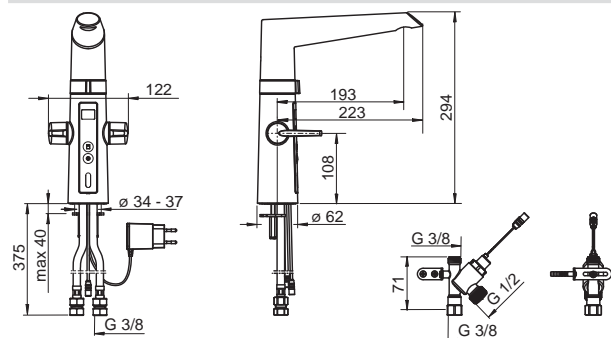


**Drezová batéria |
Hybridná/Zásuvkový transformátor/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Možnosť ďalšieho nastavenia batérie pomocou aplikácie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

EAN 4015474273450



CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Napájací zdroj

- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h) – Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Vyroženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | CACHE®-zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 5 V



HANSAFIT Semipro

HANSAFIT

65252213

Chrom

€ 919,89

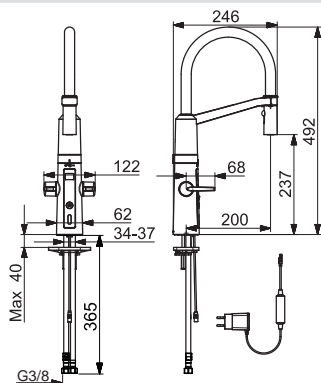

CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Uzatvárací vršok s keramickými dosičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Napájací zdroj
- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 - Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)

EAN 4057304004513





- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

65262213

Chrom

€ 1.034,92

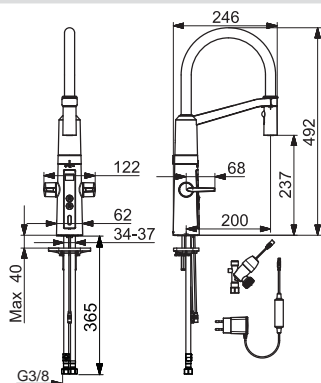

CE

- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Uzatvárací vršok s keramickými dosičkami
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty
- Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom

- Napájací zdroj
- Svetelná indikácia funkcií
- Automatický oplach (spláchnutie): od výroby vypnuté (možnosť zapnutia v rozsahu/12/24/48/72 h)
 - Automatický oplach (obdobie): 30 s (10/30/60/120/180 s)
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)

EAN 4057304004544




- Otočné výtokové rameno
- Maximálna doba oplachu (Spláchnutie): 40 s (10/40/60/120/180 s)
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 5 V

HANSAFIT

65292203

Chróm

€ 702,87

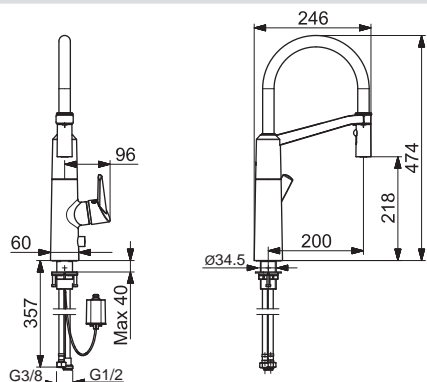

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Batériová prevádzka/Ventil pre
umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304004605



- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

Vyťahovacia ručná sprcha

2-prúdová:

- Klasický prúd | Intenzívny prúd



CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie


- Batéria: Lithium 2CR5 6 V
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 6 V

HANSAFIT

65282203

Chróm

€ 489,61

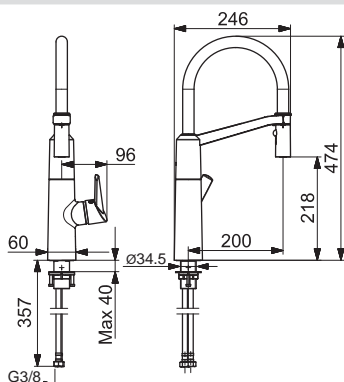

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304004599



- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy

Vyťahovacia ručná sprcha

2-prúdová:

- Klasický prúd | Intenzívny prúd



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 200 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 60°)
- Otočné výtokové rameno

HANSA KUCHYNSKÉ BATÉRIE


HANSADESIGNO STYLE

HANSADESIGNO STYLE

51012283

Chróm

€ 398,60

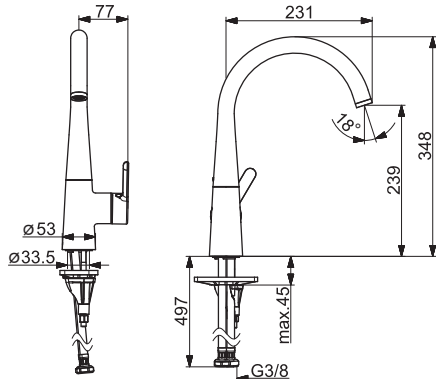

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304007033



- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSADESIGNO STYLE

51021183

Chróm

€ 488,71

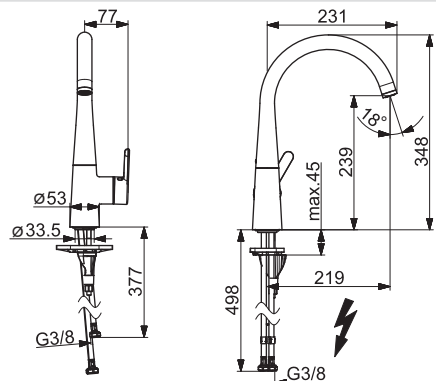

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Pre
beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304007064



- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno

- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSADESIGNO STYLE

51382283

Chróm

€ 504,53

EAN 4057304007071




**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Batériová prevádzka/Ventil pre
umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +70°C

- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 3 V

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

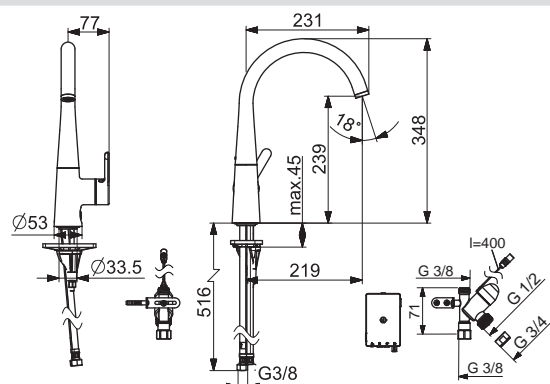

CE



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)

HANSADESIGNO STYLE

51362283

Chróm

€ 443,38

EAN 4057304007057




**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

**Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej polohy**

Vyhovacia ručná sprcha
2-prúdová:
- Klasický prúd | Intenzívny prúd

- Otočné výtokové rameno
- Vyhovacia sprcha
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

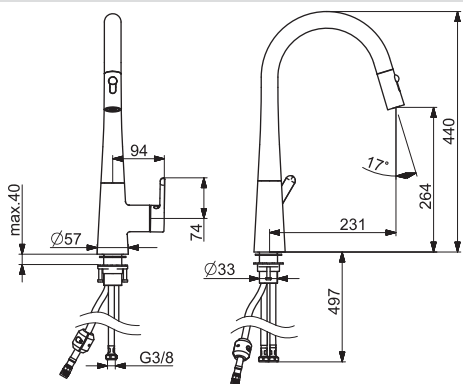

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)


- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (60° / 0°)

HANSADESIGNO STYLE

51372283

Chróm

€ 550,41

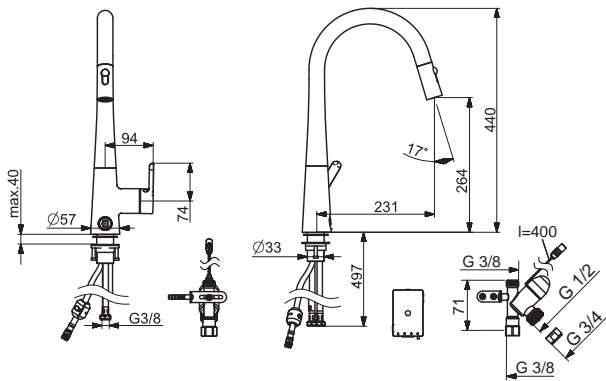

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Batériová prevádzka/Ventil pre
umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304007101



Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +70°C

Tlačný prepínač
Automatické vrátenie prepínača do pôvodnej
polohy

Vyťahovacia ručná sprcha

2-prúdová:

- Klasický prúd | Intenzívny prúd



CE

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty

- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Externá riadiaca jednotka
- Svetelná indikácia funkcií
- Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Batéria: AA 1.5 V Lithium x 2
- Vyloženie: 200 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno
- Vyťahovacia sprcha
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ ventilu umývačky riadu: Elektronický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky
- Pracovné napätie: 3 V


HANSALIGNA

HANSALIGNA

55282203

Chróm

€ 307,70

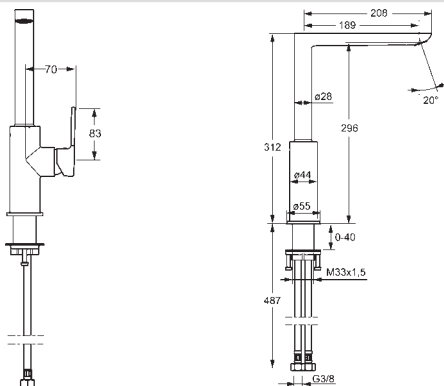

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474261716



- Telo batérie z mosadze DZR

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min

Dodávka teplej vody: max. +90°C



ABP: P-IX 29665/10

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 189 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°

- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor



HANSATELA

HANSATELA

57112273

Chróm

€ 301,69

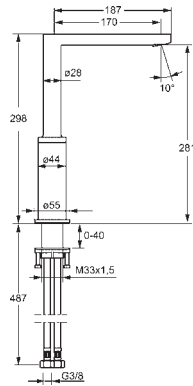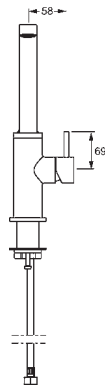

ABP: P-IX 29677/10

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474263116

Dostupné do: 30-06-2021



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Rukoväť regulátora prietoku vody
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty

- Vyloženie: 170 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


HANSARONDA

HANSARONDA

54912273

Chróm

€ 314,16

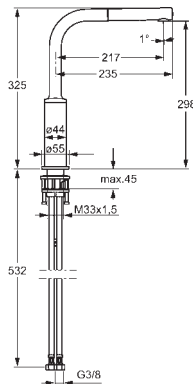

ABP: P-IX 29666/10 | ACS: 16 ACC LY 698

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

• Telo batérie z mosadze DZR
• Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
• Vodné cesty bez poniklovania
• zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C


EAN 4015474263086



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyloženie: 217 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Výsuvné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor




HANSARONDA

54912283

Chróm

€ 323,59

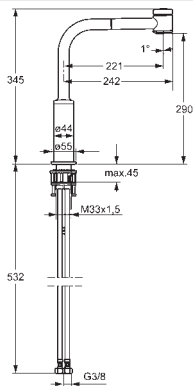

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyfahovacia ručná sprcha

EAN 4015474263093



ABP: P-IX 29667/IBO | ACS: 16 ACC LY 698



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 221 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Vyfahovacia sprcha
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSARONDA

55231103

Chróm

€ 380,99

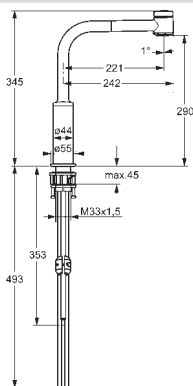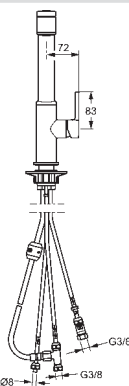

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Pre
beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyfahovacia ručná sprcha

EAN 4015474261662



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 221 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Vyfahovacia sprcha


- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSARONDA

03342273

Chróm

€ 266,61

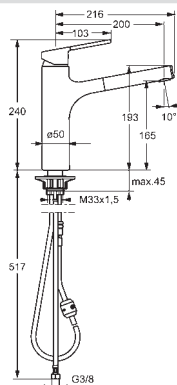

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474263185



DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29657/IO | ACS: 16 ACC LY 698


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Výsuvné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSARONDA

03382273

Chróm

€ 276,09

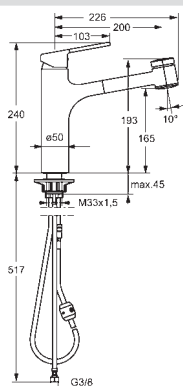

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyfahovacia ručná sprcha

EAN 4015474263192



DVGW: NW-6506CN0310 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29658/IBO | ACS: 16 ACC LY 698

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717): EB.
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)


- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Vyfahovacia sprcha
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSARONDA

55191133

Chróm

€ 333,48

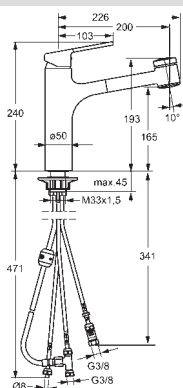

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Dodávka teplej vody: max. +90°C
2-prúdová vyfahovacia ručná sprcha

EAN 4015474261822



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 200 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 270°


- Otočné výtokové rameno
- Vyfahovacia sprcha
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSACARE

46102206

Chróm

€ 171,84

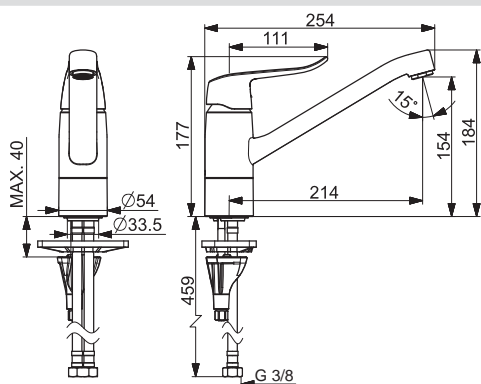

ABP: P-IX 29713/IB

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Dlhá páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304010804



- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Bez otvoru na tiahlo
- Vyloženie: 214 mm

- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (40° / 80°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor




HANSAMIX

01142283

Chróm


€ 292,33

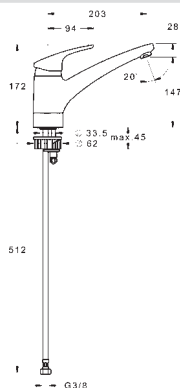

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 7.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474276543



KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29503/IA | ACS: 16 ACC NY 271

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 203 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAMIX

01121183

Chróm

€ 334,64

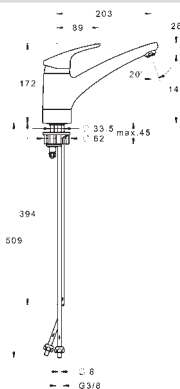

**Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474276574



ABP: PA-IX 7303/IO

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 203 mm



- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAMIX

01152283

Chróm

€ 427,87

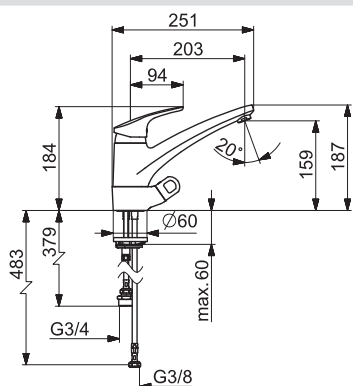

ABP: PA-IX 29662/IA

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474276604



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 203 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno


- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

HANSAMIX

01211183

Chróm

€ 382,55

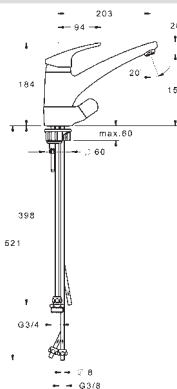

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku/Pre beztlakové ohrievače
vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474276611



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 203 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 95°
- Otočné výtokové rameno


- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

HANSAMIX

01382283

Chróm

€ 480,05

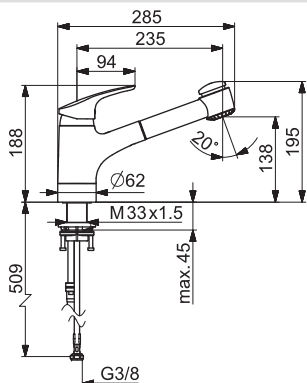

ABP: P-IX 29287/IBO

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C
- Sprchová hadica (1400 mm)
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

EAN 4015474276628



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 235 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°


- Otočné výtokové rameno
- Vyťahovacia sprcha
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAMIX

01392183

Chróm

€ 666,62

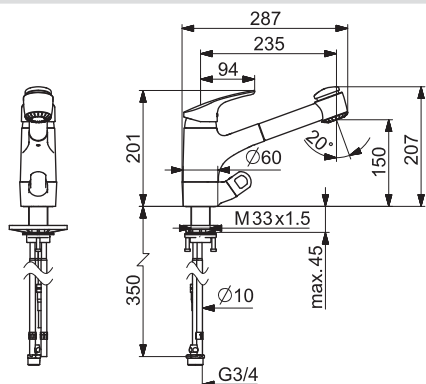

ABP: PA-IX 29663/IBO

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474276666



- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
 Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C
 – Sprchová hadica (1400 mm)
 2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 235 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

- Otočné výtokové rameno
- Vyťahovacia sprcha
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky




HANSAMIX

01361183

Chróm

€ 543,03

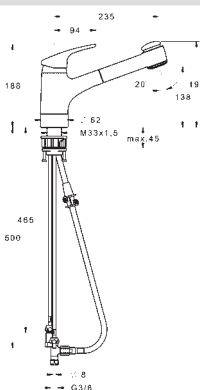

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474276673






- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)




Dodávka teplej vody: max. +90°C
 – Sprchová hadica (1400 mm)
 2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha

- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 48 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Spätný ventil (-y)
- Vyroženie: 235 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 140°

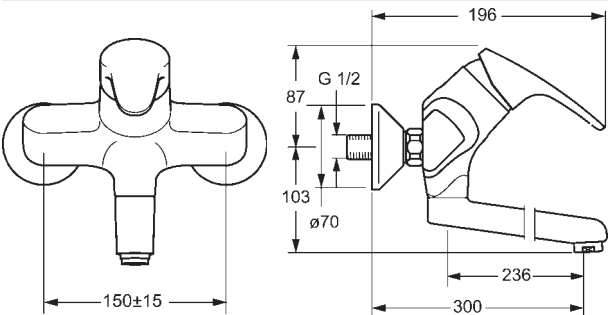- Otočné výtokové rameno
- Vyťahovacia sprcha
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

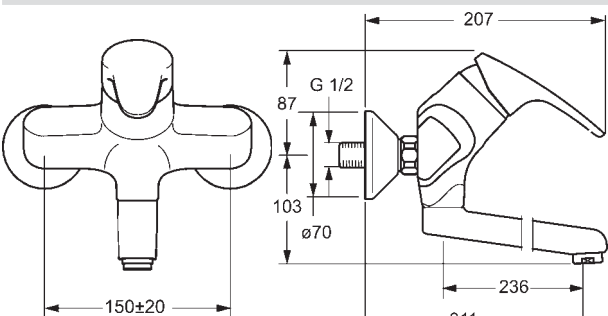

HANSAMIX	01692183	Chróm	€ 309,40
	Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474271357 
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min • Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min • Dodávka teplej vody: max. +90°C 		
DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA			
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Vyloženie: 300 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°) • Otočné výtokové rameno 	

HANSAMIX	01692283	Chróm	€ 347,52
	Umývadlová batéria Jednopáková Nástenná montáž, DN15		EAN 4015474271364 
	<ul style="list-style-type: none"> • Telo batérie z mosadze DZR • Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min • Eco-prietok pri 3 bar: 6 l/min • Dodávka teplej vody: max. +90°C 		
DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08 ABP: PA-IX 29302/IA			
<ul style="list-style-type: none"> • Jedna ovládacia páka / rukoväť • Páka so symbolom teplej a studenej vody • Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody • Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie) 		<ul style="list-style-type: none"> • Excentrické etážky Uzatvárací ventil (y) Tlmiče • Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody • Vyloženie: 311 mm • Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (0°) • Otočné výtokové rameno 	

HANSATWIST


HANSATWIST

09202203

Chróm

€ 316,17


EAN 4015474274822

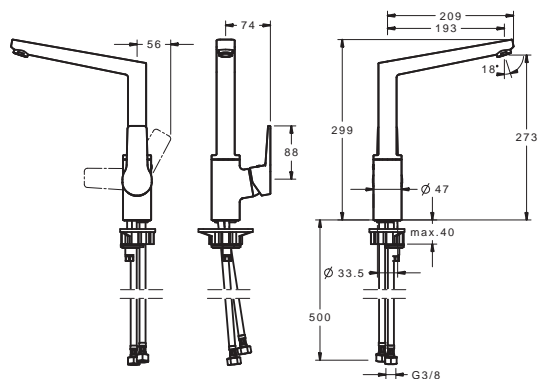

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


HANSATWIST

09202205

Chróm

€ 316,17


EAN 4015474274839

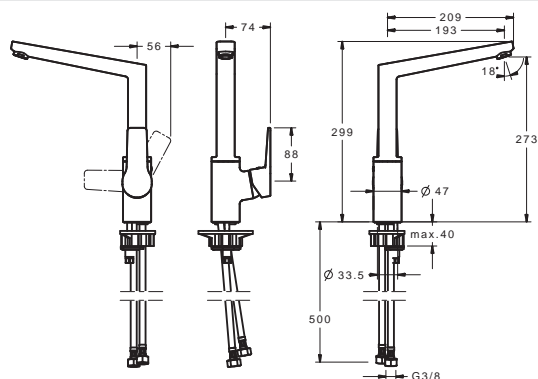

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29086/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST

09221103

Chróm

€ 344,67

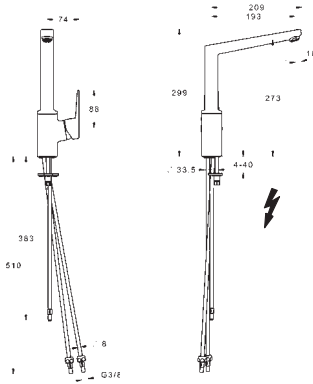

Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/Pre
beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474274860



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 193 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno


- Liata konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSATWIST

09142283

Chróm


€ 214,19

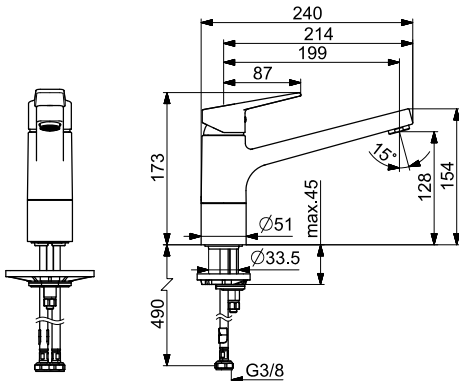

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
 - Vodné cesty bez poniklovania
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261129



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



- Vyroženie: 199 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST

09142285

Chróm

€ 214,19

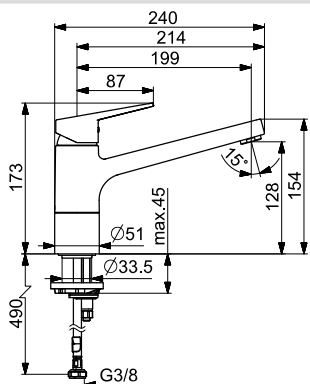


Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261136



DVGW: NW-6506CQ0410 | ABP: P-IX 29933/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



- Vyroženie: 199 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST

09121183

Chróm

€ 249,54

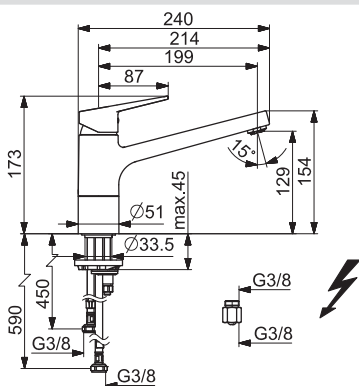

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Povrchy prichádzajúce do styku s pitnou vodou obsahujú menej ako 0,3% olova
- Vodné cesty bez poniklovania
- Montážny systém Rapid

Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261143



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 199 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSATWIST

09692193

Chróm

€ 192,76

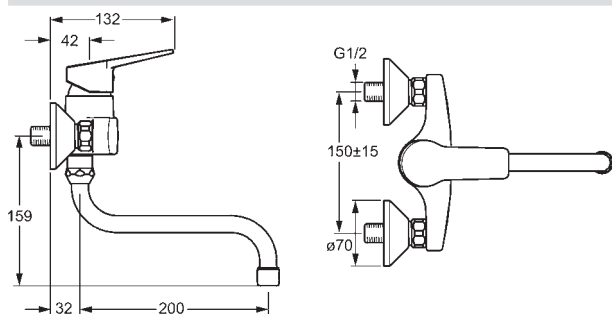

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28937/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Tlmiče | (G1/2)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4015474269644




- Vyroženie: 232 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSATWIST

09692195

Chróm

€ 192,76

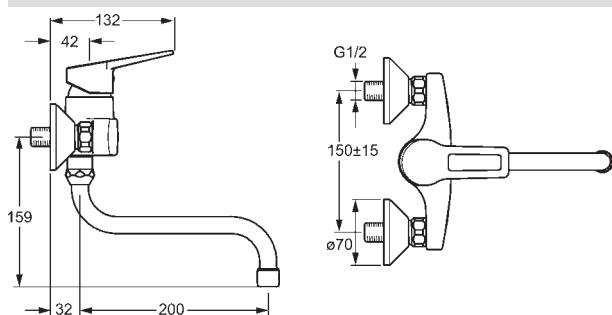

KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28937/IA

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Strmeňová páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Tlmiče | (G1/2)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

EAN 4015474269651



- Vyroženie: 232 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor


HANSAVANTIS

HANSAVANTIS STYLE

52202207

Chróm

€ 305,34

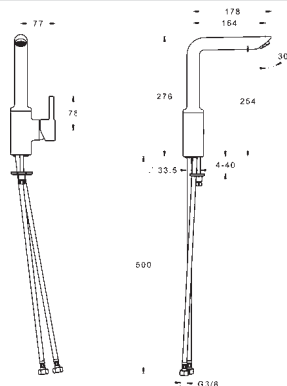

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 29085/IA

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4015474275294



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné prípojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 164 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAVANTIS STYLE

52221107

Chróm

€ 322,60

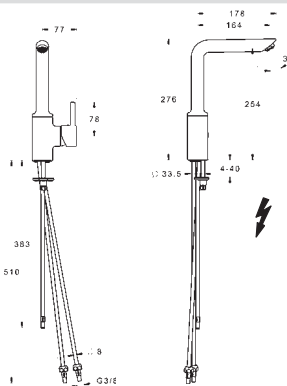

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +80°C
Priemer: 8 mm

EAN 4015474275317



- Medené prípojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 164 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150° (360°)
- Otočné výtokové rameno

- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody





HANSAVANTIS

52482273

Chróm

€ 195,24

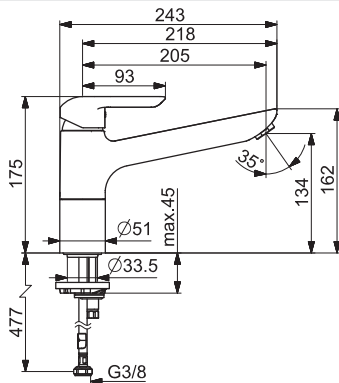

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261198



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody



- Vyroženie: 201 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAVANTIS STYLE

52482277

Chróm

€ 195,24

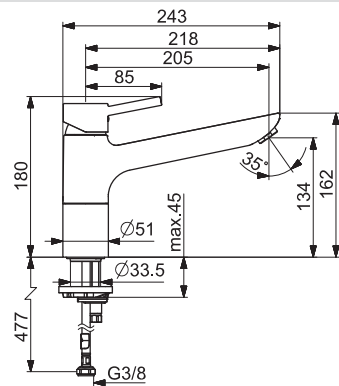

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261174



DVGW: NW-6506CN0319 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28869/IA | SVGW: 1104-5843 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 201 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAVANTIS

52491173

Chróm

€ 233,19

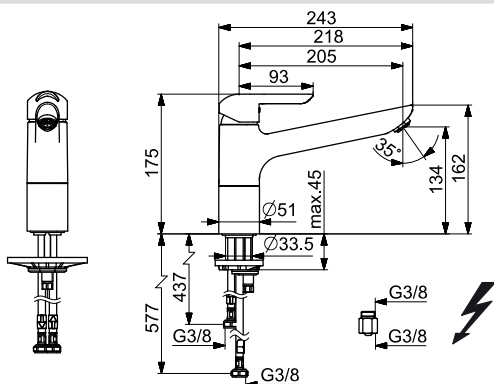

ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261228



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 201 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS STYLE

52491177

Chróm

€ 233,19

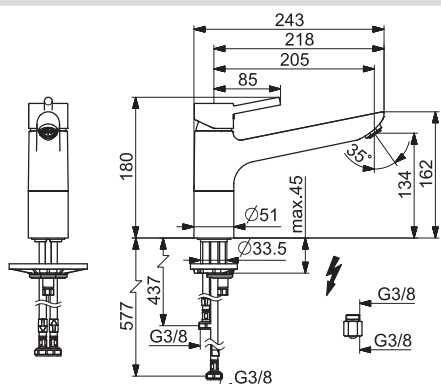

- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261211



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 201 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAVANTIS

52532103

Chróm

€ 252,19

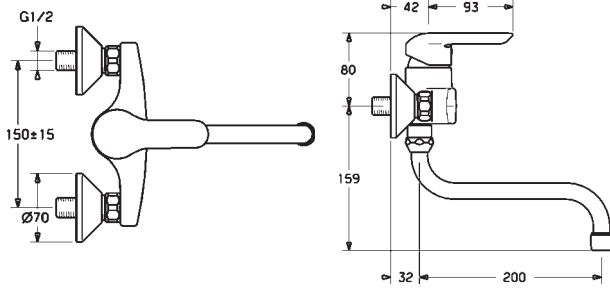

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28937/IA |
 SVGW: 1104-5843

**Drezová batéria |
 Jednopáková |
 Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474092556



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Excentrické etážky | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 200 mm

HANSAVANTIS STYLE

52532107

Chróm

€ 252,19

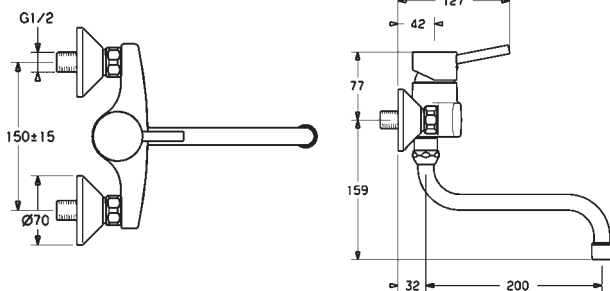

DVGW: NW-6506CN0319 | ABP: P-IX 28937/IA |
 SVGW: 1104-5843

**Drezová batéria |
 Jednopáková |
 Nástenná montáž, DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku): 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474094789



- Jedna ovládací páka / rukoväť
- Pin - tyčinková páka
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Excentrické etážky | Tlmiče
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 200 mm


HANSAPINTO

HANSAPINTO

45132283

Chróm

€ 251,11

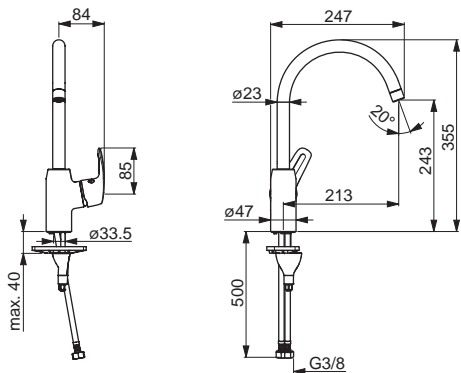

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304003134



DVGW: DW-6506CS0561 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 29696/IA | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 213 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPINTO

45142283

Chróm

€ 313,57

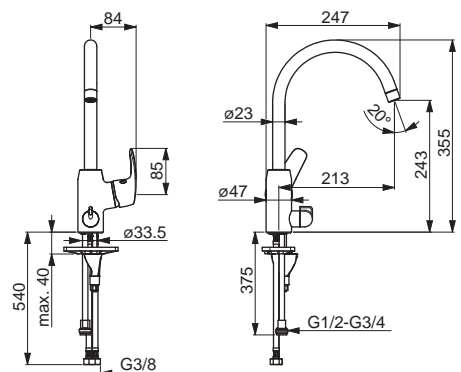

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 11.4 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304003141



DVGW: DW-6506CS0561

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 213 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

HANSAPINTO

45082293

Chróm

€ 167,32

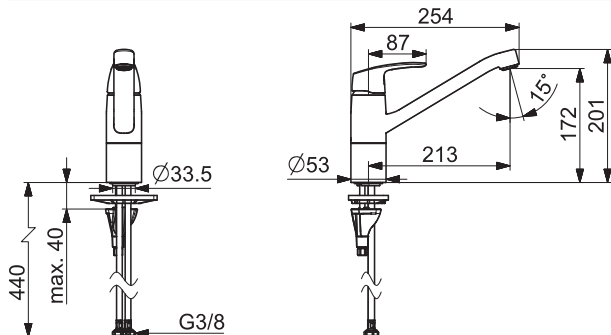

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304014727



ABP: P-IX 29713/IB

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 213 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Profílovaná konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPINTO

45381193

Chróm

€ 232,94

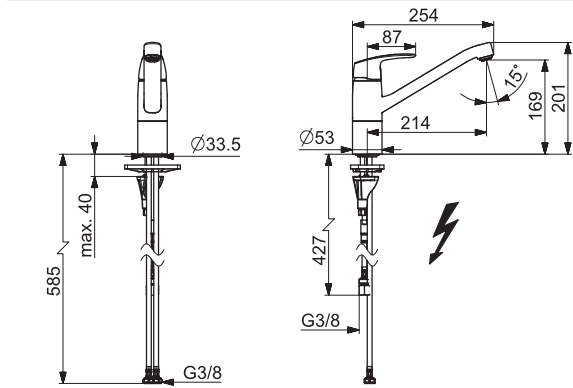

**Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304014734



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 213 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Profílovaná konštrukcia
- Typ regulátora lúča: Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPINTO

45202293

Chróm

€ 239,50

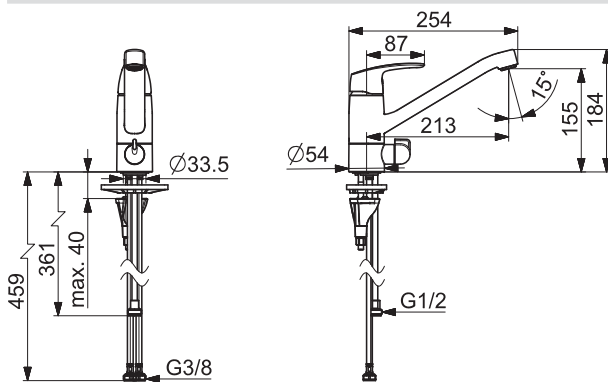

**Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304014741



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 213 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Profílovaná konštrukcia
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

HANSAPINTO

45182283

Chróm

€ 312,14

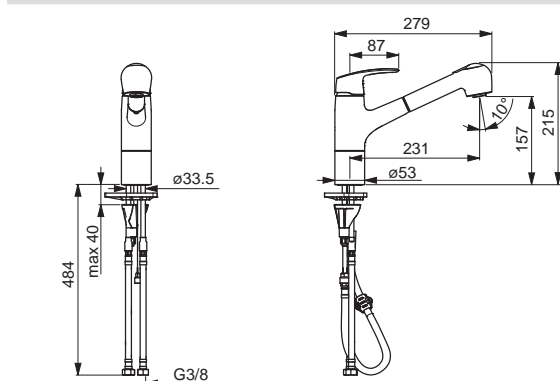

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

EAN 4057304003202



- Telo batérie z mosadze DZR
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)

Prietok pri tlaku 3 bar: 9.6 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C
2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha



DVGW: DW-6506CS0561 | ABP: P-IX 29695/IBO

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 231 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)

- Otočné výtokové rameno
- Vyťahovacia sprcha
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania


HANSAPRIMO

HANSAPRIMO

49202203

Chróm

€ 267,21

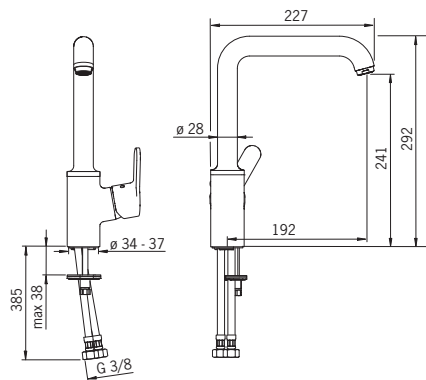

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474274921



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 29086/IA

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 192 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno


- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPRIMO

49221103

Chróm

€ 277,43

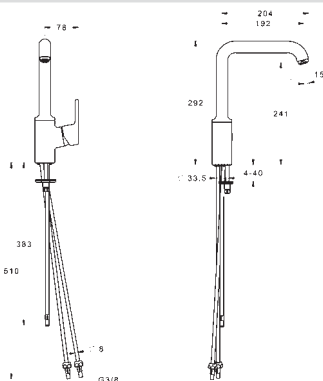

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Pre beztlakové ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474274945



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 192 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPRIMO

49482203

Chróm

€ 139,35

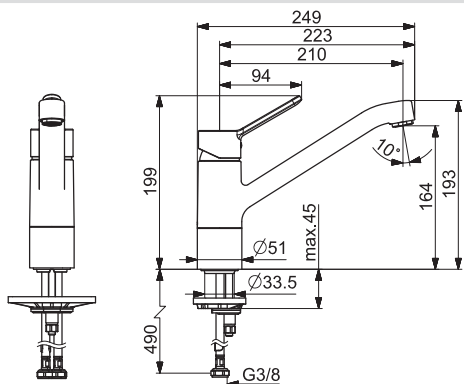

**Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4015474261068



DVGW: NW-6506CN0242 | ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)


- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 210 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno

- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPRIMO

4948220300676 Chróm

€ 174,55

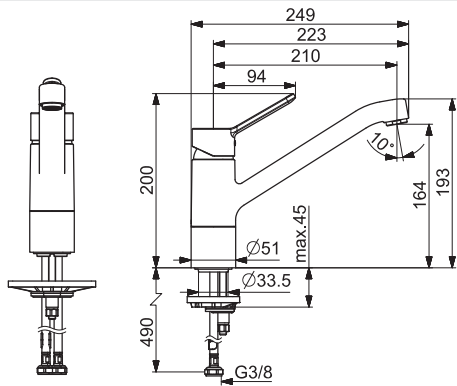

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304008405



Dodávka teplej vody: max. +90°C


- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPRIMO

49491103 Chróm

€ 211,51

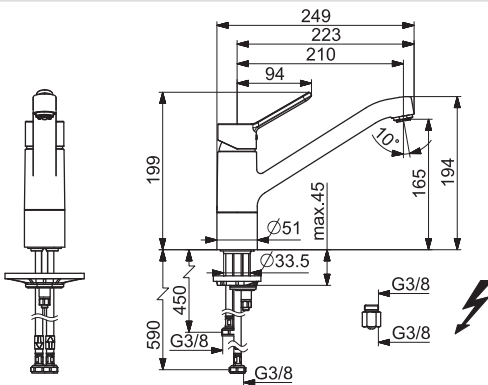

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474268289



- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Medené pripojovacie trubičky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody

- Vyroženie: 210 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody




HANSAPRIMO

49502203

Chróm

€ 282,50

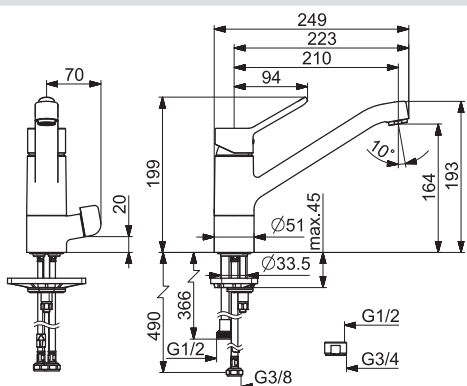

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4015474261082



- Telo batérie z mosadze DZR
- Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
- Dodávka teplej vody: max. +90°C



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyloženie: 210 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno


- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

HANSAPRIMO

49522203

Chróm

€ 262,73

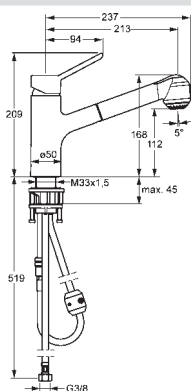

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

EAN 4057304002427



- zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)
- Dodávka teplej vody: max. +90°C
- 2-prúdová vyťahovacia ručná sprcha



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 150°
- Otočné výtokové rameno

ACS: 16 ACC LY 697


HANSAPOLO

HANSAPOLO

51562293

Chróm

€ 255,00

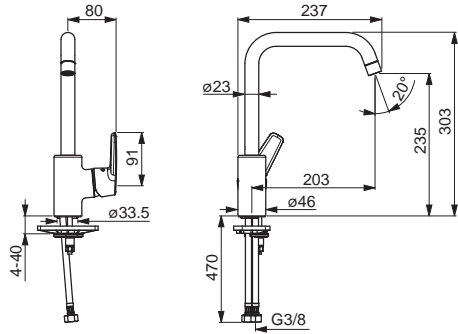

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002991



DVGW: NW-6506BP0361 | ABP: P-IX 29209/IA | ACS: 16 ACC NY 205

- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody

- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody


- Vyroženie: 203 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

51602293

Chróm

€ 285,94

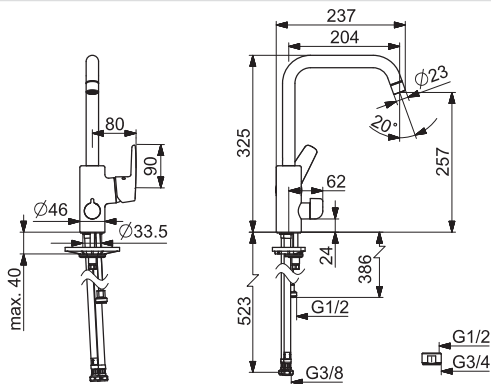

**Drezová batéria |
Jednopáková s bočným ovládaním/
Ventil pre umývačku riadu alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15**

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304003783



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)

- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 203 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | PCA®-aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky




HANSAPOLO

52702293

Chróm

€ 125,03

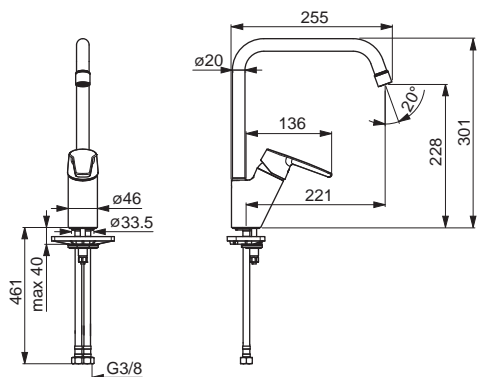

ACS: 17 ACC LY 162

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 10.2 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304005183



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Filter, filtre na nečistoty
- Vyroženie: 221 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360° / 0°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania

HANSAPOLO

51482293

Chróm

€ 108,20

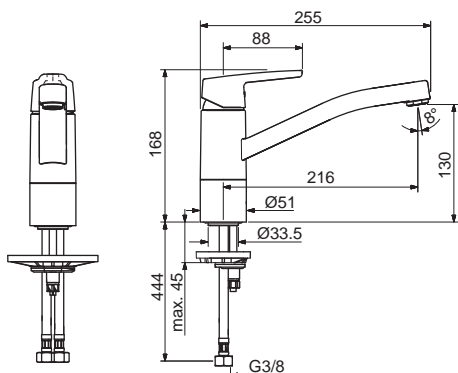

DVGW: NW-6506BP0361 | KIWA: K6116/08 | ABP: P-IX 28870/IA | CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002854



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 216 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

5148229300676

Chróm

€ 108,20

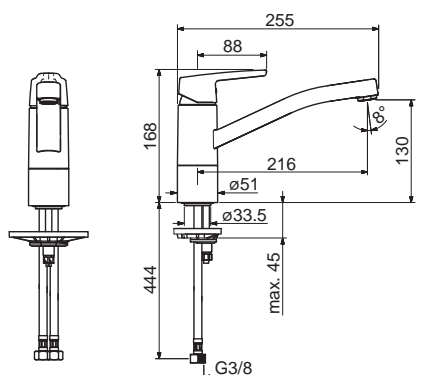

CSTB: 322-M1-20/1 | ACS: 16 ACC NY 205

Drezová batéria |
Jednopáková |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

• Telo batérie z mosadze DZR
• Montážny systém Rapid
• podľa normy NF077, klasifikovaná kategória C3

Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
Eco-prietok pri 3 bar: 4.8 l/min
Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002885



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Energeticky úsporný variant - studená voda v strednej polohe páky
- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 216 mm


- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (80° / 40°)
- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor

HANSAPOLO

51591193

Chróm

€ 182,39

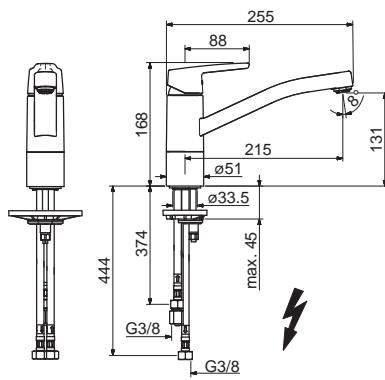

Drezová batéria |
Jednopáková/Pre beztlakové
ohrievače vody |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 7.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002892



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 215 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (60° / 0°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor | Aerátor s laminárnym prúdom vody

HANSAPOLO

52662293

Chróm

€ 139,11

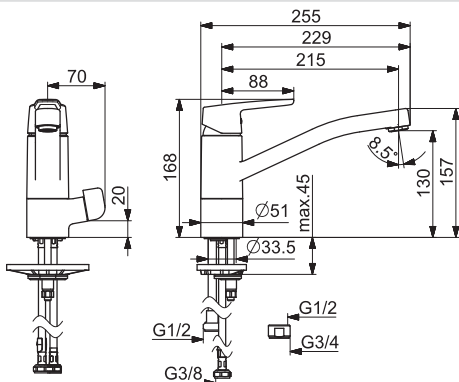

Drezová batéria |
Jednopáková/Ventil pre umývačku riadu
alebo práčku |
Stojanková (1 montážny otvor), DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
 - Montážny systém Rapid
- Prietok pri tlaku 3 bar: 12 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +80°C

EAN 4057304002908



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Flexibilné pripojovacie hadičky | (G3/8)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 216 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 120° (360° / 60°)


- Otočné výtokové rameno
- Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- Typ ventilu umývačky riadu: Mechanický uzatvárací ventil pre pripojenie umývačky riadu alebo práčky

HANSAPOLO

51612193

Chróm

€ 133,01

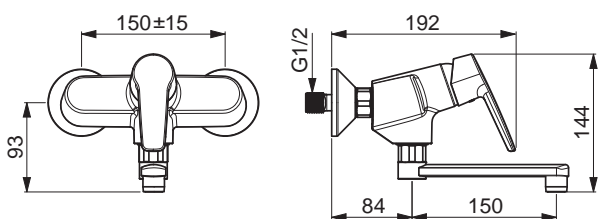

Drezová batéria |
Jednopáková |
Nástenná montáž, DN15

- Telo batérie z mosadze DZR
- Prietok pri tlaku 3 bar: 13.2 l/min
 Dodávka teplej vody: max. +90°C

EAN 4057304004957



- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)

- Excentrické etážky
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Vyroženie: 234 mm
- Rozsah otáčania výtokového ramena: 360°
- Otočné výtokové rameno

- Typ regulátora lúča: CASCADE®-aerátor
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnejmu ohrevu tela armatúry

Vytvorte si s nami váš vlastný sortiment: HANSA**SERVICE**plus



Vytlačte si vašu pečiatku: s individuálnym stvárnením. O Corporate Identity hovorí každý, avšak ešte stále nedorazila do všetkých kúpeľní. Stvárnite si vaše armatúry Hansa tak, aby sa hodili k vašej firme a k vašej osobnosti. Či už trváte na uvedení názvu či mena alebo iných materiáloch, s HANSA**SERVICE**plus urobíte vašu armatúru HANSA súčasťou vašej prezentácie. Pôsobivé!



Priznajte svoju pravú tvár: s individuálnymi povrchmi. Kúpeľňa je vždy výrazom štýlu a vkusu. Nie vždy pri tom rady armatúr hovoria rovnakým jazykom ako človek. HANSA**SERVICE**plus je ideálnym sprostredkovateľom takejto komunikácie: Stvárnite si vašu kúpeľňu vo vašich farbách. Zvoľte si nezvyčajné povrchové úpravy pre vaše armatúry. Ukážte, kto ste. Priznajte svoju pravú tvár. Aprekvajte vašich hostí...

Návod na ošetrovanie a údržbu produktov HANSA

Moderné sanitárne armatúry sa dnes vyrábajú z rôznych materiálov tak, aby mohli byť splnené požiadavky našich zákazníkov z hľadiska dizajnu a funkcie. Aby sa dosiahla dlhá životnosť a potešenie z funkcie produktu a vylúčilo sa poškodenie a reklamácia, musia sa ako pri používaní, tak aj pri pravidelnom čistení dodržiavať stanovené podmienky a brať do úvahy znášanlivosť materiálov a čistiacich prostriedkov.

1. Plánovanie čistenia v oblasti verejného komerčného využívania

Spektrum verejných komerčných objektov siaha príkladne od nemocníc a zariadení pre potravinársky priemysel cez športoviská až po hotely a reštaurácie, pričom adekvátne sanitárne čistenie je veľmi rozdielne v závislosti od spôsobu usadzovania nečistôt a tvorby vápenatých usadenín.

Plánovanie čistenia je predpokladom pre voľbu vhodných prostriedkov a postupov čistenia. Pri ňom by mali byť prinajmenšom zohľadnené nasledujúce okolnosti:

- miesto použitia,
- frekvencia a druh čistenia (základné alebo udržiavacie čistenie),
- druh inštalovaných produktov (základné materiály a materiály povrchových plôch),
- celkový stav inštalovaných produktov.

2. Povrchové plochy sanitárnych armatúr

Najčastejšie používaná povrchová plocha sanitárnej armatúry je chrómovaná alebo niklovaná povrchová plocha v súlade s DIN EN 248. Okrem toho sa používajú ďalšie materiály:

- nehrdzavejúca oceľ,
- plastové materiály vrátane lakov nanášaných práškovo alebo lakov s rozpúšťadlami,
- eloxovaný hliník,
- povlaky PVD (tvrdé povlaky s kovovým vzhľadom),
- galvanicky nanášané špeciálne povlaky na povrchové plochy napr. zlato, Aranja a pod.

Farebné nekovové plochy (napr. biela, bronzová atď.) sú v zásade citlivejšie než kovové, a to najmä na poškrabanie. Pred začiatkom čistenia sa odporúča informovať sa o druhu povrchovej plochy danej sanitárnej armatúry.

3. Čistiace prostriedky na sanitárne armatúry

Nenahraditeľnou zložkou čistiacich prostriedkov na odstránenie vápenatých usadenín sú kyseliny. Pri ošetrovaní armatúr treba zásadne dodržiavať nasledujúce odporúčania:

- Používajte len prostriedky, na ktorých je výslovne uvedené, že sú vhodné pre danú oblasť použitia.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyselinu solnú, kyselinu mravčiu alebo kyselinu octovú, pretože tieto prostriedky môžu spôsobiť závažné poškodenia.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlórové bielidlá (ako napr. Savo).
- Taktiež čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu fosforečnú sú použiteľné len v obmedzenej miere.
- Použitie abrazívne pôsobiacich pomocných čistiacich prípravkov a prostriedkov, ako sú čistiace prášky, abrazívne hubky a utierky z mikrovlákien, je nutné vylúčiť, pretože môžu vyvolať poškodenie (poškrabanie).
- Miešanie čistiacich prostriedkov zásadne nie je povolené

Odporúčame HANSASHINE

Náš čistiaci prostriedok na armatúry a umývadlá Minacor má perfektné zloženie na jemnú starostlivosť o tieto výrobky.



4. Čistenie sanitárnych armatúr

Je nutné bezpodmienečne postupovať podľa návodov na použitie vydaných výrobcami čistiacich prostriedkov. Zásadne je nutné dodržiavať nasledujúce:

- Čistenie sa musí vykonávať spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám.
- Dávkovanie a čas pôsobenia čistiaceho prostriedku treba prispôbiť špecifickým požiadavkám na daný objekt či predmet, pričom prostriedok sa nesmie nechávať pôsobiť dlhšie než uvádza výrobca.
- Pravidelným čistením je nutné predchádzať tvorbe vápenatých usadenín.

- Pri čistení rozprašovačom sa čistiaci roztok v žiadnom prípade nesmie striekať priamo na armatúry, ale sa musí nastriekať na čistiacu textíliu (utierka alebo hubka), pretože hmla z rozprašovača by mohla preniknúť do otvorov a škár armatúr a vyvolať ich poškodenie.
- Po čistení musí byť vykonané dostatočné opláchnutie čistou studenou vodou, aby sa bezo zvyšku odstránili zvyšky čistiacich prostriedkov.

Dôležité pokyny:

- Taktiež zvyšky prostriedkov na osobnú hygienu, ako sú tekuté mydlá, šampóny a sprchové gély, môžu vyvolať poškodenie. Taktiež tu platí: Po použití dôkladne spláchnite zvyšky čistou studenou vodou.
- Na plochách, ktoré sú už poškodené, dochádza pôsobením čistiacich prostriedkov k postupnému zvýrazneniu poškodenia.

5. Postup pri odstraňovaní vápenatých usadenín na ostatných plochách

Sklenená miska HANSAMURANO

- Pripravte cca 1 % roztok kyseliny citrónovej (dostať v drogérii ako odstraňovač vápenatých usadenín. Pozor: Roztok kyseliny citrónovej sa nesmie dostať do oka alebo do otvorenej rany. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite vodou!)
- Na ošetrované miesto položte kus papierovej vreckovky alebo papierového obrúska.
- Ošetrované miesto pokvapajte roztokom kyseliny citrónovej. (Účelom papierového obrúska je zabrániť odpudzovaniu roztoku na ošetrovanom mieste.)
- Nechajte pôsobiť 30 minút a nenechajte vyschnúť (príp. doplňte).
- Asi po 30 minútach papierový obrúsok odstráňte, v prípade potreby ešte zľahka pretrite vlhkým papierovým obrúskom, v žiadnom prípade však neodierajte suchým papierovým obrúskom alebo podobným prostriedkom.
- Pred ďalším použitím opláchnite ošetrované miesto vodou. Ak stále vidno zvyšky vápenatých usadenín, opakujte uvedený postup 2- až 5-krát, príp. ešte viackrát.

Iné povrchové plochy alebo materiály, napr. krištáľové sklo

Čistia sa pomocou mäkkej suchej handričky. Silno prichycujúce znečistenie a škvrny, napr. tuky, sa môžu odstraňovať jemným otieraním jelenicou na čistenie okien vypranou v čistej teplej vode. Na čistenie krištáľových zrkadiel nepoužívajte žiadne chemikálie ani čistiace prostriedky! Zvyšky mydla na miskách na mydlo z krištáľového skla môžu pri dlhšom čase pôsobenia vyvolať zakalenie skla. z toho

dôvodu je sklo nutné pravidelne oplachovať teplou vodou a odstraňovať zvyšky mydla. Samozrejme je možné sklo vyčistiť taktiež v umývačke. Je však potrebné dbať na to, aby bol nastavený program na umývanie skla.

Na plastových materiáloch

Treba vylúčiť akýkoľvek kontakt s acetónom (napr. odstraňovač laku na nechty) a alkoholom (napr. parfumsy, vlasové spreje). Čistite výhradne s použitím antistatického prostriedku na čistenie plastových materiálov alebo prostriedku na umývanie riadu. Je nutné vylúčiť dlhšie pôsobenie tepla rovnako ako priame pôsobenie slnečného žiarenia alebo kontakt s horúcimi predmetmi.

Dôležité pokyny:

V žiadnom prípade nepoužívajte silné kyslé odstraňovače vodného kameňa, ktoré obsahujú kyselinu soľnú, kyselinu fosforečnú a podobné chemikálie!! Vápenaté usadeniny v žiadnom prípade neodstraňujte oškrabávaním alebo drhnutím!

6. Údržba a všeobecné bezpečnostné pokyny

- Rohovými ventilmi, podomietkovými ventilmi a ostatnými uzatváracími prvkami by sa malo raz za štvrt roka otočiť a skontrolovať ich funkciu a tesnosť.
- Ovládací prvok termostatu raz mesačne vyskúšajte pri plnom prietoku vody, v celom rozsahu teplôt, od úplne studenej až po úplne horúcu. Pritom sa odstránia a vyplavia prípadné usadeniny. Takto si budete môcť dlhšie k plnej spokojnosti užívať termostat HANSA.
- Perlátory, sitká a dýzy spích treba čistiť v pravidelných intervaloch. Nepatrné usadeniny na dýzach spích je možné odstraňovať otrením bruškom ruky alebo „prekefovaním“ mäkkou kefkou.

Bezpečnostný pokyn na prácu na elektrických zariadeniach (napr. sieťový zdroj, výmena osvetľovacieho prvku)

Pred prácou na týchto zariadeniach treba prerušiť prívod elektriny, napr. vytiahnutím sieťovej vidlice.

Pozor pri halogénových svietidlách!


Pri výmene osvetľovacích prvkov halogénových svietidiel sa sklenenej banky osvetľovacieho prvku nedotýkajte holými prstami, pretože tukový film, ktorý na sklenenej banke osvetľovacieho prvku zostane, sa spáli, a tým sa životnosť osvetľovacieho telesa podstatne skráti.

POZOR! Odporúčame!

Raz za rok by mal odborník na sanitárne inštalácie vykonať riadnu kontrolu a prípadnú údržbu celého zariadenia.

Povedať „áno“ pre „Water Smart Living“ znamená áno pre armatúry,
ktoré znižujú našu spotrebu vody a energie.
Je to áno pre smart technológiu, ktorá urobí bezpečnejšími naše byty,
školy, nemocnice a verejné priestory pre dobro nášho zdravia. Je to áno
pre rozhodnutia, ktoré nám umožňujú dosahovať pozitívne zmeny.
Pre ľudí a životné prostredie.

Preto hovoríme áno pre Water Smart Living



HANSA ČESKO S.R.O.

Mladoboleslavská 968

Praha 9 – Kbely

197 00

Tel. 286 854 892

hansa.cesko@hansa.com

